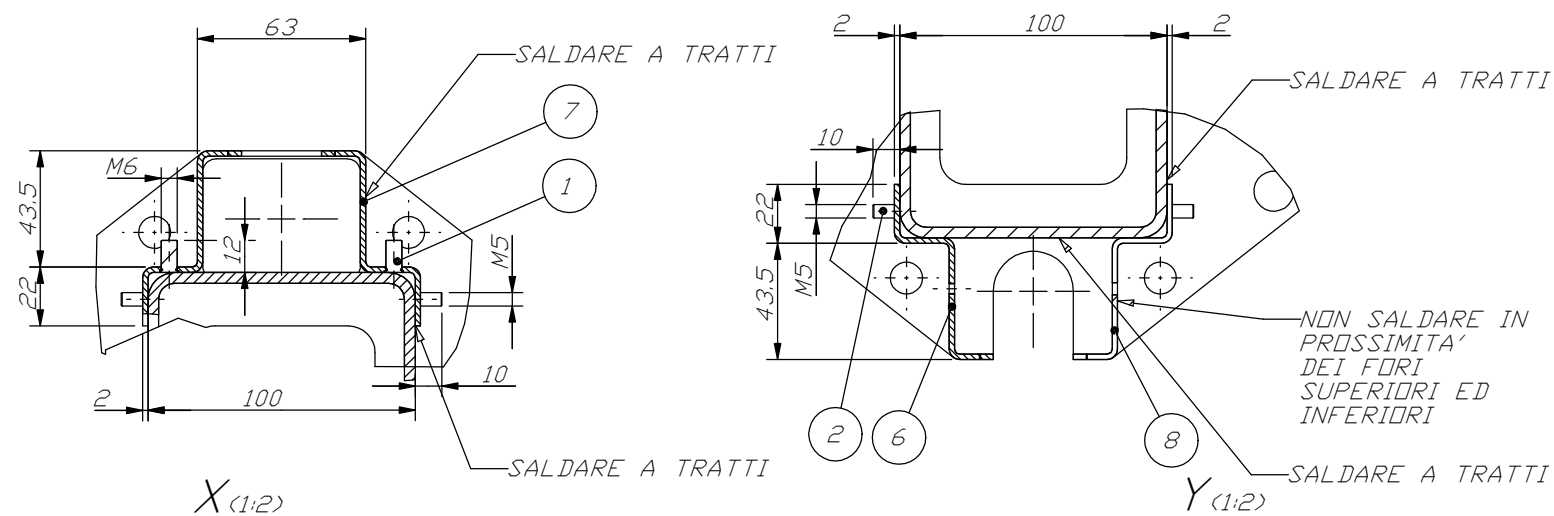
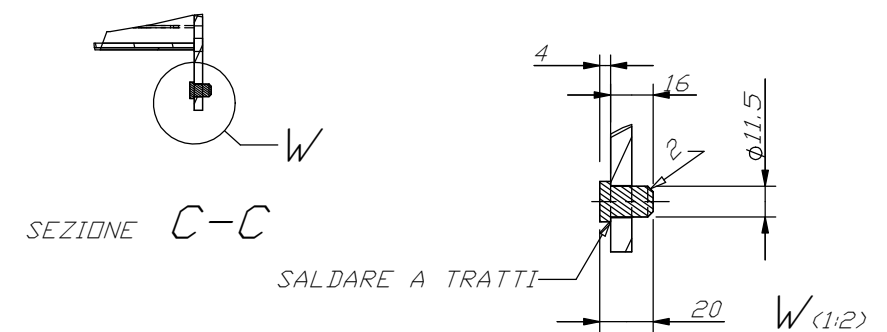
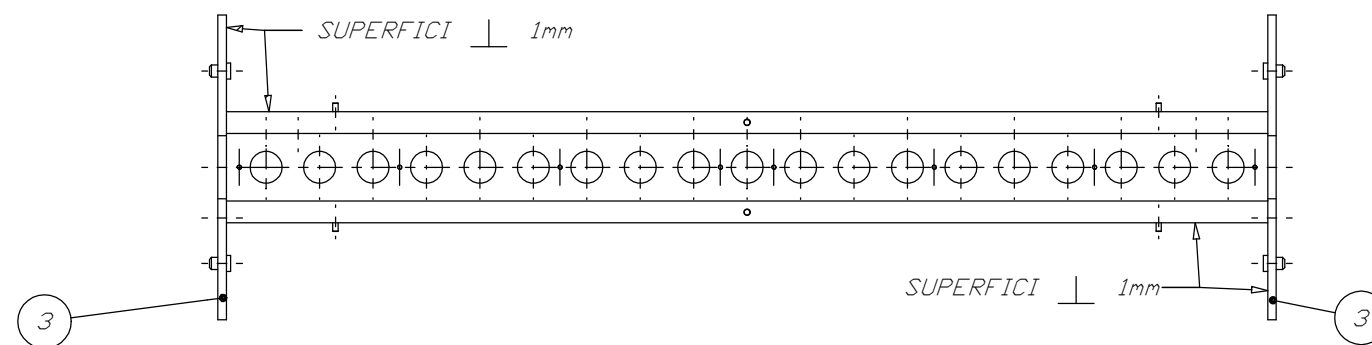
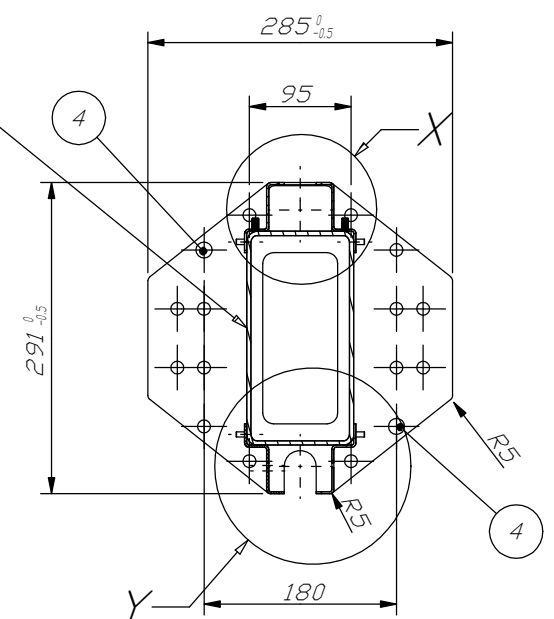
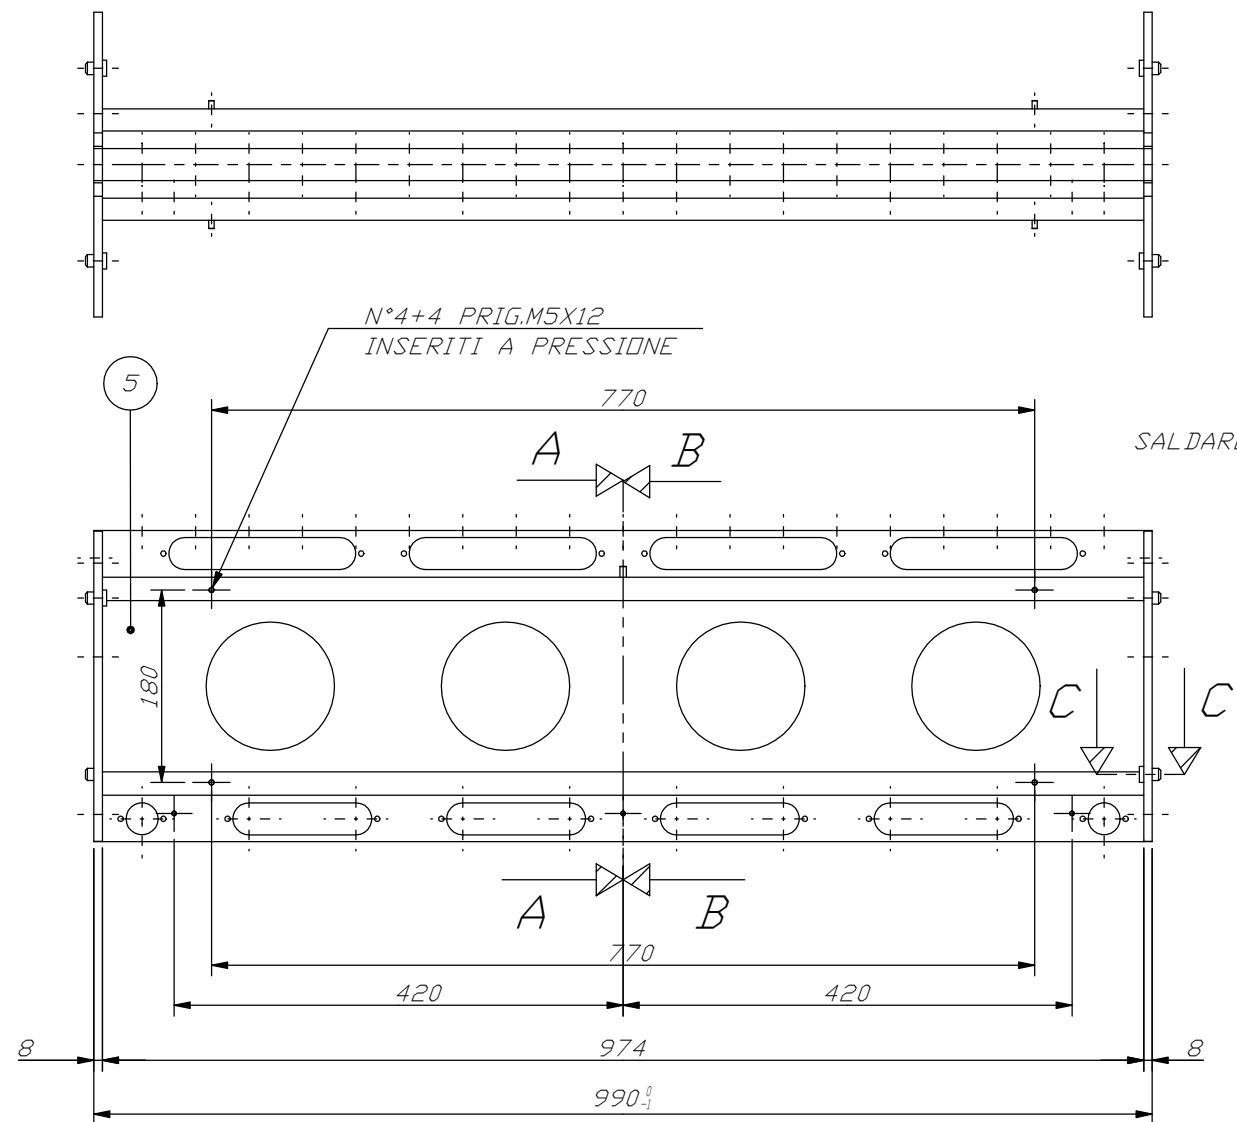
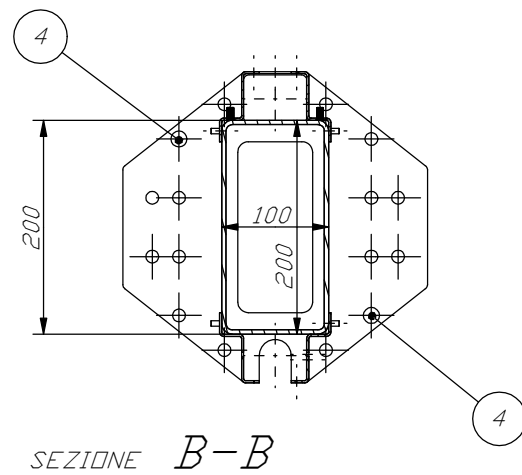




Tolleranze generali per quote lineari	Grado di precisione		Quote del diametro							
	Grossolano	Fine	≤ 6	>6 ≤ 30	>30 ≤ 120	>120 ≤ 315	>315 ≤ 1000	>1000 ≤ 4000	Quote generali per quote angolari	
Medio	$\pm 0,1$	$\pm 0,05$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 5	
Preciso	$\pm 0,05$	$\pm 0,01$	$\pm 0,1$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	



posiz.	codice	fase/pref.	descrizione	quantità	note		
Dis.	Contr.	DESCRIZIONE					
Data	Data	STRUTTURA MODULO 900					
		Materiale					
		S275JR EN 10027					
		Trattamento Superficiale	Toll. gen. Grado	-	Scala	DISEGNO n.	Ed. Classe
		CATAFORESI NERA	Massa kg	25.733	1:5	8036513	c 02
					Foglio 1 di 1 Sostituisce il File Sostituito dal	8036513 A2	