

SUPPLY SPECIFICATIONS / SPECIFICHE DI FORNITURA

Remove all punching burrs after machining or press-forming process, draft angle 2°, fillets not quoted R=2, chamfers not quoted: 0.5x45°. For other specifications please contact the Technical Department.
Eliminare bave e spigoli da lavorazione o stampaggio, sforni generali 2°, raggi non quotati: R=2, smussi non quotati: 0.5x45°. Per ogni ulteriore specifica, contattare l'Ufficio Tecnico

	0.4	—0.2/100
	0.4	//0.2/100
	0.25	⊥0.2/100



Angles $\pm 1^\circ$
Angoli $\pm 1^\circ$

NOTE:

(1) Smussi non quotati: 1x45°.

XXX: TRATTAMENTO SUPERFICIALE ZINCO-NICHEL CON FINITURA NERA + APPLICAZIONE DI SIGILLANTE
SPESSORE COMPLESSIVO DEL RIVESTIMENTO DA 8÷10 w4m

01	N22-010	C-1	Change Material and surf. finish, change quote (A) Cambio materiale e fin. sup. ,cambio quota (A)	fstival	ndorigutto	18/09/2023
Rev	Mod. N.	Type	Modification object / Descrizione modifica	Drawn by	Approved by	Approv. Date
 MASCHIO GASPARDO S.p.A. Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (Padova) - Italy Email: info@maschio.com www.maschionet.com THIS DRAWING IS PROPERTY OF MASCHIO GROUP AND PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVALING LAW			Treatment: SEE NOTES (XXX) Trattamento: VEDI NOTE (XXX) Surf.Finish: -- Finitura sup: -- Material: 42CrMo4 TEMP. UNI EN ISO 683-2:2018			Creation Date 25/07/2019
Model: -- Group: BRACCIO BARRA Critical Lev: --			Blank Decr: Rod D35 h11 UNI EN 10277 Descr.Grezzo: Tondo D35 h11 UNI EN 10277			Weight [kg] 0,176
Part Nr: N52700260			Replace: N52700260 00			Perimeter [mm] --
Description: 4.21: PIN M16 GUILLOTINE Descrizione: 4.21: PERNO M16 GHIGLIOTTINA			Blank: -- Wet Area[m2]: -- European method Scale: 1:1			Circumferences included

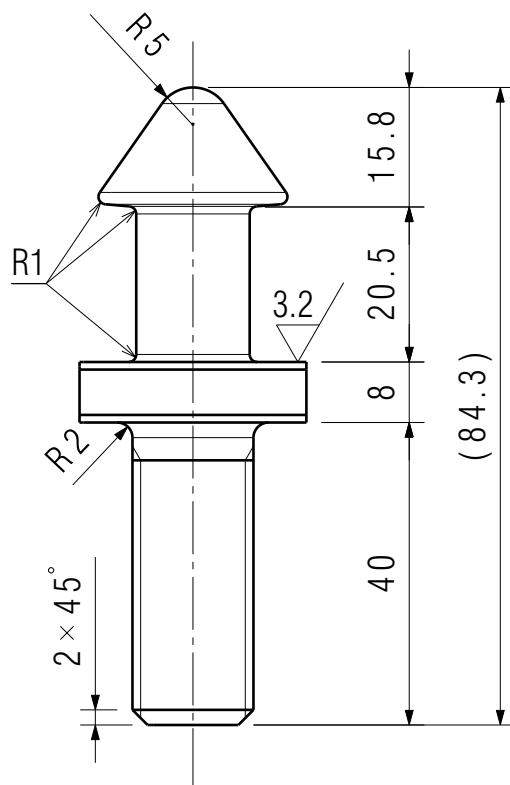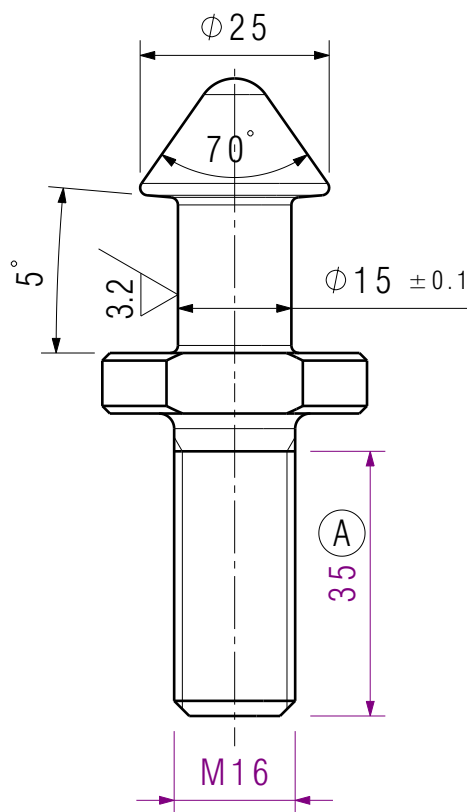

Isometric view

