


DESCRIZIONE IMBALLO


- PALLETS DI BASE 1200x800 mm.
- OPPORTUNA SEPARAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE TRA I PEZZI (LISTELLO DI CARTONE O LEGNO; FOGLI DI CARTONE; POLITENE INTERPOSTO A ONDE).
- AVVOLGERE IL PACCO CON IL CARTONE SUI 4 LATI.
- nr. 4 ANGOLARI CARTONE SUI 4 ANGOLI.
- EFFETTUARE OPPORTUNE LEGATURE CON REGGIA IN METALLO/PLASTICA.
- AVVOLGERE IL PACCO CON IL NYLON ESTENSIBILE.
- IMBALLARE UN SOLO CODICE ARTICOLO PER PALLET

LE PARTI A VISTA DEI PROFILI NON DEVONO TOCCARSI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE SEPARATE

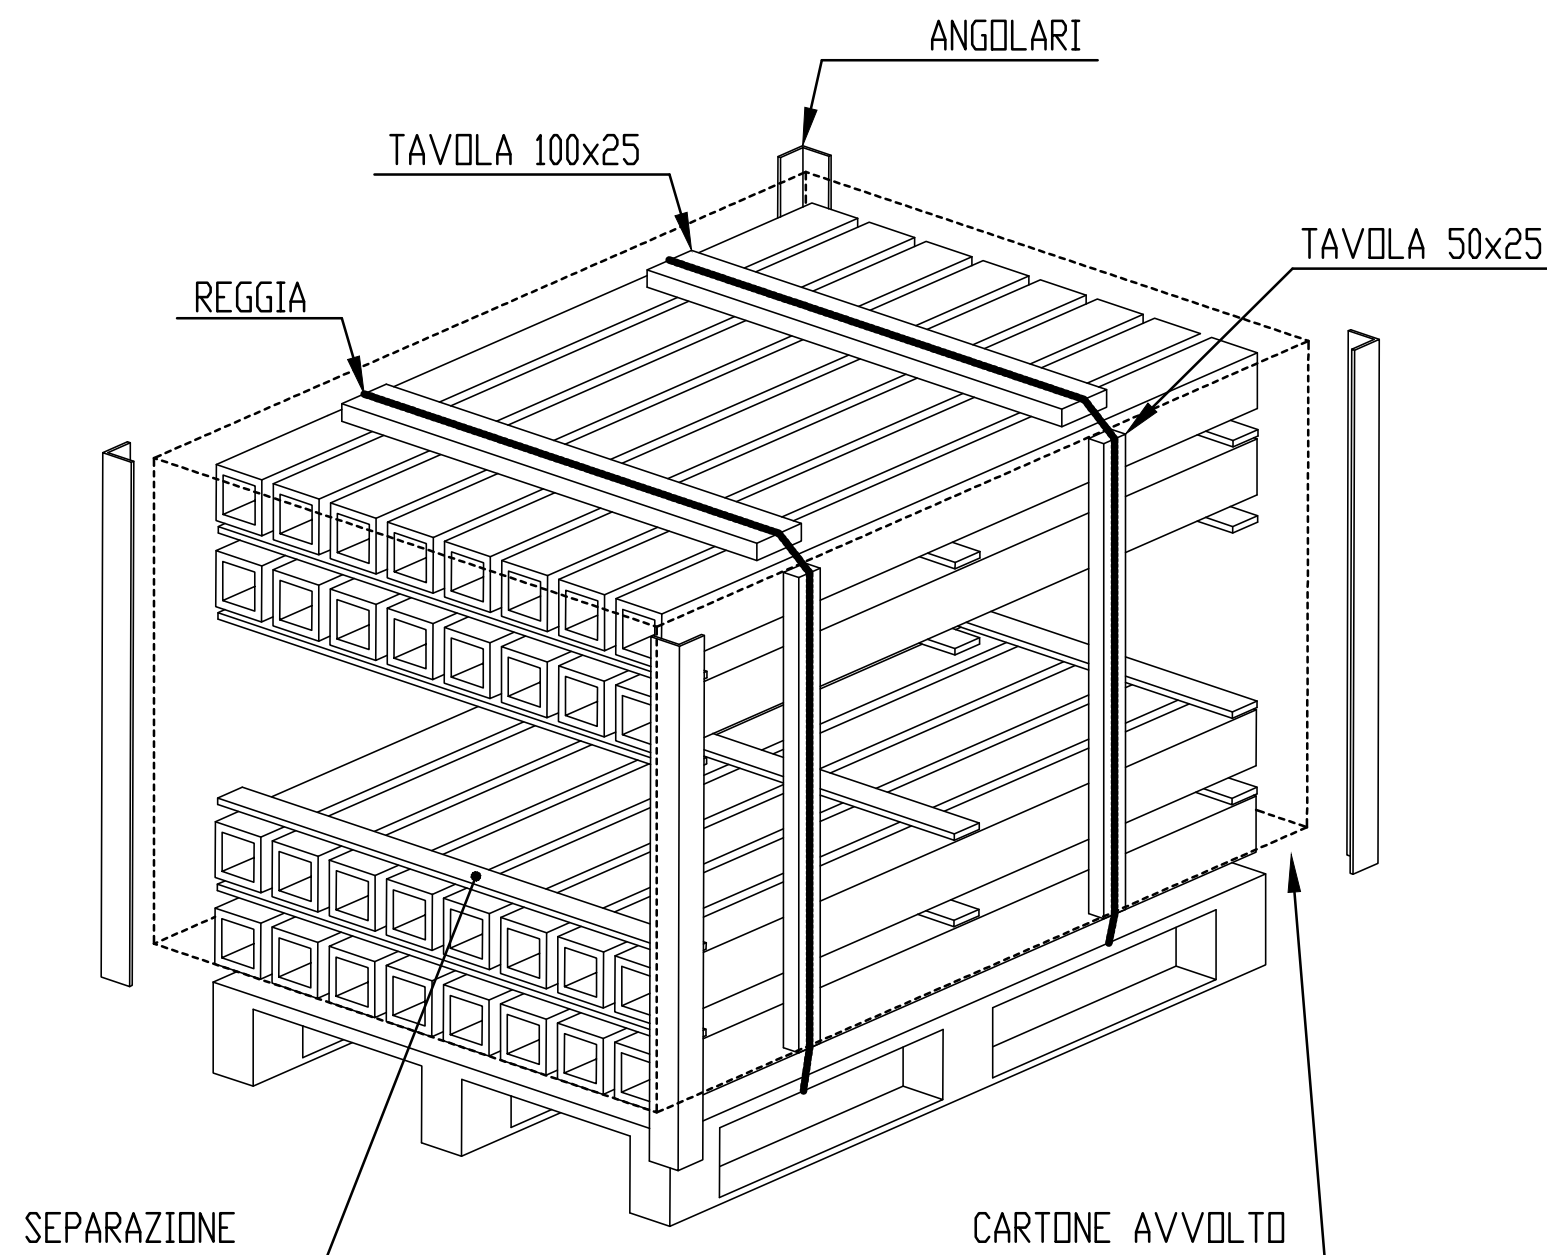

PESO PALLET MASSIMO: 500 kg.
ALTEZZA MASSIMA MATERIALE: 800 mm
I PEZZI NON DEVONO SPORGERE DALLA LARGHEZZA 800 mm
PER PEZZI LUNGI TRA 1200 E 2000 mm (sovrapporre al pallet un piano fatto con tavole di lunghezza= 3cm + L. pezzo + 3 cm)

LISTELLO DI CARTONE
 O LISTELLO DI LEGNO

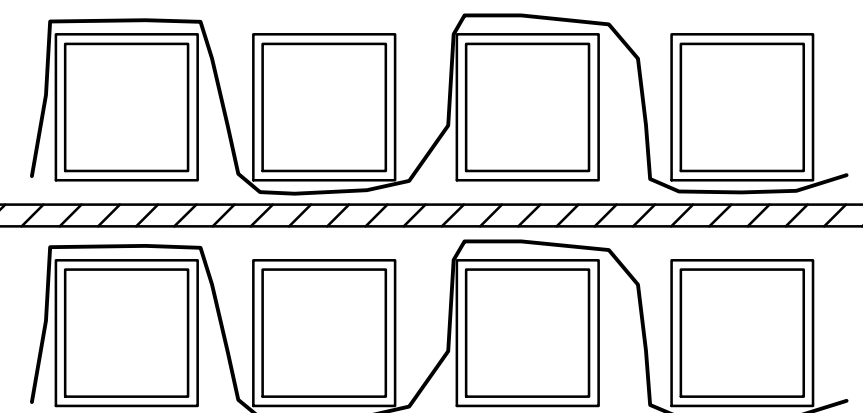

ESEMPIO DI POLITENE
 INTERPOSTO A ONDE

DIS: TONIN E.	DATA: 22 01 2016	REV: 01	AGGIUNTO NOTA A DESCRIZIONE IMBALLO
DIS: TONIN E.	DATA: 29 10 2015	REV: 00	