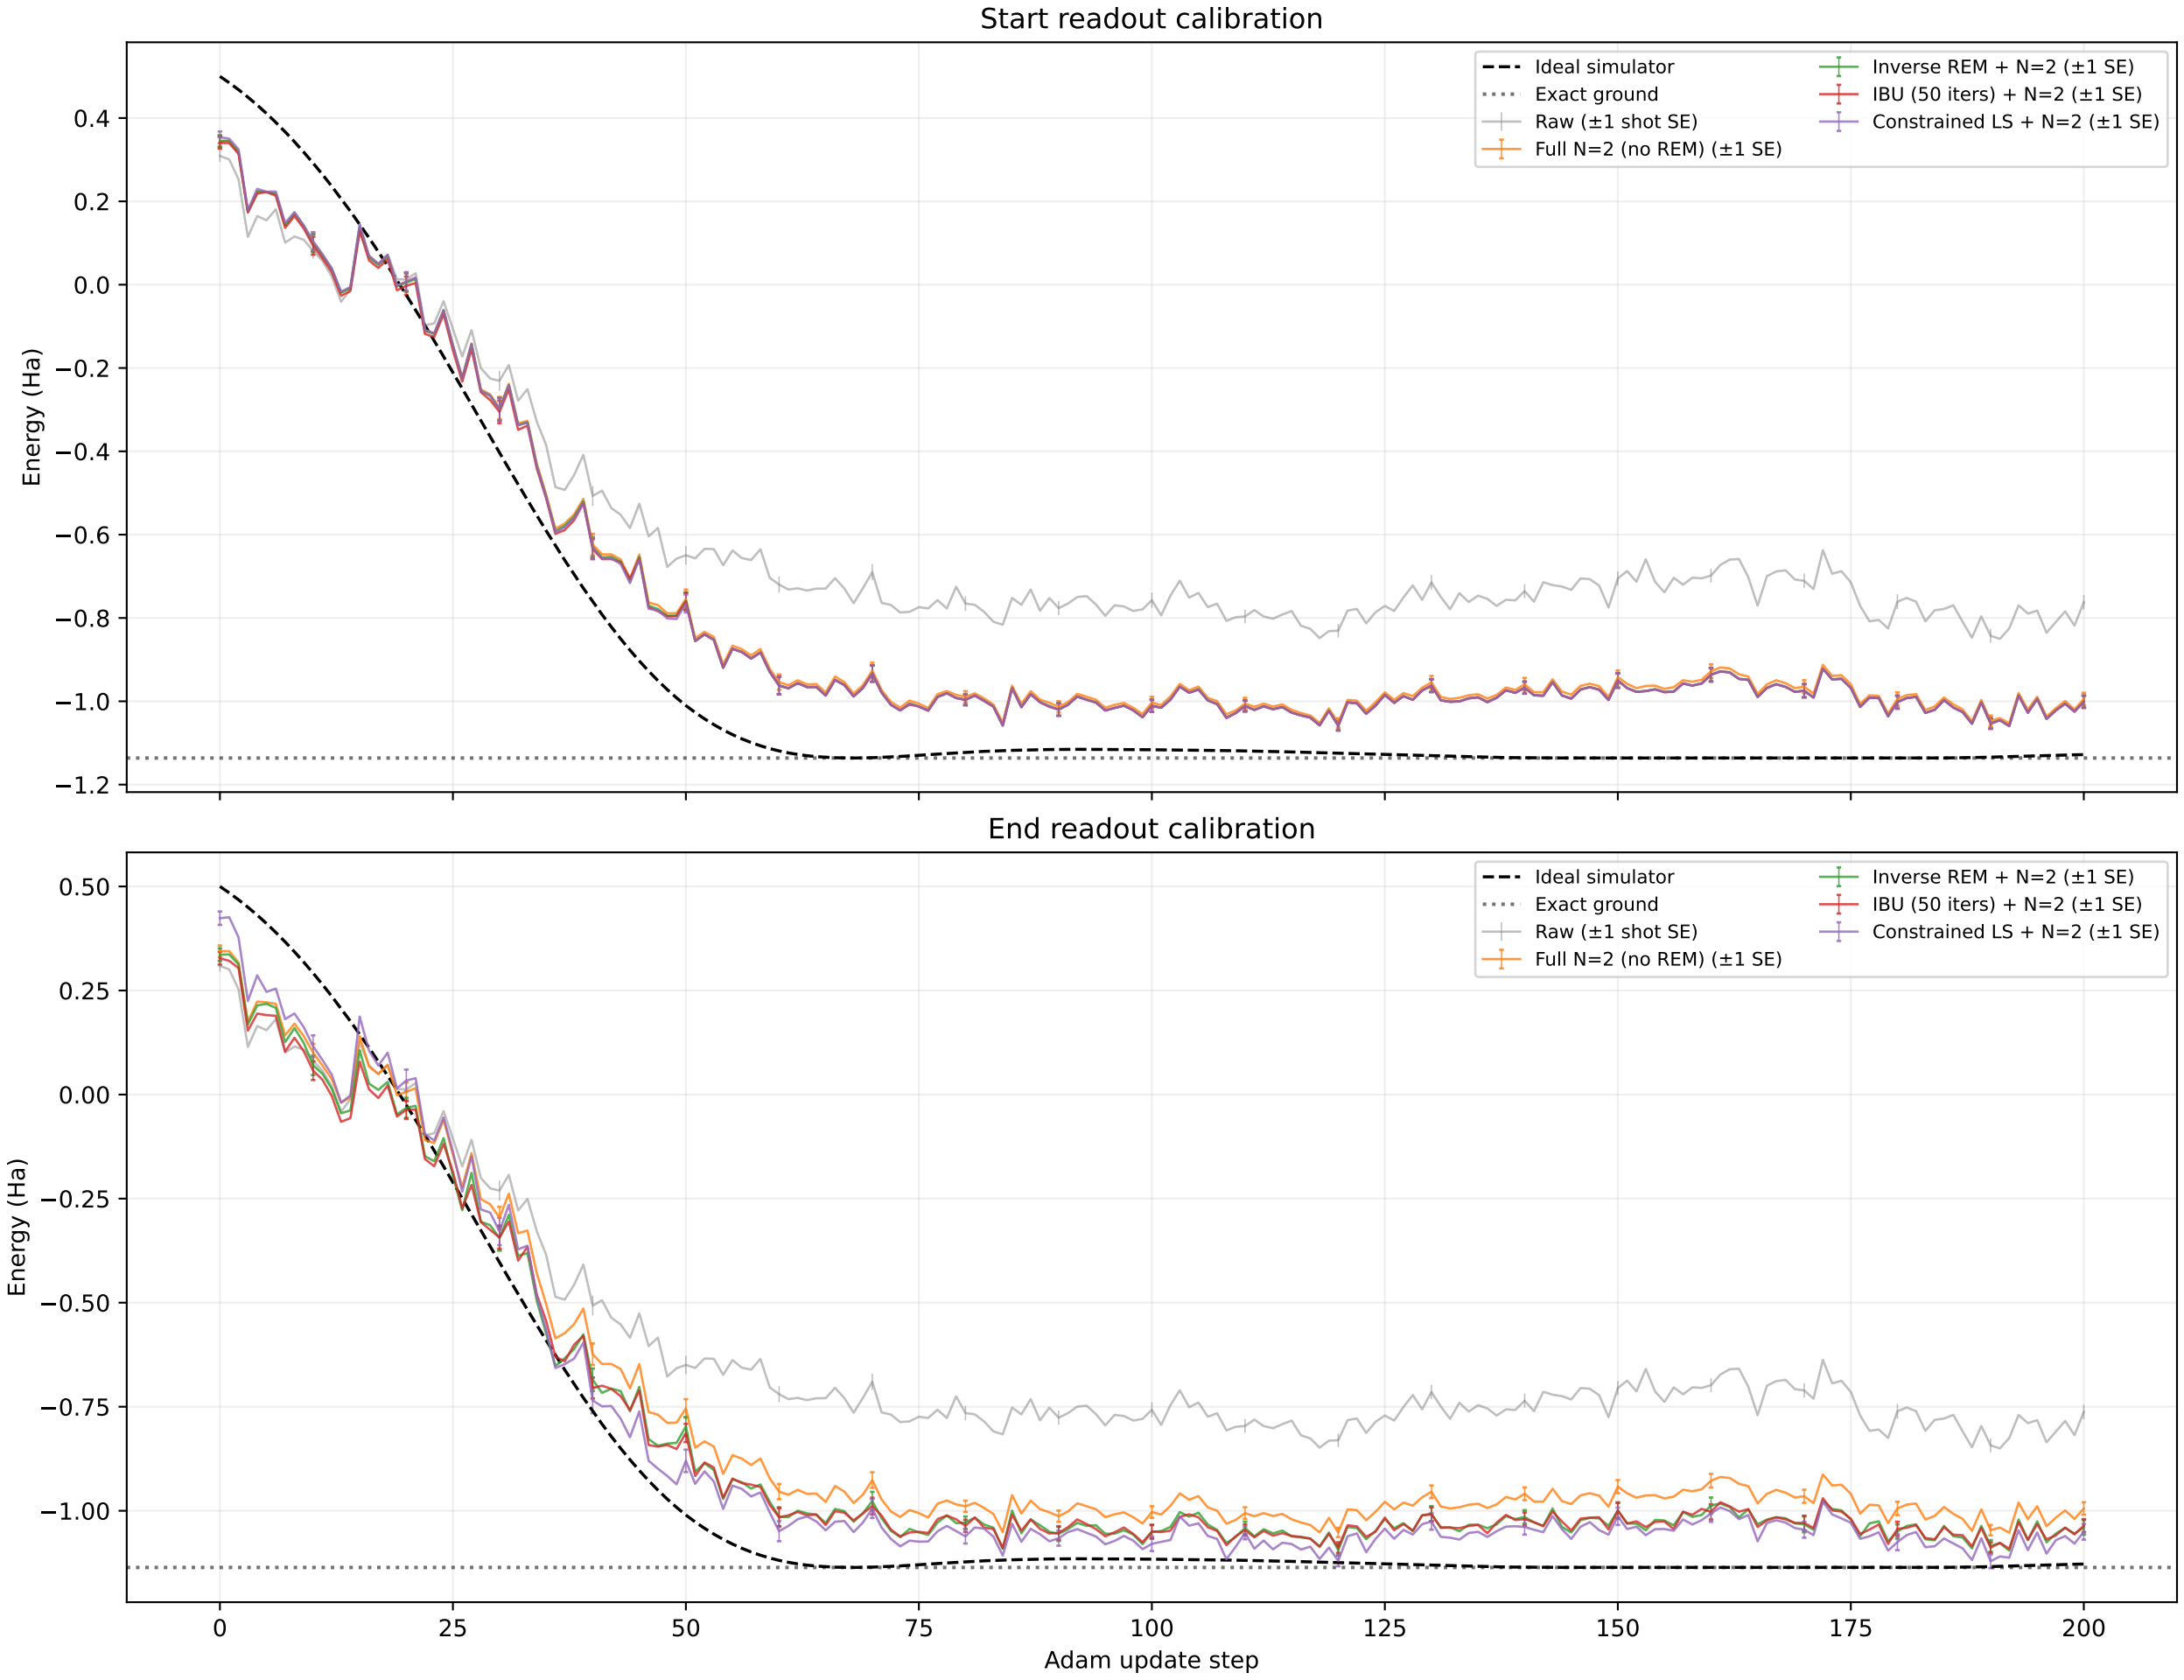
Start readout calibration
End readout calibration
Ideal simulator
Exact ground
Raw (±1 shot SE)
Full N=2 (no REM) (±1 SE)
Inverse REM + N=2 (±1 SE)
IBU (50 iters) + N=2 (±1 SE)
Constrained LS + N=2 (±1 SE)
Energy (Ha)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Adam update step