


分层标定中的装置环节、观测量与参数锚定

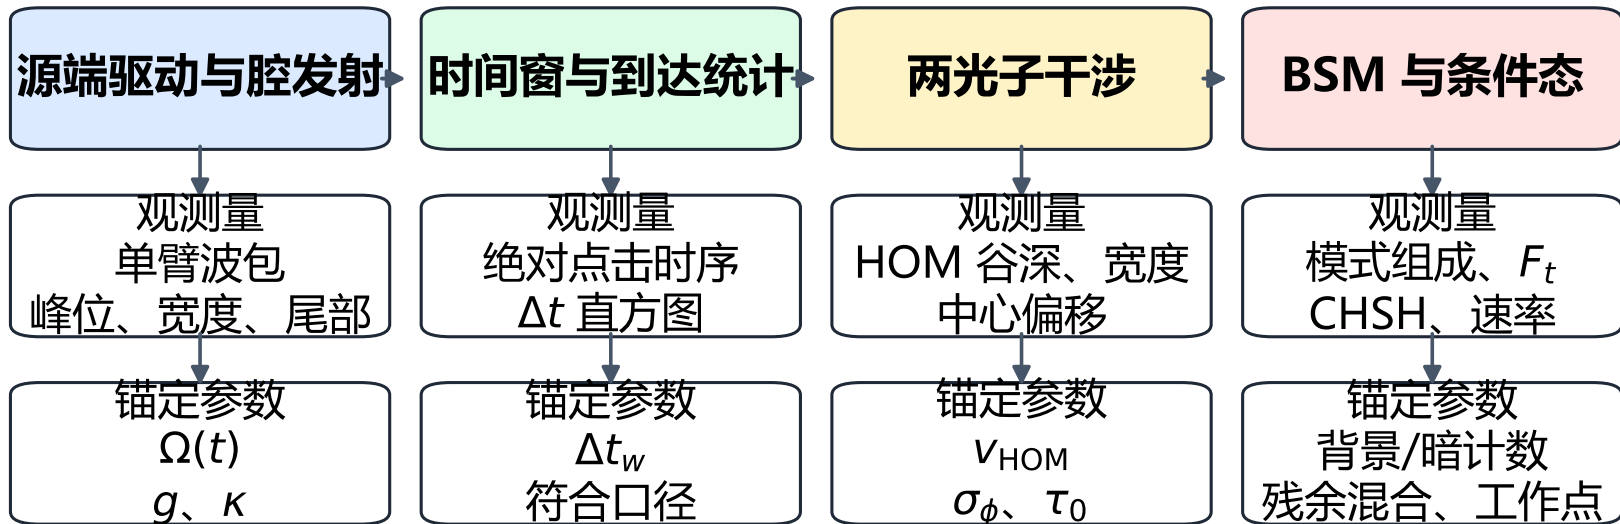

层间传递规则：继承已锚定参数与不确定度，固定进入后续拟合。