



デジライン標準（アプリがデータ流通システム(C-2-1)を通じて通信する場合）

※ C-2-1はバイナリデータを流通させない仕様のため、これを回避する手段が必要。

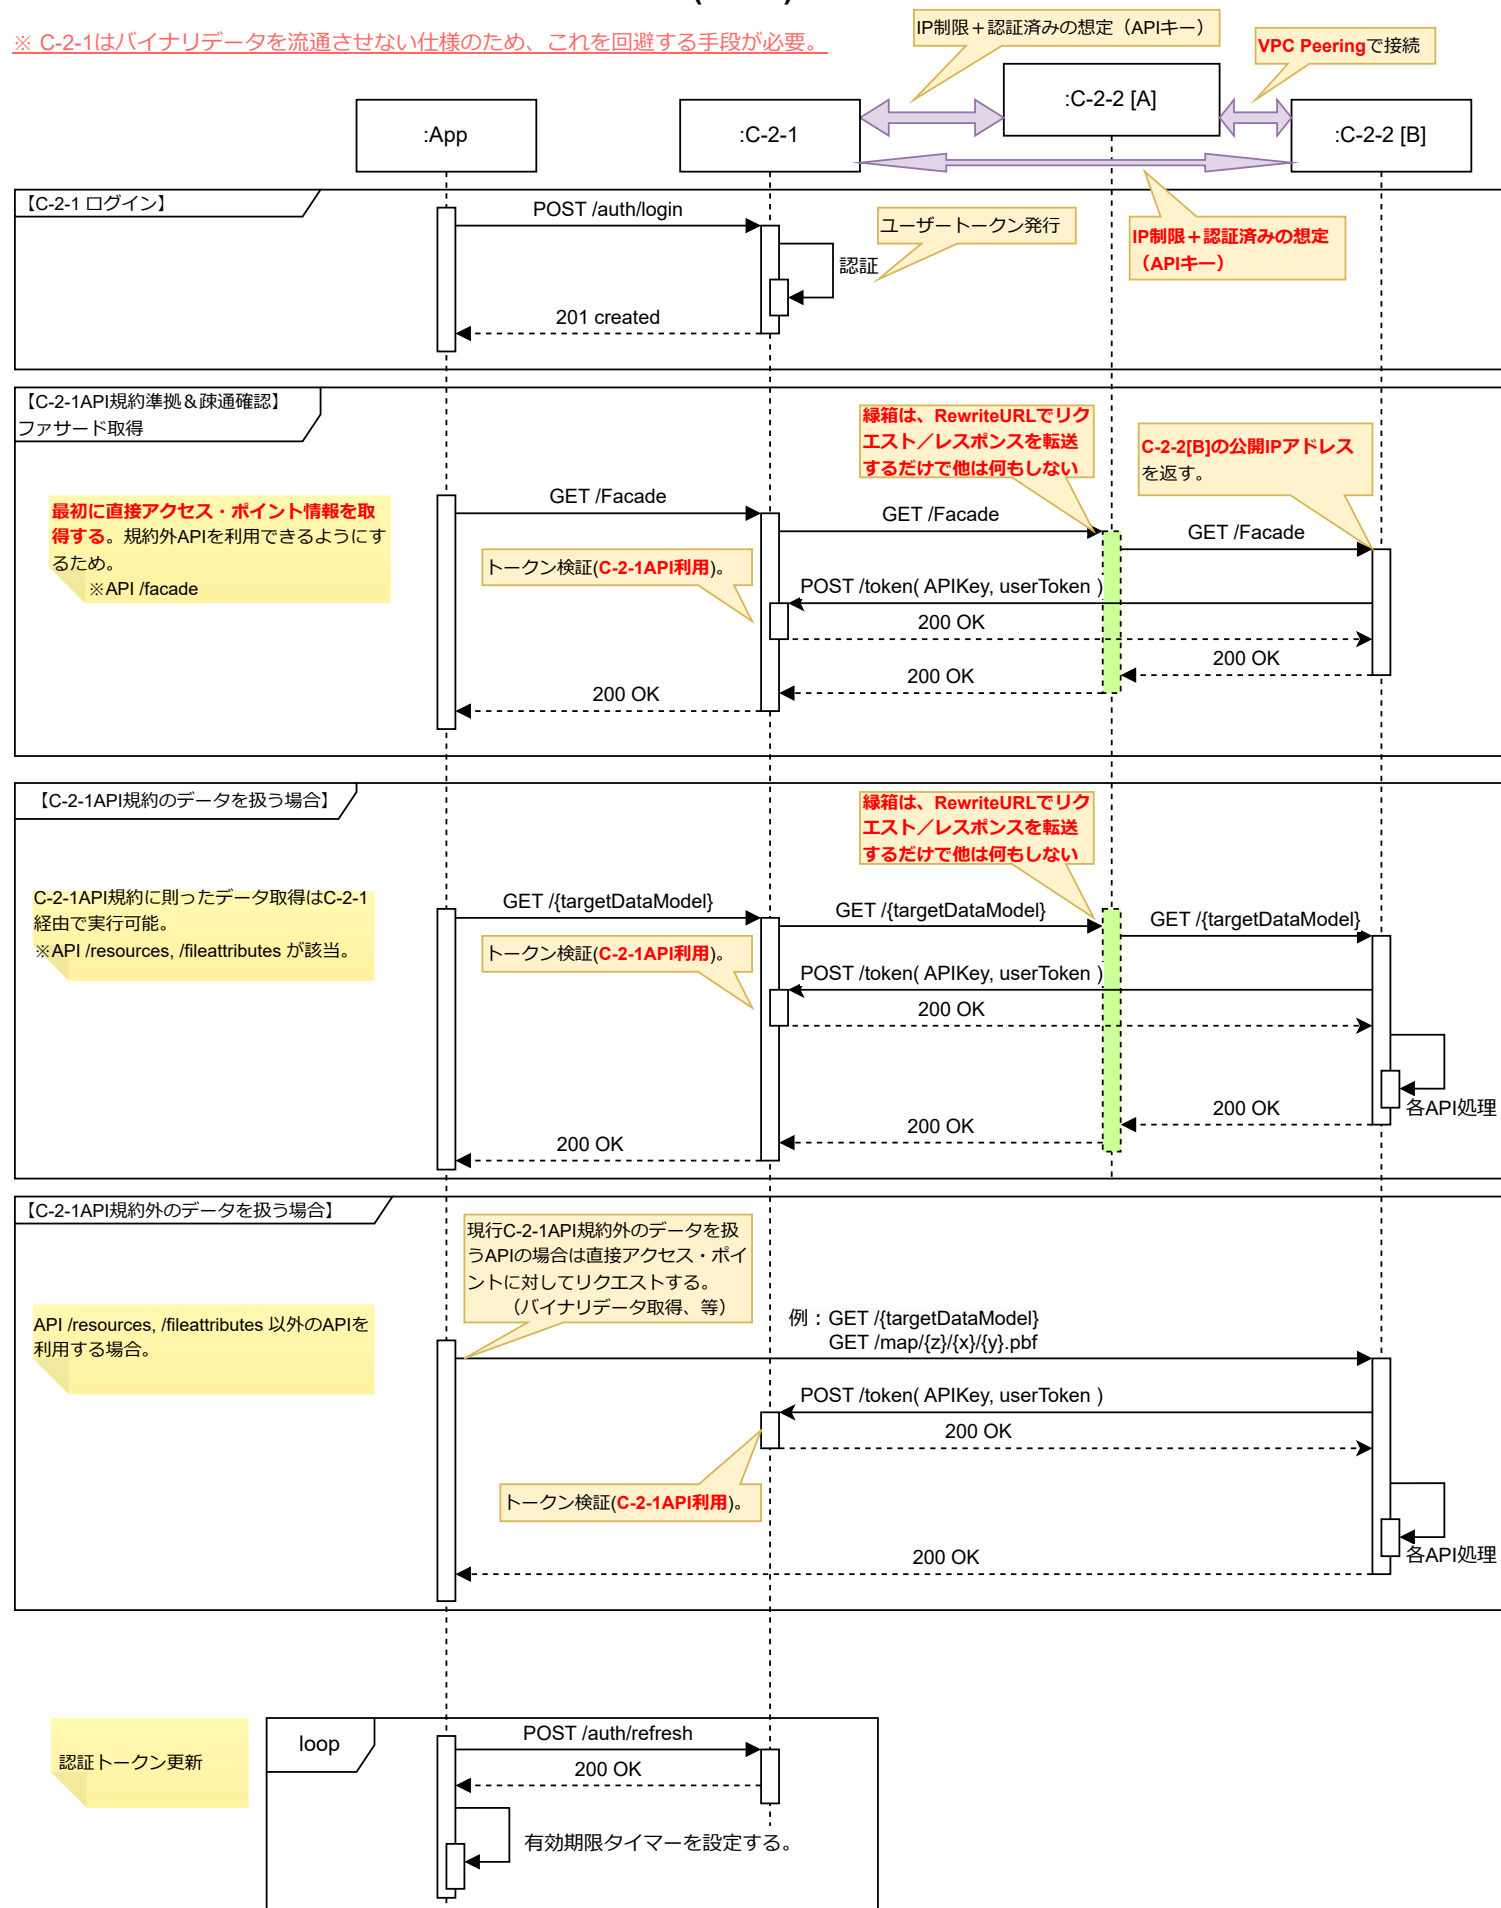


アプリが車両情報連携システム(C-2-2[B])と直接通信する場合


【このシーケンスは、検証時（C-2-2DMP部のみで（C-2-2NTTデータ部無しで）試験する場合）
および、将来ビューワ・アプリを3DMapsPocketに転用する時に使用する想定】

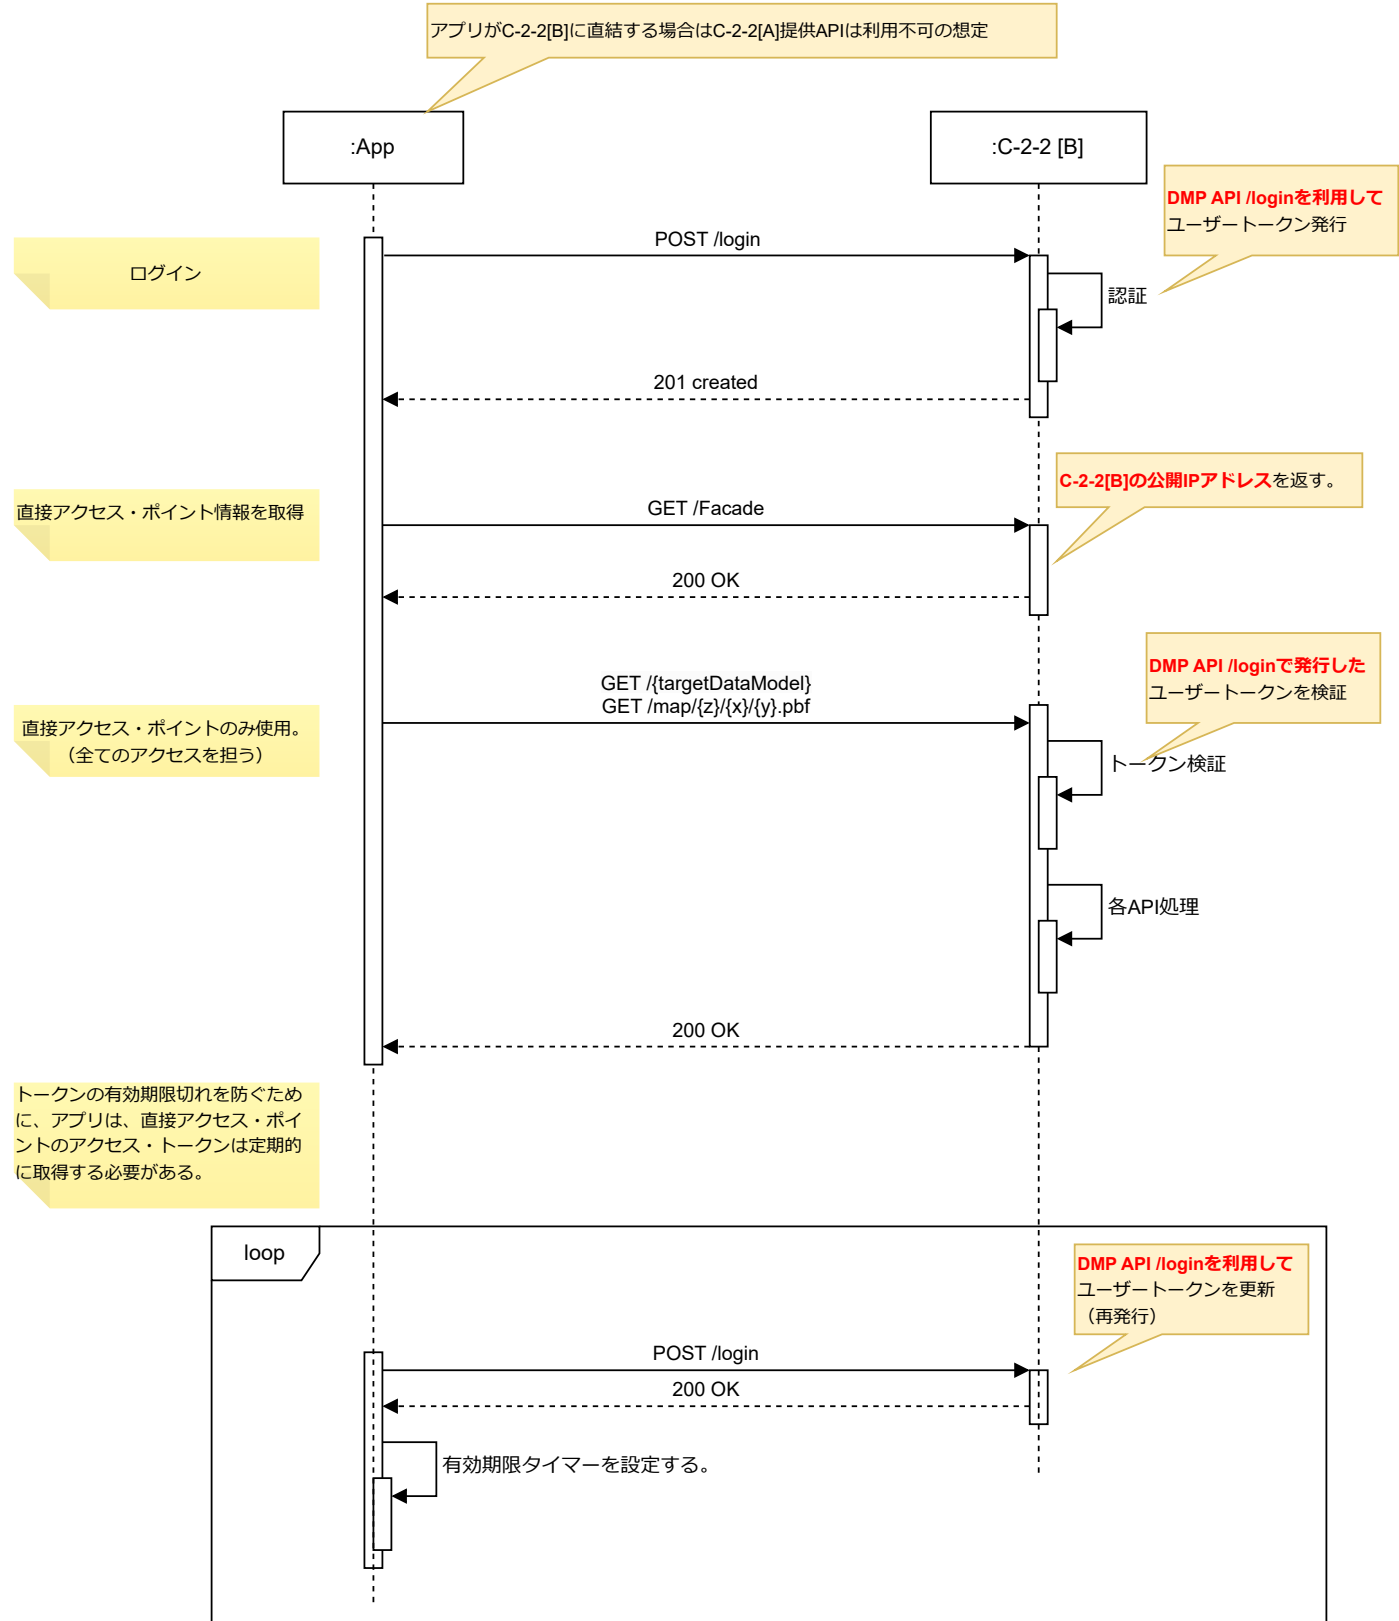

C-2-2[B] API 気象リスク取得

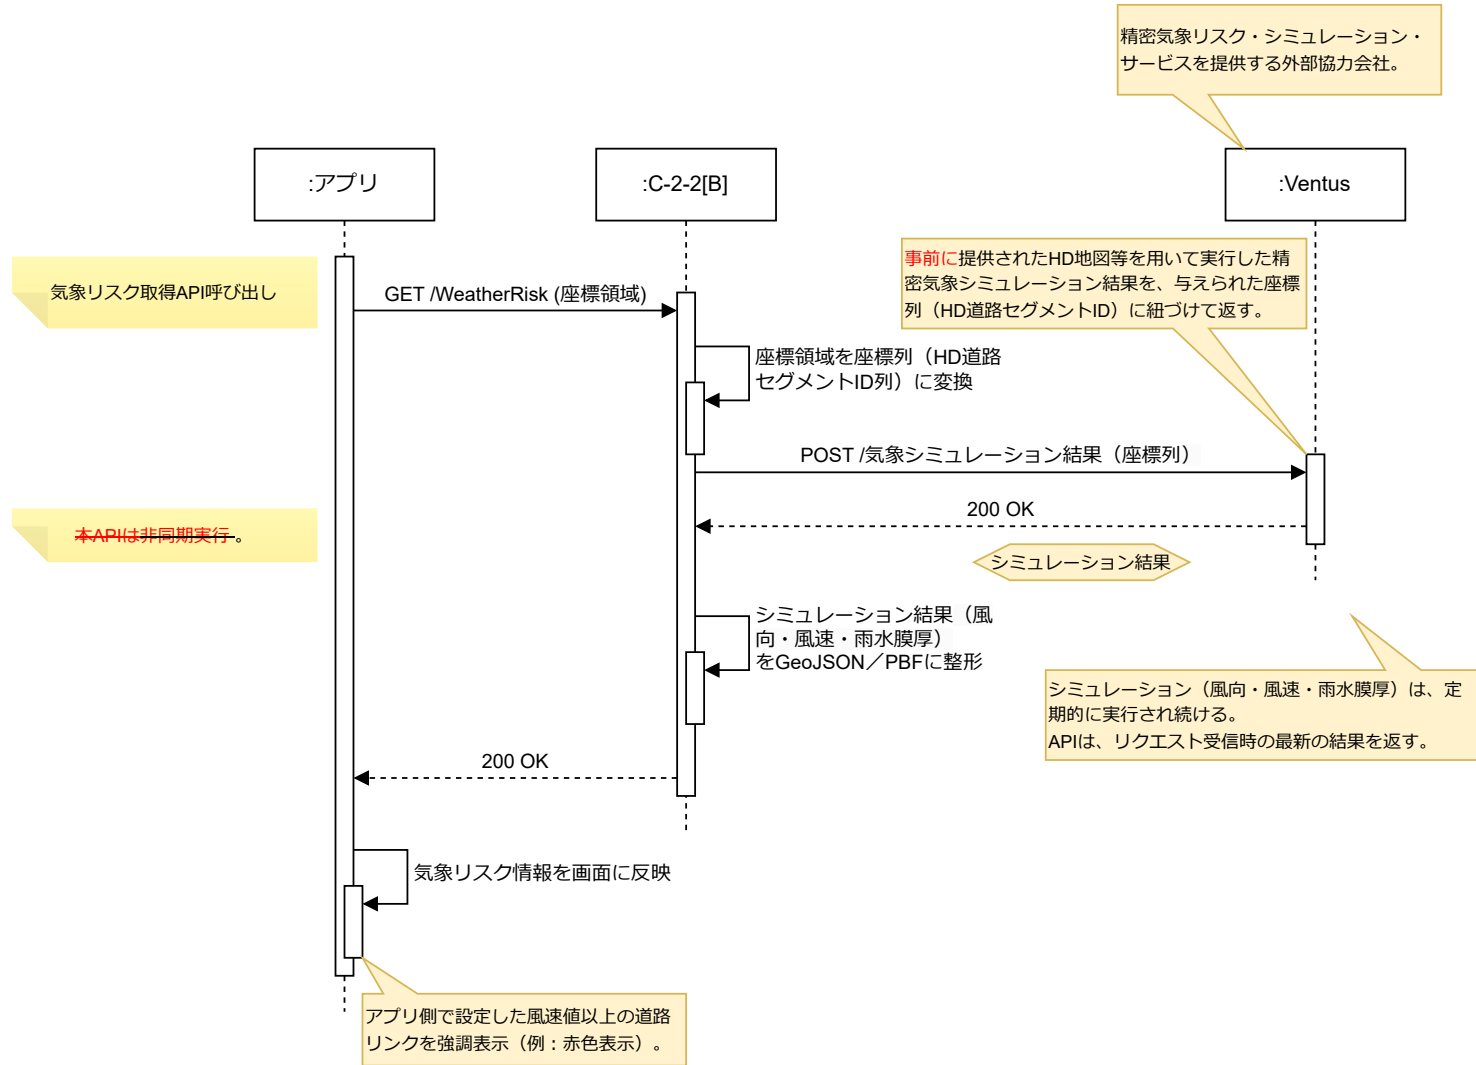

C-2-2[B] API 共有資源状態取得・設定

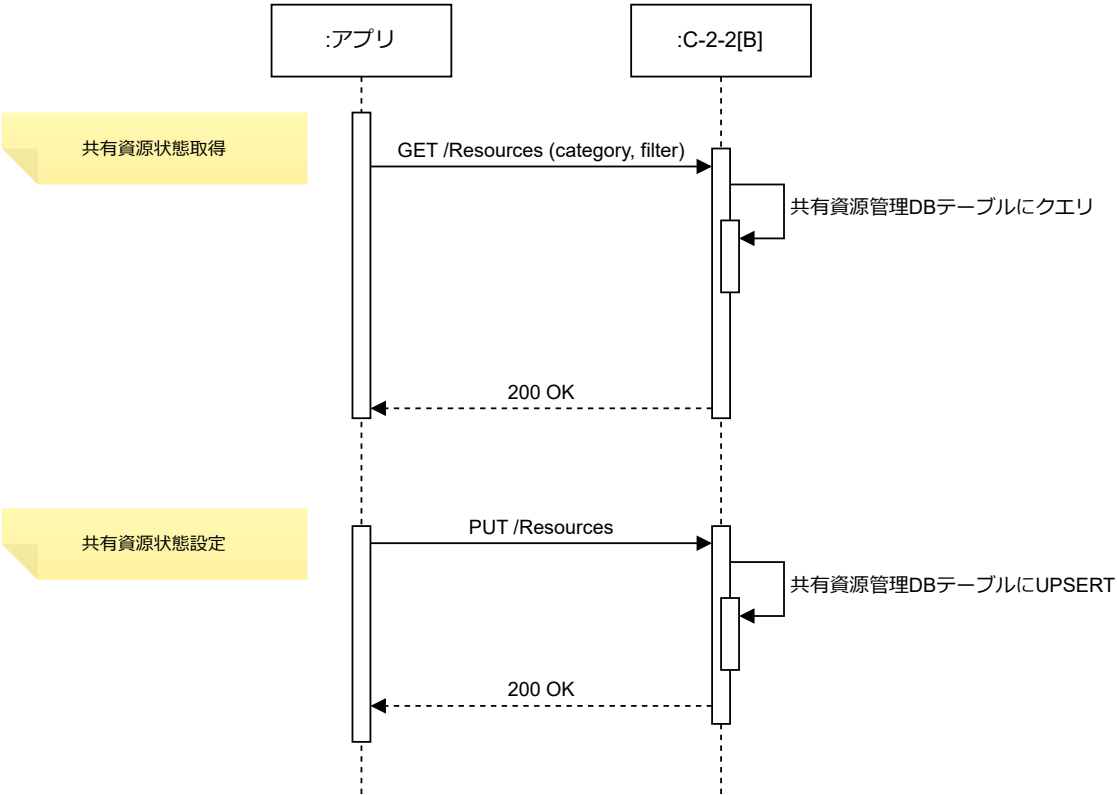

C-2-2[A] API 動的情報（物標情報）取得

