

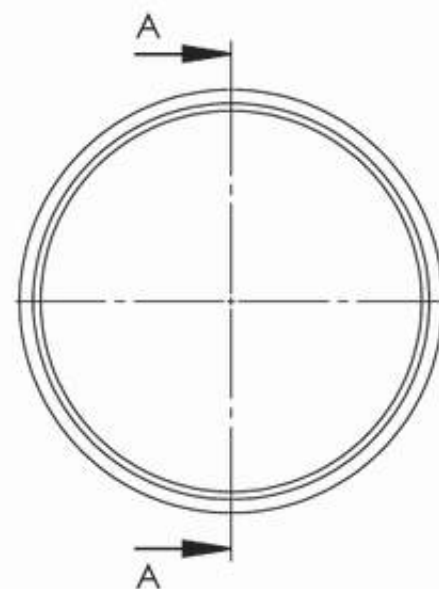
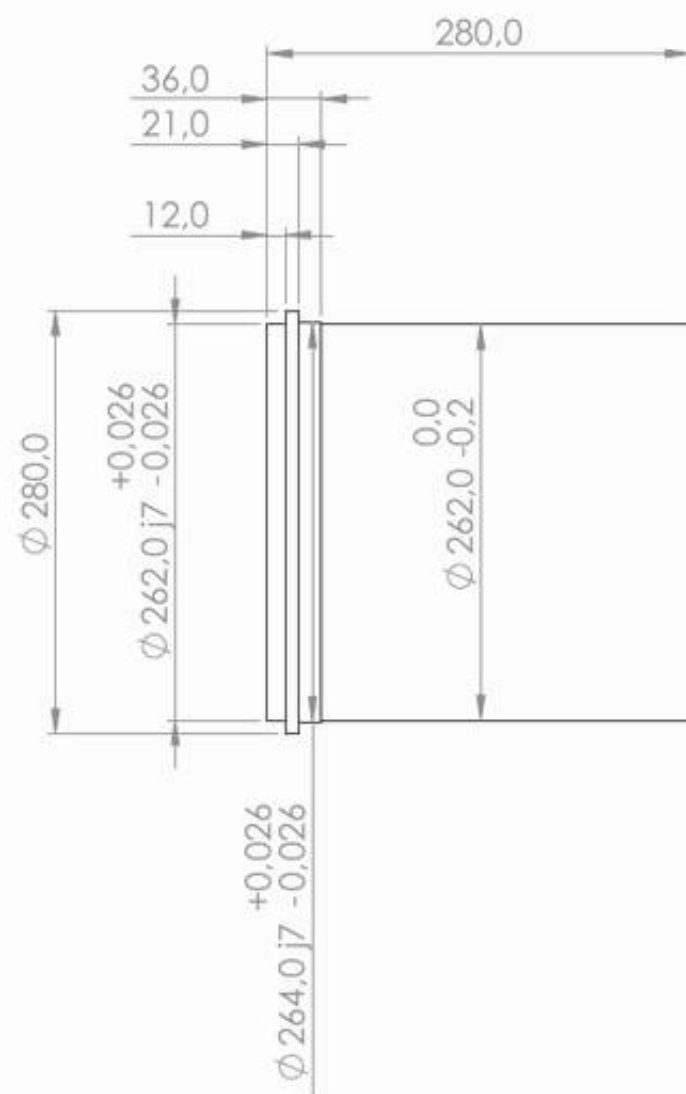


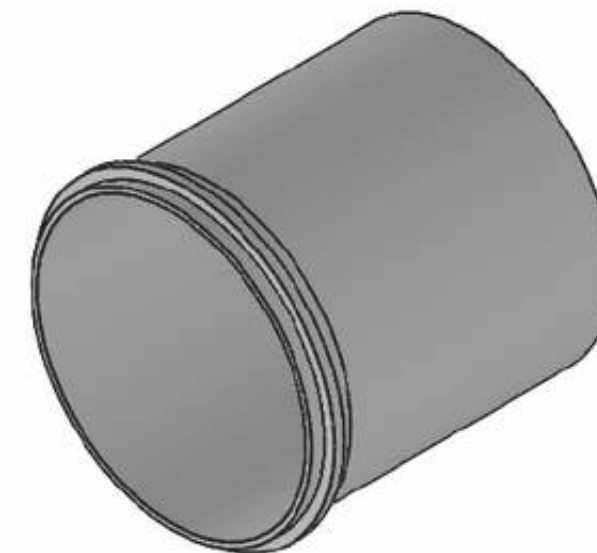

Ikke funktionelle overflader

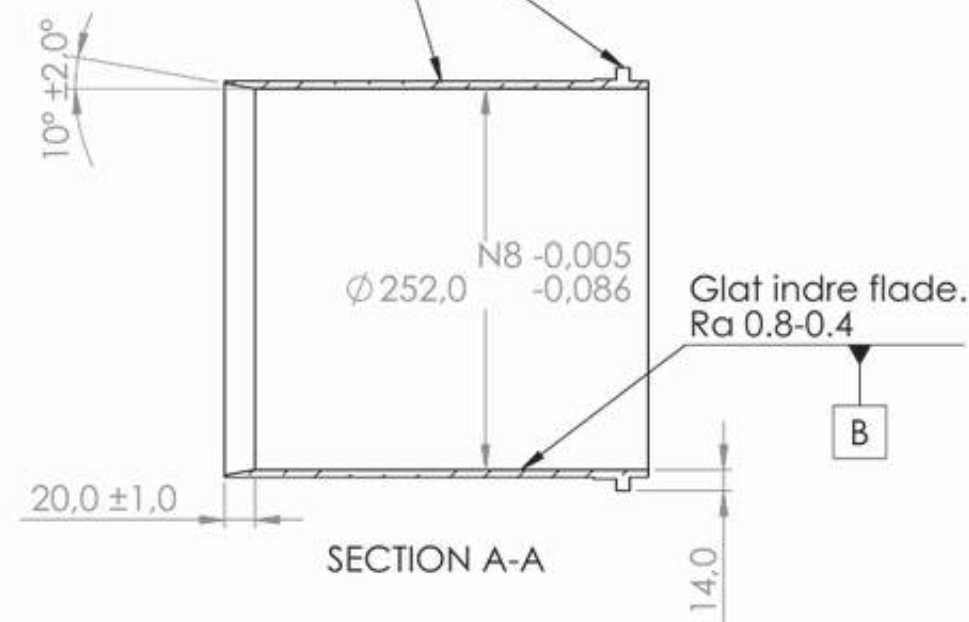

NOTE: Baseret på Ø280mm, t=15mm EN AW-6082 T6 rør fra Alumeco. Indre flade [B] skal slutte tæt med en dynamisk keramisk pakning. 55 mm længere ift. version 1		COMPANY: DTU MPP Magnus Bolt Kjer mbokj@mek.dtu.dk 28 72 99 66	
MATERIAL: EN AW-6082		WEIGHT [g]: 3195.5	
FINISH:		DRAWN DATE	MBOKJ 13-09-2023
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES: DIN ISO 2768-1 m		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	A3
DO NOT SCALE DRAWING		SCALE: 1:5	SHEET 1 OF 1