


Obiettivo 4 - consumo energetico: perche' serve l'architettura ibrida PIR + mmWave

Singoli componenti
(valori da datasheet, non misurati)



Nodo completo su batteria 18650 3000 mAh
(efficienza regolatore 85 %)

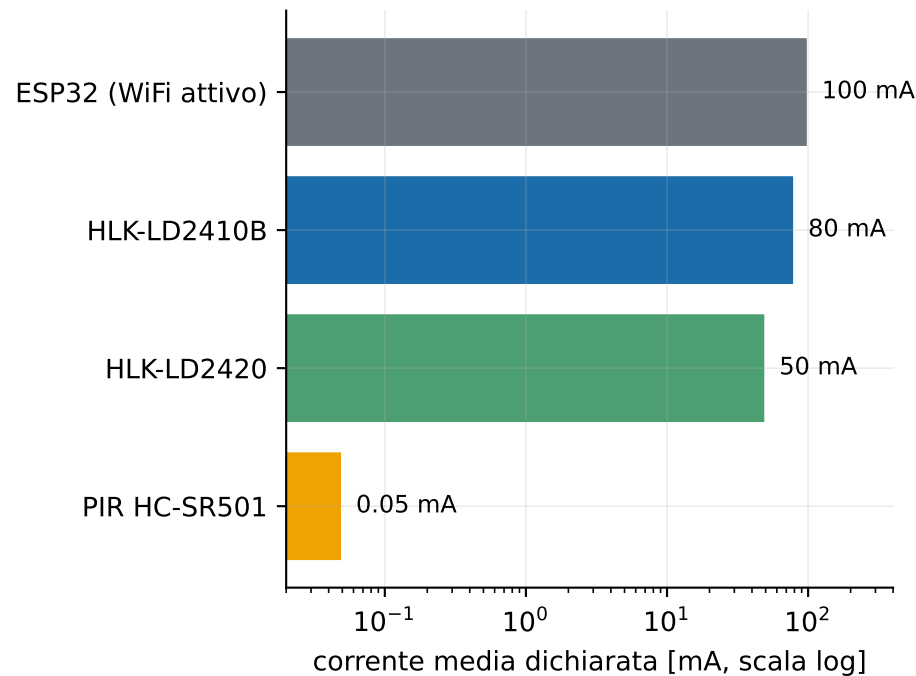