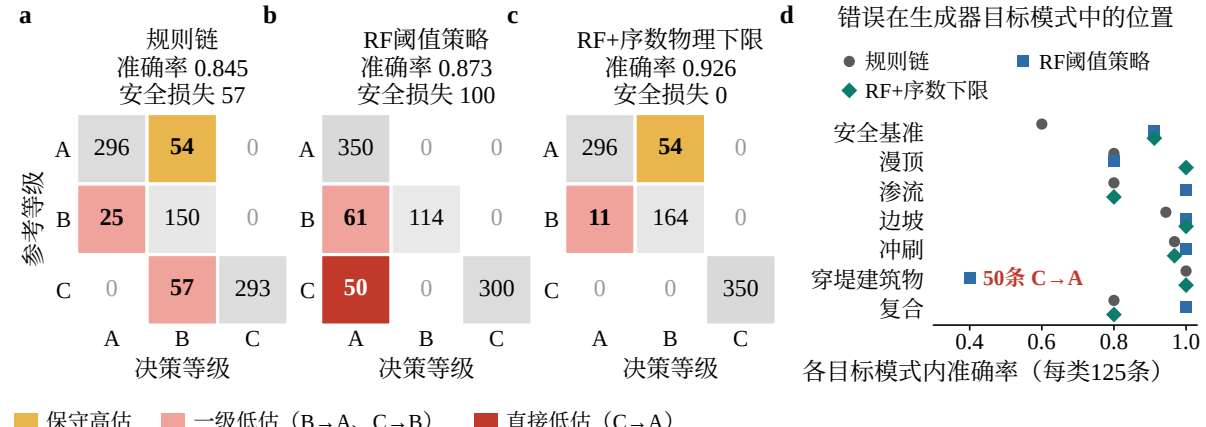

a
规则链
准确率 0.845
安全损失 57
b
RF阈值策略
准确率 0.873
安全损失 100
c
RF+序数物理下限
准确率 0.926
安全损失 0
参考等级
A
B
C
296
54
0
25
150
0
0
57
293
350
0
0
61
114
0
50
0
300
296
54
0
11
164
0
0
0
350
决策等级
决策等级
决策等级
d
错误在生成器目标模式中的位置
规则链
RF阈值策略
RF+序数下限
安全基准
漫顶
渗流
边坡
冲刷
穿堤建筑物
复合
50条 C→A
0.4
0.6
0.8
1.0
各目标模式内准确率（每类125条）
保守高估
一级低估（B→A、C→B）
直接低估（C→A）