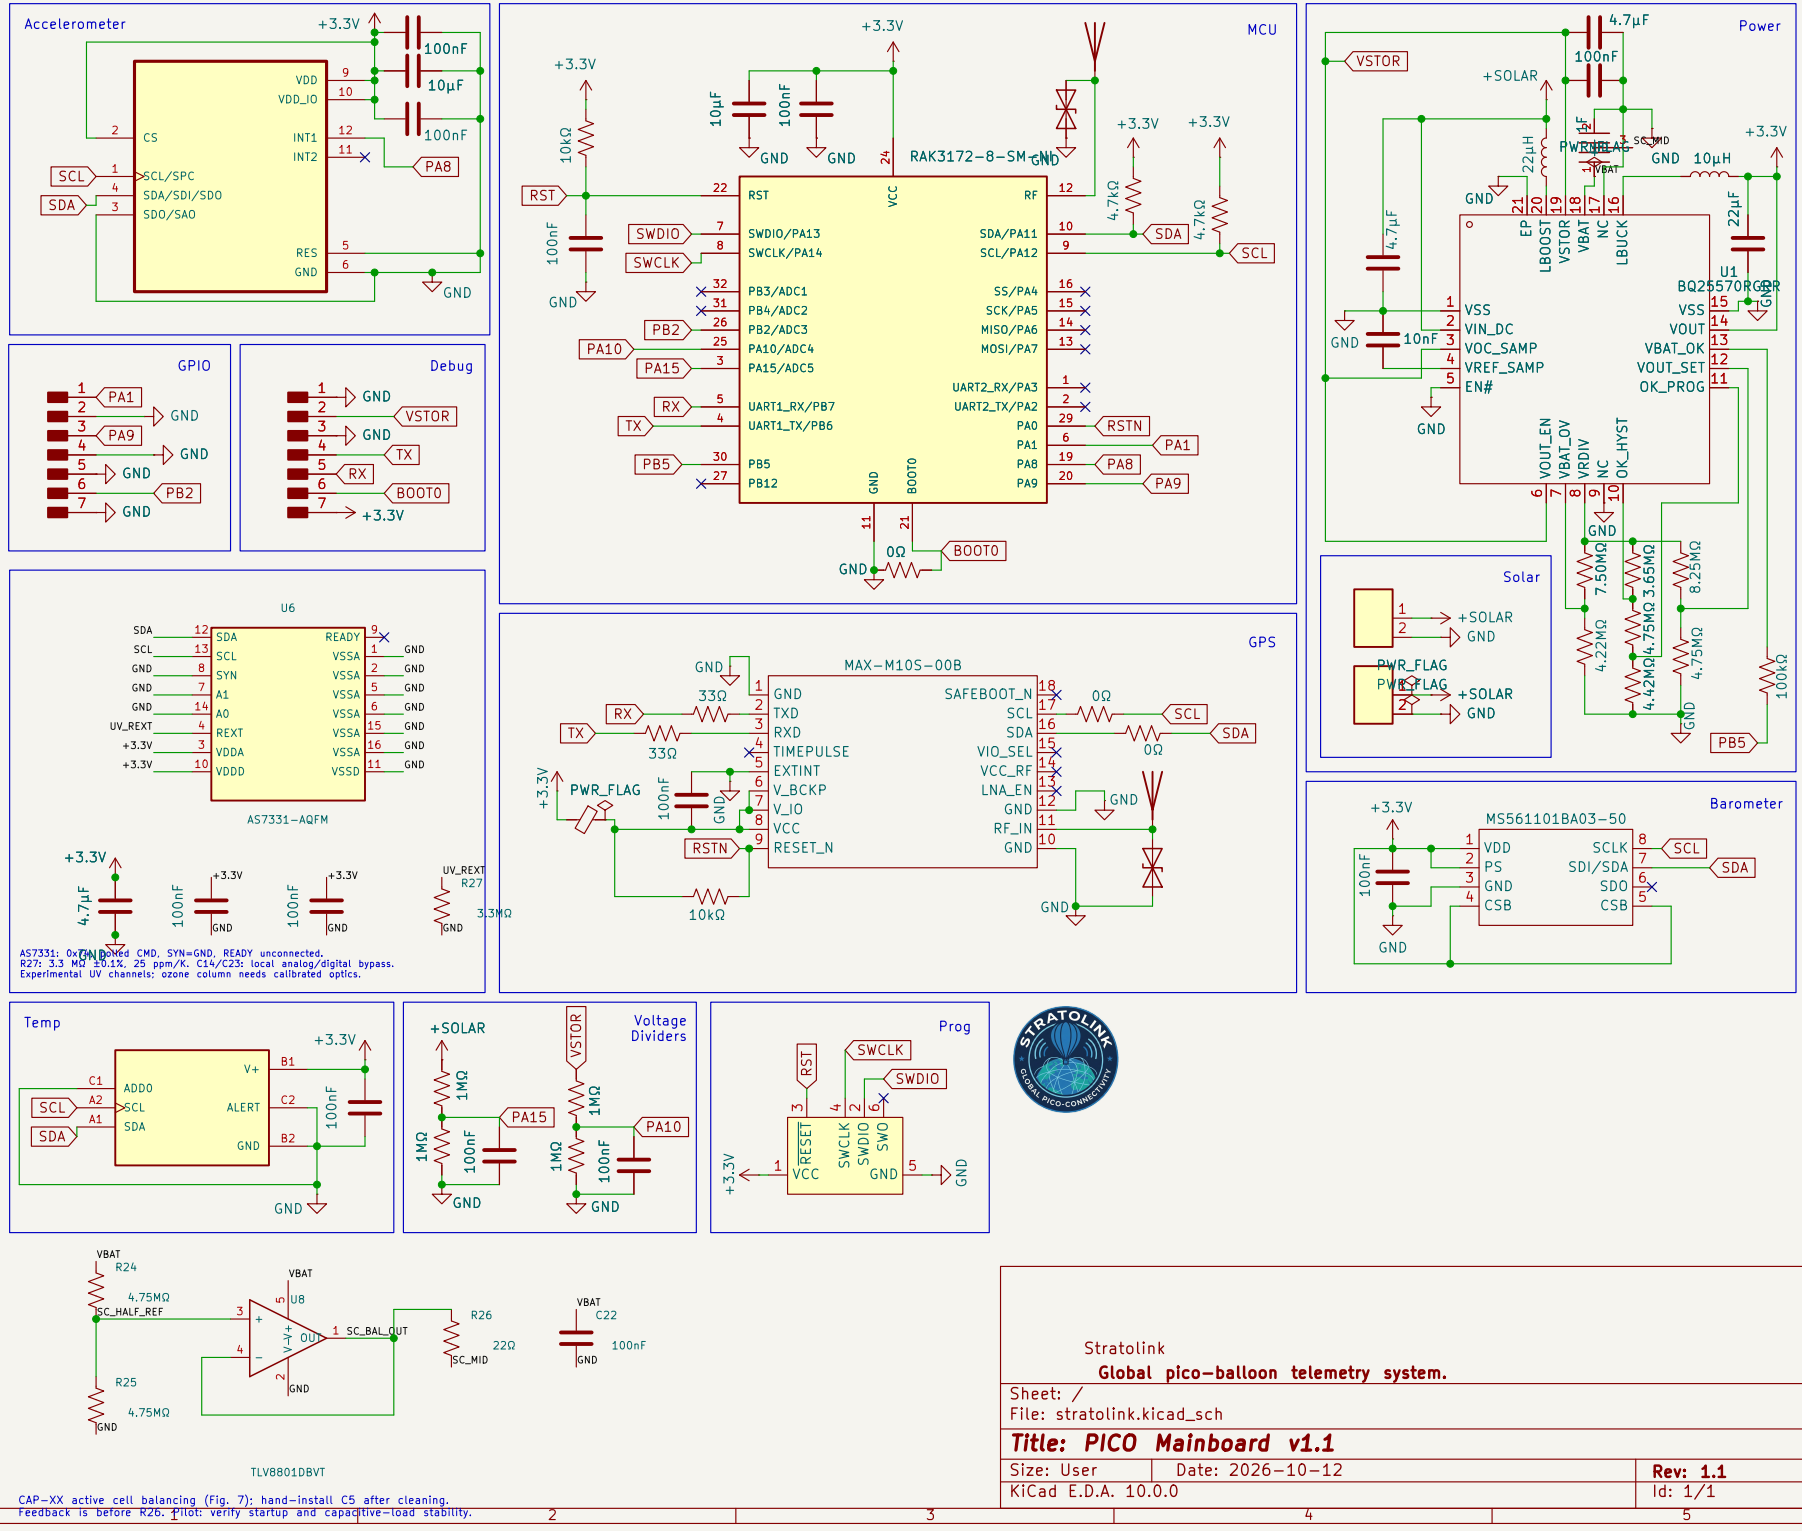

Accelerometer
MCU
Power
GPIO
Debug
Solar
GPS
Barometer
Temp
Voltage Dividers
Prog
U6
AS7331-AQFM
MAX-M10S-00B
MS561101BA03-50
RAK3172-8-SM-GND
BQ25570RGER
TLV8801DBVT
Stratolink
Global pico-balloon telemetry system.
Sheet: /
File: stratolink.kicad_sch
Title: PICO Mainboard v1.1
Size: User
Date: 2026-10-12
Rev: 1.1
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/1
AS7331: Oxx boxed CMD, SYN=GND, READY unconnected.
R27: 3.3 MΩ ±0.1%, 25 ppm/K. C14/C23: local analog/digital bypass.
Experimental UV channels; ozone column needs calibrated optics.
CAP-XX active cell balancing (Fig. 7): hand-install C5 after cleaning.
Feedback is before R26. Pilot: verify startup and capacitive-load stability.