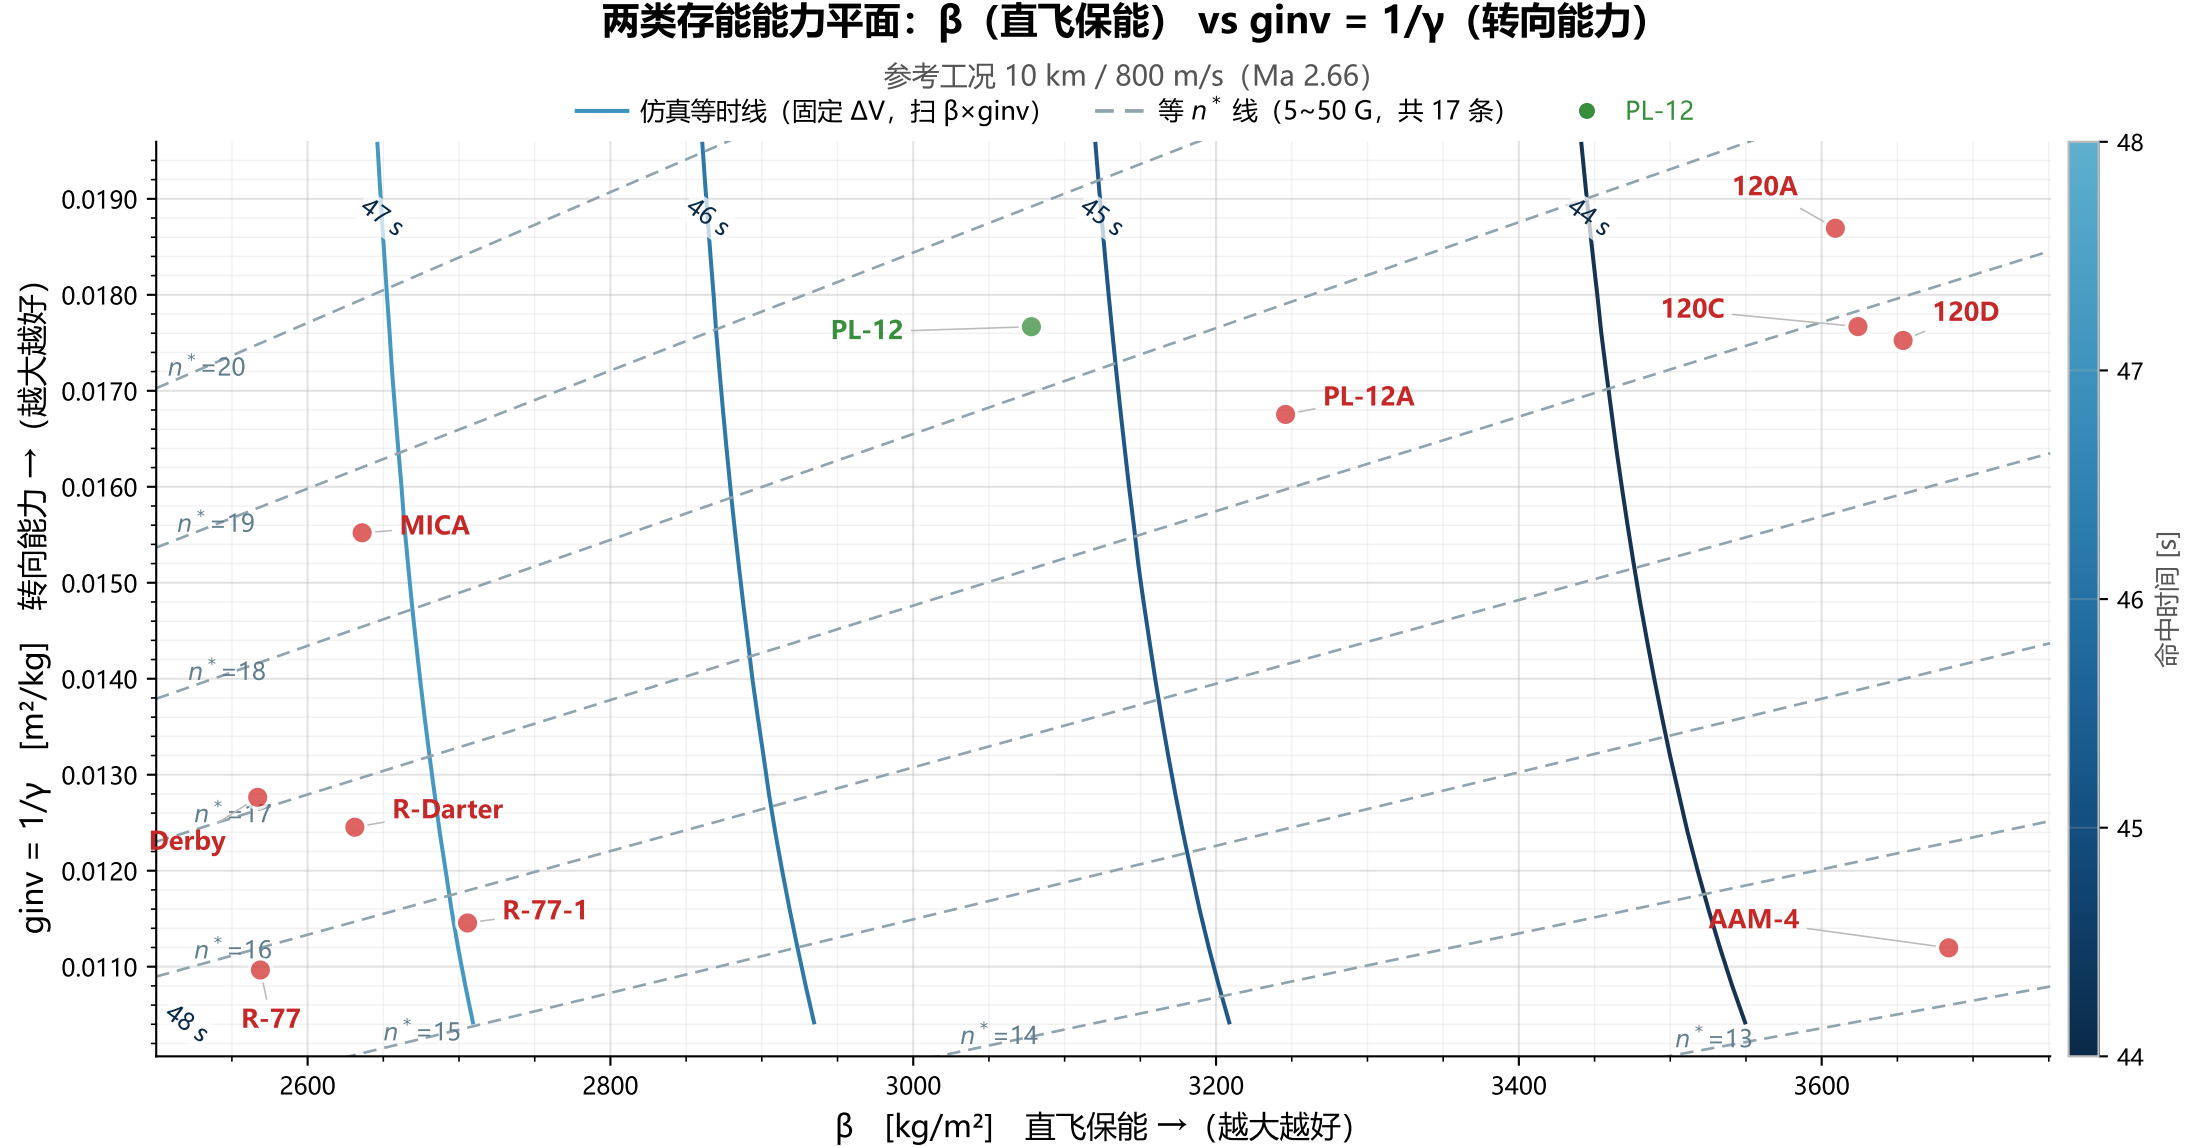
两类存能能力平面：β（直飞保能） vs ginv = 1/γ（转向能力）
参考工况 10 km / 800 m/s（Ma 2.66）
仿真等时线（固定 ΔV，扫 β×ginv）
等 n* 线（5~50 G，共 17 条）
PL-12
47 s
46 s
45 s
44 s
48 s
n*=20
n*=19
n*=18
n*=17
n*=16
n*=15
n*=14
n*=13
120A
120C
120D
PL-12
PL-12A
MICA
R-Darter
Derby
R-77-1
R-77
AAM-4
0.0190
0.0180
0.0170
0.0160
0.0150
0.0140
0.0130
0.0120
0.0110
ginv = 1/γ [m²/kg] 转向能力 →（越大越好）
2600
2800
3000
3200
3400
3600
β [kg/m²] 直飞保能 →（越大越好）
48
47
46
45
44
命中时间 [s]