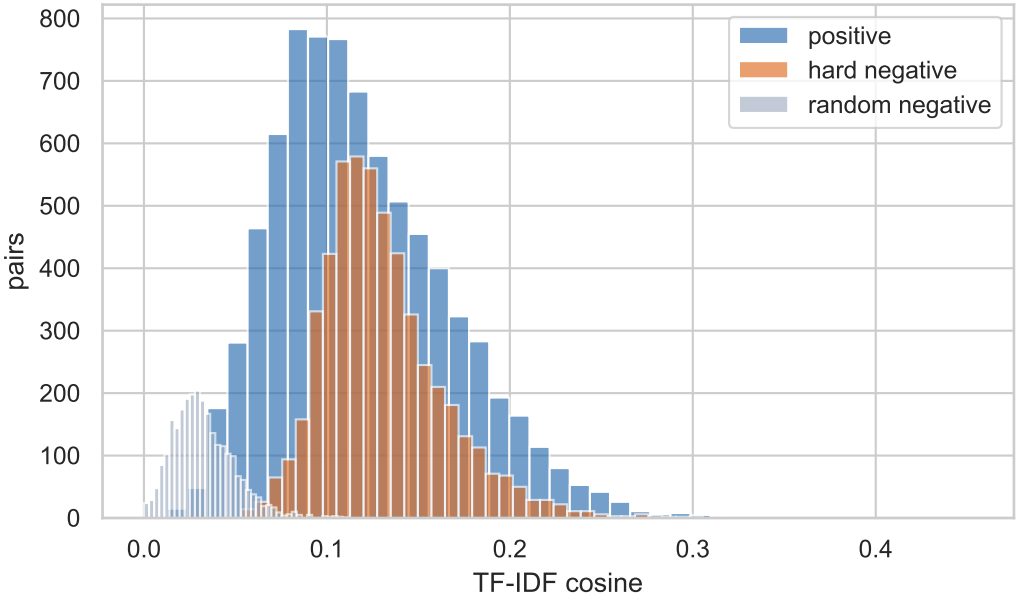
TF-IDF cosine: positive vs. hard negative AUC = 0.40
positive
hard negative
random negative
pairs
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
TF-IDF cosine

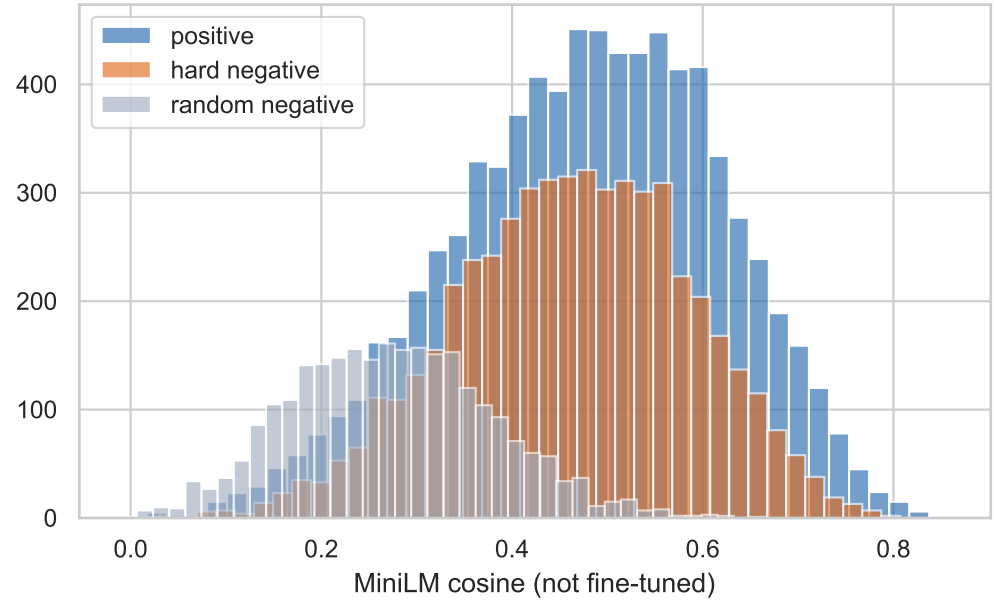
MiniLM cosine: positive vs. hard negative AUC = 0.54
positive
hard negative
random negative
0
100
200
300
400
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
MiniLM cosine (not fine-tuned)