ChatStressClient 설명

Oct 29, 2026 · @성준

ChatStressClient는 CIocpSession 기반 가상 클라이언트 N개를 한 IOCP 위에서 구동해 채팅 서버에 부하를 주는 스트레스 테스트 클라이언트다.


구성

`CChatClientSession`과 같은 구조다. `CIocpSession`을 상속하고, `OnConnected`에서 `LoginReq`를 보내며, 헤더 기반 `OnRecv`로 패킷을 자른다.
`CNetworkFactory::CreateClientService`로 `CIocpClientService`를 만들어 가상 클라이언트를 한 IOCP 위에서 돌린다.

파일	역할
`ChatStressSession`	`CIocpSession` 기반 가상 클라이언트. 로그인·방 입장·수신 통계·RTT, 주기 송신 Tick
`ChatStressScheduler`	세션 레지스트리와 주기 송신 스레드. 세션 번호 % 스레드 수로 분담
`ChatStressAccounts`	`--accounts` 파일에 public_id와 token을 저장·재사용해 재실행 시 신규 가입을 막는다
`ChatStressConfig` / `ChatStressStats` / `ChatStressReporter`	옵션, 히스토그램·카운터, 출력. 시계는 `ptime::MonotonicNowMicros()`
`ChatStressMain`	`wmain`. 서비스 생성, 램프업, 1초 리포트, 종료

물리 구조

부하 PC가 채팅 서버에 TCP로 접속하고, 채팅 서버가 Redis와 MySQL을 호출한다. 파일 서버는 이 테스트의 부하 경로에 들어가지 않는다.

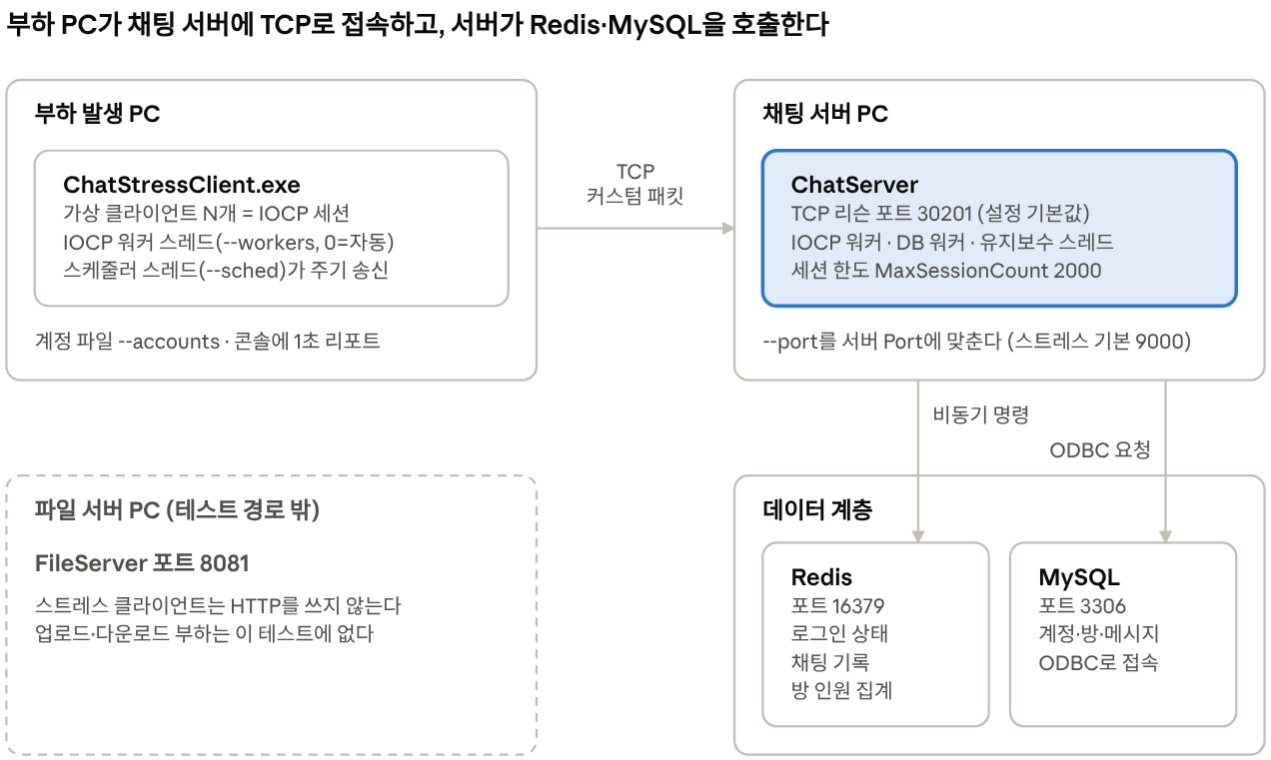

스트레스 테스트 물리 구조 · 장비 4대, 연결 3개

파란 박스가 부하를 받는 대상(ChatServer)이고, 점선은 이 테스트에 쓰이지 않는 장비다.

장비별 역할과 연결

부하는 부하 PC에서 채팅 서버로 한 방향으로 흐른다. 채팅 서버는 계정·방·메시지는 MySQL에, 로그인 상태·채팅 기록·방 인원 집계는 Redis에 기록한다.

장비	프로세스	역할	부하 조건과 연결되는 설정
부하 발생 PC	`ChatStressClient.exe`	가상 클라이언트 N개를 한 IOCP 위에서 구동한다. 접속 직후 `LoginReq` 를 보내고, 스케줄러 스레드가 채팅·목록 조회를 주기적으로 보낸다.	`--clients` , `--ramp` , `--workers` , `--sched` , `--chat` , `--list`
채팅 서버 PC	`ChatServer`	부하를 받는 대상이다. IOCP 워커가 수신하고, DB 요청은 DB 워커가, 지연 작업과 하트비트는 유지보수 스레드가 맡는다.	`Port` , `MaxSessionCount` (2000), `WorkerThreadCnt` , `DbWorkerThreadCnt` (4), `RedisPoolSize` (8)

장비	프로세스	역할	부하 조건과 연결되는 설정
Redis	`Redis`	로그인 상태, 방 채팅 기록, 방 멤버 집계 같은 실시간 데이터를 다룬다. 연결 풀이 가득 찬 뒤의 요청은 대기 큐(상한 2000)에 쌓이고, 상한을 넘으면 등록에 실패한다.	`RedisPoolSize`, `RedisNode`
MySQL	`MySQL`	계정·방·메시지처럼 영구히 남아야 하는 데이터를 ODBC 커넥션 풀로 처리한다.	`DBNode`, `DbWorkerThreadCnt`
파일 서버 PC	`FileServer`	이 테스트에서는 쓰이지 않는다. 스트레스 옵션에 업로드·다운로드 부하가 없다.	—

연결과 포트

구간	프로토콜	포트	주의
부하 PC → 채팅 서버	TCP, 커스텀 바이너리 패킷	서버 `Port` (설정 기본 30201)	스트레스의 `--port` 기본값은 9000이다. 서버 설정과 맞추지 않으면 접속이 실패한다.
채팅 서버 → Redis	RESP(TCP), 비동기 명령 + 콜백	설정 예 16379	일시적 연결 오류는 지연을 두고 재시도한다.
채팅 서버 → MySQL	ODBC	설정 예 3306	DB 요청은 별도 큐에 쌓여 비동기로 처리된다.

가상 클라이언트 하나의 진행

1. 점진 접속: `--ramp` 속도로 세션을 하나씩 늘린다. `--ramp 0`이면 전부 한 번에 연결한다.
2. 로그인: 연결이 완료되면 `OnConnected`에서 곧바로 `LoginReq`를 보낸다. `--accounts` 파일에 계정이 있으면 저장된 public_id와 token으로 재접속하고, 없으면 신규 가입해 파일에 저장한다.
3. 방 입장: `--room`이 0보다 크면 로그인 후 그 방(`--room-spread`이면 세션 번호 기준으로 분산)에 들어간다. 0이면 로비에 머문다.

4. 주기 송신: 스케줄러 스레드가 세션별로 채팅(`--chat`), 방 목록(`--list`), 방 멤버 목록(`--members`), 동접자 수(`--count`) 요청을 각자의 간격으로 보낸다. 간격이 0이면 그 요청은 보내지 않는다.
5. 측정: 응답이 돌아오면 수신 통계와 RTT를 기록하고, 1초마다 상태 한 줄, 종료 시 백분위 요약을 출력한다. 시계는 부하 PC 안의 `ptime::MonotonicNowMicros()` 하나라, PC 사이 시각 동기화가 필요 없다.

서버가 부하를 걸러 내는 지점

아래 세션별 한도는 채팅 서버가 될 수 있어, 설정한 부하가 그대로 도달하지 않을 수 있다.

제한	값	스트레스 옵션과의 관계
채팅 전송 빈도	세션당 초당 10건	`--chat` 이 100ms보다 짧으면 초과분은 서버가 폐기한다. 이보다 빠른 간격은 부하를 늘리지 못한다.
수신 패킷 수	세션당 초당 200개	넘으면 서버가 연결을 끊는다. 채팅·목록·멤버·동접자 요청을 합친 빈도가 이를 넘지 않게 잡는다.
방 입장 간격	500ms	방 입장은 이 간격으로 제한된다.
동시 세션 수	`MaxSessionCount` (설정 기본 2000)	`--clients` 가 이 값을 넘으면 서버 설정부터 올린다.
유휴 연결	채팅 서버는 유휴 타임아웃이 꺼져 있다	`--chat 0 --list 0` 으로 접속만 유지해도 세션이 끊기지 않는다.

배치 구성과 주의

구성	쓰임새	주의
한 PC(기본 `--host 127.0.0.1`)	기능 확인, 개발	부하 PC와 서버가 CPU·메모리를 함께 쓰고 루프백이라 NIC를 거치지 않는다. 수치는 참고용이다.
부하 PC 1대 + 서버 PC 1대 (Redis·MySQL은 서버 PC에 동승)	일반 부하 테스트	Redis·MySQL이 채팅 서버와 자원을 나눠 쓴다.
부하 PC, 채팅 서버, 데이터 계층 분리	병목 지점 분리 측정	네트워크 왜복 시간이 RTT에 포함되고, 서버 포트·Redis·MySQL 포트를 방화벽에서 열어야 한다.

구성	쓰임새	주의
부하 PC 여러 대	부하 PC 한 대의 한계를 넘을 때	`--accounts` 파일은 PC마다 따로 두고, `--prefix` 를 다르게 주면 닉네임이 겹치지 않는다.

부하 PC 자체가 포화되면 RTT에 클라이언트 쪽 지연이 섞여 서버 성능이 실제보다 나쁘게 보일 수 있다. 시험 중에는 부하 PC의 CPU 사용률도 함께 본다.

프로젝트 설정 (Visual Studio)

1. `ChatStressClient.vcxproj` 를 기존 솔루션(ChatClient가 있는 솔루션)에 추가한다.
2. ChatClient 프로젝트의 `pch.h` / `pch.cpp` 를 이 폴더에 복사한다. 소스가 `#include "pch.h"` 를 쓴다.
3. `ChatStressPaths.props` 의 `ServerCoreInclude` , `ChatSrcDir` , `ServerCoreLibDir` , `ServerCoreLib` 를 ChatClient 프로젝트와 동일하게 고친다.
4. 문자 집합은 Unicode로 둔다. `wmain` 을 쓰고 `_tstring` 이 `wstring` 이라고 가정한다.

실행 파라미터

옵션을 모두 생략하면 기본값으로 실행한다. 알 수 없는 옵션이거나 `--help` / `-h` 이면 사용법을 출력하고 종료한다. 종료 코드는 `--help` / `-h` 가 0, 그 외가 1이다. 값이 필요한 옵션에 값이 없으면 사용법을 출력하고 종료 코드 1로 끝난다.

옵션	값	기본값	설명
`--host`	주소	`127.0.0.1`	접속할 서버 주소
`--port`	정수	`9000`	접속할 서버 포트
`--clients`	정수	`100`	가상 클라이언트 수(`CChatClientSession` 과 같은 종류의 IOCP 세션). 1보다 작으면 1로 보정
`--workers`	정수	`0`	IOCP 워커 스레드 수. `0` =자동(하드웨어 코어 수)
`--sched`	정수	`2`	주기 송신(채팅/목록/…)을 돌리는 스케줄러 스레드 수. 세션 번호 % 스레드 수로 분담. 1보다 작으면 1로 보정
`--duration`	초	`60`	테스트 시간. `0` =Ctrl+C까지 무한
`--ramp`	정수/초	`50`	초당 신규 접속 수. `0` 이하=전부 한 번에 접속(burst)
`--chat`	ms	`1000`	클라이언트당 채팅 송신 간격. `0` =송신 안 함

옵션	값	기본값	설명
`--list`	ms	`5000`	방 목록 조회 간격. `0`=조회 안 함
`--members`	ms	`0`	방 멤버 목록 조회 간격. `0`=조회 안 함. 방 입장(`--room`) 상태에서만 의미 있음
`--count`	ms	`0`	동접자 조회 간격. `0`=조회 안 함
`--room`	방 번호	`0`	로그인 후 입장할 방. `0`=로비 유지
`--room-spread`	정수	`1`	`1`보다 크면 `room` ~ `room+n-1`번 방에 세션 번호 기준 순환 분산
`--msg-bytes`	정수	`32`	채팅 본문 길이(바이트). 패킷 본문 버퍼 크기를 넘길 수 없음
`--page-size`	정수	`20`	목록 조회 요청(방 목록/멤버 목록)의 pageSize
`--prefix`	문자열	`S`	신규 가입 닉네임 접두어. ASCII만 허용(그 외 문자는 `_`로 치환). 닉네임 = 접두어 + 4자리 실행 태그 + 5자리 번호이며 16자 이내여야 함
`--accounts`	파일 경로	(없음)	계정(public_id+token) 저장/재사용 파일. 지정하면 재실행 시 신규 가입 대신 재접속

실행 방법

실행 예

- 점진 접속: `ChatStressClient --host 127.0.0.1 --port 9000 --clients 1000 --ramp 100 --chat 1000`
- 한 번에 접속(burst): `--ramp 0`
- 방 입장 + 멤버 목록: `--room 1 --members 2000`
- 계정 재사용: `--accounts stress_accounts.dat` (첫 실행에 가입, 이후 재접속)

배치파일 (ChatStressClient.bat)

위 옵션을 한 곳에 모아 두고 `x64\Release\ChatStressClient.exe`를 실행하는 스크립트다. 배치 파일 상단 주석에 옵션 설명이 들어 있으므로 값만 고쳐 쓰면 된다.

```
@ECHO OFF
x64\Release\ChatStressClient.exe ^
    --host 127.0.0.1 --port 9000 ^
    --clients 1000 --ramp 100 --duration 60 ^
    --chat 1000 --list 5000 ^
    --accounts ChatStressAccounts.txt
PAUSE
```

1. 배치파일과 같은 위치에서 `x64\Release\ChatStressClient.exe`가 실행되도록 빌드 결과를 둔다. 경로가 다르면 배치파일의 exe 경로를 고친다.
2. 서버를 먼저 띄운 뒤 배치파일을 더블클릭하거나 명령 프롬프트에서 실행한다. 상대 경로(`x64\Release\…`, `--accounts` 파일)는 실행한 위치(현재 디렉터리) 기준이다.
3. 부하 조건을 바꾸려면 `^`로 이어진 옵션 줄의 값을 수정한다. 줄 끝의 `^`(줄 잇기)는 뒤에 공백 없이 붙여야 한다.
4. 실행 중에는 1초마다 상태 한 줄이 출력되고, 종료 시(`--duration` 경과 또는 Ctrl+C) 접속/로그인/송수신/RTT 백분위 요약이 출력된다. 끝나면 `PAUSE`로 창이 유지된다.
5. 지금 배치파일의 설정은 동시 1000 클라이언트를 초당 100개씩 접속시켜 60초간 채팅 1초, 방 목록 5초 간격으로 부하를 주고, 계정을 `ChatStressAccounts.txt`에 저장해 재실행 때 재사용한다.

용도별 옵션 조합

목적	옵션
접속/로그인만 확인	`--chat 0 --list 0`
방 부하(채팅 + 멤버 목록)	`--room 1 --members 2000`
여러 방에 분산	`--room 1 --room-spread 10`
순간 접속 폭주	`--ramp 0`
종료 없이 계속	`--duration 0`

가정(확인 필요)

- `CIocpClientService::ConnectOneMoreSession()`이 public이다(램프업에 사용). private이면 `--ramp 0`(burst)만 쓸 수 있다.
- ramp 모드는 서비스를 세션 수 0으로 만든다. `Start()`는 워커만 구동한다.
- `CIocpSession::Send(const void*, uint16)`가 워커 밖(스케줄러 스레드)에서 호출 가능하다. `CChatClientMain::SendChat()`이 콘솔 스레드에서 쓰는 경로와 동일하다.
- `CIocpSession::Send`의 반환값은 bool이다(`IocpSession.cpp` 시그니처 기준).