


Top View

Rear View

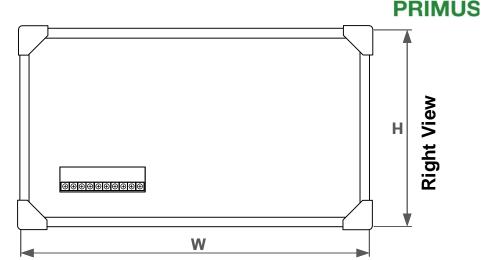

Front View

Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง

- เชื่อมต่อเพื่ออ่านค่า ผ่าน RS485 Modbus RTU
- สามารถตั้งค่า Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
- สามารถตั้งค่า Parity None Odd Even
- สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 254
- ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	Modbus RTU (master)

			REMARK
Fran	Frame		luminum
Cok	Color		ack
Prot	Protection		30
Mod	Model		GM-62021
APPEND			
	Dimension	6"	-
Dim		8"	600W x 300H x 100Dmm.
		12"	-
Cha	aracter	Arial (Font), White PVC Sticker	
			·

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	18.02.2019	
Revision	0	
Customer		

|--|

