

Top View

Rear View





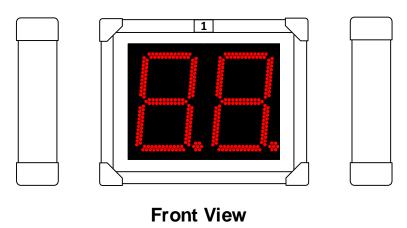



- Detail: แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง แสดงผล 00, 01, 02 ... 98, 99
 - รับอินพุต RS485 Modbus RTU
 - สามารถตั้งค่า Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
 - สามารถตั้งค่า Parity None, Even, Odd
 - กำหนด Address ได้ 1 99
 - ตั้งค่าการทำงานด้วย Remote IF

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

		REMARK
Frame	А	luminum
Color	В	lack
Protection	IF	230
Model	T	GM-62019
		APPEND
	6"	-
Dimension	8"	400W x 300H x 100Dmm.
	12"	-
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker

F	PRIMUS CO., LTD.
Draft by	Suphot
Date	13.02.2019
Revision	1
Customer	

|--|

