VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 2847
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 07/12/2025 11:30

Test Setup						
OTDR EXPERT	1550nm	30ns	2km	32cm	20.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB

Alarms	
Thresholds	None

Summary						
Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
fiber no fourteen gaiwata gp.msor	1550	0.206	41.27	1.014	LOC A -> LOC B	2	
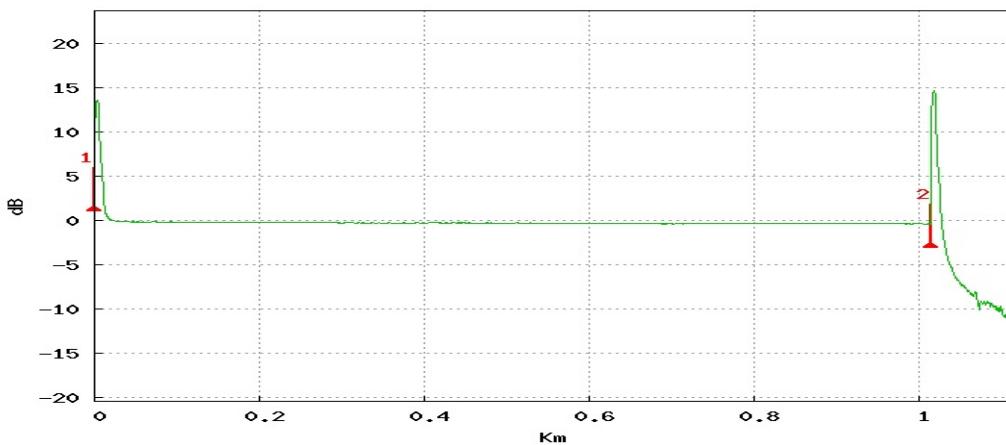
OTDR 1550nm

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1	⬦▯▮	0.000	0.168	-37.85		0.000	0.000
2	▮▯⬦	1.014		-34.82	0.204	1.014	0.206