VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 2786
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 01/12/2025 10:17

Test Setup						
OTDR EXPERT	1550nm	10ns	490m	16cm	10.0s	1.46800(G652 G657) -81.0 dB
Alarms						
Thresholds		None				
Summary						

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
_2786_1550_OE.msor	1550	4.060	51.49	0.253	LOC A -> LOC B	3	
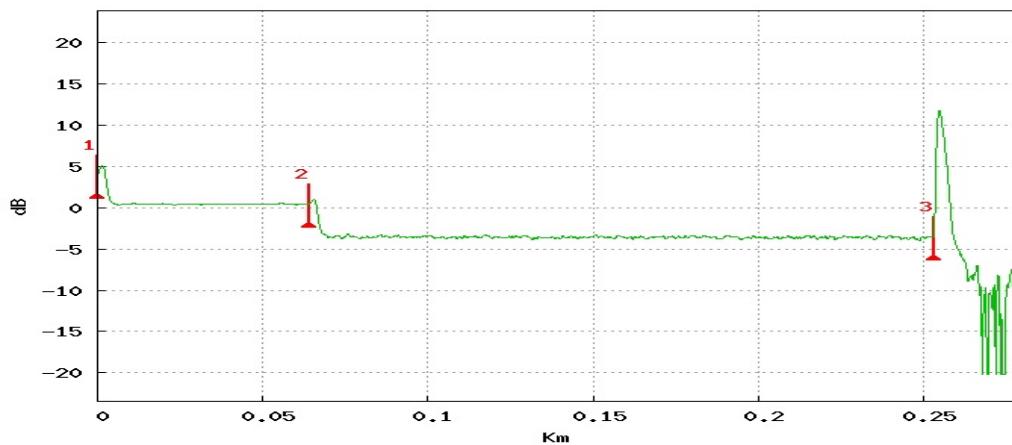
OTDR 1550nm

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1		0.000		-59.94		0.000	0.000
2		0.064	3.977	-74.60		0.064	-0.013
3		0.253		-39.01	0.504	0.189	4.060