VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 2787
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 01/12/2025 10:18

Test Setup						
OTDR EXPERT	1550nm	30ns	990m	32cm	10.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	None					
Summary						
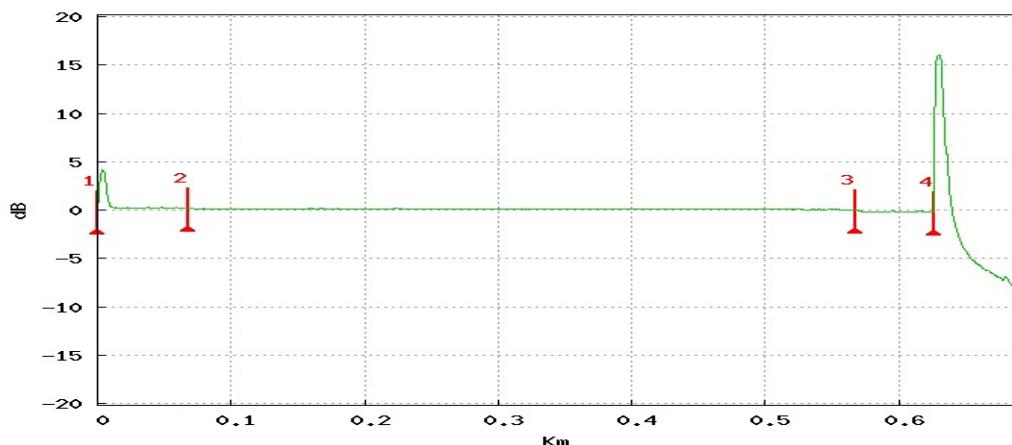
Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
24 f 09 no bastua gp to tp.msor	1550	0.406	43.50	0.626	LOC A -> LOC B	4	

OTDR 1550nm

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1		0.000		-57.37		0.000	0.000
2		0.068	0.088		0.190	0.068	0.013
3		0.567	0.243		0.161	0.499	0.181
4		0.626		-32.60		0.059	0.406