VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 2776
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 29/11/2025 17:46

Test Setup						
OTDR EXPERT	1550nm	30ns	2km	32cm	10.0s	1.46800(G652 G657)	-81.0 dB
Alarms						
Thresholds	None					
Summary						
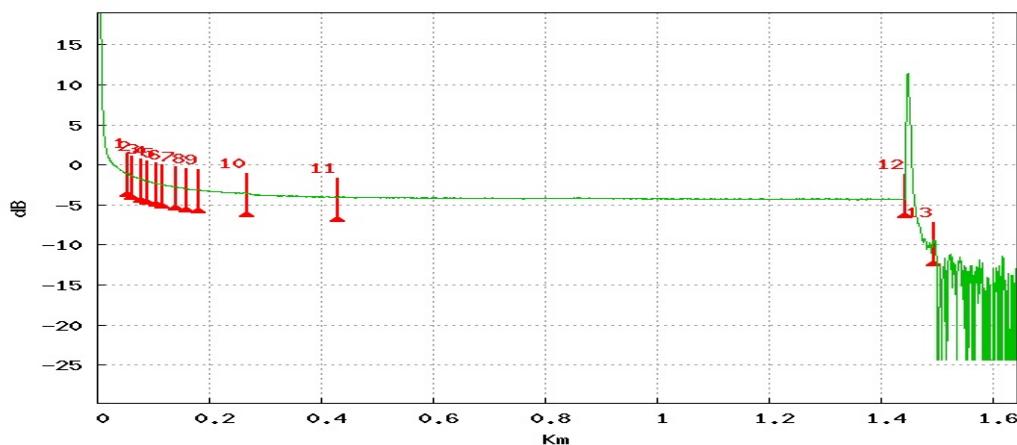
Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
24 f 07 khairi gp to tp .msor	1550	8.847	39.53	1.495	LOC A -> LOC B	13	

OTDR 1550nm

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1		0.053	0.322			0.053	0.010
2		0.062	0.423			0.009	0.335
3		0.079	0.243			0.017	0.761
4		0.090	0.260			0.011	1.007
5		0.105	0.190			0.015	1.270
6		0.116	0.219			0.012	1.463
7		0.141	0.197			0.025	1.687
8		0.159	0.169			0.018	1.887
9		0.181	0.162			0.022	2.061
10		0.268	0.212			0.087	2.488
11		0.430	0.059			0.162	3.001
12		1.445	5.087	-33.43	0.227	1.015	3.291
13		1.495		-70.79		0.051	8.847