VIAVI

Cable Id :	**Fiber Id :** Fiber 3284
Location A : LOC A	**Location B :** LOC B
Job Id :	**Technician Id :**

SmartOTDR (S/N 28162)	E100AS (S/N 28162)	Date : 23/12/2025 17:51

Test Setup							
OTDR EXPERT	1310nm	30ns	5km	64cm	20.0s	1.46750(G652 G657)	-79.0 dB
Alarms							
Thresholds				None			
Summary							

Filename	Laser nm	Link Loss dB	Link Orl dB	Fiber End Km	Direction	Event	Alarms
24 f 14 no gajar gp to tp.sor	1310	2.244	43.66	1.977	LOC A -> LOC B	4	
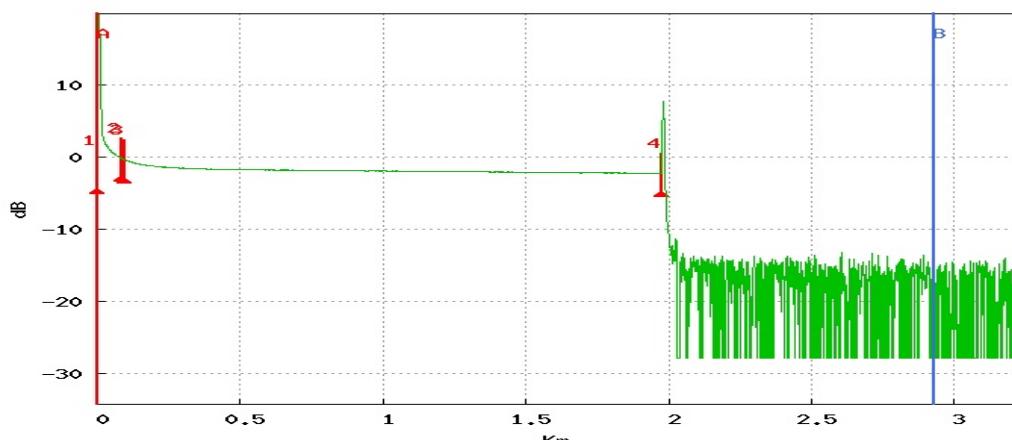
A : 0.000Km 1.142 dB
B : 2.928Km -14.245 dB   **A-B : 2.928Km 5.254 dB/Km**   **15.387 dB**

OTDR 1310nm

Event		Distance	Loss	Reflect.	Slope	Section	T. Loss
		Km	dB	dB	dB/km	Km	dB
1		0.000	0.053	>-19.27		0.000	0.000
2		0.083	0.285			0.083	0.026
3		0.096	1.076			0.013	0.315
4		1.977		-42.94	0.454	1.881	2.244