6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кресло-стул предназначен для одного пользователя.
- Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.
- Не превышайте максимальную массу пользователя.
- Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.
- Не допускайте контакта кресло-стула с электрическими приборами и проводами.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед первым использованием необходимо провести санитарную обработку изделия влажной тканью с использованием моющих средств.
В дальнейшем также необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Стульчак, и санитарное ведро дезинфицировать хлором и спиртосодержащими чистящими средствами. Допустима обработка абразивными и универсальными моющими средствами.
Один раз в месяц необходимо производить проверку и затяжку резьбовых соединений.

Модель	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	ООО «Ортоника»
Адрес места производства	394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, пр-кт. Московский, д. 11/40, 11/8
Юридический адрес	396310, Российская Федерация, Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, сельское поселение Усманское 1-е, село Новая Усмань, улица Юбилейная, здание 26а, помещение 8
Регистрационный номер медицинского изделия	РЗН 2016/4860 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928064)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование, марка, модель изделия	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.
Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

ortonica.ru
service@ortonica.ru
8 (800) 707-44-52

ortonica

КРЕСЛО ИНВАЛИДНОЕ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

ORTONICA ПО ТУ 9452-002-66445146-2016 **TU 1**



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica по ТУ 9452-002-66445146-2016 TU 1 (далее «стул», «изделие») – это базовый санитарный стул с надежной стальной рамой и со складным санитарным оснащением из прочного гигиеничного пластика.
Предназначен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рама стула изготовлена из стали с полимерным покрытием. Ножки с противоскользящими накладками позволяют установить необходимую высоту сиденья в зависимости от роста пользователя. Подлокотники обеспечивают опору во время использования, а мягкие вставки на подлокотниках - комфорт. Конструкция стула позволяет использовать его совместно со стационарным унитазом. Для этого необходимо снять санитарное ведро и отрегулировать ножки по высоте в зависимости от высоты унитаза.


3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая длина, см	52,5-54,5
Общая ширина, см	81,5-85
Общая высота, см	67-82
Глубина сиденья, см	47,5
Высота сиденья, см	41-56
Количество регулировок высоты	7
Расстояние между поручнями, см	61
Максимальная масса пользователя, кг	150
Общая масса (+/-5%), кг	6,1

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1 поставляется в картонной коробке в разобранном виде.


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло инвалидное с санитарным оснащением Ortonica TU 1	1
2	Набор инструментов	1
3	Паспорт	1

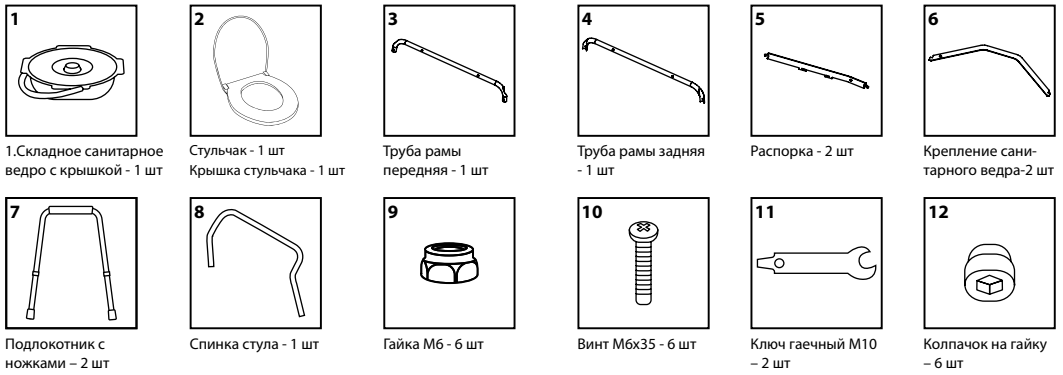

5. СХЕМА СБОРКИ


Для сборки воспользуйтесь инструментом, входящим в комплект. При необходимости допускается использование собственного инструмента.

1

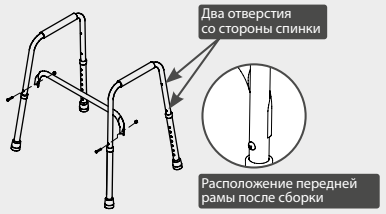

Соберите основание стула. Подлокотники необходимо разместить так, чтобы с передней стороны оказалось одно отверстие, а со стороны спинки – два.
Установите переднюю трубу рамы (она имеет 2 отверстия на цилиндрической части), как показано на рис. 1 с помощью крепежа из комплекта.
Затяните трубу рамы.

2




Установите заднюю трубу рамы (имеет 3 отверстия на цилиндрической поверхности). Трубу рамы не затягивать.

3




Соберите предварительно основание для приемника-резервуара, так, чтобы одинаковые концы распорок находились с одной стороны. Крепление приемника-резервуара установите в пазы распорок.

4




Установите предварительно собранное основание приемника-резервуара передней частью, держа его как показано на рис. 4, в отверстия передней трубы рамы.
Затем прижмите заднюю трубу рамы так, чтобы направляющие выступы распорок попали в отверстия трубы рамы.
Затяните крепеж задней трубы рамы.

5




Установите спинку, прикрутив её винтами к подлокотникам согласно рис. 5.

6




Затяните все гайки.
Установите колпачки на гайки (рис. 6).

7



Установите и зафиксируйте стульчак, а затем крышку стульчака, нажав с обеих сторон на места фиксации (рис. 7).
При необходимости отрегулируйте ножки стула по высоте с помощью кнопочного фиксатора. Для этого нажмите на кнопочный фиксатор и переместите ножку в требуемое положение, затем зафиксируйте кнопку в отверстии до щелчка, в одном из 7 положений.
Перемещение ножки стула относительно фиксатора осуществляйте строго по линии отверстий. Проверьте, чтобы все ножки были зафиксированы на одной высоте.
Приподнимите стульчак с крышкой и поместите приемник-резервуар на крепления.
Опустите стульчак с крышкой. Стул готов к эксплуатации.

8



Приподнимите стульчак и поместите санитарное ведро на спицы держателя. При установке ведра расположите его так, чтобы ручка находилась сбоку и была направлена в левую или правую сторону. Убедитесь, что в этом положении ручка ведра не опирается на трубу рамы.
Опустите стульчак с крышкой, он должен прилегать вплотную. Стул готов к эксплуатации (рис. 8).