


Решение задач модуля №3


36. По заданным изображениям детали достроить виды слева и справа, а также необходимые местный и дополнительный виды.

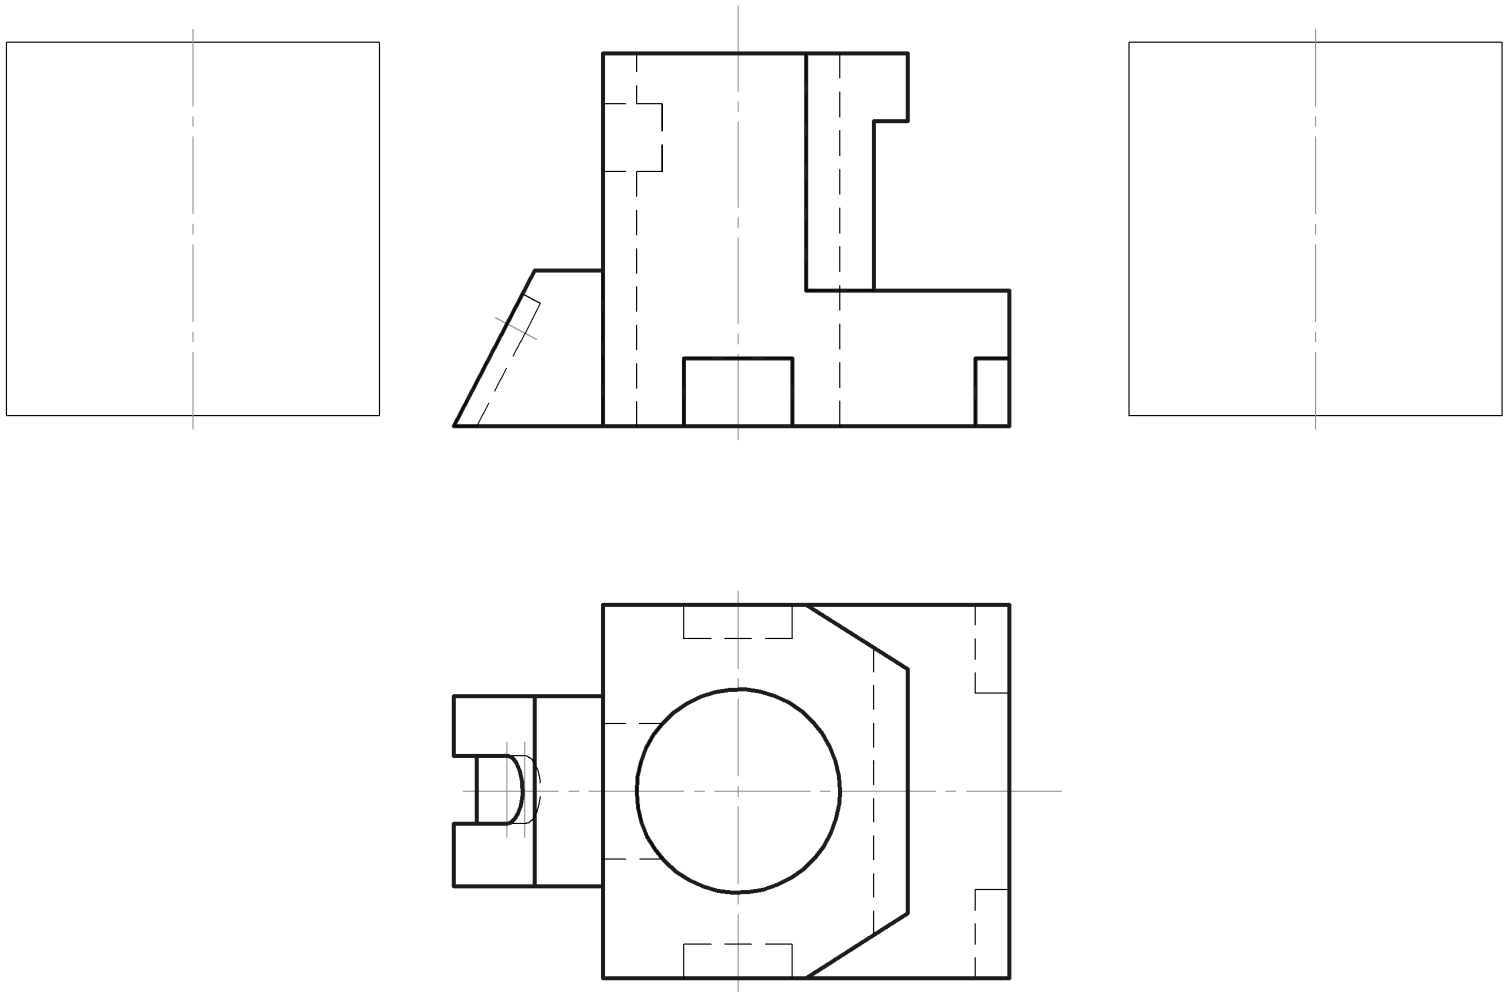

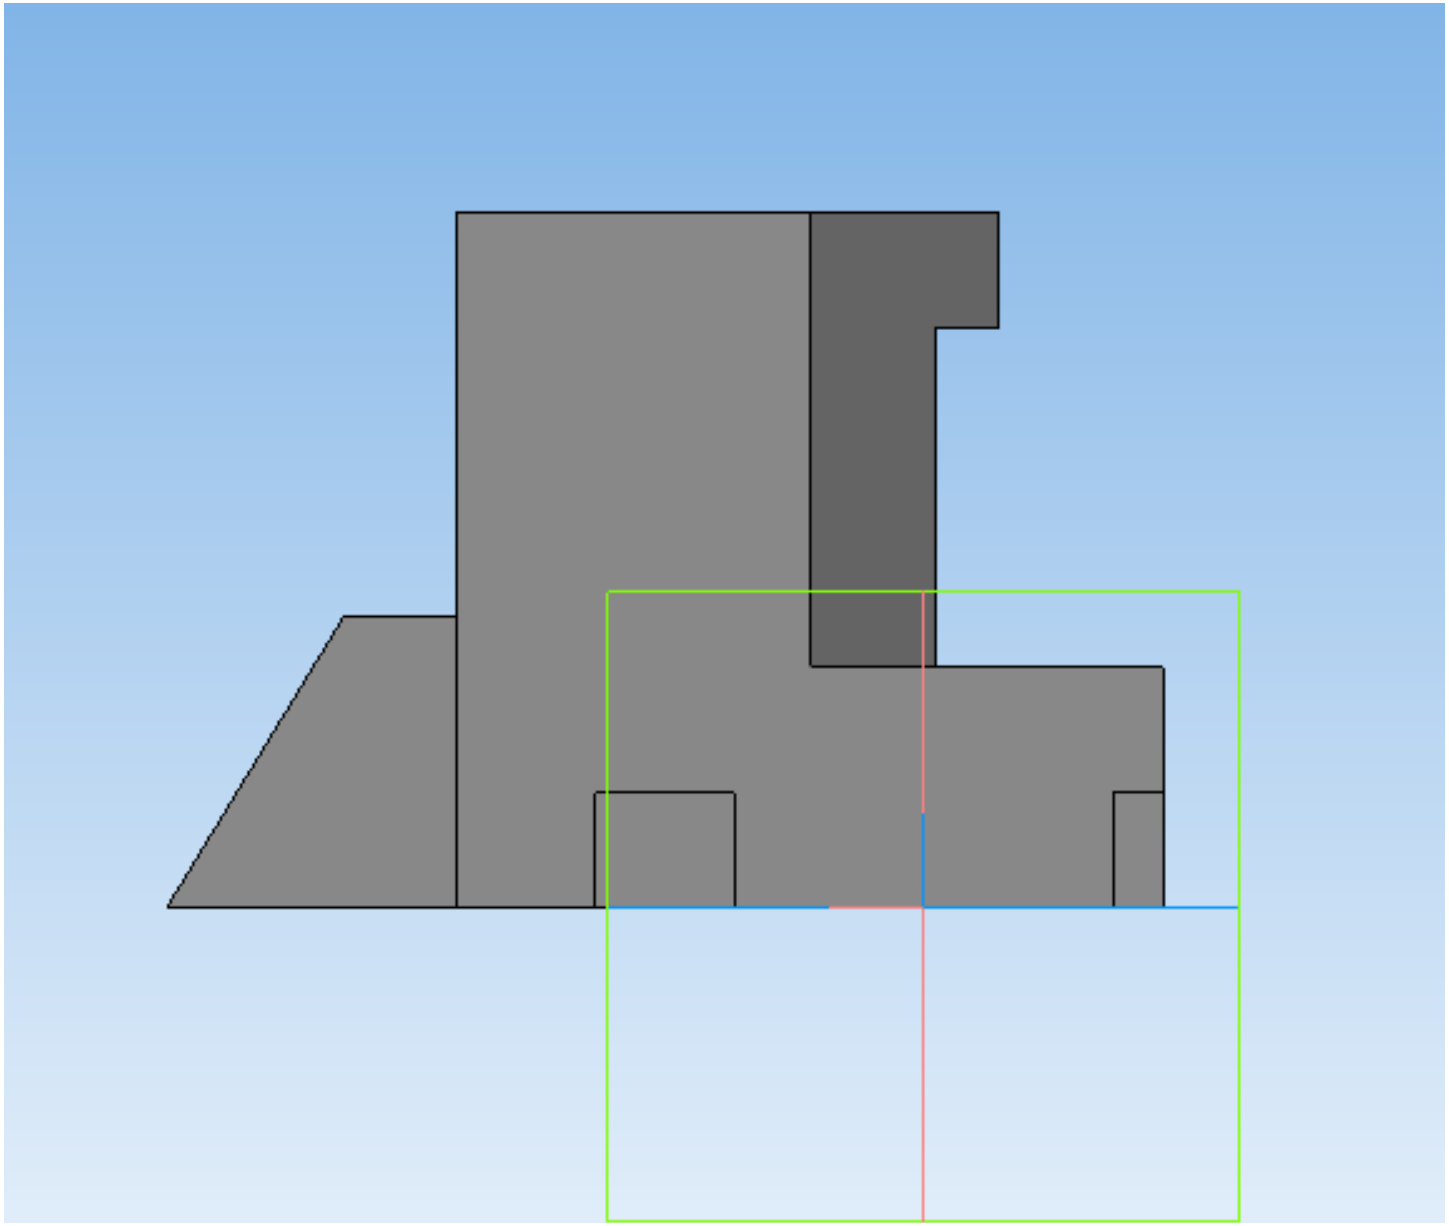


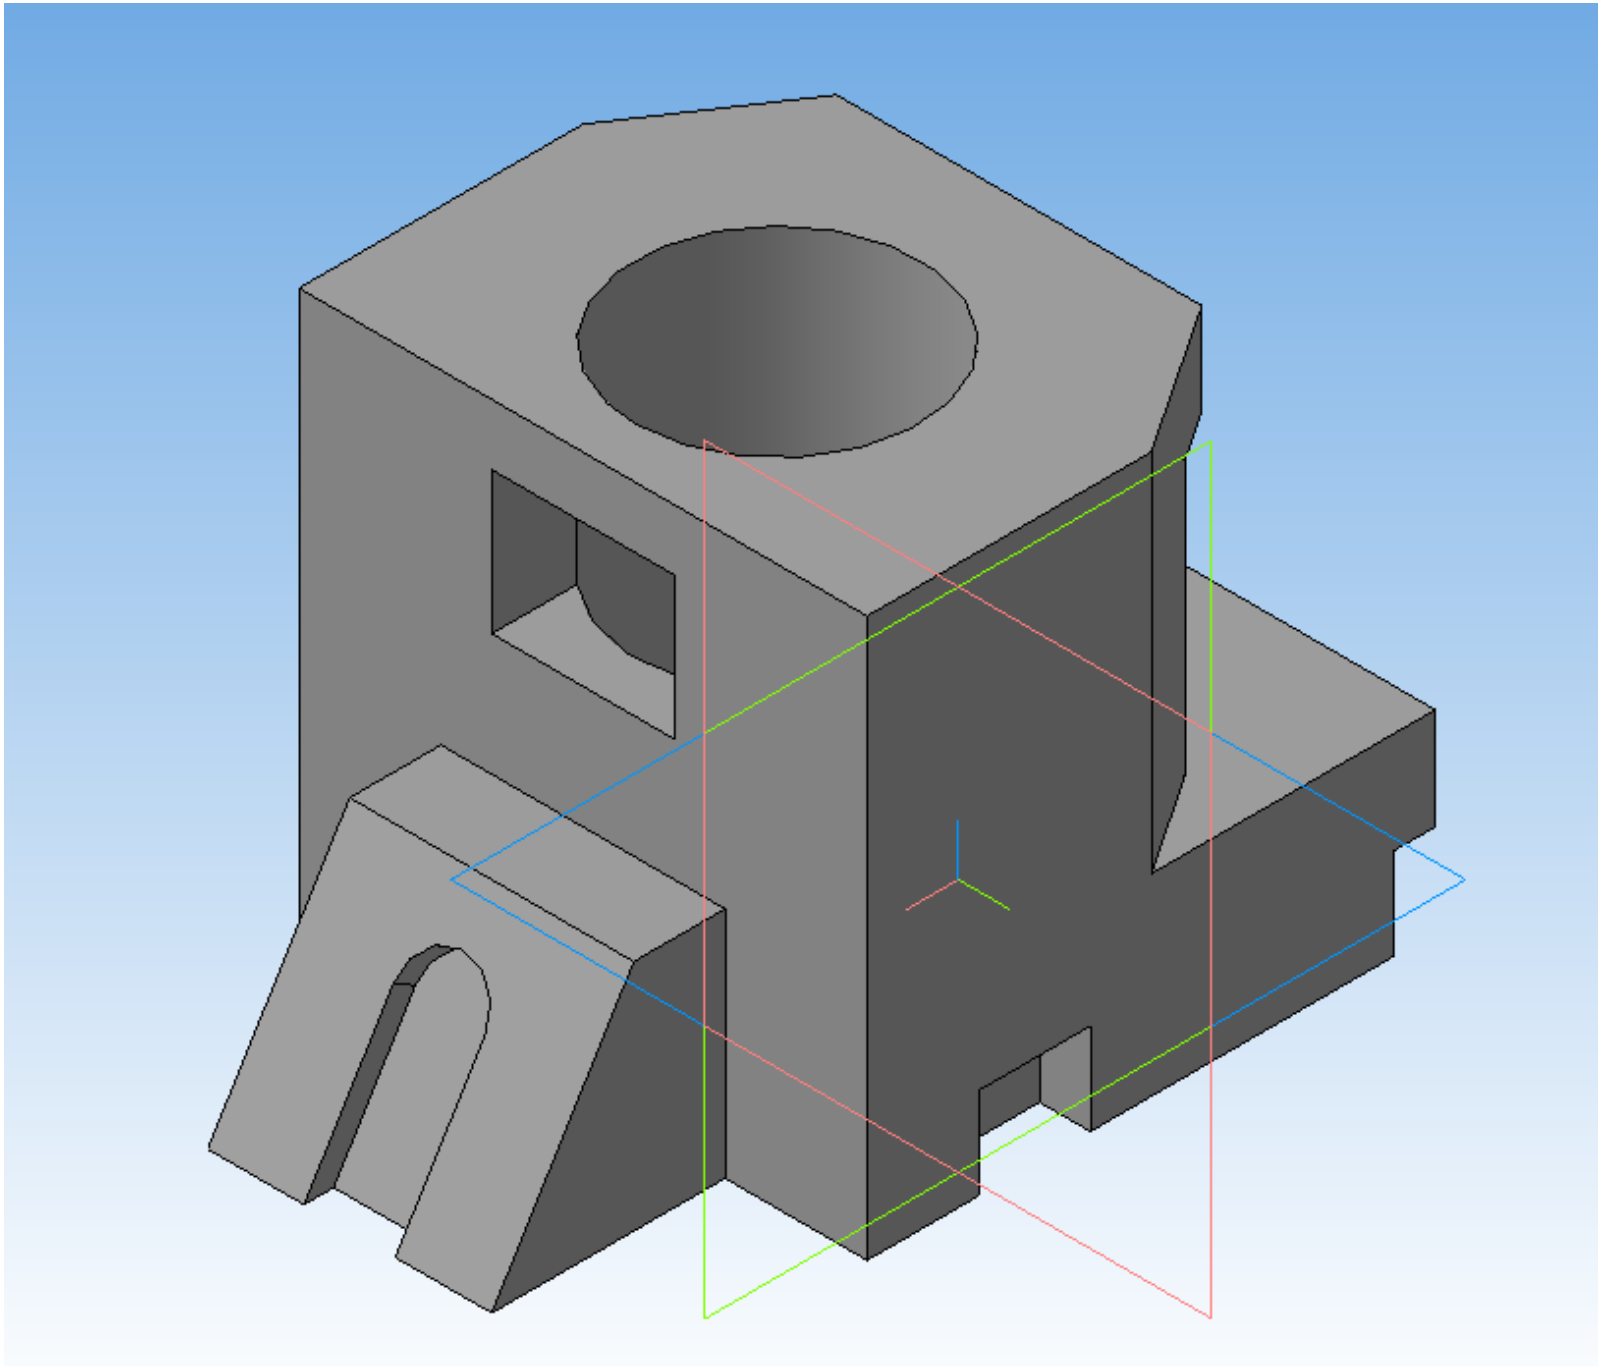


Построение паза на наклонной плоскости

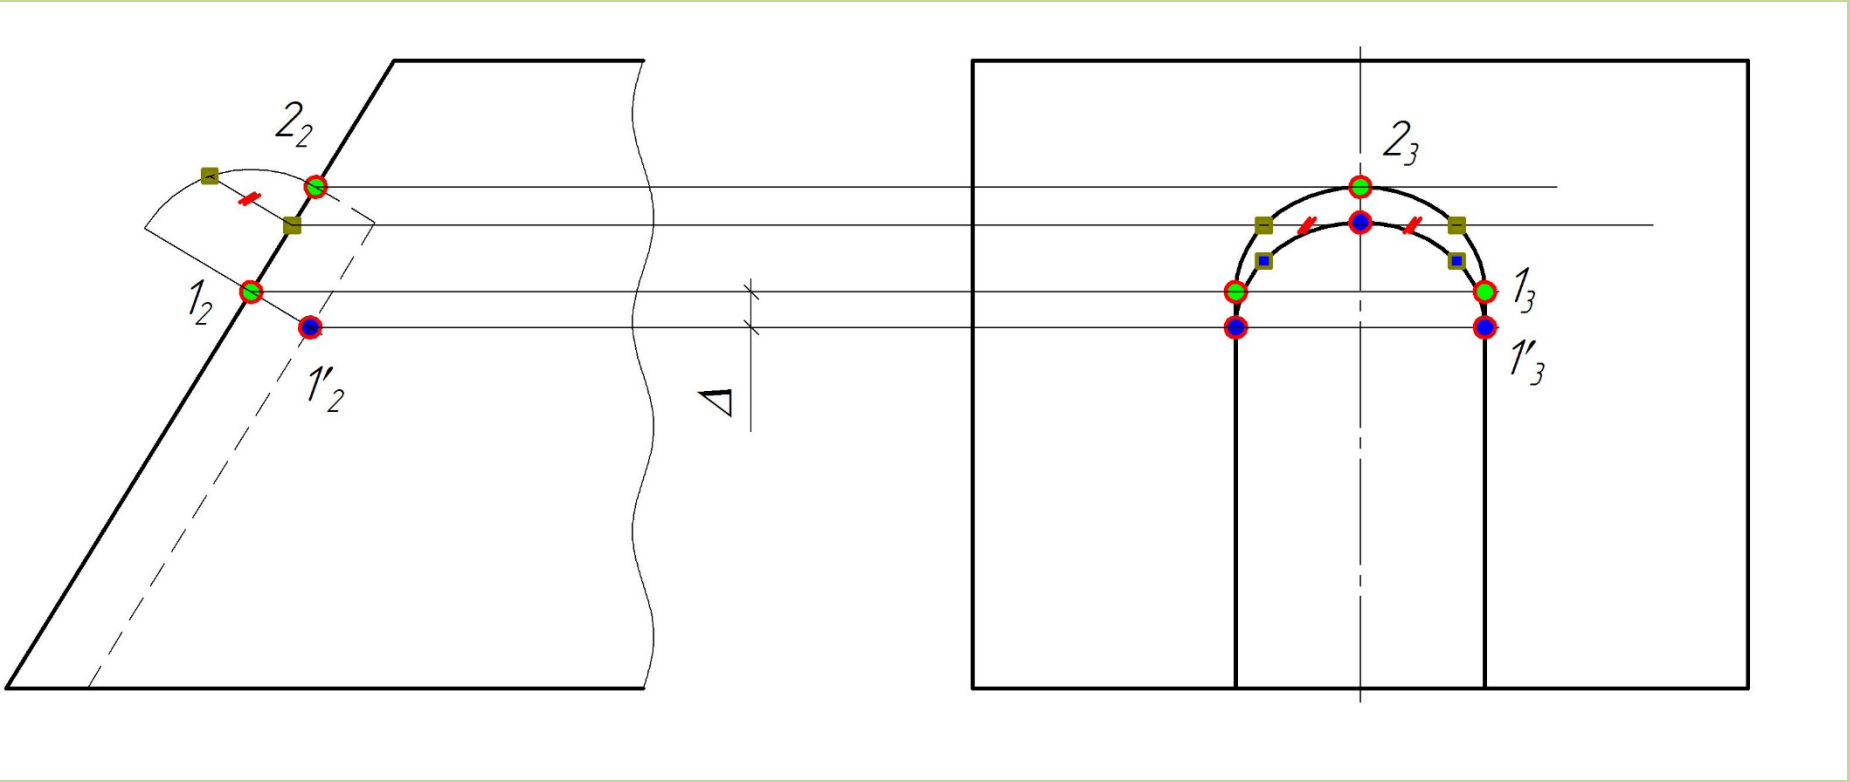



Пример готового решения – фрагмент комплексного чертежа детали – Вид слева

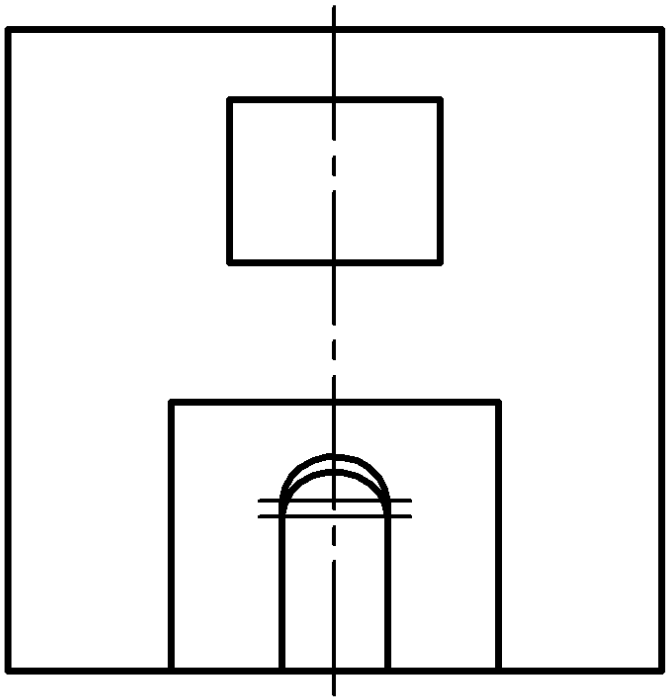

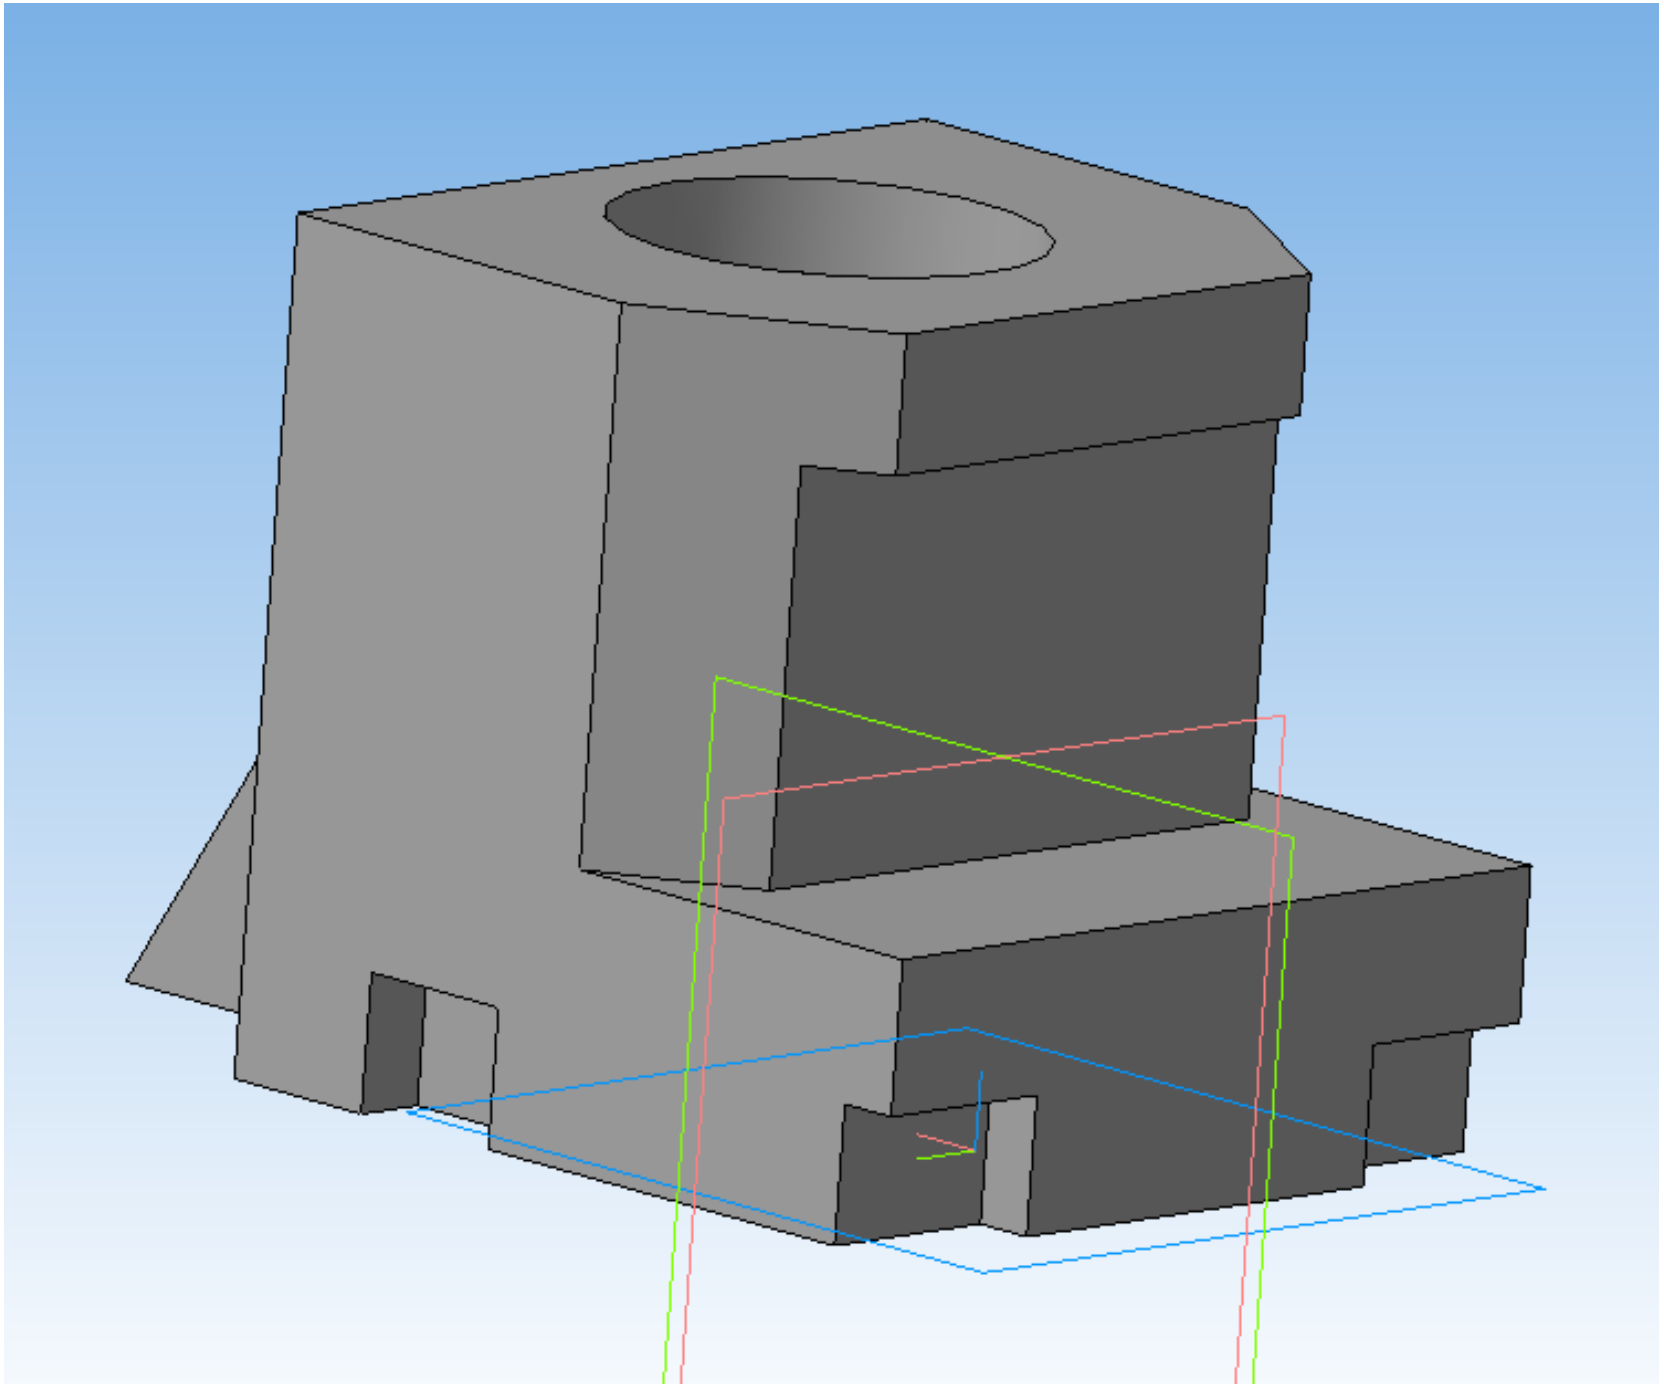


Пример готового решения – фрагмент комплексного чертежа детали – Вид справа

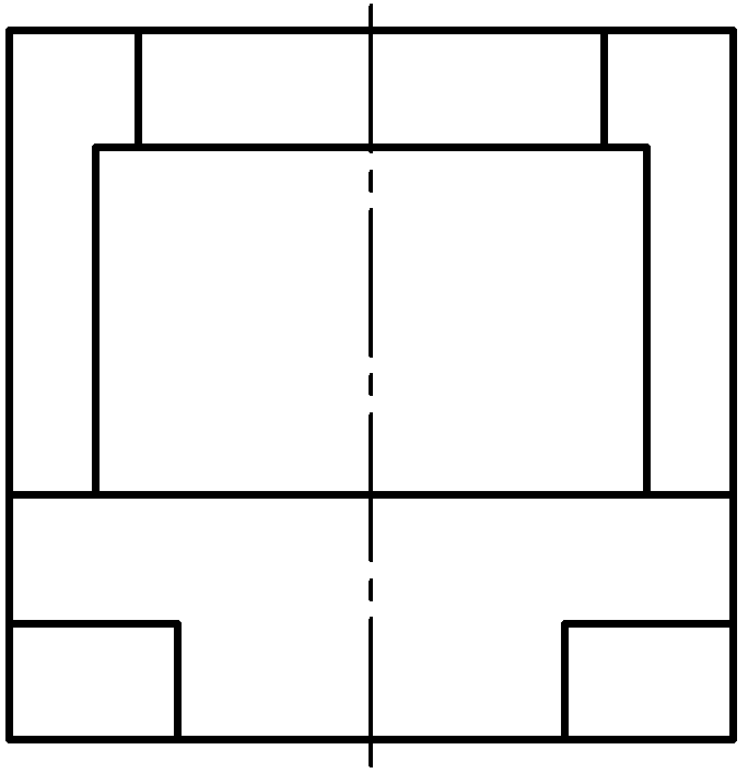


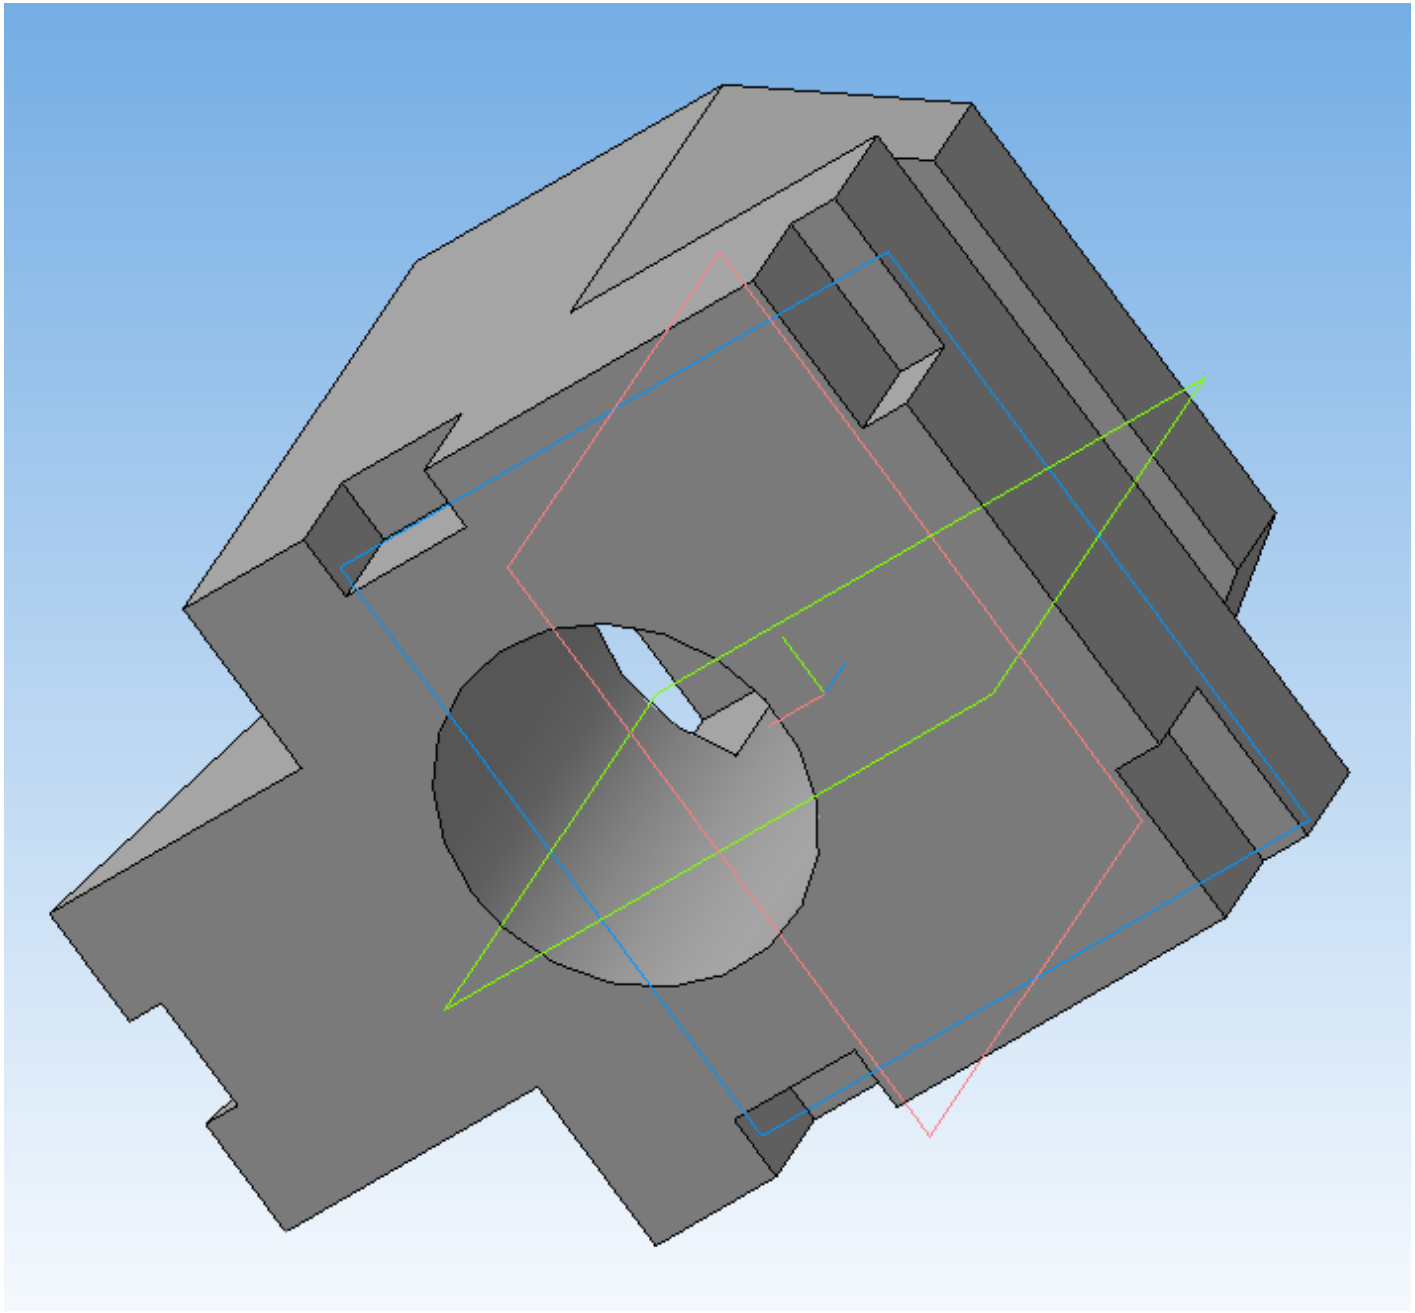



Пример готового решения – фрагмент комплексного чертежа детали

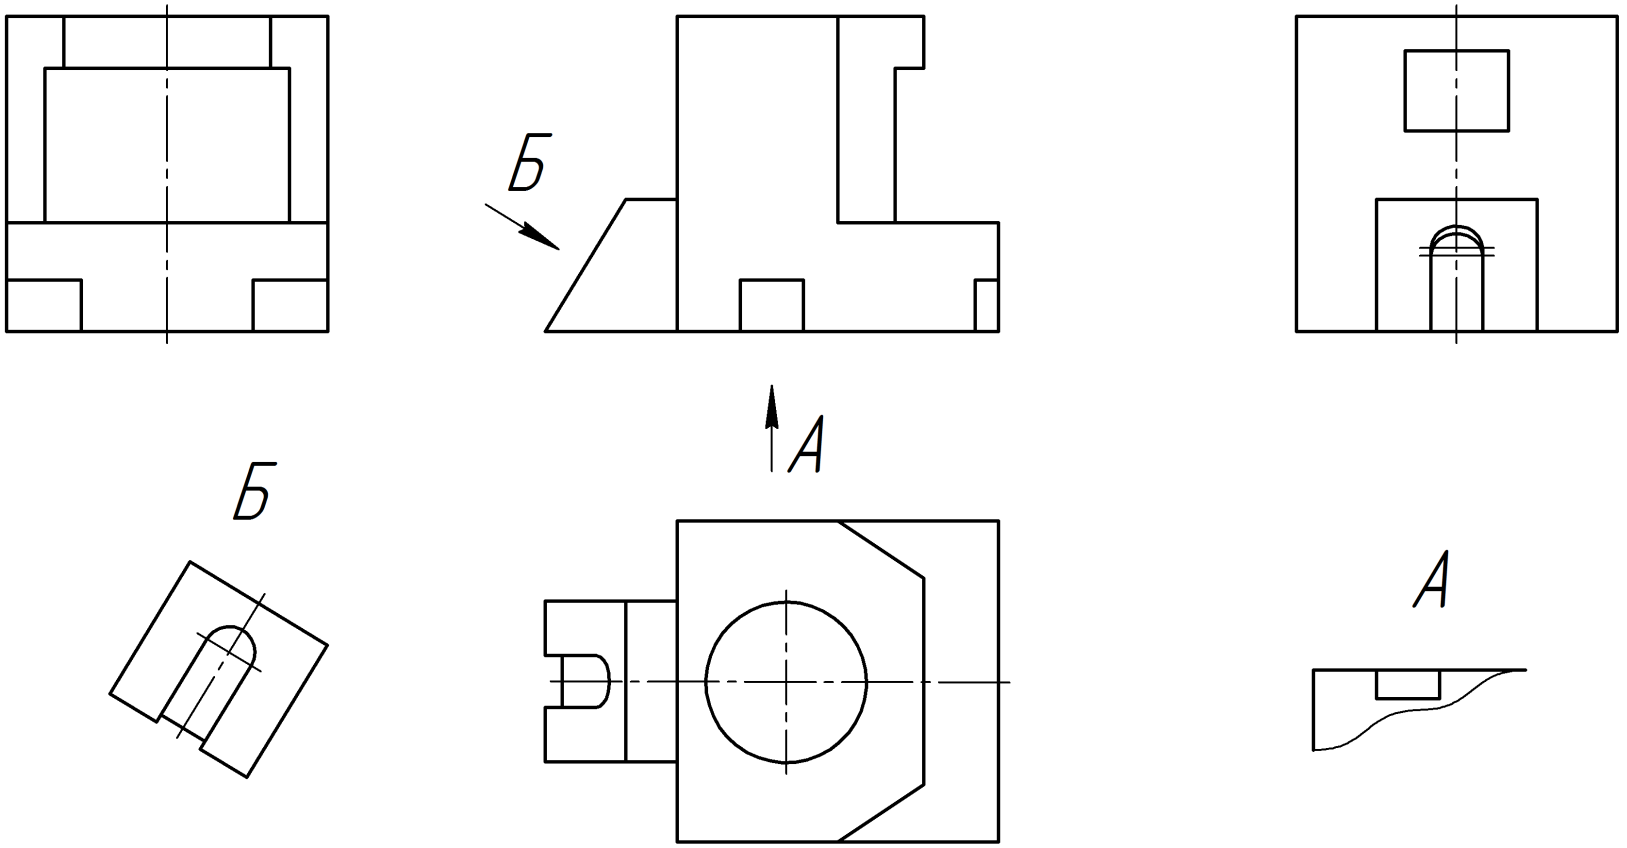



37. По заданным изображениям детали выполнить фронтальный и профильный разрезы.

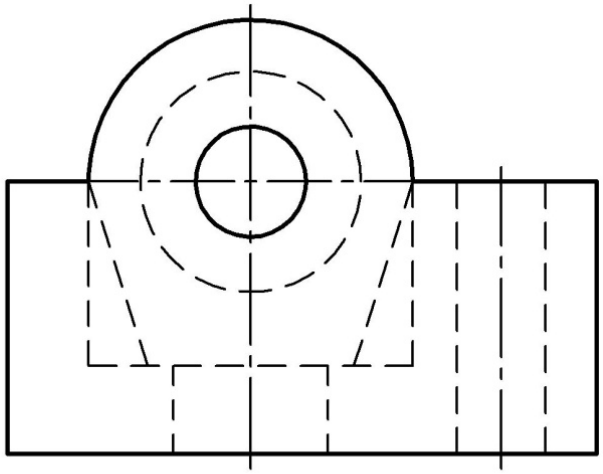


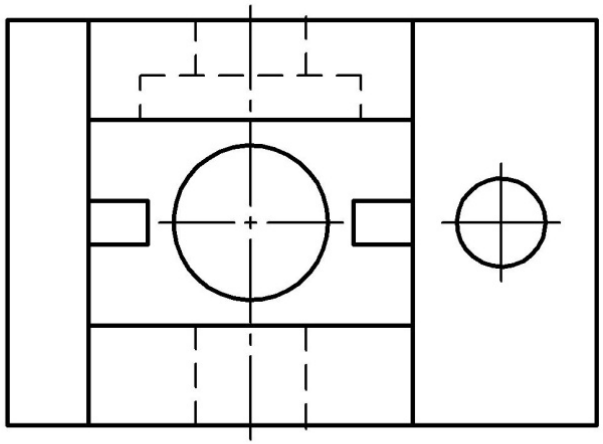


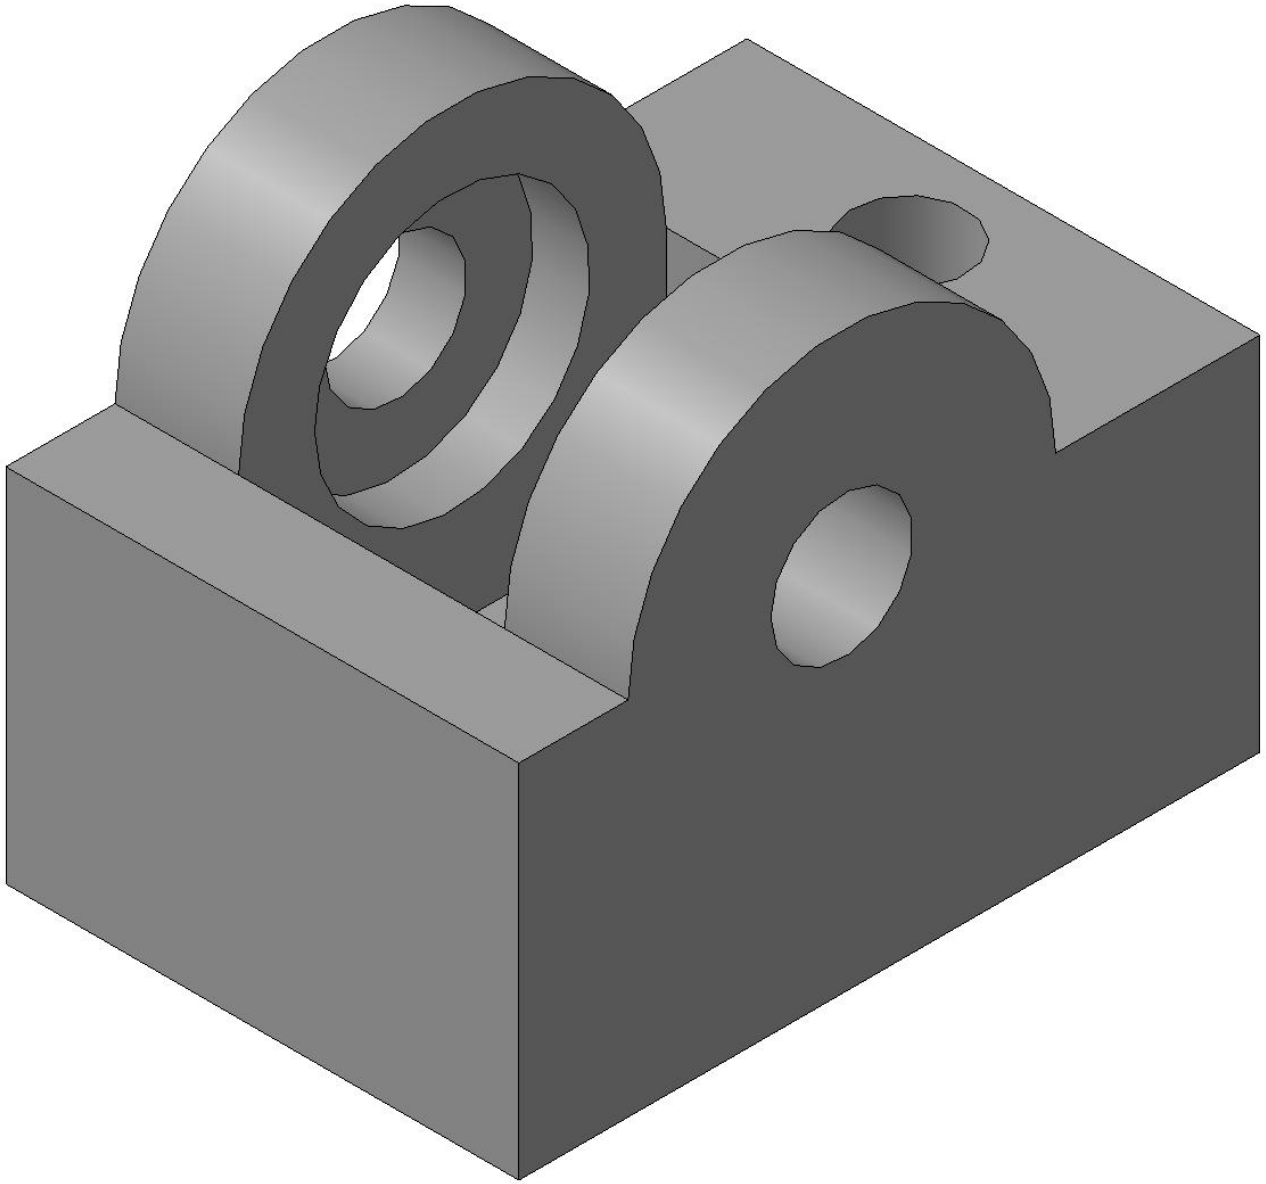

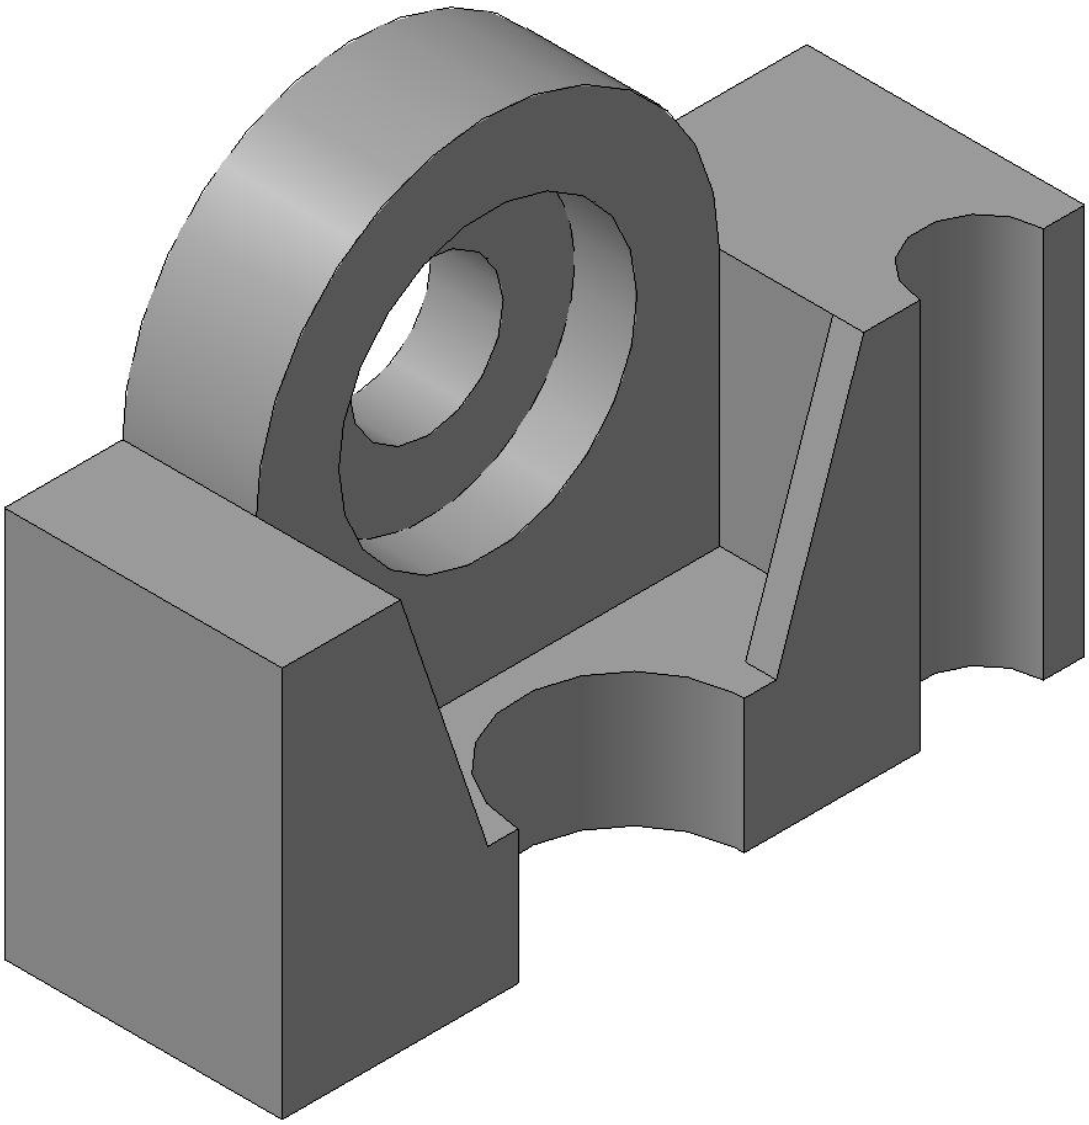


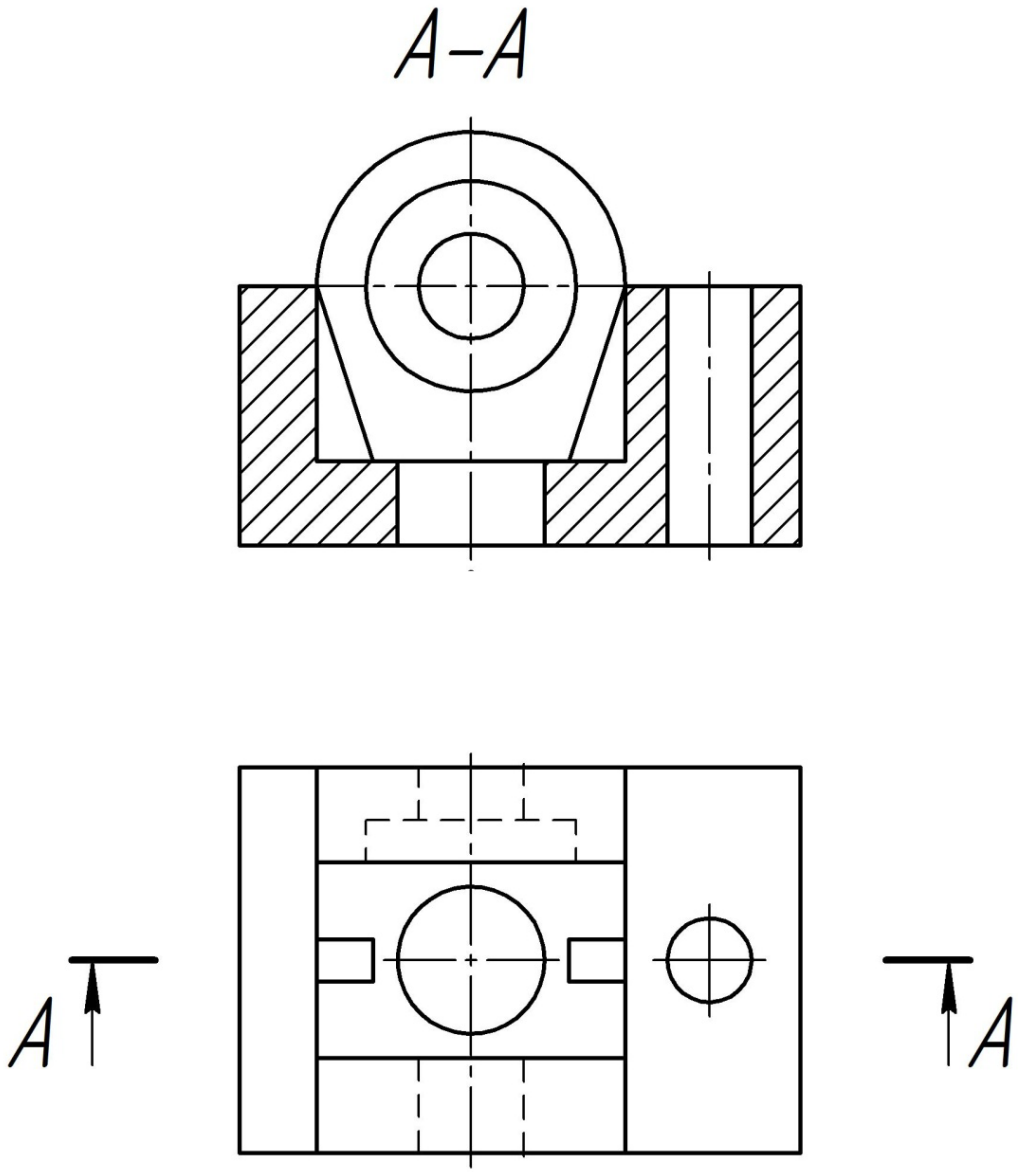

A–A
A
A

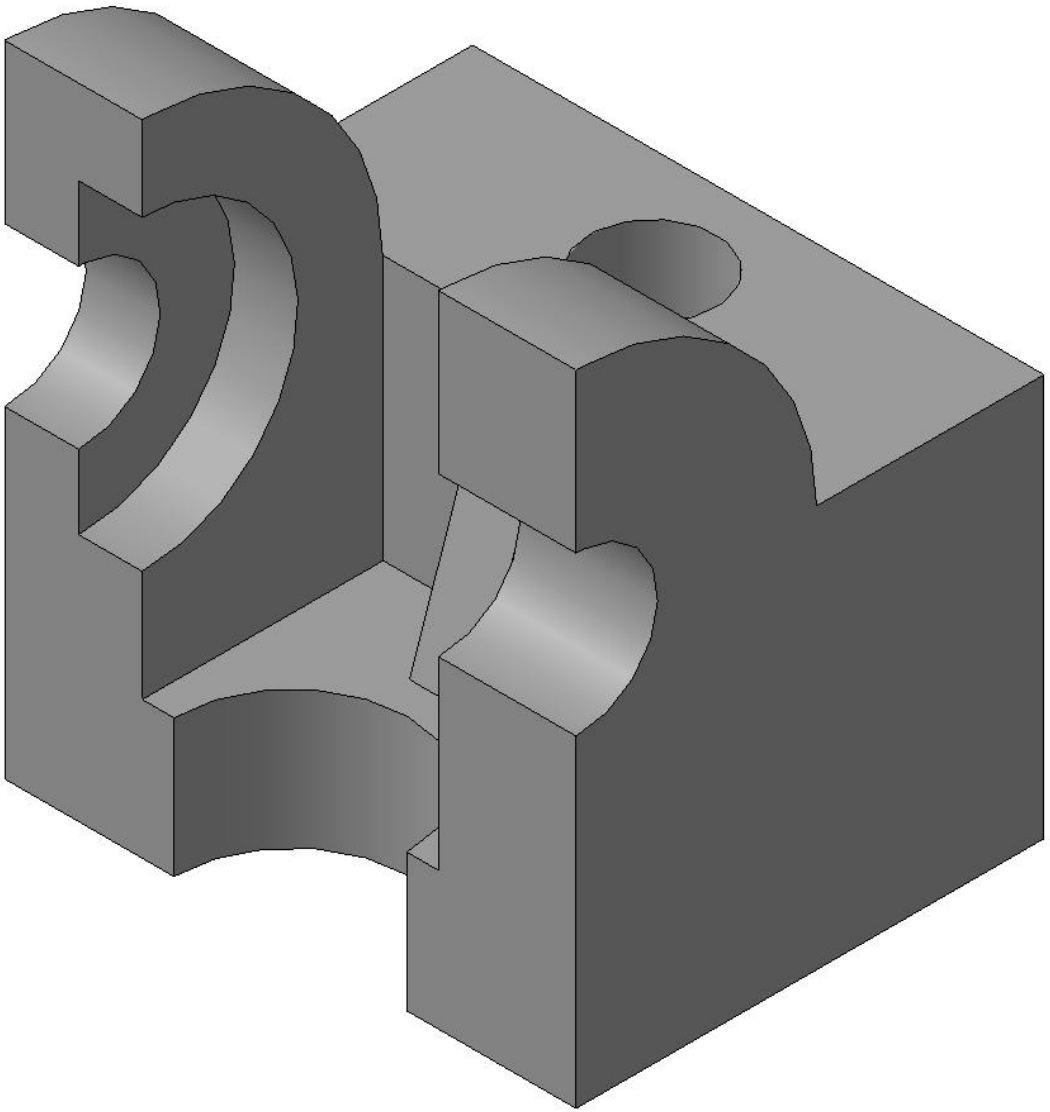


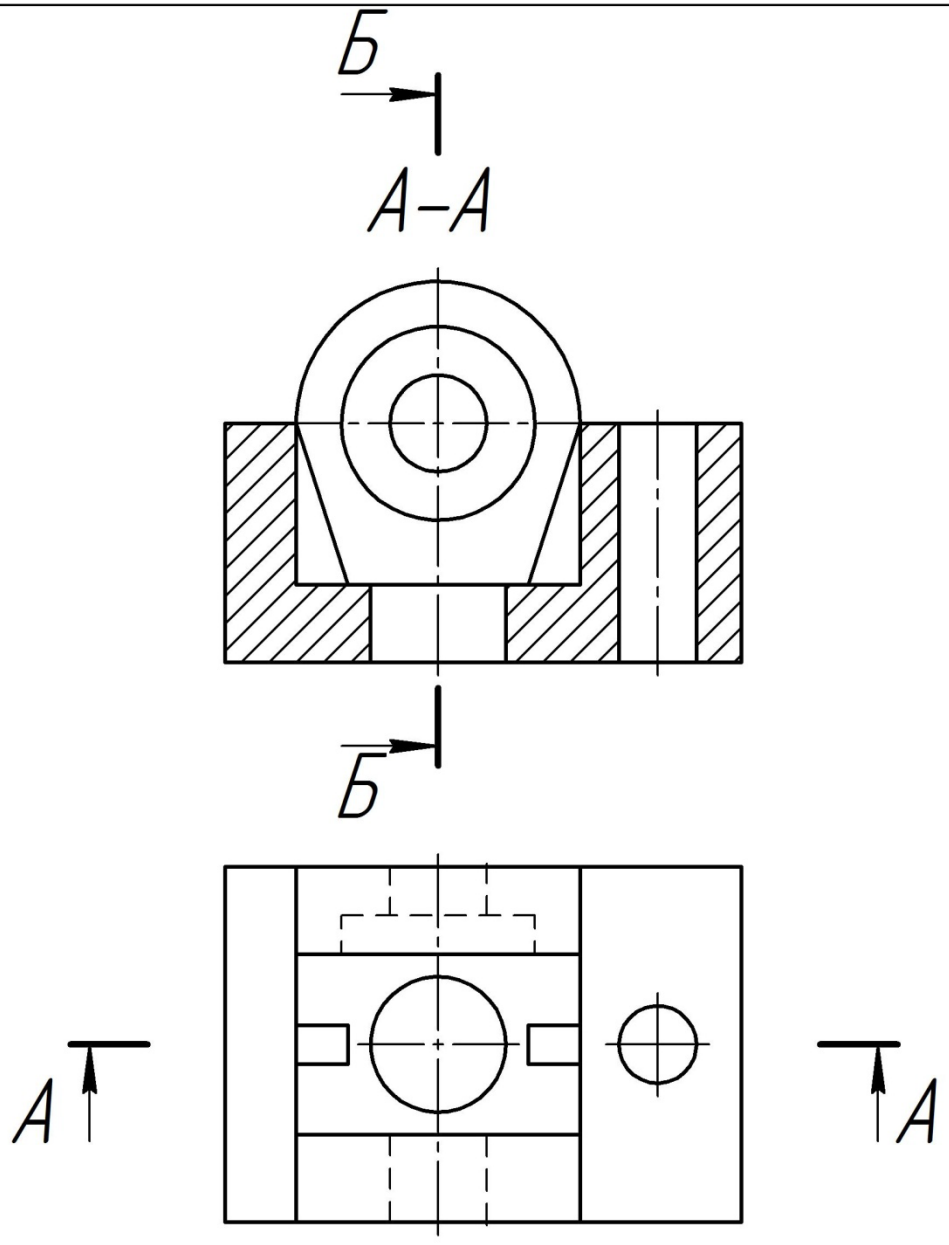

Б
А–А
Б–Б
Б
А
А


38. По заданным изображениям детали выполнить соединение половины вида спереди с половиной фронтального разреза.

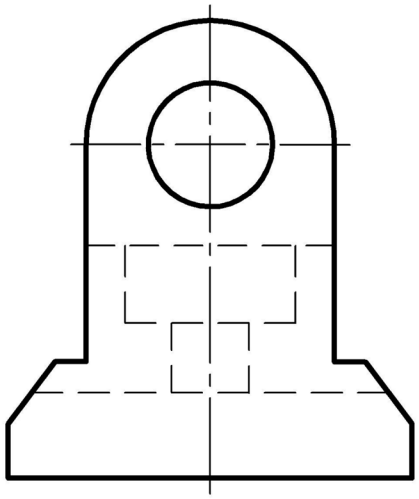


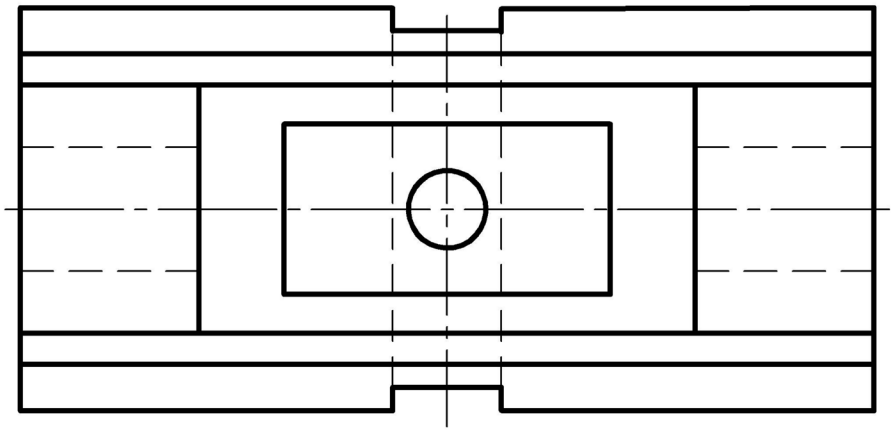


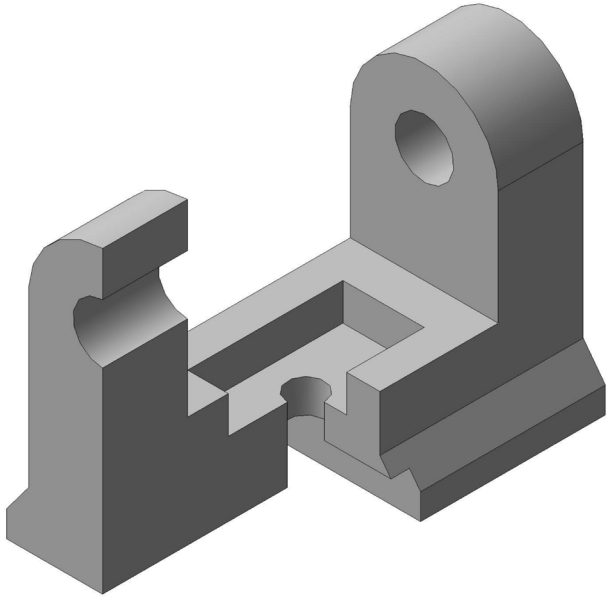


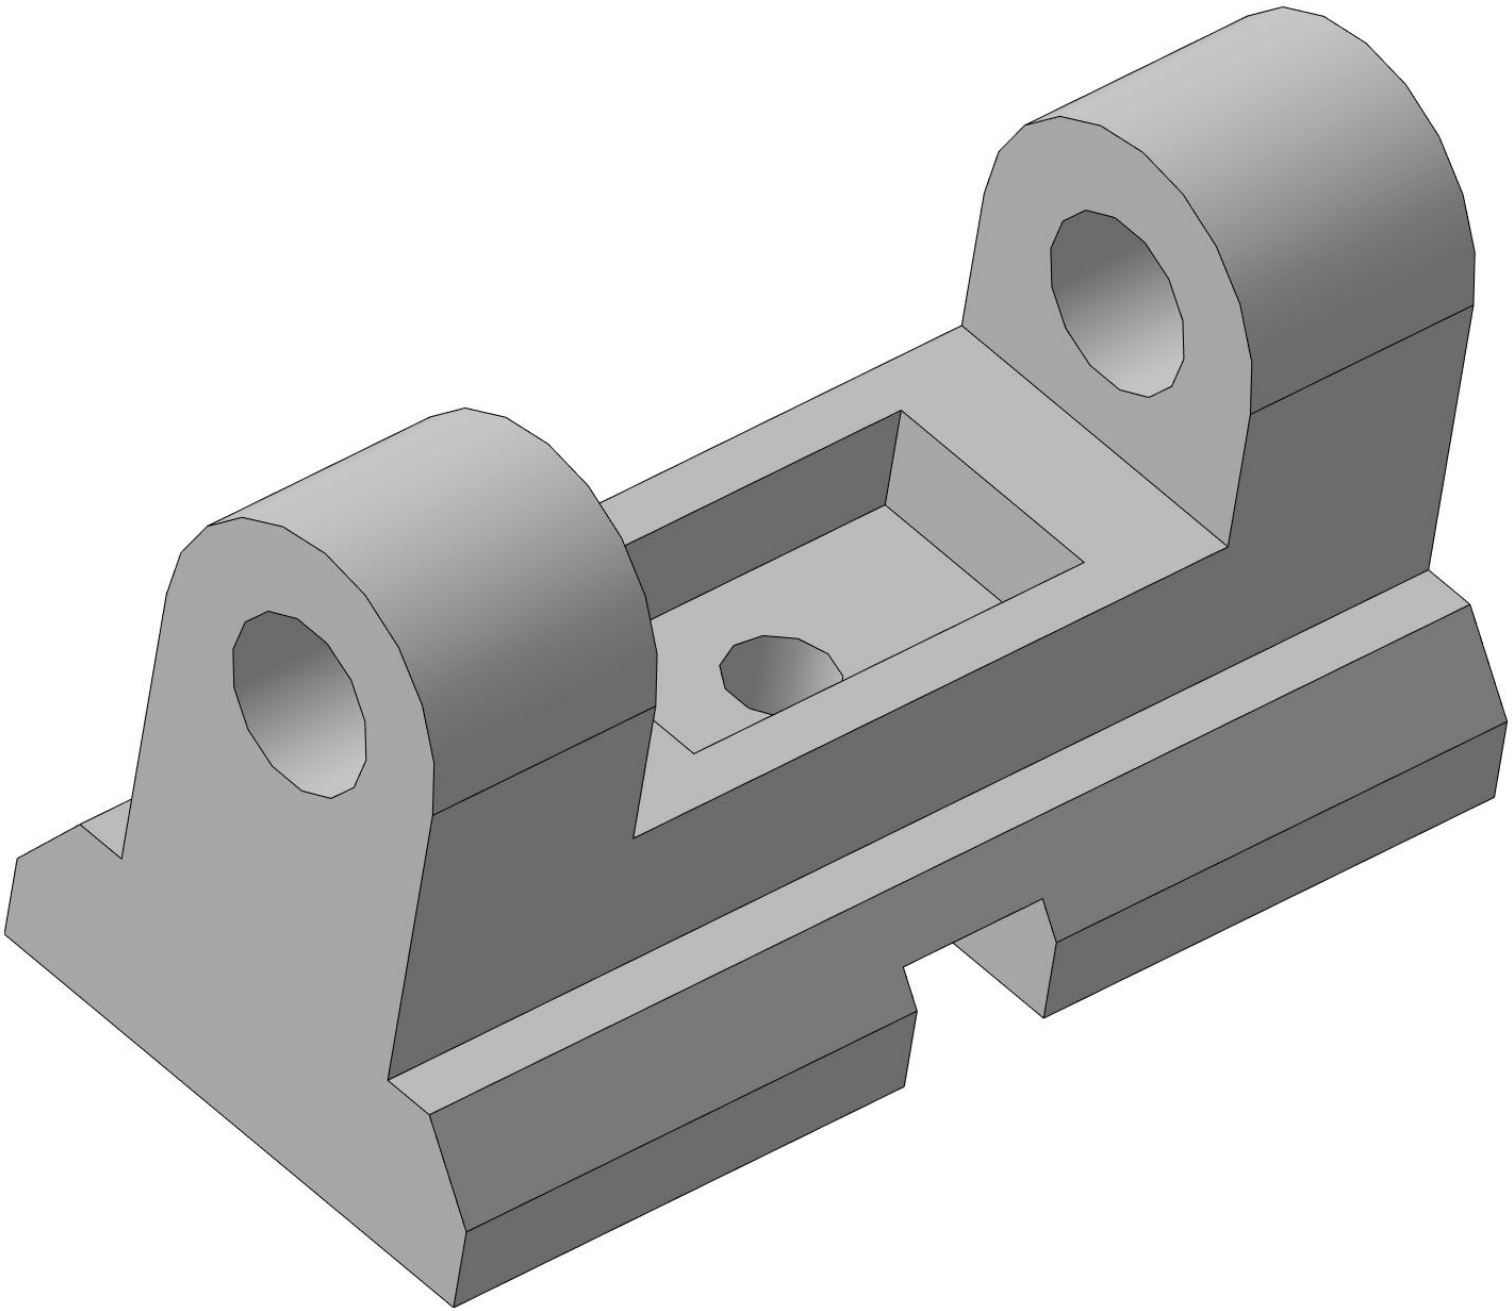

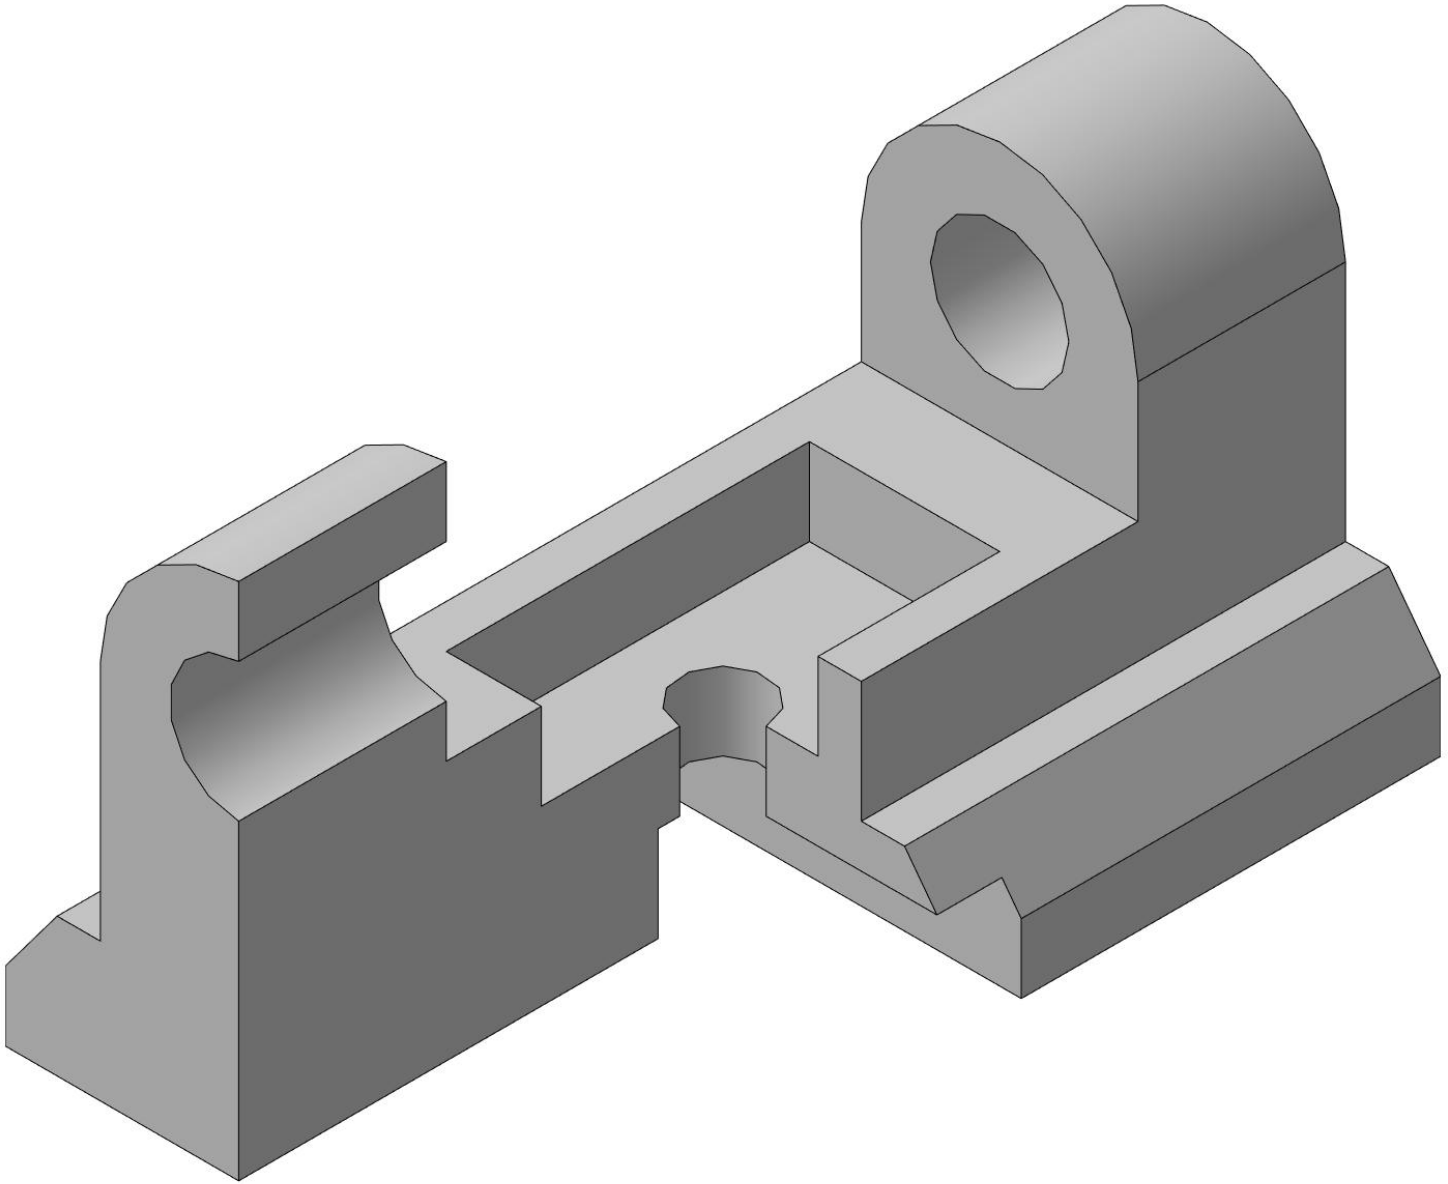

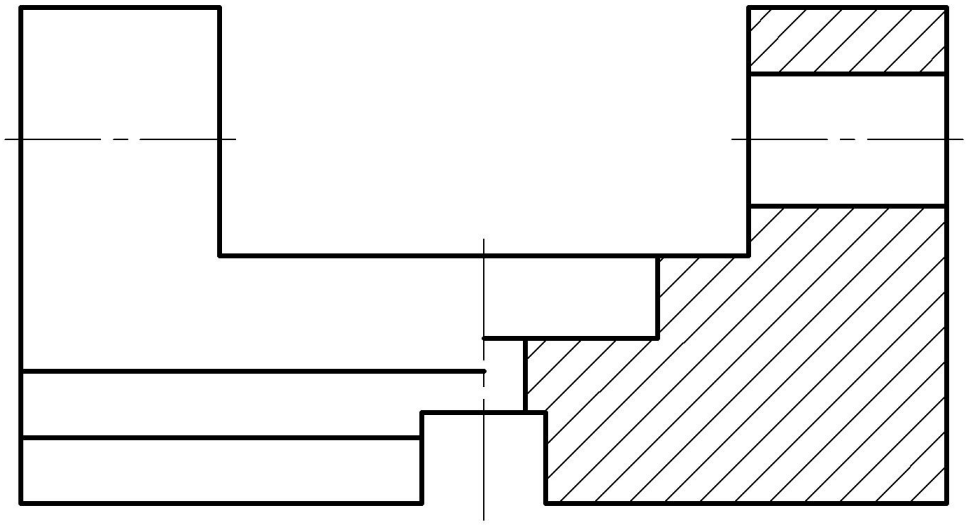


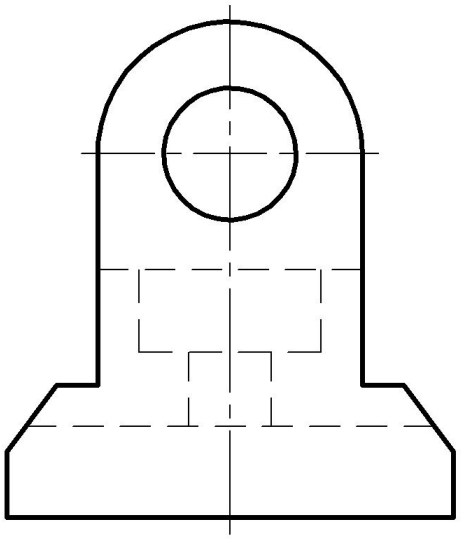

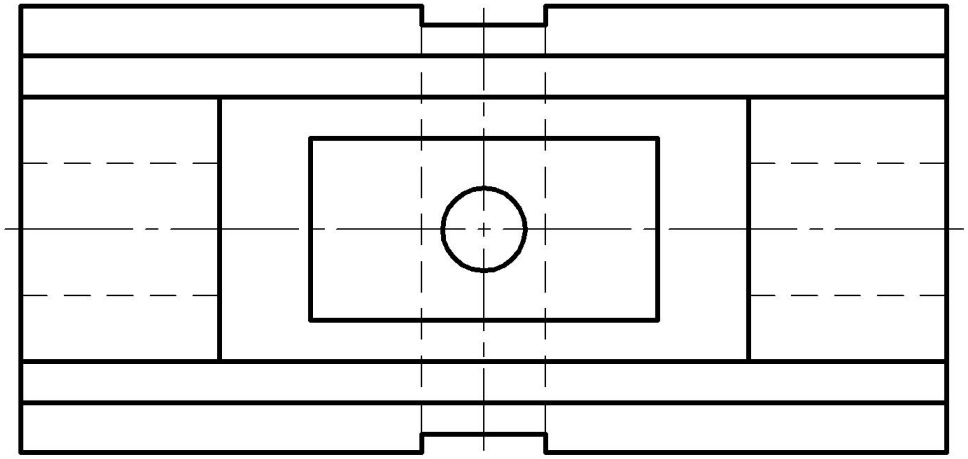



39. Выполнить недостающие изображения деталей толщиной 20 мм со сквозными отверстиями и пазами. Применить:


а) ступенчатый разрез;

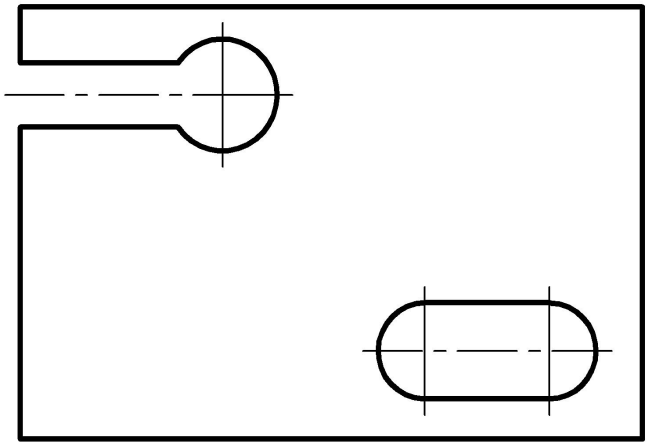



б) ломаный разрез

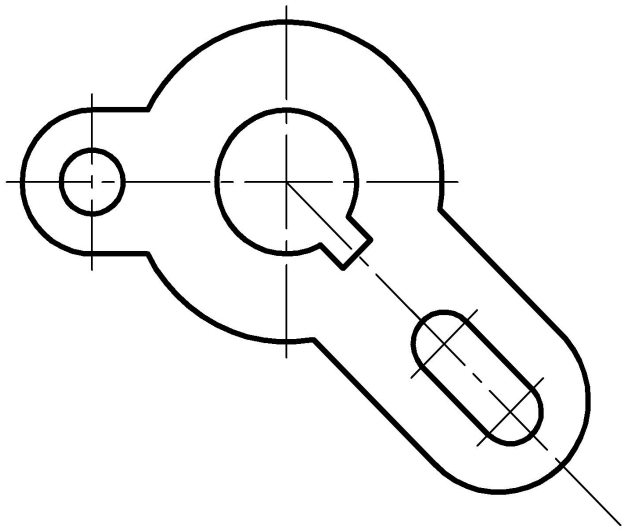


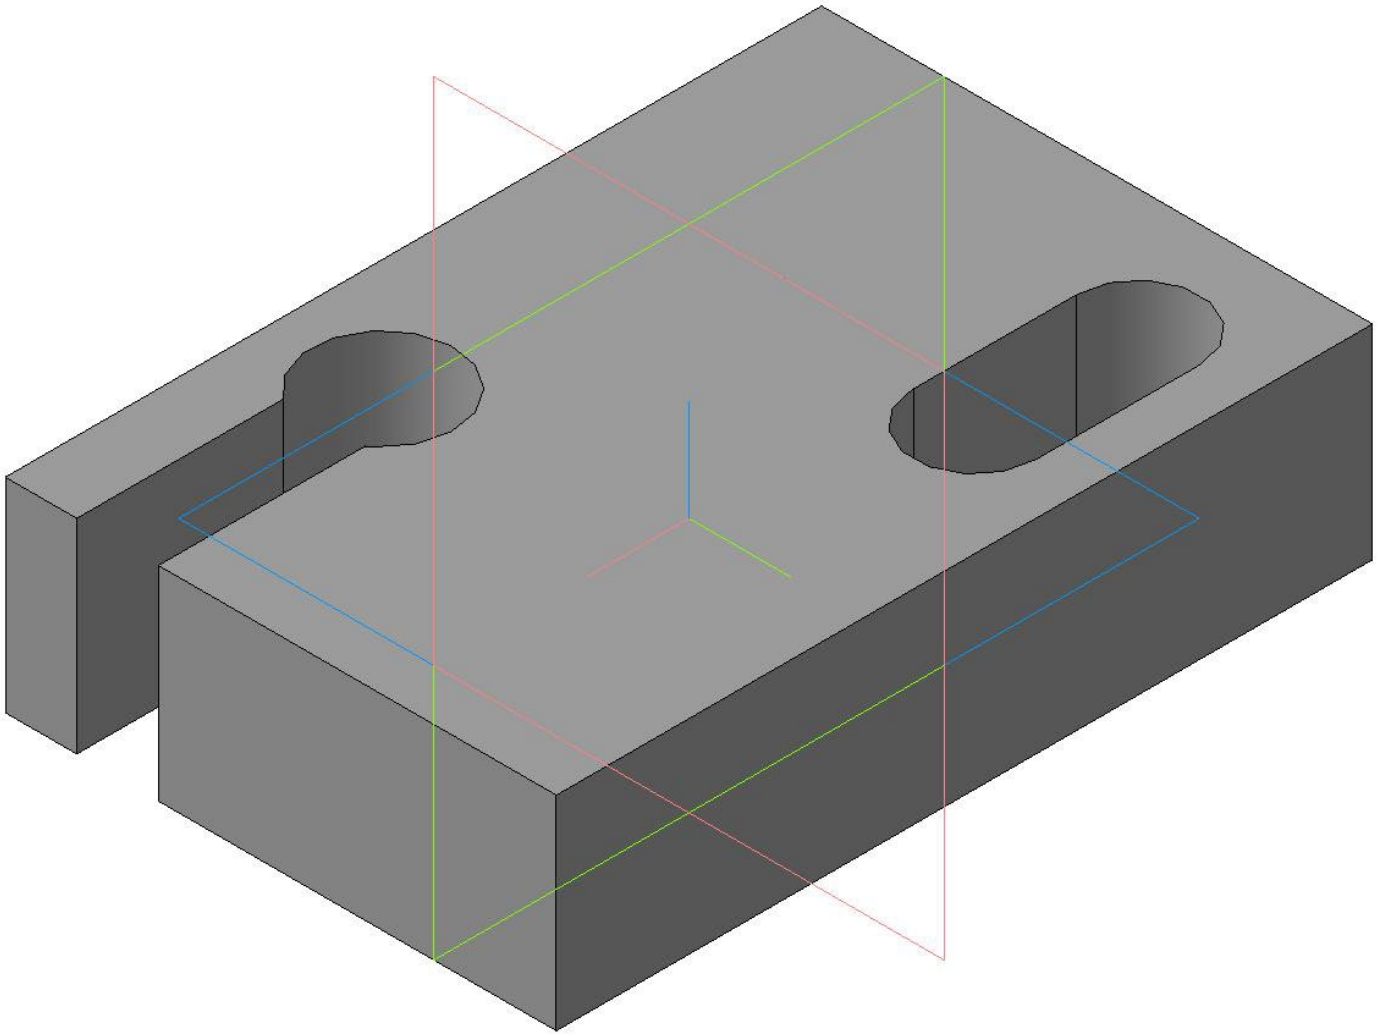

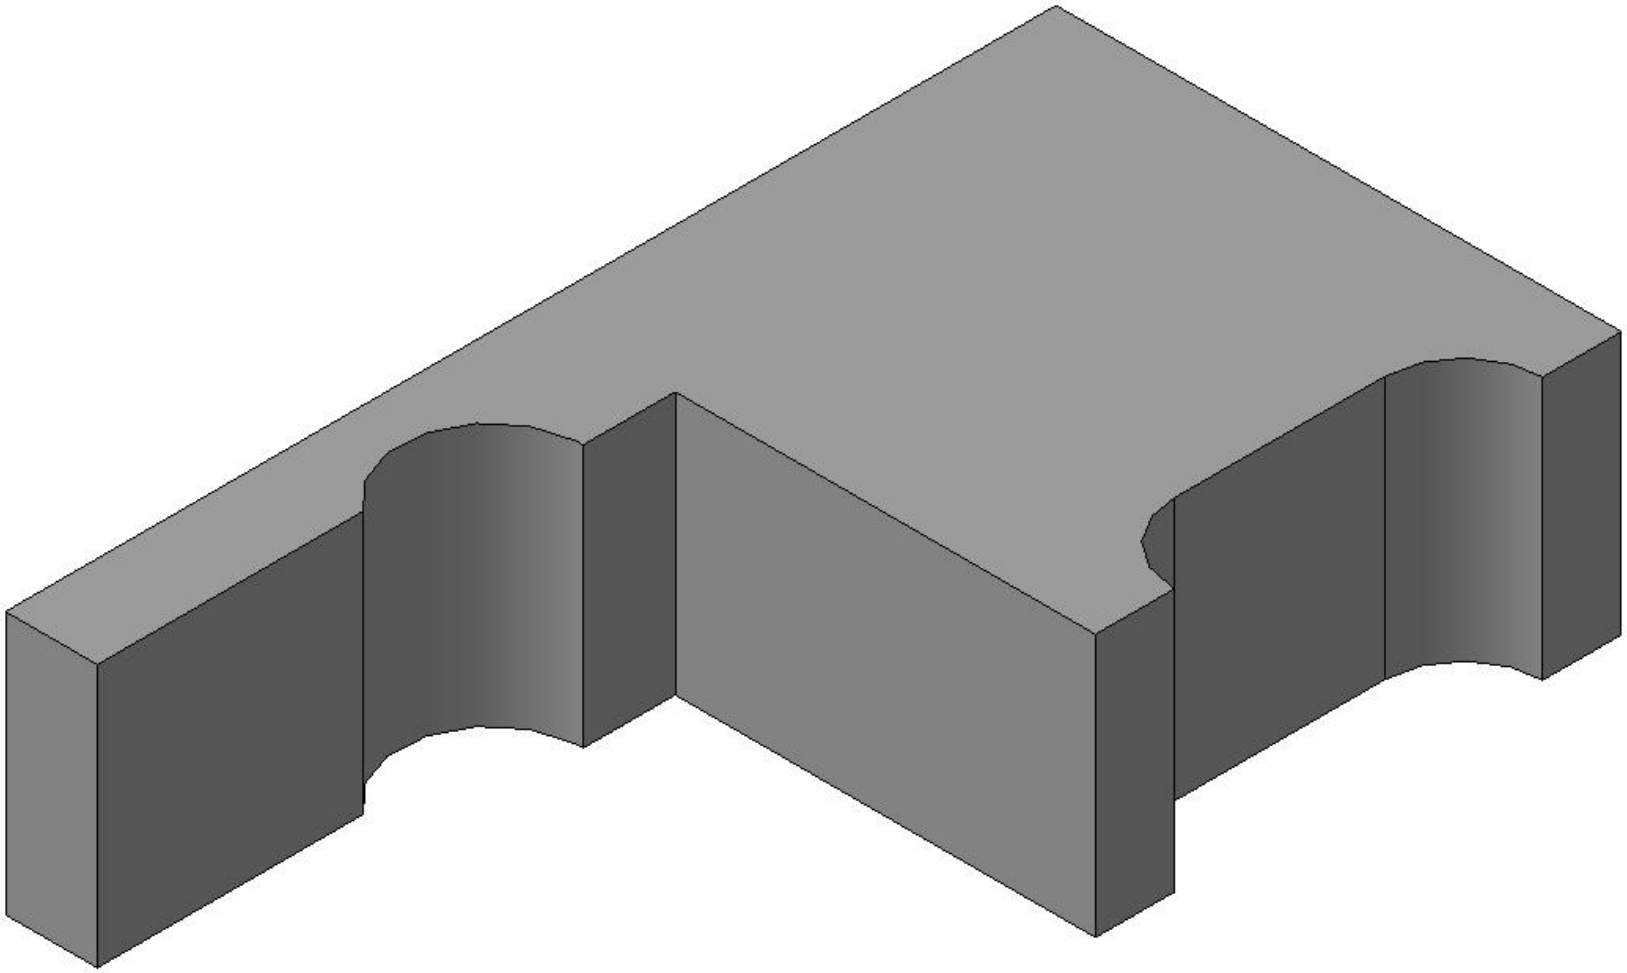


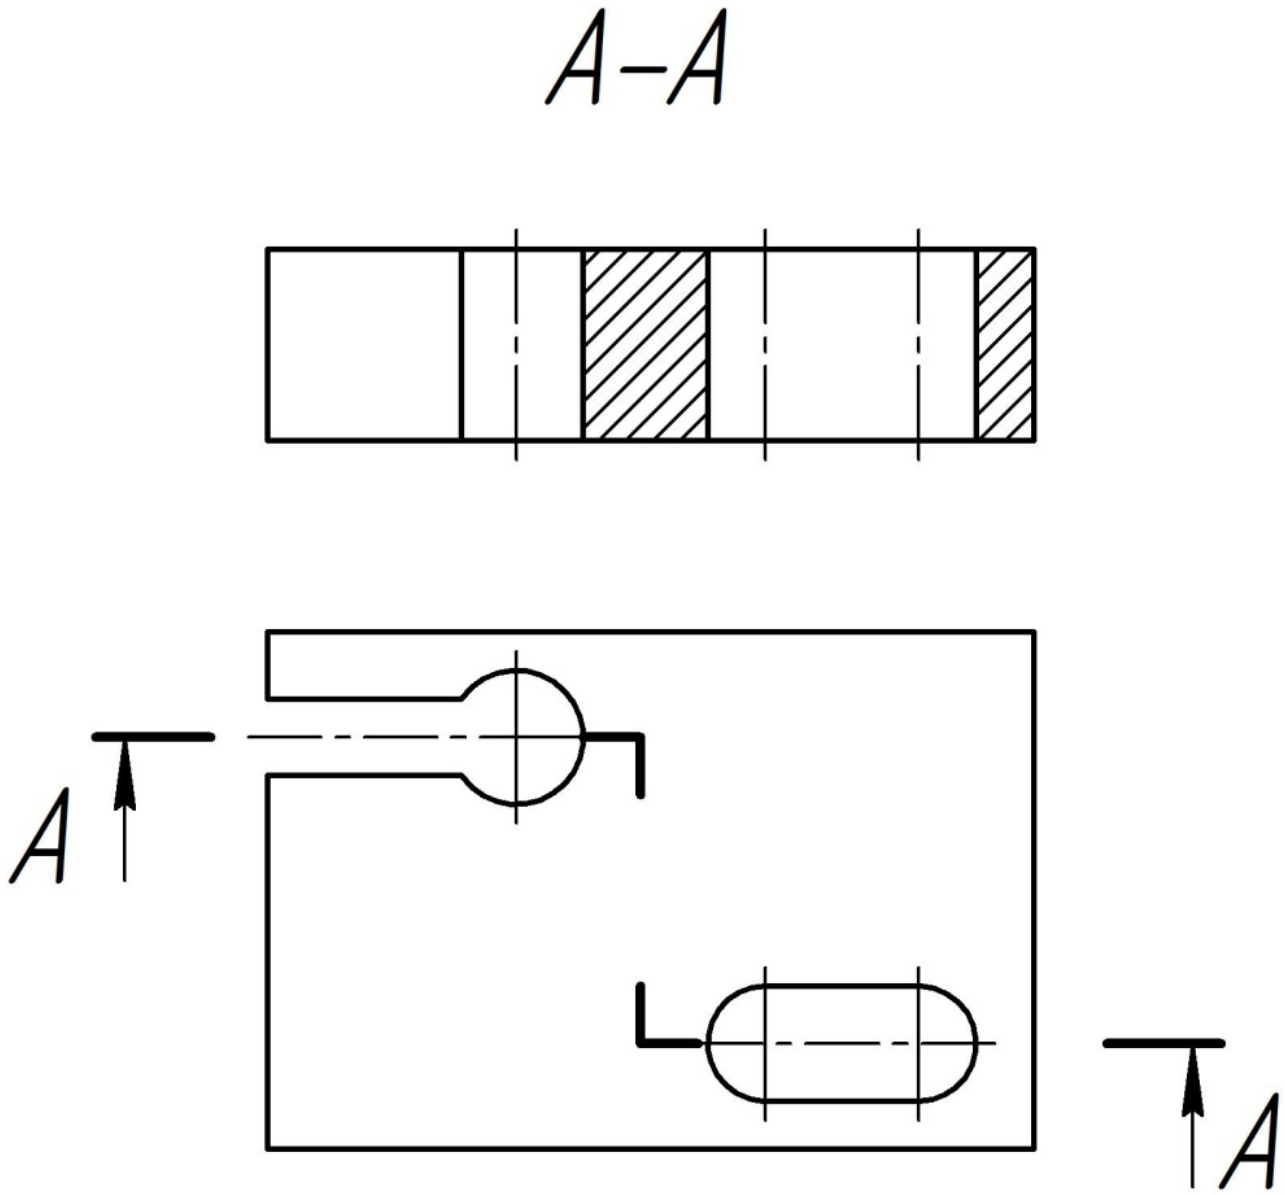

A–A
A
A

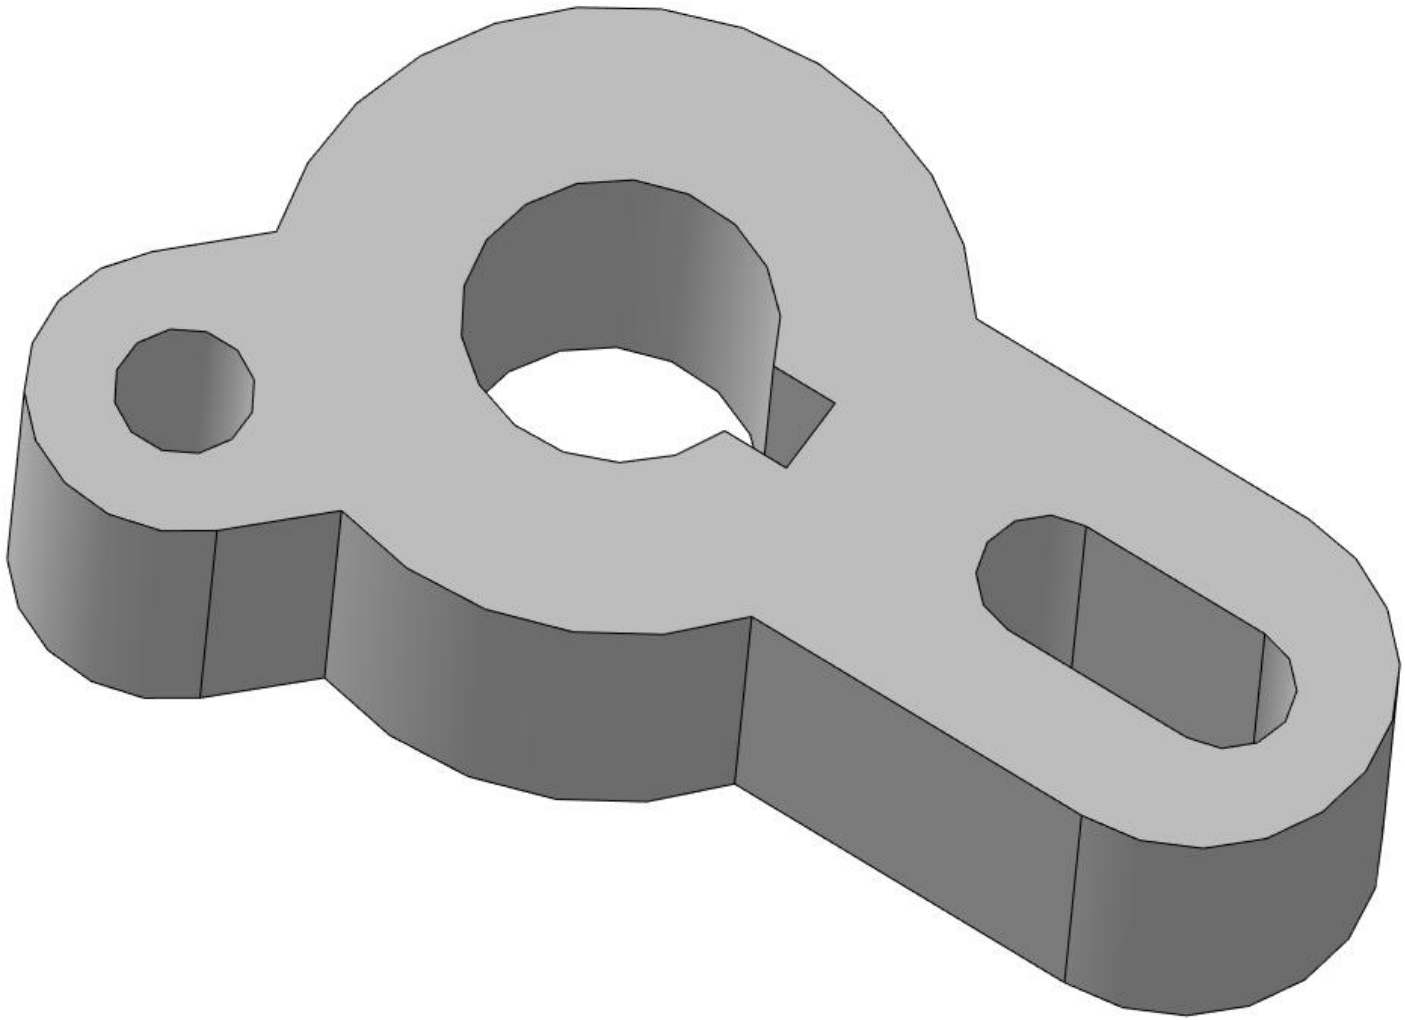

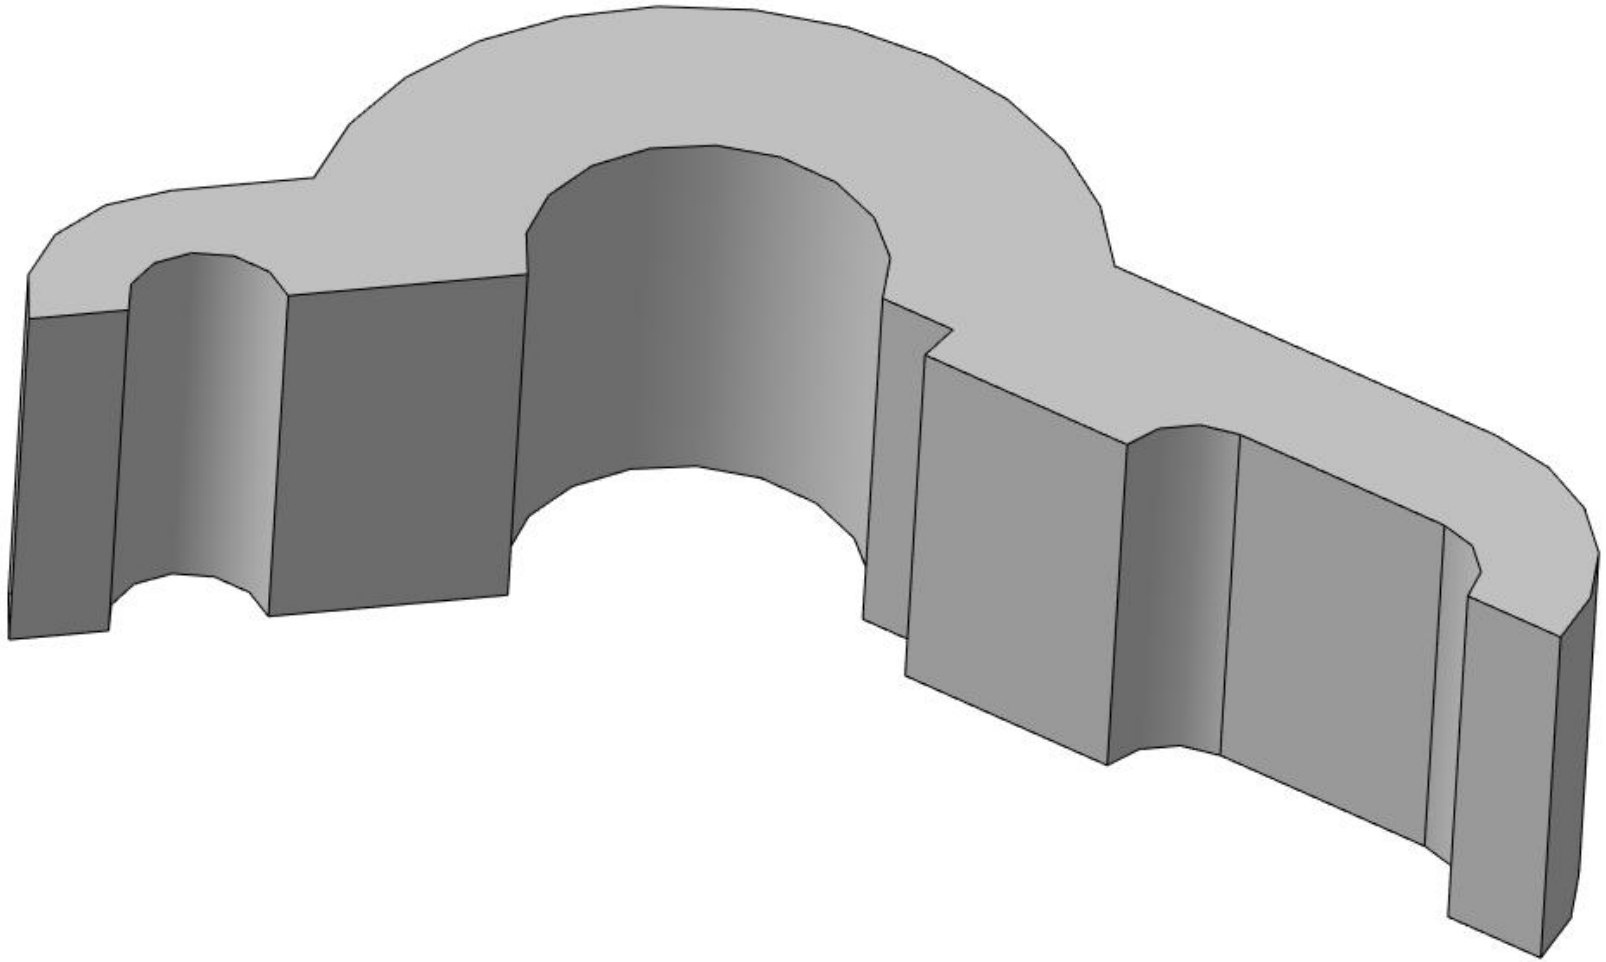



A–A

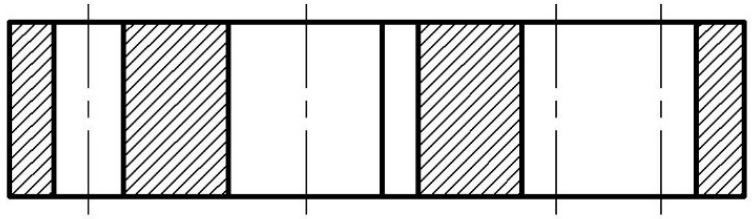


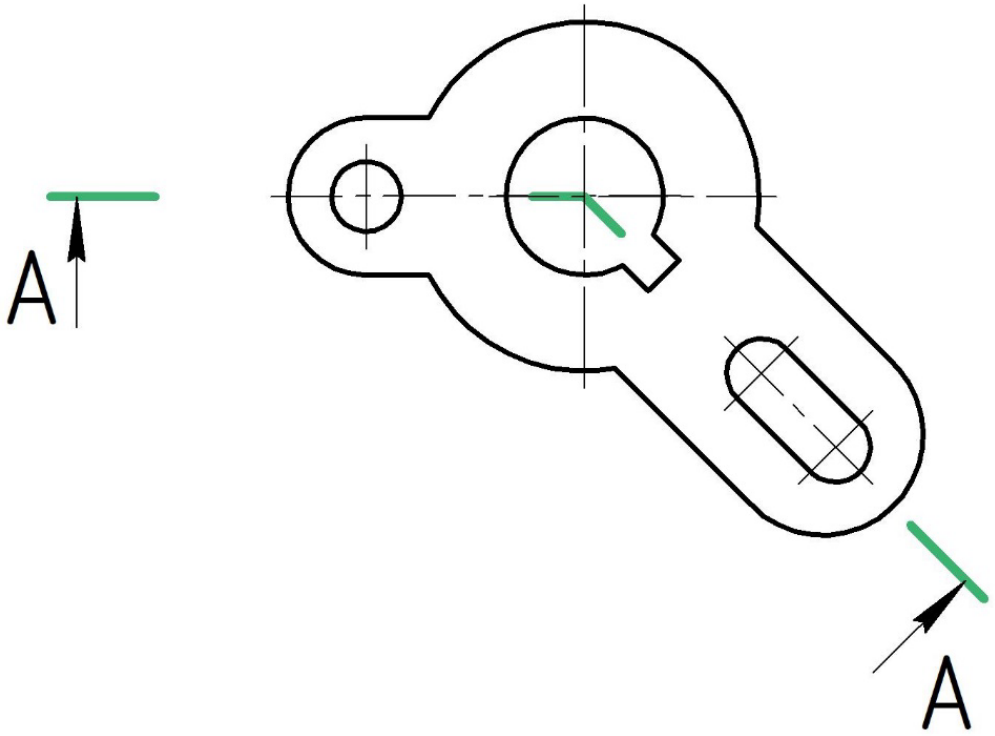



40. Выполнить 4 вынесенных сечения (при необходимости сечение заменить разрезом).

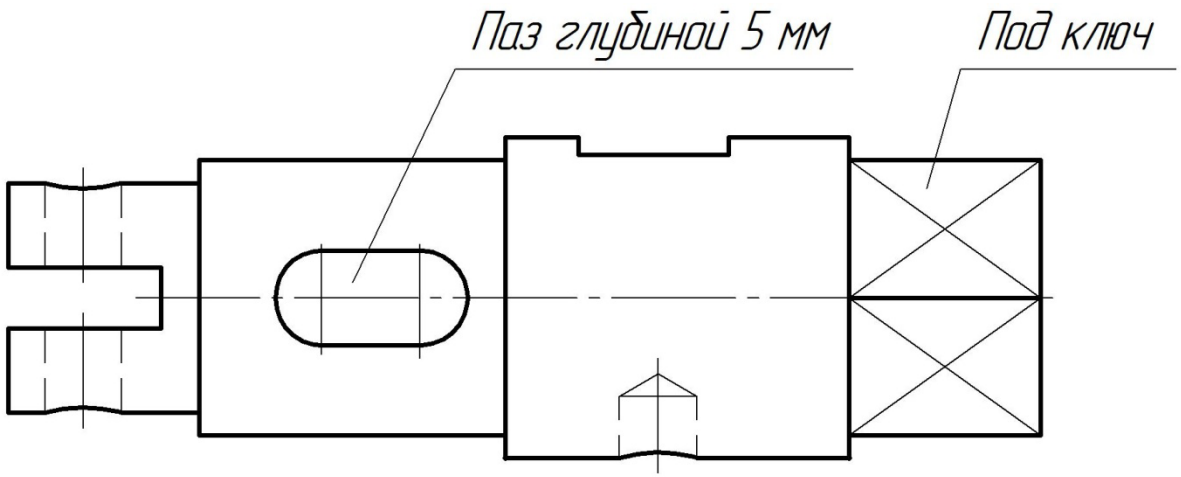


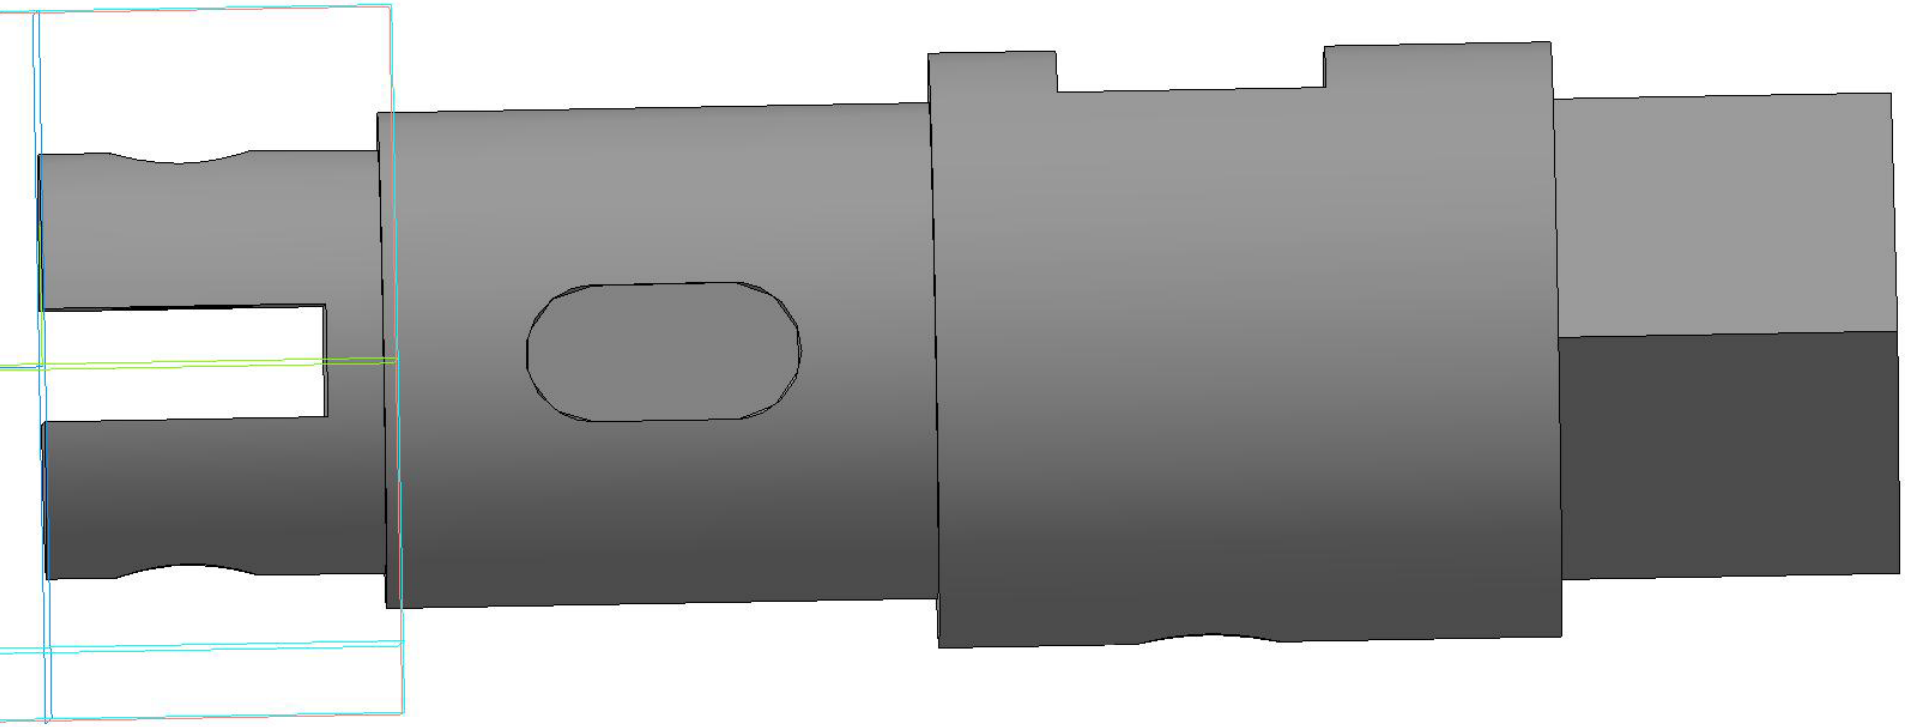


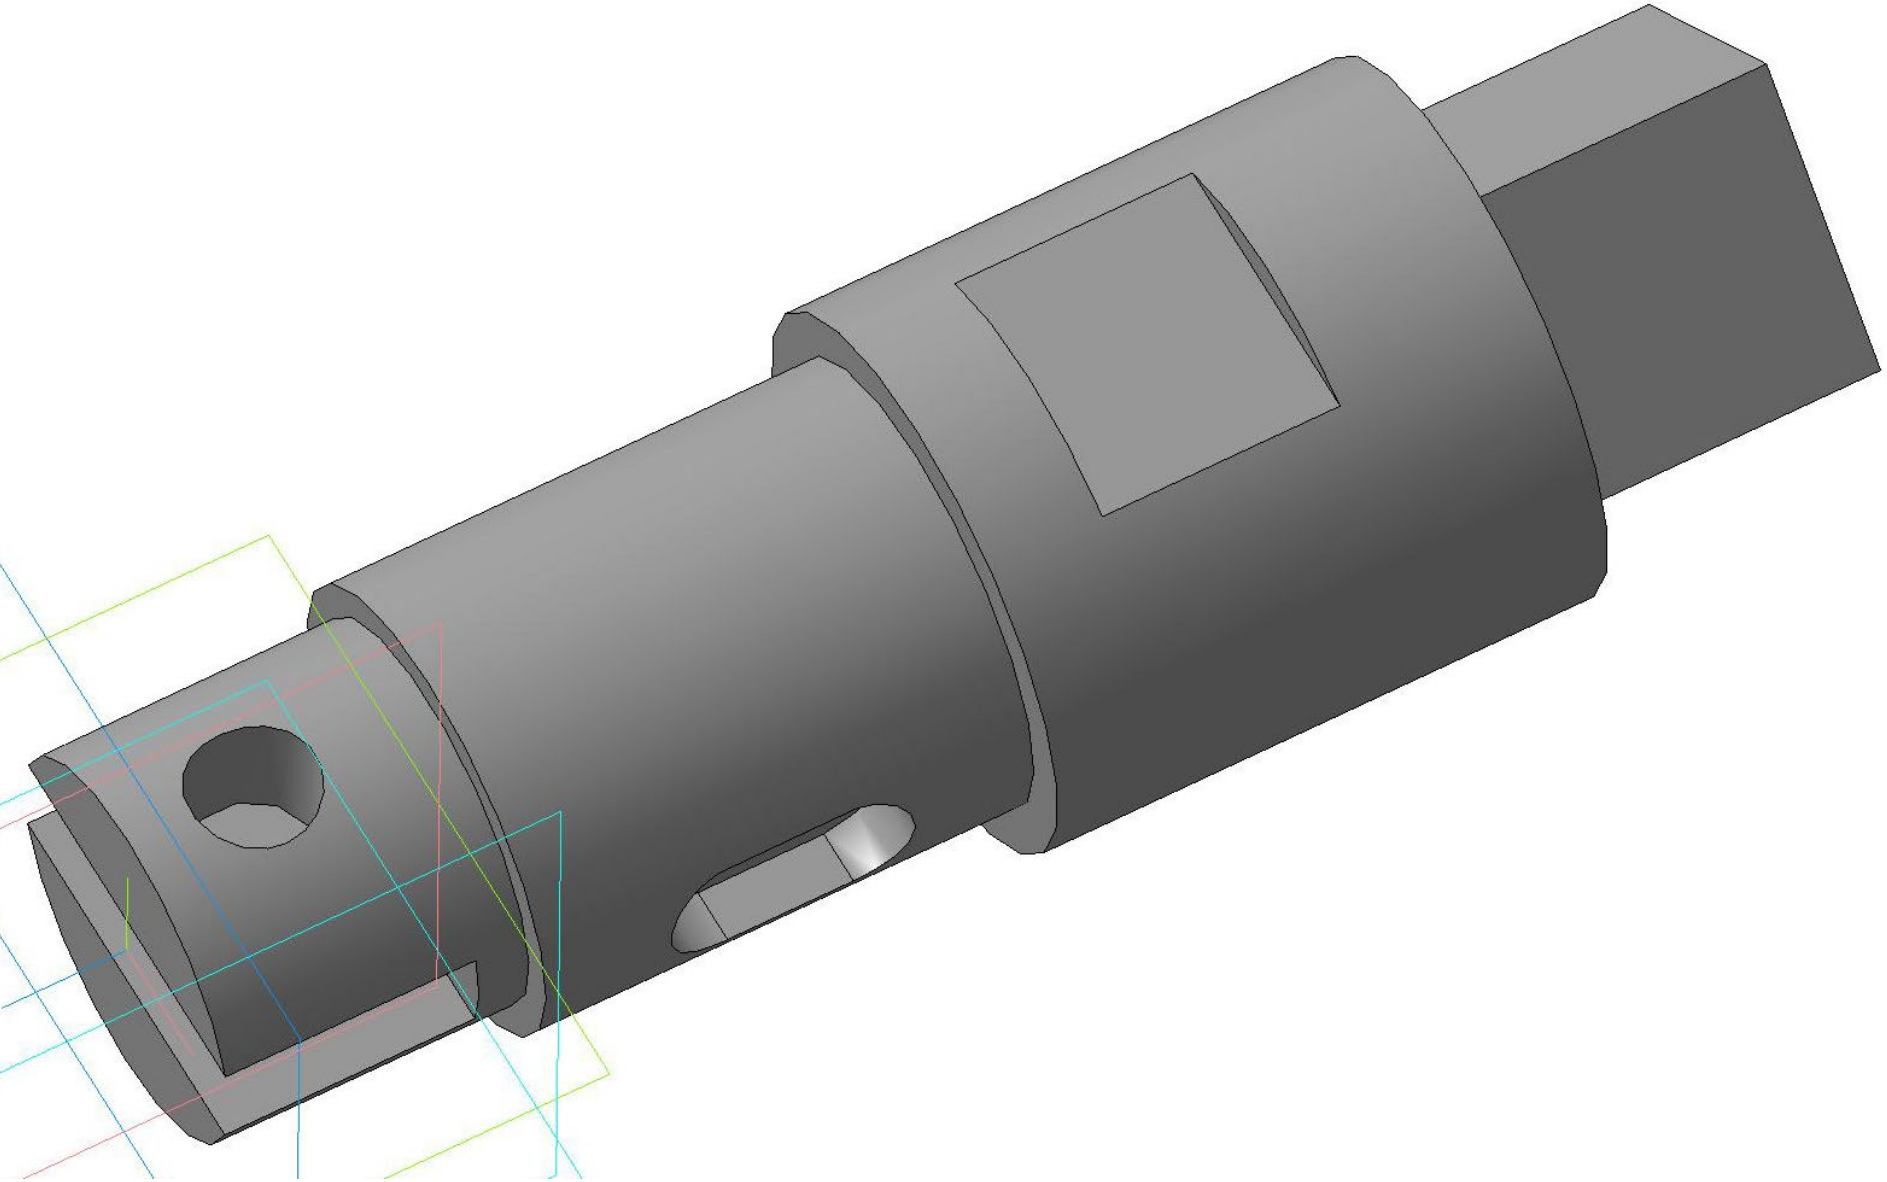


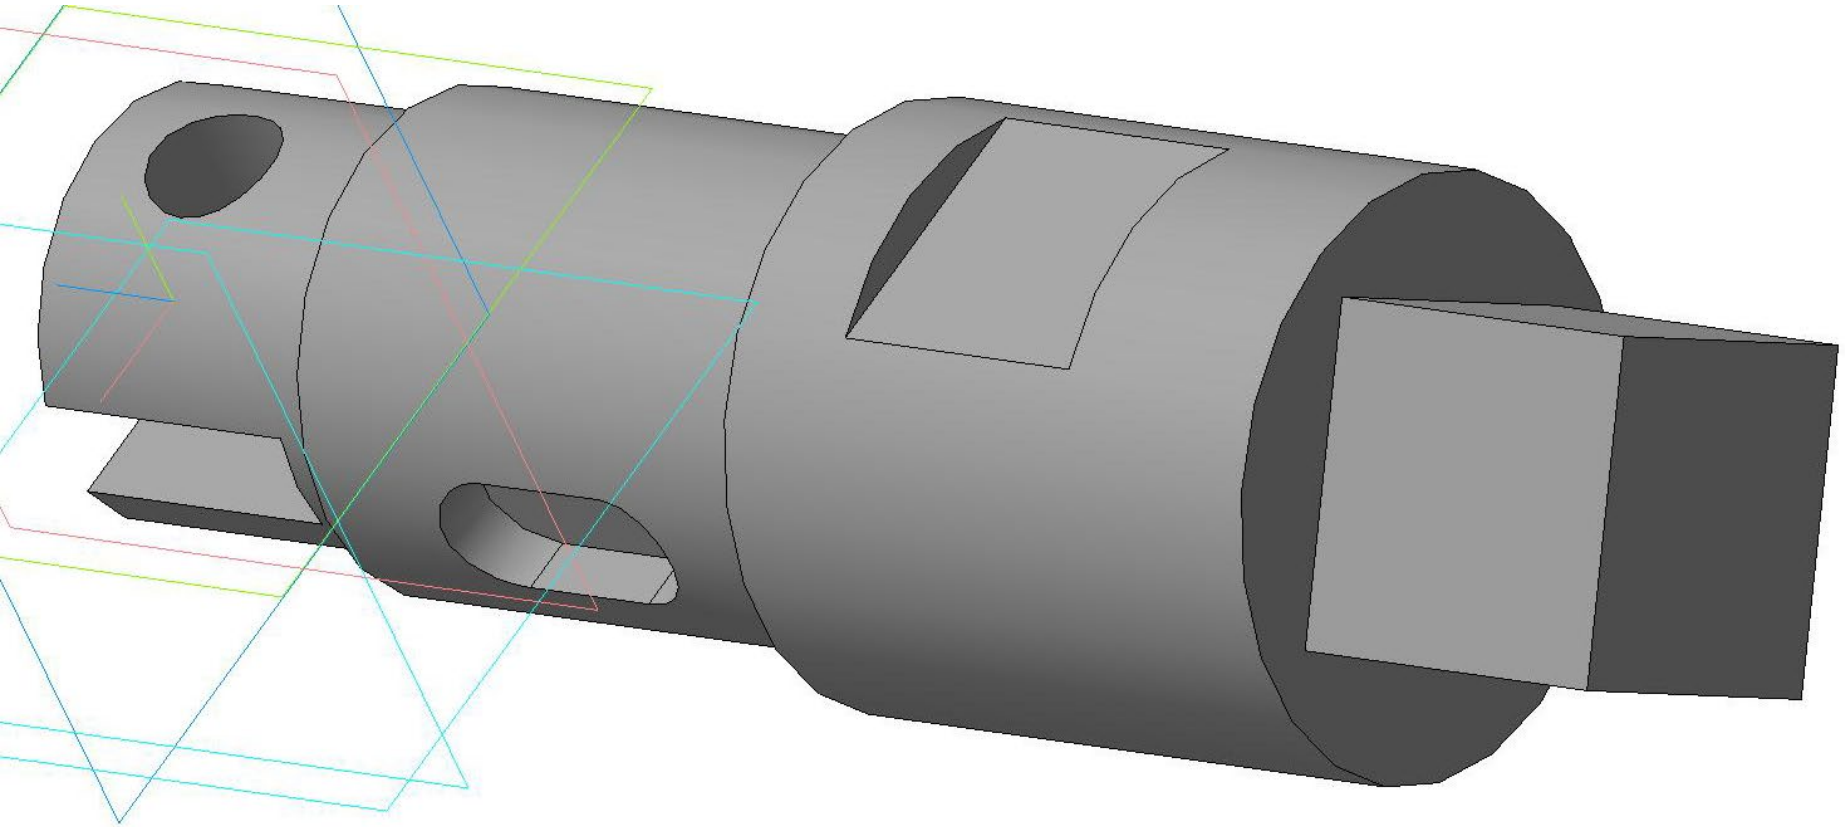


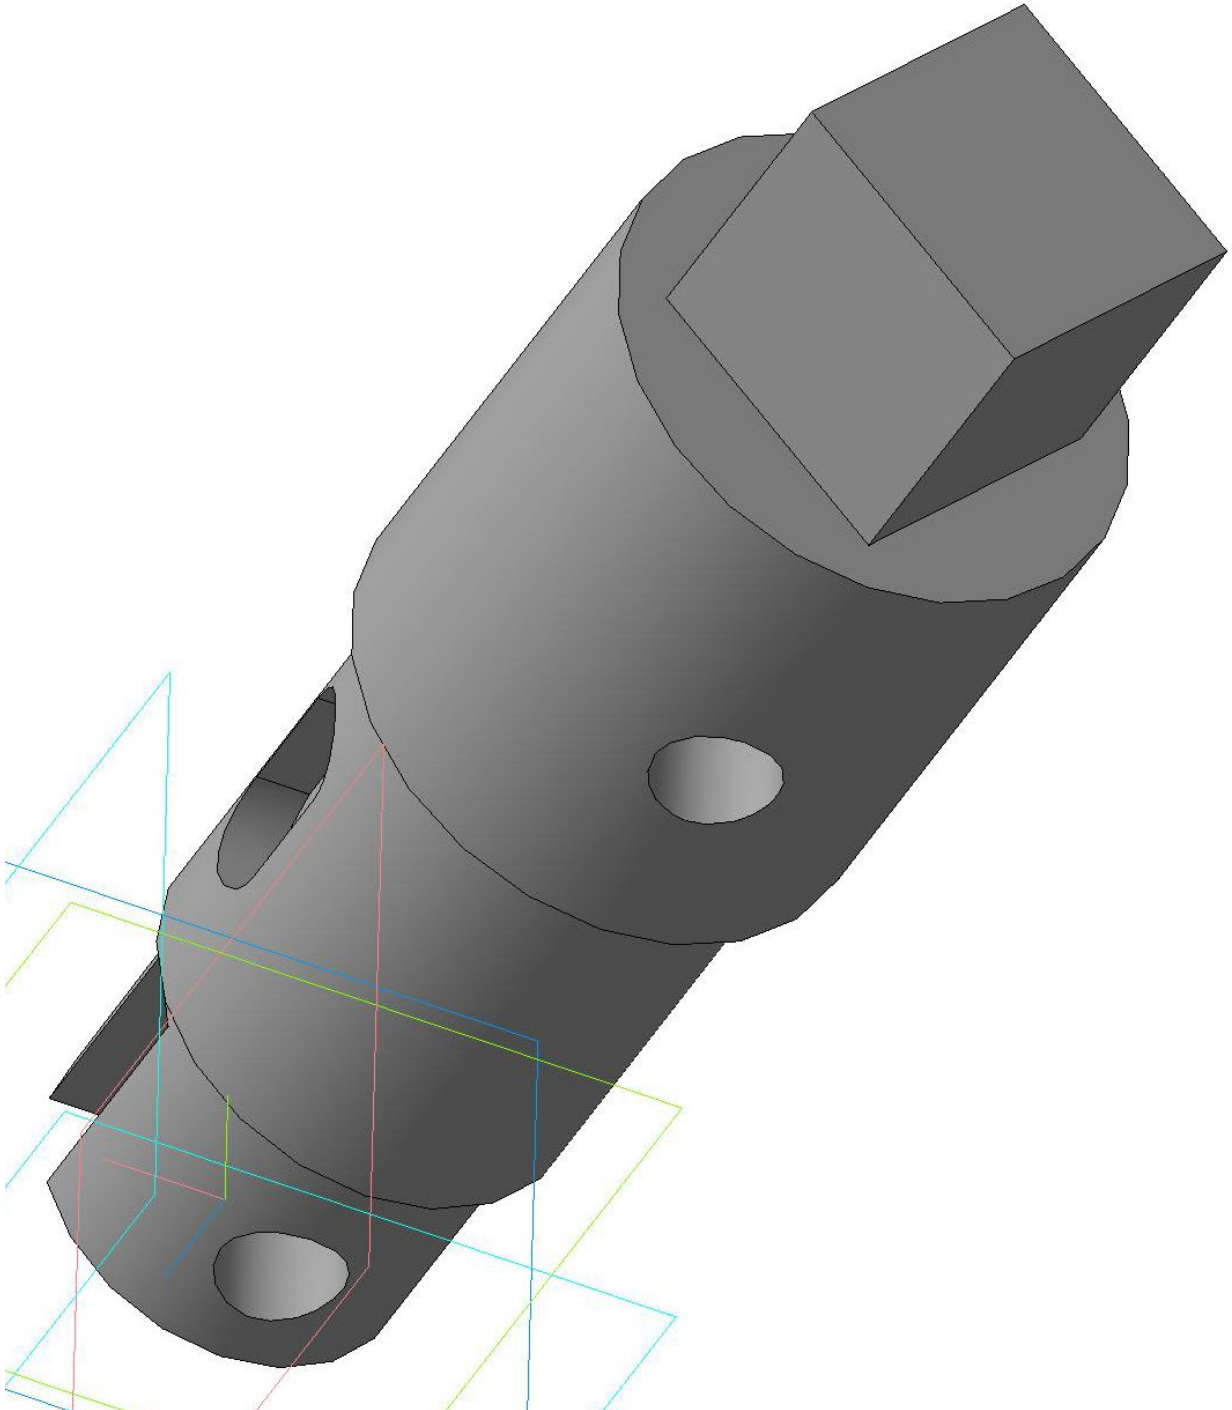

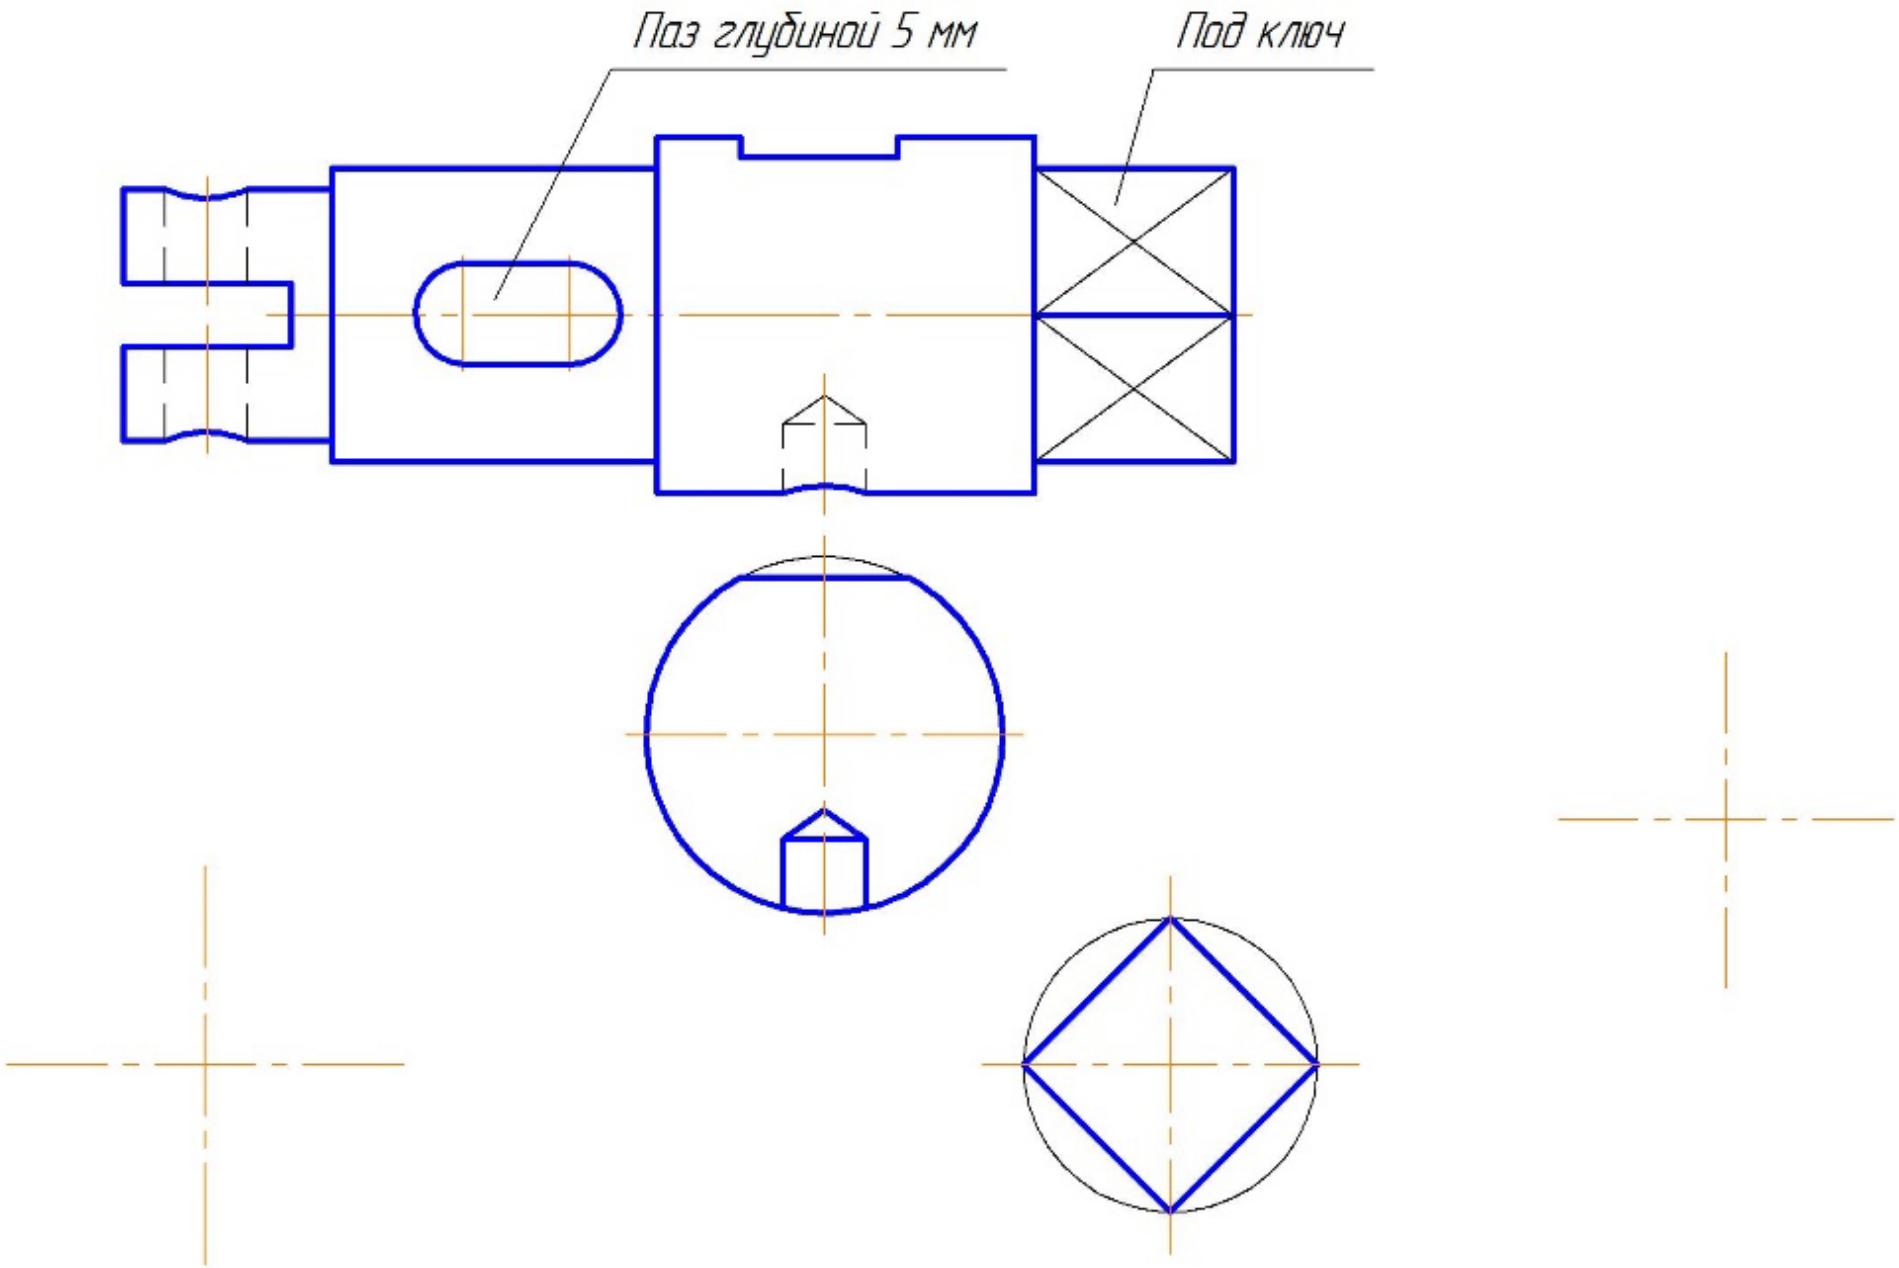

Паз глубиной 5 мм
Под ключ

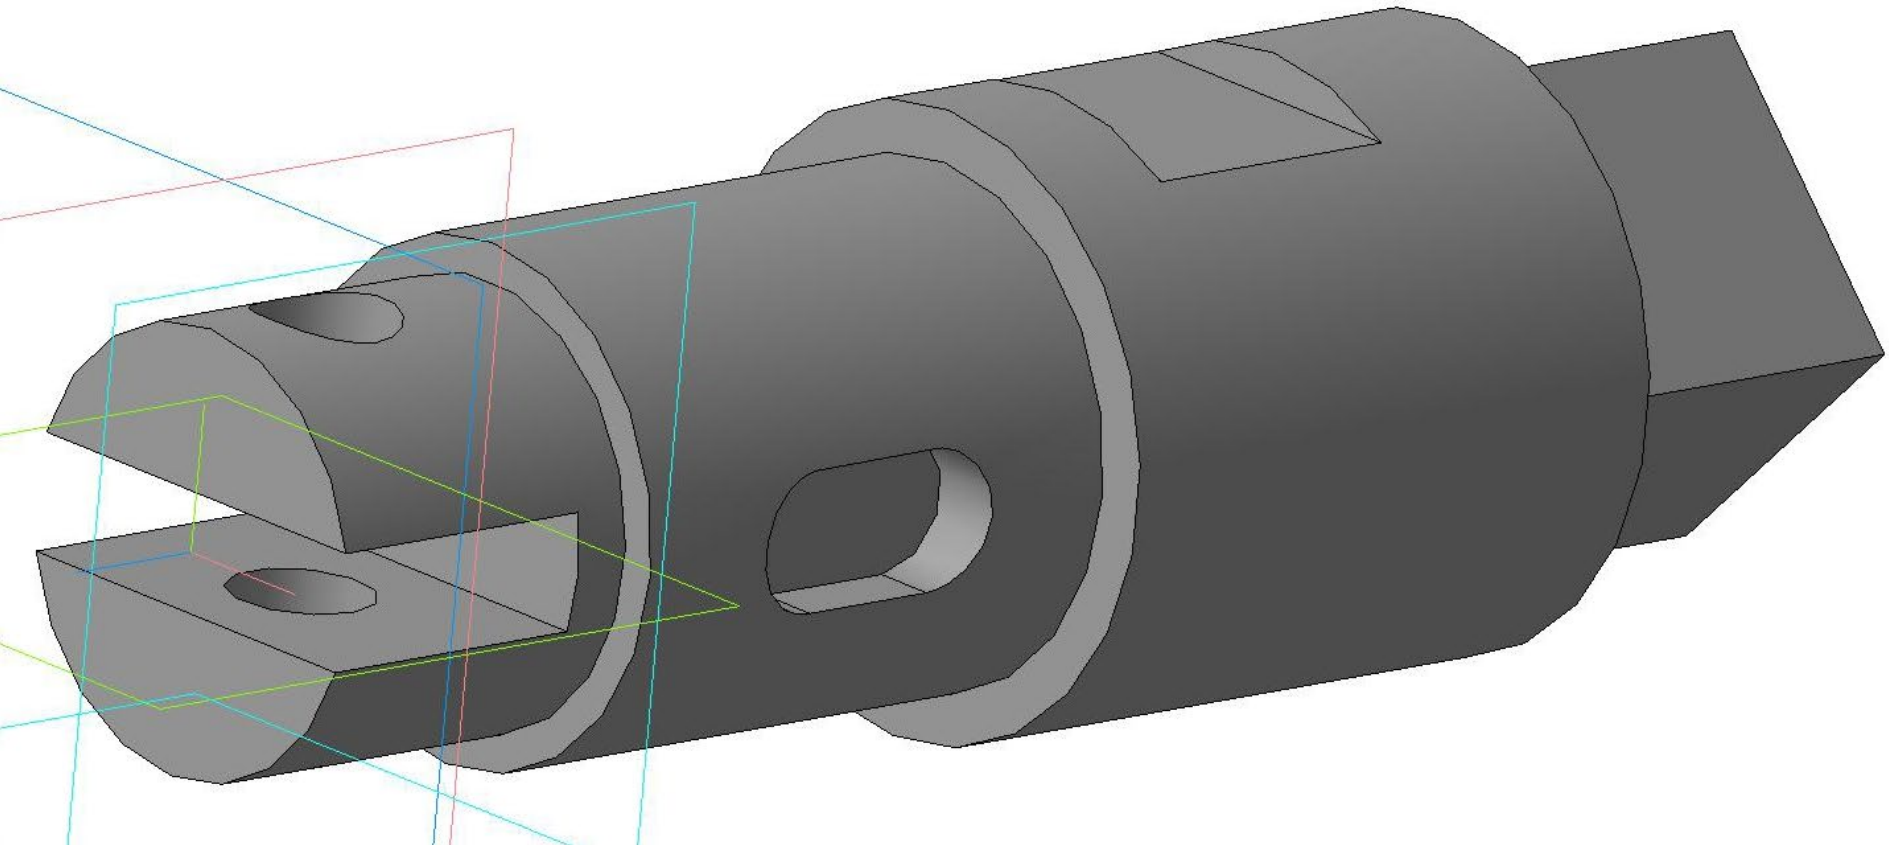


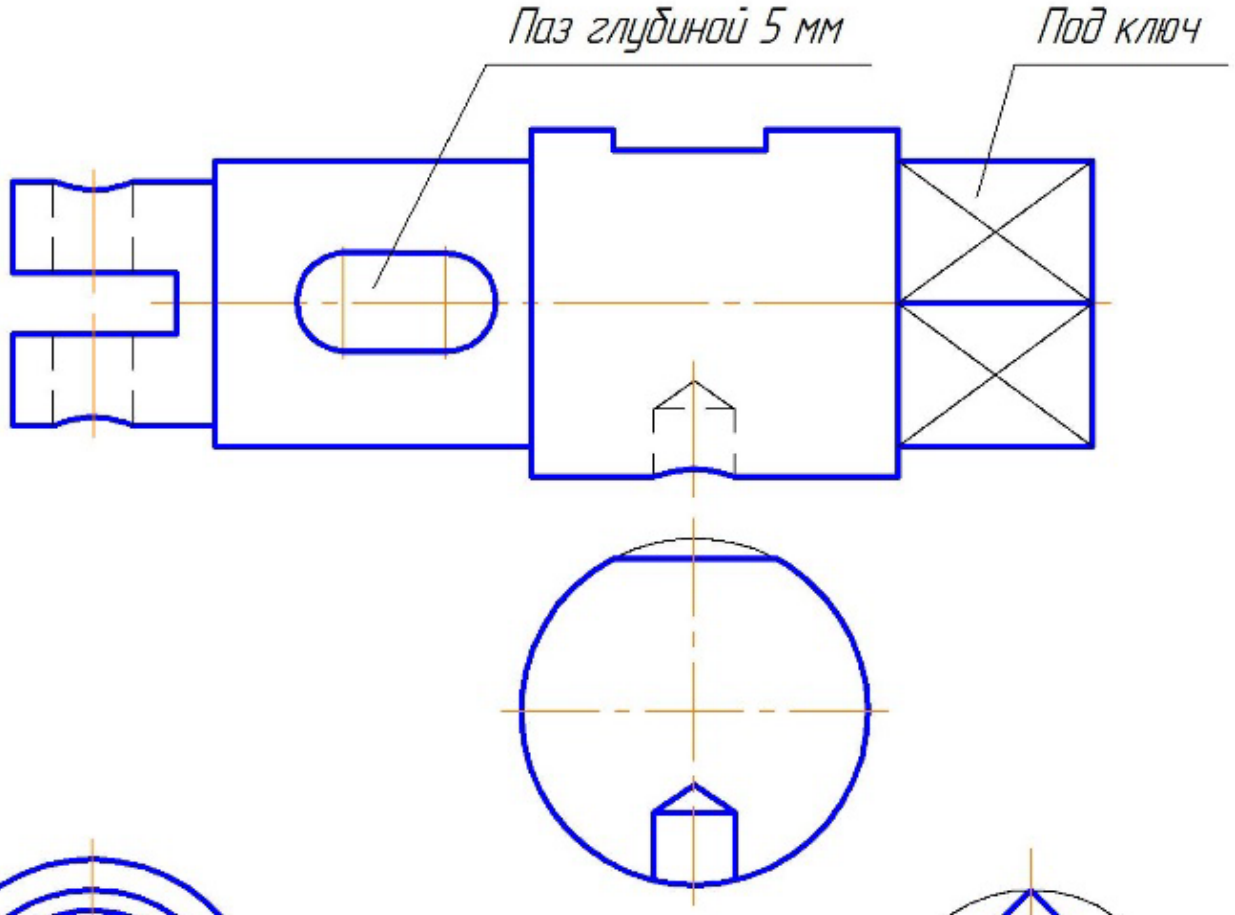


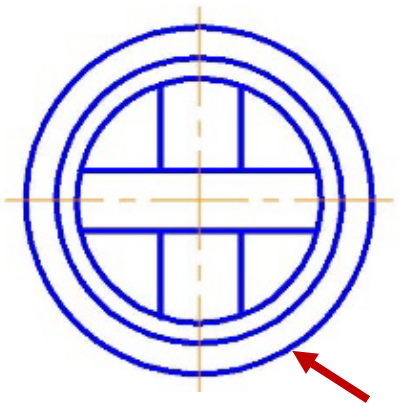


Можно показать все линии
за секущей плоскостью
(по определению разреза)

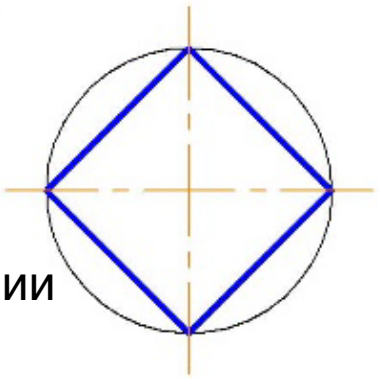




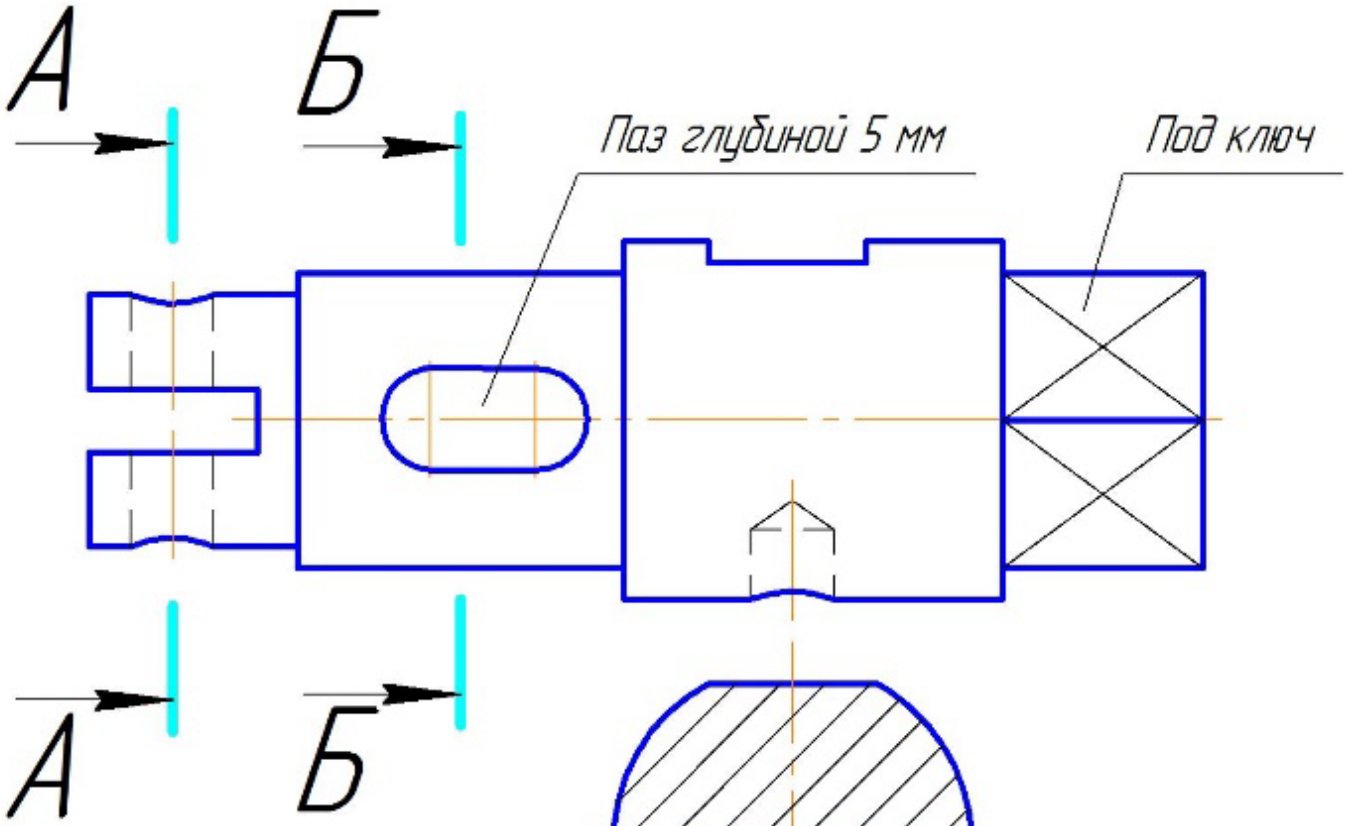


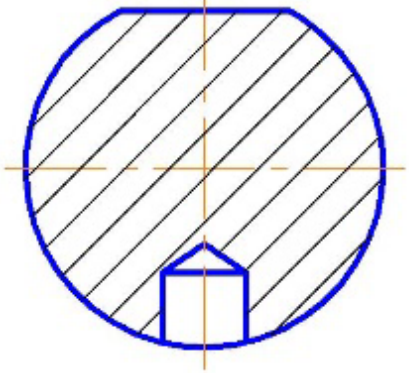

Б–Б



А–А



Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции

