


微量水分测定仪

产品说明:

用于测量微量水分，采用卡尔·费休法，对不同物质进行微量水分测定，是一种经典的和最可靠的方法。卡尔·费休库仑法，更适合于测定所进样品中绝对含水量低于 $100\ \mu\text{g}$ 的物质。我们生产的库仑法卡氏微量水测定仪成功地应用了这一方法，特别适用于测定样品中的微量水分。采用适当的操作方法甚至可以精确测定样品中的痕量水分。



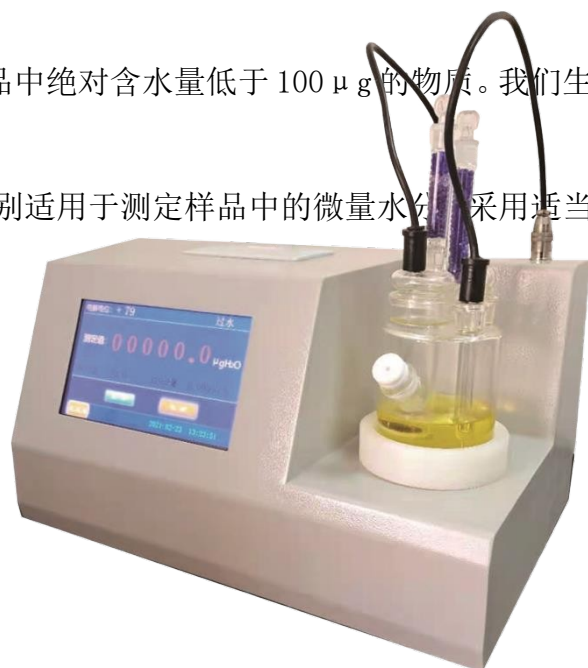

颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

TR 1385/1 (手动款)

TR 1385/2 (自动款)

产品特点:

库仑法微量水测定仪以单片机控制为硬件基础,成功地融入了我们对测量过程相关物理及化学现象的理解,其分析速度快、精度高、多种分析方法可以让您自由设定,固化操作时间,是高效率、精密分析仪器。

订购信息:

参数	型号	TR 1385/1 (手动)	TR 1385/2 (自动)
显示		LED 数码管显示	LCD 彩色大屏幕触摸显示器
电解控制		电解电流自动控制 (最大 400mA)	
测量范围		3 微克~100 毫克	
灵敏度		0.1 μ gH ₂ O	
准确度		对于 3 μ g-1mgH ₂ O 误差为测定值 $\pm$ 3 μ g 对于 >1mgH ₂ O 误差为测定值 0.3% (不含进样误差)	
电源		交流 220V、50Hz	
功率		小于 40W	小于 60W
使用环境温度		5~40℃	
使用环境湿度		<75%	