
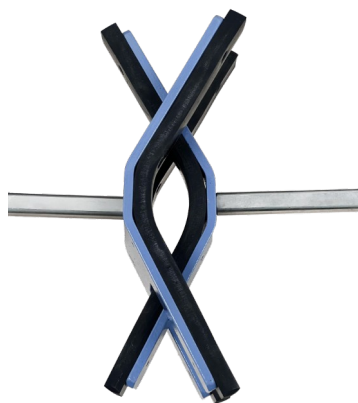


高速分散机

产品说明：

腾瑞智科 TR 2001 系列分散、搅拌、砂磨多功能机为一体的优点。广泛应用于涂料、染料、油墨、颜料、造纸、化妆品、食品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、农药、日化等领域的液体及液体凝固物料进行高速的搅拌、研磨、溶解和分散。

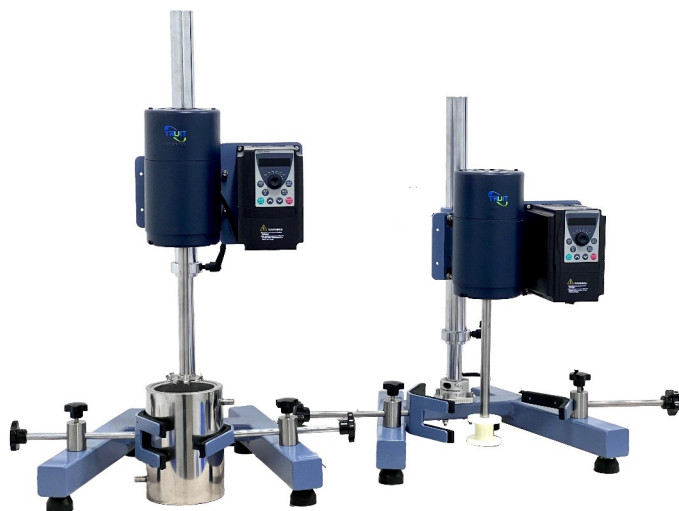

最小夹取 $\varnothing 50\text{mm}$

产品详情：

- 调速范围广、最高主轴速度可达 9000 转
- 显示及操作方便、采用变频器调速
- 采用高质量电机，使用过程能保证在一定温度范围
- 低噪音、震动小、使用寿命长



颖化

- 料筒采用双层壁水循环及快速接头设计
- 用户可自由拆换分散盘或研磨盘
- 最大分散罐直径：200mm

订购信息：

参数 型号	TR 2001/5	TR 2001/7
电机功率（W）	550	750
调速范围（rpm）	30-9000	30-6000
升降方式	手动	
升降行程（mm）	320	
电源	220V, 50Hz	
最小夹紧（mm）	Φ50	
最大搅拌体积（L）	5	
标配	1.5L 罐，35、50、60mm 分散盘各一个	
外形尺寸（LxWxH, mm）	420x440x920（电机处于最低位置）	
整机重量（KG）	21	

配件信息：

分散盘

图片	型号	规格
	TR 2001/PA1-030	Φ30mm，厚度 1.2mm，304 不锈钢
	TR 2001/PA1-035	Φ35mm，厚度 1.2mm，304 不锈钢



	TR 2001/PA1-040	Φ40mm, 厚度 1.2mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-050	Φ50mm, 厚度 1.2mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-060	Φ60mm, 厚度 1.2mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-080	Φ80mm, 厚度 1.5mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-100	Φ100mm, 厚度 2mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-120	Φ120mm, 厚度 2mm, 304 不锈钢
	TR 2001/PA1-150	Φ150mm, 厚度 2mm, 304 不锈钢

研磨盘

图片	型号	规格
	2001/P3-040	Φ40mm
	2001/P3-060	Φ60mm

分散罐

图片	型号	规格
	TR 2001/P2/1	双层, 容积约 1L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/1.5	双层, 容积约 1.5L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/2	双层, 容积约 2L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/3	双层, 容积约 3L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/5	双层, 容积约 5L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/10	双层, 容积约 10L, 304 不锈钢
	TR 2001/P2/20	双层, 容积约 20L, 304 不锈钢