107年第一次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(D) 1. 貨物標誌英文專有名詞Care Mark，其中文意義為何？
A. 商標標誌
B. 船東標誌
C. 港口標誌
D. 處理標誌

(D) 2. 下列何種貨櫃是運送冷凍冷藏貨物?
A. Dry cargo container
B. Automobiles container
C. Pen container
D. Reefer container

(C) 3. 依據國際海運散裝固體貨物章程，B類散裝固體貨物和包裝形式危險貨物的隔離表中，隔離術語"3"係表示下列何者？
A. 遠離
B. 隔離
C. 以一完整的艙間或貨艙隔離
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙隔離做縱向隔離

(D) 4. 船舶大量裝運散裝穀類貨物，應遵守下列何項現行章程？
A. 固體散裝貨物準則
B. 固體散裝貨物安全操作準則
C. 國際海運固體散裝貨物準則
D. 散裝穀類安全載運國際章程

(D) 5. 依IMSBC Code附錄二實驗室試驗程式、相關器具和標準，下列哪種試驗是船上可以進行的？
A. 流盤試驗
B. 壓入試驗
C. 普氏/法氏試驗
D. 傾箱試驗

(D) 6. 穀物裝載，貨物裝艙要領，下列何者錯誤？
A. 裝貨量艙內要配置平均沒空隙
B. 保持裝載中船舶平正
C. 保持船舶應力及適當吃水差
D. 保持船舶平水尺

(C) 7. 熱帶淡水載重線敘述何者為錯誤？

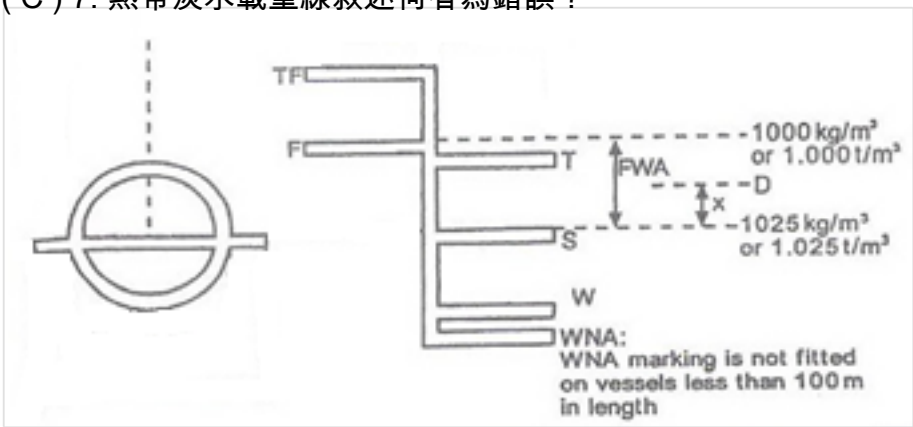

A. 熱帶淡水載重線之上緣以TF標示之
B. 自T 至TF 之距離應與S至F 裝載線間之距離不同

C. 係以夏期載重線(S)為準，加上淡水水尺修正量而得
D. 係以熱帶載重線(T)為準，加上淡水水尺修正量而得

(A) 8. 互相有抵消功能的貨物需隔離裝貨，下列何者不是隔離的方式？
A. 混裝
B. 不同艙
C. 不同室
D. 不相鄰

(B) 9. 某散裝船艏吃水8.8公尺，艉吃水9.6公尺，船舶在無變形狀態下，求船中吃水為何？
A. 8.8公尺
B. 9.2公尺
C. 9.6公尺
D. 資料不足，無法求取

(B) 10. 船舶於裝載穀物當時，艙間裝載順序的考慮，除船舶應力及力矩因素外，尚應注意船體狀況為何？
A. 保持適度俯仰差以利航行
B. 保持適度俯仰差以利卸載壓艙水
C. 保持平水尺以利航行
D. 保持平水尺以減少空間誤差

(B) 11. 一般裝有原油洗艙之油輪，所使用之收艙系統（Stripping System）均使用下列何種泵？
A. 往復式泵浦
B. 抽射式泵浦
C. 離心泵浦
D. 貨油泵浦

(B) 12. 依據國際海運危險品準則，危險貨物之「聯合國編號」係由幾個阿拉伯數字組成？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(D) 13. 起重機具有一可在軌道上行走之基座，以及一根水平之吊貨臂，稱為下列何種起重機？
A. Conveyor
B. Forklift
C. Floating Crane
D. Bridge Crane

(B) 14. 船舶就垂直方向而言，若所載貨物集中於船體之上部者，其重心位置必偏高，此種船舶受風浪作用而搖擺時速度較慢，稱為下列何種船？
A. Stiff Ship
B. Tender Ship
C. Fishing Ship
D. Lighter Ship

(A) 15. 假如船之艏艉兩端在重大，使得舯部向上拱起之現象，稱之為下列何者？
A. Hogging
B. Sagging
C. Shearing
D. Topping

(A) 16. 有關裝載艙面木材貨物船舶之載重線敘述，何者正確？
A. LF:木材夏季淡水載重線
B. SF:木材夏季淡水載重線
C. TF:木材夏季淡水載重線
D. WF:木材夏季淡水載重線

(B) 17. 依據國際海運危險品準則的定義，硫磺屬於下列何類危險貨物？
A. 第2類
B. 第4類
C. 第6類
D. 第8類

(C) 18. 易流態化貨物系指貨物中含有一定比例細微顆粒和一定數量水分的貨物，且如果貨物在達到下列何種條件時就有可能流態化？
A. 這類貨物裝運時如含氧量超過其適運水分極限
B. 這類貨物裝運時如含細小粉末且超過其適運水分極限
C. 這類貨物裝運時如含水量超過其適運水分極限
D. 這類貨物裝運時如含水量低於其適運水分極限

(A) 19. 穀類貨物卸貨，當卸貨發現短卸時，應如何處理？
A. 可以請求公證驗水呎限定範圍及責任
B. 貨物攪動減少損失範圍
C. 檢查船案設施差異求!
D. 貨物不可以翻動變動

(C) 20. 操作艙蓋開艙作業時，下列何種作業不符作業程序？
A. 確定所有Cleat均已除下，並放入定位
B. 確定所有滑輪均已頂起，並置於操作位置。
C. 登上艙蓋檢查有無任何雜物放置在艙蓋上，並指揮Winchman開艙作業。
D. 艙蓋全部開啟後，注意安全扣(Stopper)是否確實扣好。

(B) 21. 為安全進入封閉空間作業，油輪必須清艙完畢，確實通風，完成進入封閉艙間檢查表及許可證，大氣中氧氣體積含量必須在21%，油氣含量必須小於1%可燃下限(LFL)，硫化氫之濃度須低於多少？
A. 百萬分之8(8PPM)
B. 百萬分之10 (10PPM)
C. 百萬分之15 (15PPM)
D. 百萬分之20 (20PPM)

(A) 22. 只利用船艙所裝設的通風筒或艙口，貨艙的通風筒口全部轉向下風，是屬於何種方法？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 機械通風法

(D) 23. IMSBC Code中的每種固體散裝貨物均核有一個散貨運輸名稱（BCSN）。當該貨物是危險貨物時，BCSN應用何編號加以補充？
A. 國際標準編號（ISO）
B. 船舶呼號（Call Sign）
C. 國際海事組織編號（IMO No.）
D. 聯合國（UN）編號

(C) 24. 散裝固體廢棄物的運輸除需依照IMSBC Code規定外，另還需要遵照何國際公約規範？

A. 國際勞工公約
B. 京都議定書
C. 巴賽爾國際公約
D. 人命安全國際公約

(C) 25. 穀物散裝之運輸特性，灌斗設備，下列何者錯誤？
A. 穀物專用船之肩翼艙即具有灌斗設計功能
B. 肩翼艙設計可以減少穀物橫移空間
C. 肩翼艙不可以進行壓載海水功能
D. 肩翼艙之貨物可以填補大艙貨下沉現象騰出艙間

(C) 26. 穀物裝載前為安全裝運之預防措施，下列何者錯誤？
A. 穀物的裝載資料用以計算穀物移動所生傾側力矩
B. 貨艙穀物未滿艙應準備予以平艙
C. 裝載不同穀物時其裝載因素要相同
D. 防止貨物移動的可能性，滿艙應填滿艙口空間

(B) 27. 船舶受橫向力作用而向左傾斜一小角度時，設船上所有物品未移動，下列敘述何者正確？
A. 浮心B向右移動
B. 浮心B向左移動
C. 重心G向左移動
D. 重心G向右移動

(B) 28. 排水量噸數計算公式中，船之模寬是以下列何者為代表？
A. DMLD
B. BMLD
C. LDWL
D. DDWL

(D) 29. 船舶總噸位是指船舶上甲板以上及上甲板以下圍蔽部分之總容積，以下列何者為一總噸?
A. 1000公斤
B. 1000磅
C. 100立方公尺
D. 100立方呎

(B) 30. 下列何者為船舶噸位甲板上下之圍蔽部位之總容積，依據各船級協會對船舶之丈量規則，扣除某些免於丈量之部份，以100立方呎為一噸所計算者？
A. 淨噸位
B. 總噸位
C. 載重噸位
D. 運河噸位

(B) 31. 最大繫固負荷（MSL）為船舶繫固貨物設備之負荷能力，如同吊貨裝具之何者？
A. Weight Working Load
B. Safety Working Load
C. Gravity Working Load
D. Broken Working Load

(A) 32. 在寒冷地區裝載下列何種貨，航向熱帶往往會造成貨物出汗？
A. 金屬類
B. 穀類
C. 羊毛
D. 木材

(C) 33. 下列何種文件是理貨人及大副簽字後發給託運人作為貨物已裝船之憑證？
A. 提單
B. 裝貨單
C. 收貨單
D. 裝卸貨物單

(B) 34. 成組（Unit Loads）貨物之積載與繫固，船長所備之貨物資料，其淨重應以下列何種單位表示？
A. 公噸
B. 公斤
C. 磅
D. 短噸

(C) 35. 船艙裝載蔬菜水果時，下列何種通風方法最佳？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 機械通風法
D. 空氣乾燥法

(B) 36. 貨櫃之積載圖（Stowage plan）是顯示貨櫃在船上何者之布置圖？
A. 重量
B. 艙位
C. 櫃號
D. 收貨人

(A) 37. 何謂「整裝貨櫃」又稱為全貨櫃？
A. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地方之單一貨主
B. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地方之多個貨主
C. 多個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地方之單一貨主
D. 多個貨主之貨物，按照運往同一目的港者，併湊裝滿為一只貨櫃

(A) 38. 根據收貨時在收貨單上殘損短缺的批註，彙集記錄，作為託運人要求賠償之證據，此證據稱為下列何者？
A. Exception list
B. Bill of landing
C. Stowage plan
D. Mate’s receipt

(C) 39. 某輪測定船舶常數時，船舶排水量為6,000噸，當時船上存有燃油500噸，淡水200噸，壓艙水200噸，糧食及備品20噸。已知該輪新船出廠時空船排水量為4,800噸，則船舶不明物重為多少噸？
A. 180
B. 250
C. 280
D. 310