108年第一次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(D) 1. 海霧要在下列何種情況下才會消散？
A. 水溫持續保持高溫
B. 低溫空氣流經水溫較高區域
C. 在生成後經過一定的周期
D. 無風或風向轉變

(A) 2. 長度未滿多少公尺的船舶於夜間擱淺時，勿須顯示擱淺船舶規定的號燈？
A. 12
B. 20
C. 24
D. 30

(D) 3. 日間錨泊當值時，發現人員落水，下列何項不是當值航行員應採取之措施？
A. 立即拋下帶有自燃燈及自動煙霧信號之救生圈
B. 顯示信號旗[O]，並鳴放號笛三長聲
C. 通知船長啟動施救程序
D. 使用威廉遜法運轉船舶，以援救落水人員

(D) 4. 下列何者不是施行救助船舶之船長不克前往遇險現場應採取之措施？
A. 在航海日誌簿中作適當之紀錄
B. 已向搜救服務單位報告不克前往之決定
C. 如未與搜救服務單位聯繫，則無報告之必要
D. 指定他船前往施行救助

(B) 5. 依據SOLAS規定，救助落水人員的救助艇（Rescue boat）可以在最高至幾節的速度下進行操縱？
A. 5節
B. 6節
C. 7節
D. 8節

(B) 6. 當利用救難艇（Rescue boat）從事救援工作時，以下何者有誤？
A. 對落水人員保持連續瞭望
B. 為增加救援時效，救難人員可不必穿戴個人防護裝備
C. 惡劣天候下，應使用鎮浪油，以方便援救作業之進行
D. 避開漂浮殘骸

(D) 7. 長度未滿 12 公尺之動力船舶，設置桅燈、舷燈及艉燈外另加置桅燈或環照白燈一盞，則加置之桅燈或環照白燈至少應高出舷燈多少公尺？
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.75
D. 1.0

(C) 8. 下列何者不屬駛往遇險海域之施行救助船舶船上所應準備之事項？
A. 救生與救助設備
B. 信號設備
C. 冷凍冷藏設備
D. 醫療及救助設備

(C) 9. 在以直昇機吊掛進行海空搜索救助作業中，最廣泛作為撤離人員使用之器具為何？
A. 吊籃

B. 吊網
C. 吊環
D. 營救擔架

(B) 10. 台灣夏季午後局部地區因空氣對流性不穩定現象而產生氣團雷雨，其主要是受何作用產生？
A. 強風吹襲
B. 熱力作用
C. 鋒面抬升
D. 冷暖氣團交接

(D) 11. 船舶於淺水區航行時，常會產生船尾下沉的現象，下列那一項是錯誤的敘述？
A. 速度愈快下沉量愈大
B. 相對於船舶吃水的水深愈淺下沉量愈大
C. 水域愈狹窄下沉量愈大
D. 排水量愈大下沉量愈小

(D) 12. 依據交通部中央氣象局豪雨的定義，若24小時累積雨量達多少毫米(mm)以上，稱之為大豪雨？
A. 200
B. 250
C. 300
D. 350

(C) 13. 氣象傳真圖的圖名標題中，AUAS50其代表何含義？
A. 亞洲50小時內地面分析圖
B. 澳大利亞50小時內地面分析圖
C. 亞洲500hPa高空分析圖
D. 澳大利亞500hPa高空分析圖

(D) 14. 避碰規則內，所謂的船舶寬度，係指以下何項？
A. 設計船殼寬度
B. 模寬度
C. 舷燈至舷燈的寬度
D. 船體結構最寬處的寬度

(B) 15. 依世界氣象組織(WMO)的規定，配合天氣圖的繪製，地面氣象觀測每日幾個小時觀測一次？
A. 3小時
B. 6小時
C. 8小時
D. 12小時

(D) 16. 從事疏浚或水下作業的船舶，致運轉能力受到限制時，於日間依規定用以指示阻礙一邊之號標為何？
A. 菱形號標二個於一垂直線上
B. 菱形號標一個於上及球形號標一個於下在一垂直線上
C. 球形號標一個於上及菱形號標一個於下在一垂直線上
D. 球形號標二個於一垂直線上

(D) 17. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度滿多少公尺從事拖網作業時之船舶，不論使用海底還是深海漁具，應增置此信號號燈？
A. 7

B. 10
C. 12
D. 20

(D) 18. 將全速前進中的船舶，利用主機倒俥後退，使船停止下來的最短停止距離（Short stopping distance），與本船的排水量與惰力前進速度之平方成正比，但與下列那一項成反比？
A. 舵板面積的大小
B. 吃水的大小
C. 船舶的總噸位
D. 倒俥的後退力

(A) 19. 船舶於淺水區域內之迴轉圈較於深水區域者為？
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 在海水區域較大；在淡水區域較小

(C) 20. 錨泊中的船舶，於夜間應在船的前部最易見處，顯示何種號燈？
A. 環照綠燈一盞
B. 環照紅燈一盞
C. 環照白燈一盞
D. 環照黃燈一盞

(B) 21. 有關應急之識別召集站、登艇站以及緊急逃生路線係規範於STCW Code(章程)中之下列何章節中？
A. 第V章之群眾管理訓練
B. 第VI章之安全專業訓練
C. 第VI章之基本訓練
D. 第V章之危機處理及人員行為管理訓練

(D) 22. 船舶停止不動時，隨風漂泊，最終會停在橫向來風的理由為何？
A. 船舶的橫向受風面積較縱向大
B. 船舶住艙的位置多在近船尾處
C. 船艉吃水多較船艏吃水深
D. 水線下船身可以產生最大阻力的方位

(D) 23. 海上拖救過程中，若由被救船自行準備拖具時，有關拖纜安置的敘述，下列何者正確?
A. 拖纜應平鋪盤在船尾後甲板上
B. 其拖纜內端應與船尾絞纜機銜接
C. 應設置有10吋的傳遞繩索
D. 拖纜內端應與主錨的錨鍊相結合

(C) 24. 依據SOLAS公約對操舵設備的規定，從自動導航改為手動操舵（Manual Steering），或從手動操舵改為自動導航，應由何人操作，或在何人的監督下操作？
A. 水手長
B. 輪機長
C. 當值航行員
D. 舵工

(D) 25. 依STCW公約執行航行當值規定，負責航行當值之航行員如意外地看到陸地、航行標誌或水深突然發生改變時，最佳處置應如何？
A. 立刻查對航行指南，翻閱潮汐資料
B. 詳細研判海圖

C. 檢查航海儀器設備
D. 立刻報告船長並採取必要行動

(C) 26. 形成焚風的原因為何？
A. 森林火災
B. 乾空氣沿山坡上升
C. 乾空氣沿山坡下降
D. 吹風區有大量閃電雷擊

(C) 27. 下列對機艙火災所採取的滅火措施，那一項是錯誤的？
A. 滅火人員應注意可能自火場後方或側面竄起之火焰
B. 火災發生時，可先利用二氧化碳或化學乾粉滅火器撲救之
C. 火災若經撲滅，應開啟空調系統驅散殘餘的熱氣和濃煙
D. 必要時應操作二氧化碳滅火系統，以防止復燃之發生

(B) 28. 右旋單俥船於行進間產生航跡流，下列對於流之強弱與水深度之敘述，何者正確？
A. 流之強弱與水深度無關
B. 水面處最強
C. 水面處最弱
D. 接近龍骨處最強

(B) 29. 搜救模式之信息內容應有一個標準格式，下列何者可供此目的之使用？
A. 國際海上避碰規則
B. 國際信號代碼
C. 緊急位置指示無線電標準
D. 海上人命安全國際公約

(A) 30. 圖中L 27°N，λ127°E這點的風向風速是：

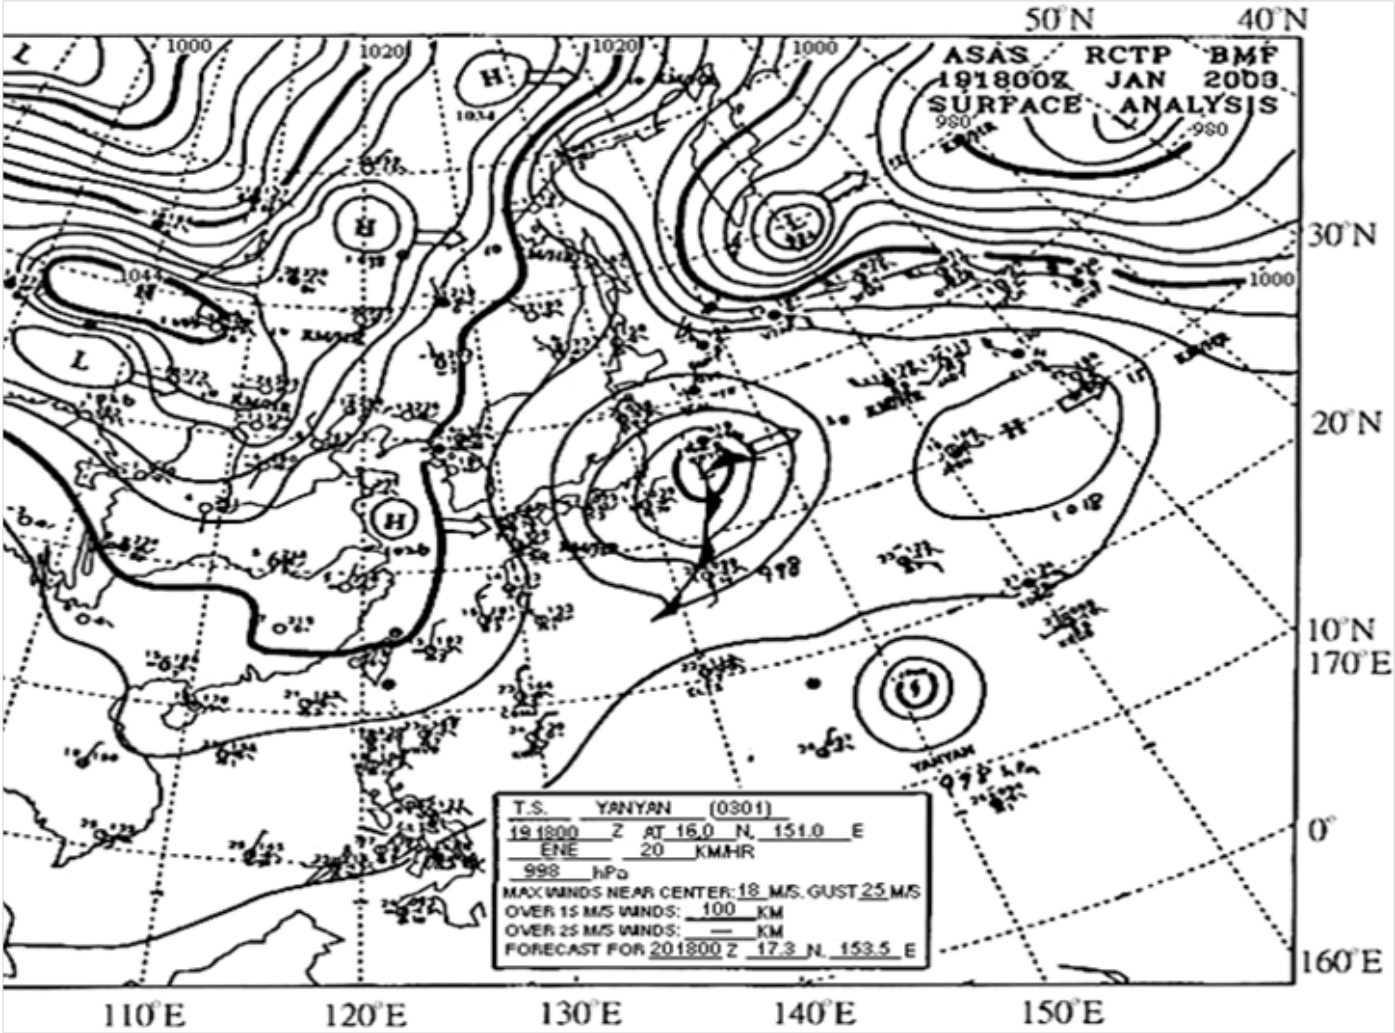

A. 北北西13～17節
B. 南南東13～17節
C. 北北西20～24節
D. 南南東20～24節

(C) 31. 當值航行員如果發現有海盜入侵本船的可疑跡象時，下列那一項應變措施是正確的？
A. 命令船員分散在駕駛台、機艙或住艙等處
B. 停俥，但使主機處於備便狀態
C. 朝出現海盜的海面施放示警信號
D. 關閉所有的住艙區和甲板燈光

(B) 32. 搜救直昇機在搜救時，使用含有一只普通吊環及一個由直昇機員操作之坐帶者，稱為下列何種方法？
A. 單吊法
B. 雙吊法
C. 固定法
D. 迴轉法

(C) 33. 為個人本身安全，當接近火源時，以何種姿勢為佳？
A. 平行接近
B. 高姿接近
C. 低姿接近
D. 姿勢不拘

(D) 34. 救生艇筏所配備之搜救雷達詢答機（SART），其可藉由下列何種雷達之搜尋設備予以定位

？
A. C頻帶
B. M頻帶
C. S頻帶
D. X頻帶

(C) 35. 兩船間之相互作用（Interaction）的描述，下列何者有誤？
A. 二船對駛時，相距越近，作用力越大
B. 二船對駛時，兩船船速相差越大，作用力越大
C. 二船在追越過程中，無相互作用之影響
D. 二船排水量相差越大，小船容易發生偏移而衝撞大船

(C) 36. 肉眼看不見的小水滴大量聚集、懸浮在近地面的空氣中，使水平能見度小於1公里者稱為下列何者？
A. 雨
B. 霾
C. 霧
D. 靄

(B) 37. 當值航行員在夜間或能見度受限之情況下發現人員落水時，應採用下列那一種操船法搜救落水人員？
A. 斯恰諾迴轉法（Scharnov turn）
B. 威廉遜迴轉法（Williamson turn）
C. 雙迴轉法（Double turn）
D. 單迴轉法（Single turn）

(B) 38. 海上人命安全國際公約之第幾章規定有關商船船長參與搜救作業之義務或權利？
A. 第IV章
B. 第V章
C. 第VI章
D. 第VII章