108年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(C) 1. 在海上查閱某海域固定播送氣象資料電台的頻率、傳送資料及其廣播等，可查閱每年英國所出版之「無線電信號表」第幾卷？
A. 第一卷
B. 第二卷
C. 第三卷
D. 第四卷

(C) 2. 應經過下列哪兩者之協商後，事先決定計劃航次之需要，慮及燃料、淡水、潤滑油、化學藥劑、消耗品及其他任何需求？
A. 由大管與輪機長協商需要
B. 由大副與船長協商需要
C. 由輪機長與船長協商需要
D. 由大副與輪機長協商需要

(C) 3. 下列何者為現場最高層級搜救系統之經理人？
A. 現場協調官〈OSCs〉
B. 搜救任務協調官〈SMCs〉
C. 搜救協調官〈SCs〉
D. 飛機協調官(ACO)

(D) 4. 救難艇上之救生部署中，三副的任務為何？
A. 攜帶毛毯及急救箱在現場備便
B. 在救生艇甲板擔任現場總指揮，並負責遇難人員之接應
C. 備便攀登網以協助遇難人員登輪
D. 在駕駛台協助船長，並擔任對外通訊及內部編組間之聯絡

(A) 5. 動力船舶依規定應裝置兩盞桅燈時，前桅燈應裝置於距船艏柱不大於多少船舶長度？
A. 四分之一
B. 三分之一
C. 二分之一
D. 三分之二

(D) 6. 從事疏浚或水下作業的船舶，致運轉能力受到限制時，於日間依規定用以指示阻礙一邊之號標，其水平距離，應盡量遠離裝置之運轉能力受到限制之號標。惟其水平距離不得少於多少公尺？
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 2.0

(D) 7. 有關「雷達」之操作規定，下列何者是違反規定的？
A. 應選擇適當之距離圈，細心觀察與雷達圖之測繪
B. 在交通繁忙之水域，應知雷達之使用亦有其功能上之限制
C. 若使用兩部雷達時，操作「長短距程」交互掃描，是正確的操作方法
D. 使用最先進之雷達可完全替代「目視瞭望」

(A) 8. 下列何者不是搜救任務協調官之職責？
A. 參與搜救隊〈SRU〉之搜索
B. 取得並評估緊急事故之所有資料
C. 查明失蹤或遇險載具所攜帶之應急配備之類型
D. 保持聯繫以獲知當時現場環境條件

(C) 9. 颱風來襲前之預兆，可在颱風接近方向看見白色羽毛狀或馬尾狀的高雲，此高雲屬何種雲？

A. 積雲
B. 積雨雲
C. 卷層雲
D. 雨層雲

(C) 10. 下列何者並非日本北海道與千島群島附近海霧生成頻率高的主要原因？
A. 千島群島沿海為冷水帶，而俄霍次克海面與太平洋上空有暖空氣
B. 該區夏季太平洋上有高壓向北伸展時，常與經過黑潮上空暖濕空氣交會
C. 因東風或東北風暖空氣吹襲越過親潮寒流所經海面
D. 該區有暖濕的空氣流經該區較低溫的海面

(B) 11. 太陽質量大但距離遠，對地球表面潮汐的影響約為月球影響力的多少？
A. 36%
B. 46%
C. 56%
D. 66%

(D) 12. 以下哪些船舶，不得進入分道航行制Traffic separation schemes旁的近岸航行區inshore traffic zone？
A. 50公尺長的大帆船
B. 作業中的漁船
C. 20公尺以下的動力遊艇
D. 航行路過的非作業漁船

(D) 13. 天氣圖上測站填寫資料如圖，則過去三小時的氣壓變化為何？

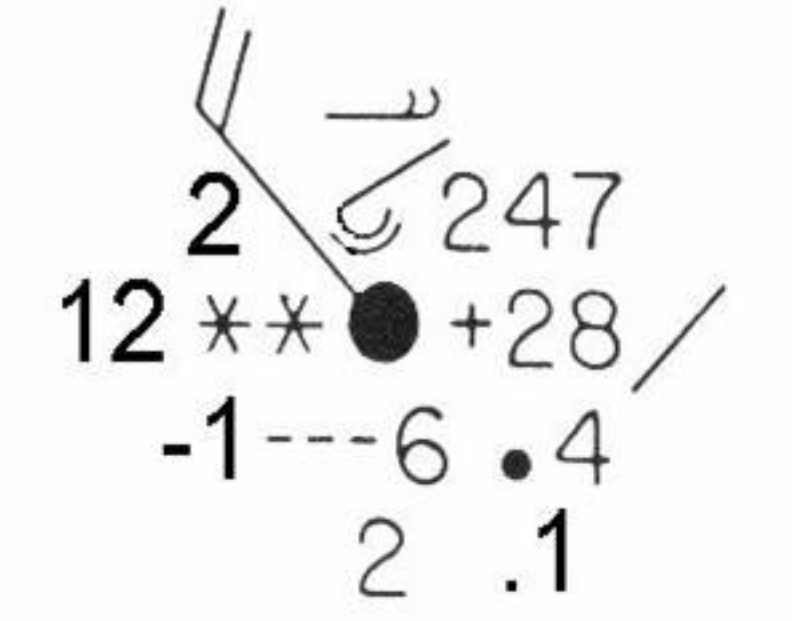

A. 下降1.0百帕
B. 上升1.2百帕
C. 上升0.4百帕
D. 上升2.8百帕

(C) 14. 氣象傳真圖的圖名標題中，FUAS707及ASAU其分別代表何含義？
A. 亞洲地區700hPa七天預報圖及亞洲地區高空分析圖
B. 亞洲地區700hPa七天預報圖及澳大利亞地面分析圖
C. 亞洲地區700hPa72小時預報圖及澳大利亞地面分析圖
D. 亞洲地區700hPa72小時預報圖及亞洲地區高空分析圖

(B) 15. 大氣分層依高度畫分，則距地面高度約12~55公里處為？
A. 對流層
B. 平流層
C. 中氣層
D. 增溫層

(D) 16. 當大氣溫度接近於露點溫度時，其代表何意義？
A. 地面水份蒸發快速
B. 無風天氣炎熱
C. 相對濕度約在70%
D. 大氣趨於飽和狀況

(A) 17. 形成與維持大氣環流的最基本動力來源為？
A. 太陽輻射作用
B. 地轉自轉作用
C. 海陸分佈
D. 地形差異

(D) 18. 動力船舶從事拖曳作業，致嚴重限制拖船和被拖物體轉向能力時，於夜間除顯示拖曳和推頂規定之號燈外，另應應顯示何種號燈？
A. 環照紅燈一盞
B. 環照紅燈二盞
C. 環照紅燈三盞
D. 環照燈三盞，上下二盞為紅色，中間為白色

(B) 19. 對於最新版之1978年航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW 1978)有關應急(Emergency)的法規規範，下列敘述中何者正確?
A. 列示於公約(Convention)之規則第V章
B. 列示於公約附錄章程(Code-A)之第VI章
C. 列示於公約(Convention)之規則第VII章
D. 列示於公約附錄章程(Code-B)之VII章

(C) 20. 1978年航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW 1978)有關應急的基本訓練(Basic training)中，下列敘述何者「未」包含其內?
A. 人員求生技能(Personal Survival Techniques)
B. 防火及滅火(Fire Prevention and Fire Fighting)
C. 群眾管理培訓（Crowd Management Training）
D. 基本急救（Elementary First Aid）

(D) 21. 大船進出港口時，若要拖船協助且需要繫帶拖覽時，拖纜應繫在船上何處？
A. 自動絞纜機之捲筒上
B. 導纜器（Fairlead）上
C. 舷緣上的羊角（Cleat）上
D. 繫纜樁（Bollard）上

(B) 22. 當船舶在無風、無流的情況下，前進中用舵迴轉時，船首轉向用舵一舷，而船尾又轉向相反一舷，其中有一點是不動的，有如槓桿的支點一樣，此點稱為旋轉樞點，其位置約在何處？
A. 船首處
B. 船首向後1/3船長處
C. 船長的中點處
D. 船首向後2/3船長處

(D) 23. 執行航行當值時，負責航行當值之航行員的職責，下列敘述何者錯誤？
A. 在駕駛台保持當值
B. 在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台
C. 對為了安全而採取某種行動發生疑慮時，通知船長
D. 對船舶的安全航行負責，直到船長上駕駛台為止

(A) 24. 依據STCW Code第A-VI/1-2章，的適任性之證明方法的內容中，下列何者得以在「黑暗中」示範之能力?
A. 黑暗中示範使用自給式呼吸裝置
B. 黑暗中示範使用心肺復甦術
C. 黑暗中示範穿著救生衣
D. 黑暗中示範穿著救生衣扶正傾覆救生筏

(A) 25. 下列那一種海底底質最有利於錨的抓著力？
A. 粘土
B. 硬泥
C. 砂
D. 鵝卵石

(B) 26. 船舶進出港口或通過防波堤時，常因於防波堤堤端所產生的迴流，港口內、外流向的不同，而產生？
A. 振動現象
B. 船首偏轉現象
C. 橫向力現象
D. 艉座現象

(C) 27. 下列那一項與船舶遭遇的風壓力無關？
A. 相對風速
B. 空氣密度
C. 船舶的肥瘦係數
D. 水線上船體正面與側面的投影面積

(C) 28. 港內緊急事故所採取之行動中，當船舶失火時，應採取措施之下列敘述，就現行交通部組織體制，何者錯誤？
A. 船上發出失火警報及採滅火部署，同時透過各種管道通知消防單位及港務單位
B. 通知船公司或船務代理公司作緊急處理
C. 視需要由港務局通知船務代理公司配合進行該船或鄰近船舶之移泊
D. 由船舶交通管制中心利用電話廣播知會港內航行中船舶迴避災害現場;並視需要請求船舶救助中心支援

(C) 29. 在美國五大湖區一旦有強烈風暴來襲，通常每隔幾小時可接收到風暴位置、強度、動向等資料之報導？
A. 1小時
B. 2小時
C. 3小時
D. 4小時

(B) 30. 船舶在錨泊時，負責航行當值之航行員應注意之事項，下列何者錯誤？
A. 儘速並定時測定船位，並標示於適當的海圖上
B. 能見度惡化時，為避免走錨，應通知船長起錨
C. 確保船上顯示適當之燈號及號標，並依所有可適用之規則施放適當之音響信號
D. 採取防止船舶污染環境之措施，並符合可適用之防止污染規則

(D) 31. 如圖示狀況，彼此互見的動力船舶A輪(南向，為運轉力受限制船舶) 與B輪(東偏南向，動力船舶)，交叉相遇有碰撞危機，以下何敘述為正確？

A. A輪橫越分道航行區，應不得妨礙航行巷道中B輪的安全通過
B. 碰撞危機發生區域，非屬分道航行區範圍，依交叉相遇規則，A輪應讓B輪
C. 碰撞危機開始時，B輪在分道航行巷道內，依分道航行區規則，A輪應讓B輪
D. 不論是否屬分道航行區，動力船舶B輪，應讓受運轉力受限制船舶A輪

(B) 32. 日間，船舶海上航行中，突然發生舵機系統故障時，下列何者為當值航行員的處置之一？
A. 視海上情況而考慮是否報告船長
B. 立即報告船長，採取必要措施
C. 立即關閉所有航行燈
D. 立即準備錨泊

(C) 33. 現場協調員（OSC）應具備下列何種良好裝備最重要？
A. 救難設備
B. 急救裝備
C. 無線電通訊設備
D. 救生艇筏裝備

(A) 34. 從事拖曳或推頂他船之船舶於「能見度受限制時」，依「國際海上避碰規則」第35條規定，應於每不逾二分鐘之時間施放下列何種號笛？
A. 一長聲後，繼以二短聲
B. 一長聲
C. 二長聲，繼以二短聲
D. 二長聲

(B) 35. 「艉燈」指儘可能裝置在艉附近之：
A. 一盞紅燈，顯示定光，普照水平弧面112.5度
B. 一盞白燈，顯示定光，普照水平弧面135度

C. 一盞紅燈，顯示閃光，普照水平弧面112.5度
D. 一盞白燈，顯示閃光，普照水平弧面135度

(B) 36. 馬緯度無風帶通常是指下列何者？
A. 颱風區
B. 高壓區
C. 低壓區
D. 高低壓交替出現區

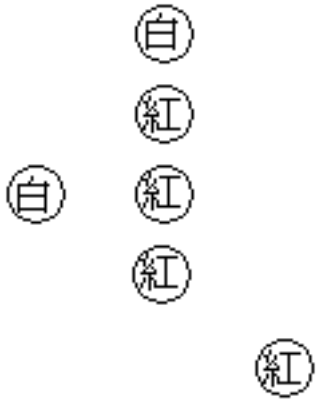

(C) 37. 於夜間瞭望時，看到他船顯示之號燈如附圖，應為何種船？
A. 長度未滿50公尺，操縱失靈船舶之左舷燈
B. 長度未滿50公尺，操縱失靈船舶，對水面移動時
C. 長度滿50公尺，受吃水限制之船舶，對水面移動時
D. 長度滿50公尺，受吃水限制之船舶，不對水面移動時

(D) 38. 下列何者非運轉能力受限制者之船舶？
A. 從事疏濬作業之船舶
B. 從事測量作業之船舶
C. 從事清除水雷作業之船舶
D. 主機故障之船舶

(D) 39. 大氣中，下列何者聚積了全部大氣質量的四分之三？
A. 中氣層（Mesosphere）
B. 平流層（Stratosphere）
C. 增溫層（Thermosphere）
D. 對流層（Troposphere）

(C) 40. 兩艘帆船互相接近，致有碰撞危機，當兩船受風舷不同時，則何者為讓路船？
A. 上風船
B. 下風船
C. 左舷受風船
D. 右舷受風船