111年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(C) 1. 貨物標誌中This side up是屬於何種標誌？
A. 貿易標誌
B. 港口標誌
C. 處理標誌
D. 危險警告標誌

(D) 2. 貨物標誌如附圖，是屬於下列何種標誌？

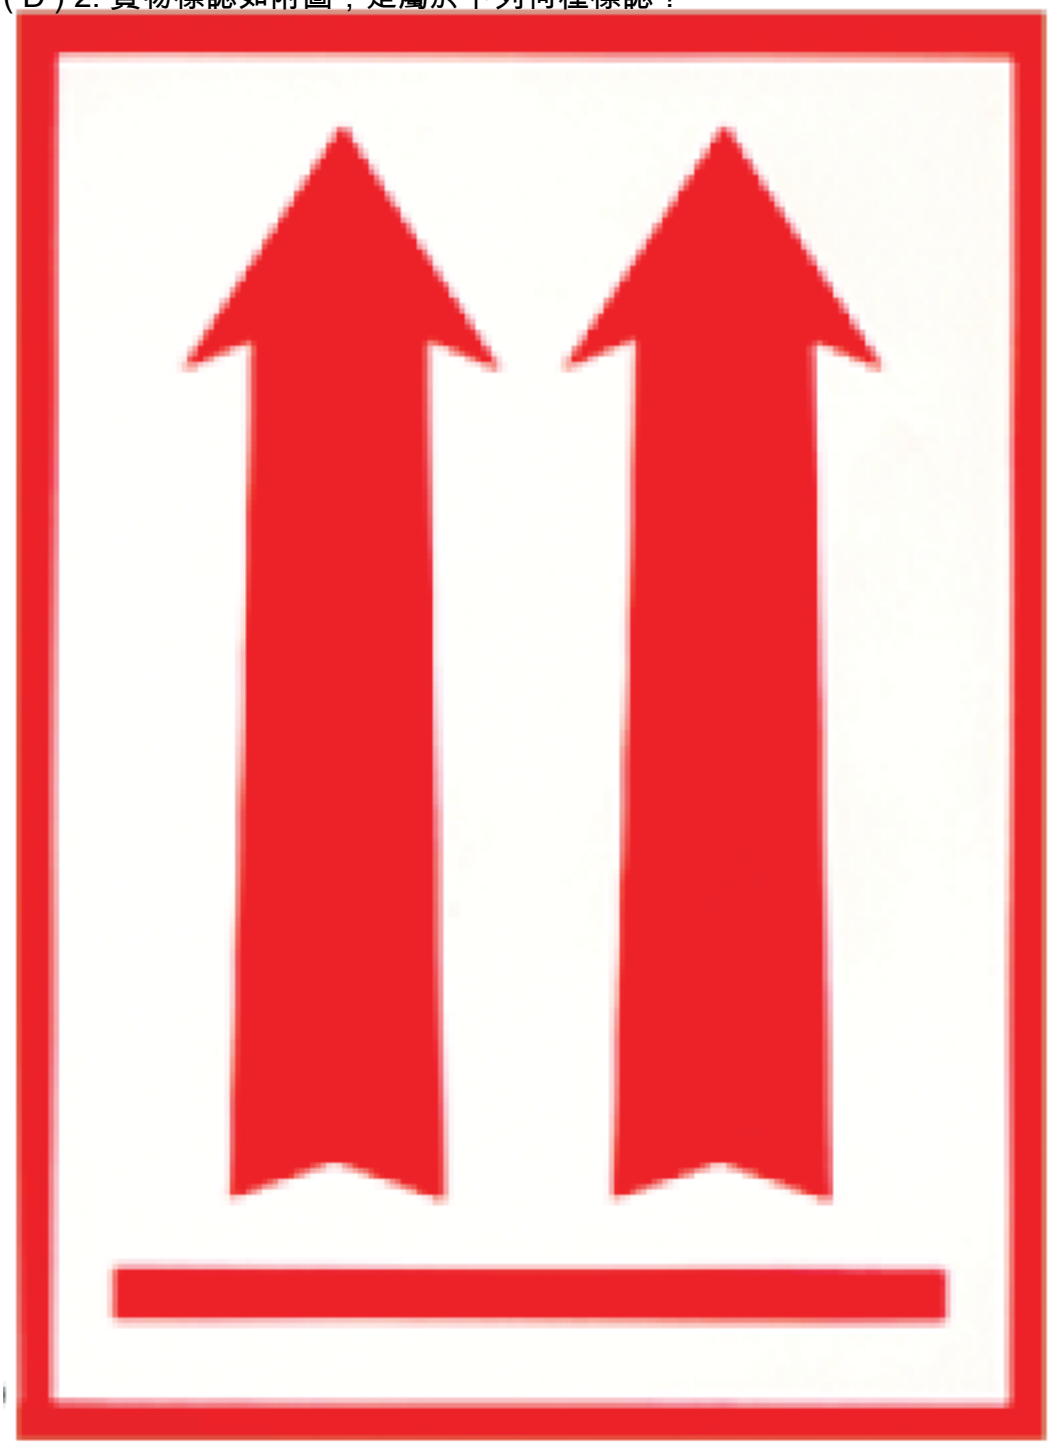

A. 商標標誌
B. 貿易標誌
C. 港口標誌
D. 處理標誌

(C) 3. 某船排水量15000噸，裝150噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載小麥(S.F. 55立方呎/噸)，貨艙容積540000立方呎，求出貨艙實際可載重量為多少？

A. 8798.2噸
B. 9248.2噸
C. 9818.2噸
D. 11248.2噸

(A) 4. 依據IMDG Code之規範，危險貨物包裝件之間的隔離(Segregation of Packages)若應採取「遠離(Away from)」方式，其間水平隔離距離(以垂直投影求得)應至少達幾公尺？
A. 3公尺
B. 4公尺
C. 5公尺
D. 6公尺

(D) 5. 依據IMDG Code之規範，危險貨物包裝件之間的隔離(Segregation of Packages)若應採取「隔離(Separated from)」方式，且積載於甲板上時，其間水平隔離距離應至少達幾公尺？
A. 3公尺
B. 4公尺
C. 5公尺
D. 6公尺

(C) 6. 穀物裝運過程中，貨物裝載產生傾側和平正裝載的影響為何？
A. 兩者的效益相同
B. 傾側裝載將使穩度提高
C. 平正裝載將使穩度提高
D. 船舶傾側不影響穩定高度

(A) 7. 下列那一項為大型貨櫃船主要特徵？
A. 艙口為最大可能之寬大艙口，以獲得甲板下最大之貨物運輸容量及貨櫃裝卸之便利
B. 懸臂吊桿裝在船尾艉板處
C. 吊上吊下型貨櫃船，在艙內貨櫃亦可水平橫向移動
D. 有一橫跨兩側甲板滑軌上之重型橋式超重機，可以在船頭貨艙至船尾間移動

(B) 8. 某船之艏吃水10m，艉吃水11m，今欲裝貨若干使艏艉吃水均為11m，已知該船之TPC為25，MTC為500，求應於俯仰中心之前何處裝貨？
A. 35m
B. 40m
C. 45m
D. 50m

(B) 9. 礦砂之特性，下列何者正確？
A. 靜止角大，移動性大
B. 靜止角大，移動性小
C. 靜止角小，移動性小
D. 靜止角小，移動性大

(A) 10. 水果、蔬菜貨物之裝載，其腐敗的主要原因為何？
A. 呼吸作用
B. 化學作用
C. 光害作用
D. 排汗作用

(B) 11. 依據IMSBC Code，下列關於B類貨物的相關敘述，何者正確？
A. 在運送時其水分含量若超過適運水分含量限制即可能會液化
B. 具有化學危險性且在船上可能會引起危險狀況

C. 不易於液化且不具化學危險性
D. 易於液化且不具化學危險性

(A) 12. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第16欄位係標示「積載及隔離(Stowage and Segregation)」，試問第2類至第9類危險貨物的積載分類可細分為幾個分類？
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(A) 13. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第16欄位係標示「積載及隔離(Stowage and Segregation)」，試問下列何項係針對第2類至第9類危險貨物的正確標示？
A. Category A
B. IBC02
C. BK2
D. TP33

(B) 14. 船舶載重線標誌中，夏季載重線其字母符號為何？
A. W
B. S
C. T
D. F

(D) 15. 設貨物積載因素大於40立方呎/長噸時，該貨物稱之為何？
A. 散裝貨
B. 包裝貨
C. 重量貨
D. 容積貨

(B) 16. IMDG Code係由下列哪一機構所制定？
A. ILO
B. IMO
C. ISF
D. ITF

(C) 17. IMDG Code之「危險貨物一覽表」某一欄位標示著"II"(羅馬數字2)，試問該欄位可能為下列何者？
A. 第1欄位(UN No.)
B. 第3欄位(Class or division)
C. 第5欄位(Packing group)
D. 第15欄位(EmS)

(D) 18. 下列何者係世界衛生組織(WHO)刊行的國際船舶醫療指南的化學品增訂本？
A. IMAG
B. IMDG
C. IMGS
D. MFAG

(A) 19. 裝運散裝穀類的任何船舶在整個航程中，因穀類移動所造成的橫傾角(Angle of heel)不得大於幾度？
A. 12
B. 15
C. 20

D. 25

(C) 20. 下列那一項絕熱材料並非為為冷凍貨櫃絕熱之之應用主要依據？
A. 玻璃纖維
B. 泡沫乳膠
C. 石棉
D. 軟木

(C) 21. 總噸位(Gross tonnage)是指船舶上甲板以上及上甲板以下圍蔽部分之總容積，依舊制是以多少立方呎為一噸？
A. 2.8328
B. 28.328
C. 100
D. 1000

(D) 22. 操作艙蓋關艙作業時，以下何種作業有誤？
A. 檢視艙蓋上雜物應完全清除乾淨，並確定四周排水口暢通無阻
B. 查看Compression Bar是否因裝卸貨受損或彎曲，如有損傷應立即修復
C. 所有安全扣(Stopper)或Locking Wire是否已全部鬆開
D. 確定貨艙內照明設備是否開啟

(B) 23. 油輪裝貨油時，先開啟所有貨艙平均裝貨，至各艙半載時，即開始滿艙作業，其程序為先將各艙關閉，獨留3個艙作為滿艙之用，其中一艙全開，一艙半開、另一艙開1/3，當第一艙快滿時，分別將其他兩艙開大，再關第一艙，下列何者不是此作業之目的？
A. 保持裝貨穩定性，控制油貨流量
B. 調整船舶前後吃水及船身傾斜
C. 避免油管壓力過大致油管破裂
D. 避免因裝載過快，致油貨溢出造成汙染

(C) 24. 雜貨船從事艙位分配時，必須準備各種藍圖，以便研究計算，其應備資料中之”Constant”，會包括下列何者？
A. 貨艙容積
B. 甲板面積
C. 物料備件
D. 主機燃油

(C) 25. 有關雜貨船的裝載要求，下列敘述何者錯誤？
A. 裝散裝貨要用麻袋或其他等效材料鋪蓋艙內污水井，以防有蓋的漏水孔被貨物堵塞或落入污水槽中
B. 大桶包裝的液體貨物應配在大艙底艙
C. 不同類氣味貨應儘量配同一艙
D. 袋裝食品貨與污染貨不能配置同艙室

(B) 26. 穀類配載於各艙應作下列何種最適當之分配？
A. 使船舶之GM適當，具有良好俯仰差
B. 使船舶之GM適當，船體受力平均，水尺保持適當之俯仰差
C. 使船舶具有良好之GM及應力平均
D. 使船舶受力平均俯仰差保持艉重

(D) 27. 固定貨櫃（Rigid container）在結構上的下列特點中，何者不正確？
A. 不能摺疊之固定結構
B. 上、下四角均有櫃角裝置以便於裝卸、吊櫃、堆積、固定
C. 底板下設有叉動孔（Fork pocket），以便堆高機搬運堆積之用

D. 貨櫃兩端均有櫃門，以方便裝卸貨物

(B) 28. 實際水蒸汽量與飽和水蒸汽量之比，再乘以100％，稱為該溫度下之什麼濕度？
A. 絕對濕度
B. 相對濕度
C. 對比濕度
D. 最高濕度

(C) 29. 貨物繫固手冊之繫固設備中，建議繫固鋼索直徑滿38公釐至44公釐以下之所有大小鋼索每一眼環至少使用多少緊夾（Grip）？
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

(D) 30. 散裝船裝運礦砂時，船側外板位於滿載與空載的貨艙間的部分受剪應力甚大，必須在設計時事先考慮，並須經何單位認可且註明船級符號？
A. 引水公會
B. 船長公會
C. 造船公會
D. 船級協會

(B) 31. 貨櫃之統一標誌係依國際標準組織之規定，國際標準組織之英文簡稱是什麼？
A. ITF
B. ISO
C. IMO
D. VTS

(D) 32. 國際穀物章程中對防動裝置防動板(Shifting board)，其厚度規定不得少於多少？
A. 20mm
B. 30mm
C. 40mm
D. 50mm

(B) 33. 依據船上殺蟲劑之使用規定，除非在極端緊急狀況下，在航途中為燻蒸而密封之貨艙空間，絕不應打開或進入。若為必要時，則至少應有多少人穿戴適當的防護裝備進入？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(B) 34. 下列何種艙蓋專供二層甲板所使用，其關閉時可得平整之甲板面並使推高機通行無阻？
A. 折立式艙蓋
B. 滑收式艙蓋
C. 翻立式艙蓋
D. 捲簾式艙蓋

(D) 35. 下列那種貨物，宜裝載在艙形不規則的艏艉艙室？
A. 大型箱裝貨物
B. 金屬捆捲貨物
C. 長件金屬捆紮貨物
D. 捆包貨物

(A) 36. 某船排水量20,000公噸，TPC=25公噸，在標準海水中平均吃水為12公尺，今欲駛入比重為1.010之水域，試求船舶新吃水多少公尺?
A. 12.119
B. 12.000
C. 11.881
D. 11.762

(C) 37. 任何電焊於甲板隔艙壁及二重底頂甲板之固定設備，應對正下列何處，並焊以足夠之角長得以承受負荷？
A. 船舷板
B. 甲板中央
C. 縱向材或底肋板
D. 積載線

(B) 38. 在穀類艙區內的所有電路皆應切斷及不准留置任何手提照明燈，否則在裝卸貨時，可能發生下列何種狀況？
A. 氣爆
B. 塵爆
C. 燃燒
D. 自燃

(A) 39. 船舶在配載時經校核發現穩定性不足，最好經由下列何種措施來調整？
A. 重貨往下配載及底艙壓艙水壓滿
B. 加甲板貨
C. 輕貨往KG低的地方配載
D. 少裝部分貨物

(D) 40. 某船排水量8,000公噸，KM=7公尺。進行傾側試驗，將25公噸重物，水平橫移20公尺，使4公尺長垂擺下端偏移20公分，求KG多少公尺?
A. 5.0
B. 5.25
C. 5.5
D. 5.75