113年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(D) 1. 北太平洋的船隻遇到颱風無法閃避時，航行在何處較為安全？
A. 颱風前進方向的正前方
B. 颱風前進方向的正後方
C. 颱風前進方向的右後方
D. 颱風前進方向的左後方

(A) 2. 北半球船舶遭遇颱風，測得真風向變化為東北-北北東-北，且氣壓下降，則船舶位在颱風何處？
A. 左前象限
B. 左後象限
C. 右前象限
D. 右後象限

(B) 3. 依據國際海上避碰規則，安全速度與瞭望之間的關係，以下何者敘述為正確？
A. 安全速度僅依據肉眼瞭望能力而定
B. 瞭望的結果會影響安全速度的大小
C. 安全速度大小調整，與有無碰撞危機無關
D. restricted visibility狀況下的安全速度，一定低於in sight of one another狀況下的安全速度

(D) 4. 右船艏15度角方位，一艘船能見其前後桅燈與兩舷舷燈，方位逐漸加大，距離二海浬時對方突然開始右轉，除前後桅燈外，只見其左舷舷燈，方位逐漸減小，到達正船艏方位時，該輪繼續向右迴轉，只能見其艉燈，方位持續不變，我船避碰應適用下述何原則？
A. 碰撞危機始於追越，不論其後彼此如何轉向，均不改變本船責任，本船可向任一邊追越
B. 碰撞危機始於迎艏正遇，不論其後彼此如何轉向，均不改變本船責任，本船應大角度右讓
C. 碰撞危機始於交叉相遇，不論其後彼此如何轉向，均不改變本船責任，本船應大角度右讓
D. 碰撞危機始於交叉相遇，本船為讓路船，其後變成追越，本船仍為讓路船

(D) 5. 下列有關STCW Code第A-VI章對於應急、職業安全、保全、醫護及求生專長之標準中，何者係屬A-VI/1-4章的規範內容？
A. 遵守安全作業慣例
B. 致力於船上之有效溝通
C. 防止海洋環境污染所採取之措施
D. 個人安全及社會責任之最低適任標準規範

(D) 6. 下列哪一項與迴旋圈的大小無關？
A. 船長
B. 船寬
C. 舵面積
D. 駕駛台位置

(C) 7. 在有潮流的水道中，船舶何以需要以「一字」雙錨泊（Moored to two anchors）法拋錨？
A. 加強抓著力
B. 易於起錨
C. 縮小迴轉水域面積
D. 預防走錨

(D) 8. 錨鏈一端接近船錨之處有一個鏈環，當船體因風、潮作用迴轉時，可防止錨鏈扭絞，該鏈環稱之為何？
A. 錨卸扣（Anchor shackle）
B. 連接卸扣（Connecting shackle）
C. 尾環（End link）
D. 轉環（Swivel）

(D) 9. 一般商船所謂風力幾級的依據標準為？
A. 氣壓計
B. 潮汐表
C. 三角函數表
D. 蒲氏風級表

(A) 10. 風力是操船時最難控制的外力之一，下列哪一項與風力影響的大小無關？
A. 主機種類
B. 受風面積
C. 風向
D. 船型

(D) 11. 船舶靠泊於碼頭上，下列哪一條繫纜與碼頭的角度最大？
A. 艏纜
B. 倒纜
C. 艉纜
D. 橫纜

(D) 12. 船舶環照燈的規格，下述何者為正確？
A. 需顯示白色定光，普照水平弧面三百六十度無間斷
B. 需裝置在船舶縱向中心線上
C. 需置於桅頂或其附近之最易見處
D. 能顯示定光或閃光，能普照水平弧面三百六十度無間斷

(C) 13. 在航行期間，當值航行員在何種情況下可以交接班？
A. 正在避讓他船時
B. 正在改變航向時
C. 正航行於計畫航線時
D. 交接班未定船位時

(C) 14. 船上應付緊急情況之應急計劃中，依1974年海上人命安全國際公約規則37之規定，部署表應載明規定一般應急警報及公共廣播系統之細則，及當此警報發出後船員與旅客應採取之行動，該部署表亦應載明下列何命令？
A. 如何發出小艇施放順序命令
B. 如何發出求救信號
C. 如何發出棄船命令
D. 如何發出滅火命令

(A) 15. 下列哪一項國際公約規範有關救助落水人員之操縱與程序？
A. 國際海上人命安全公約（SOLAS）
B. 防止海洋污染公約（73/78 MARPOL）
C. 國際船舶與港口設施保全章程(ISPS Code)
D. 聯合國海洋法公約（UNCLOS 1982）

(C) 16. 在直昇機作業期間，船舶準備之消防設備中，有關準備固定式或移動式泡沫滅火器，下列何項敘述為正確？
A. 二組能在無障礙區以每平方公尺每分鐘6公升之速率噴出泡沫液，且足量之泡沫液足供在該速率下維持至少5分鐘
B. 一組能在無障礙區以每平方公尺每分鐘6公升之速率噴出泡沫液，且足量之泡沫液足供在該速率下維持至少10分鐘
C. 一組能在無障礙區以每平方公尺每分鐘6公升之速率噴出泡沫液，且足量之泡沫液足供在該速率下維持至少5分鐘

D. 二組能在無障礙區以每平方公尺每分鐘6公升之速率噴出泡沫液，且足量之泡沫液足供在該速率下維持至少10分鐘

(B) 17. 在直昇機作業期間，船舶之準備，下列何項敘述不正確？
A. 在作業開始之前所有有關人員應討論直昇機船舶作業之安全與操作詳情
B. 不需備便消防設備
C. 為從空中得到較佳之識別，且讓直昇機機師知悉風向，旗幟與三角旗應予以飄揚
D. 所有參與作業船員，連同撤離人員，應穿著救生衣

(B) 18. 霧在水汽變化中係屬於下列何種型態？
A. 固態
B. 液態
C. 氣態
D. 混合型態

(B) 19. 當地主管機關為與公海相通，可供海船航行之錨泊區、港口、江河、湖泊或內陸水道所制定之特殊規則之行使，以下何者敘述為正確？
A. 必須報請國際海事組織認可公布才有效
B. 不需報請國際海事組織認可，但應盡可能與本規則相符
C. 必須報請國際海事組織認可，且需與本規則相符才有效
D. 必須報請國際海事組織認可，且應盡可能與本規則相符

(C) 20. 看見下圖的白綠白燈號，請問那是什麼船？
A. 航行中之帆船
B. 作業中之領港船
C. 長度滿五十公尺，從事拖網捕魚，但未在水面移動之漁船
D. 長度未滿十二公尺之動力船舶

(B) 21. 航行中之動力船舶在狹窄水道或適航水道內互見時，將要被追越之船舶，以號笛鳴放何種聲號，以表示「同意」？
A. 一長聲、一短聲
B. 一長聲、一短聲、一長聲、一短聲
C. 一短聲、一長聲
D. 一短聲、一長聲、一短聲、一長聲

(D) 22. 在搜救飛機報告系統中，下列何者敘述不正確？
A. 飛機一般依賴空中交通服務〈ATS〉單位做飛行追跡監視
B. 飛機一般依賴空中交通服務〈ATS〉單位做飛行通信服務
C. 鼓勵飛機師向適當空中交通服務單位提出飛航計畫，以確保對一應急情況作出迅速之回應
D. 飛機報告系統並未被發展出來

(A) 23. 在遇難小艇人員之登陸信號指引中，下圖代表何種意義？

A. 這是最好的登陸地點
B. 在此處登陸極危險
C. 此處是沙灘
D. 此處是礁石

(A) 24. 下列哪一項不是淺水效應所產生的效應？
A. 船速增加
B. 船速減低
C. 俥舵效能變差
D. 船艉下沉

(A) 25. 船舶於淺水區航行時，常會產生船艉下沉的現象稱為？
A. Squat
B. Sway
C. Surging
D. Yawing

(B) 26. 兩船以相同或相反航向平行航進時，因船速太快或過於接近，使兩船間產生推力及吸力，而發生偏向現象；下列哪一項敘述是錯誤的？
A. 兩船間距離愈小作用愈大
B. 兩船間距離愈大作用愈大
C. 兩船的速度愈快作用愈大
D. 兩船同向航行時的影響較相反航向航行時大

(B) 27. 對於最新版之1978年航海人員訓練、發證及當值標準國際公約(STCW 1978)有關應急(Emergency)的法規規範，下列敘述中何者正確？
A. 列示於公約(Convention)之規則第V章
B. 列示於公約附錄章程(Code-A)之第VI章
C. 列示於公約(Convention)之規則第VII章
D. 列示於公約附錄章程(Code-B)之VII章

(A) 28. 假設其他條件不變，則船舶長度愈長，迴轉圈會如何變化？
A. 愈大
B. 愈小
C. 無關
D. 與速率平方成正比增加

(C) 29. 依據國際海上避碰規則Rule 9 Narrow channels，追越船要由被追越船右舷追越，該施放何種信號？

A. 一長聲一短聲
B. 一長聲兩短聲
C. 兩長聲一短聲
D. 兩長聲兩短聲

(B) 30. 使用分道航行制的船舶，在下圖中哪條航線規畫不符國際海上避碰規則中有關分道航行制之規定？

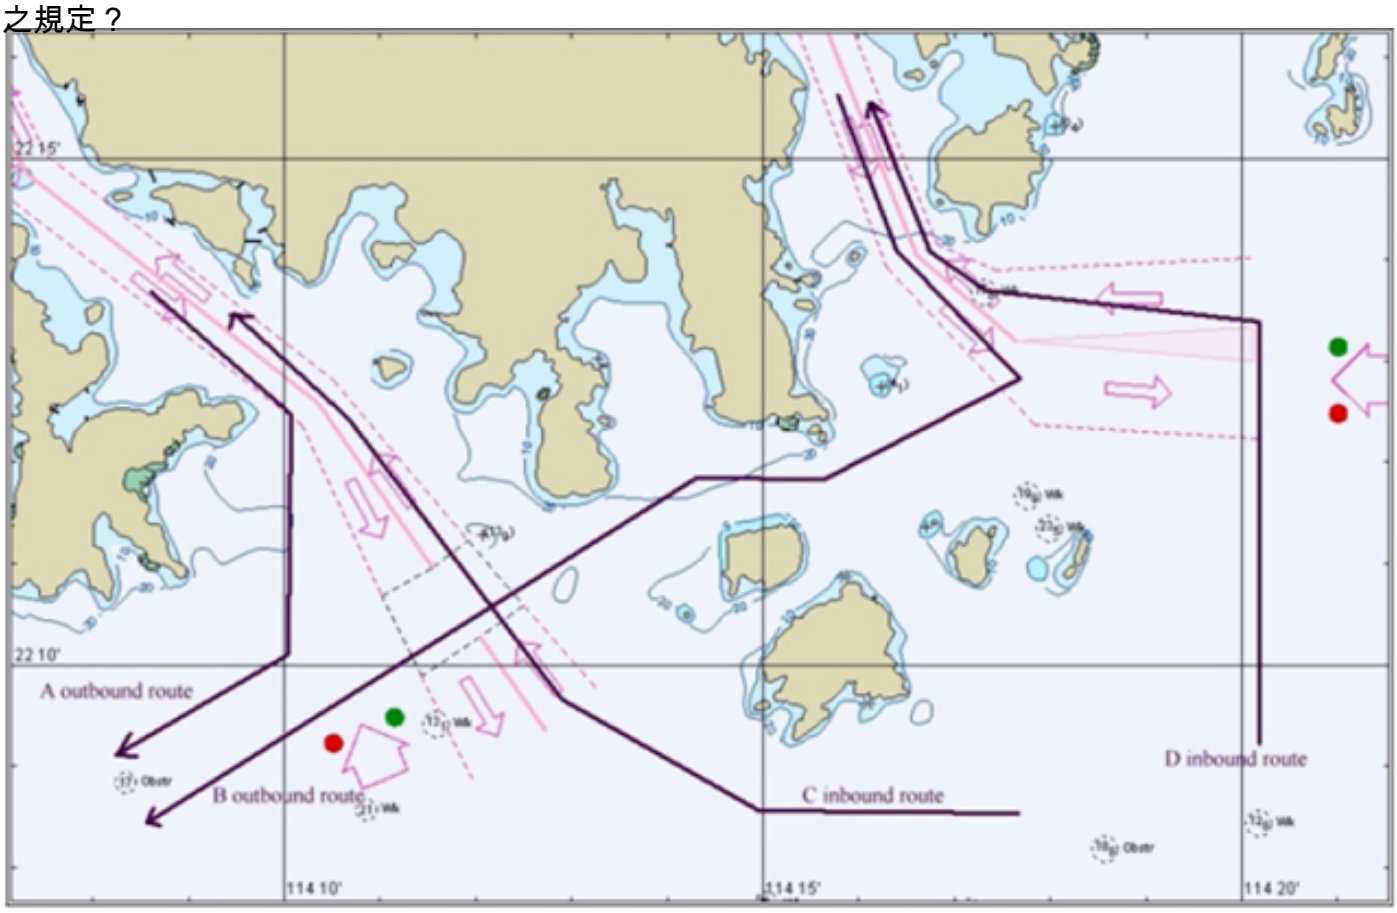

A. A outbound route未在分道區起（終）點進出巷道
B. B outbound route 由任何一側進出時，未採取與該巷道一般通行方向成最小之角度進出
C. C inbound route未盡量靠近水道右側行駛
D. D inbound route未盡量遠離航行巷道終點

(A) 31. 在水面移動之動力船舶，於能見度受限制之水域中或其附近時，不論晝夜，應於每不逾二分鐘之時間鳴放何種運轉與警告聲號？
A. 一長聲
B. 二長聲
C. 一短聲
D. 二短聲

(D) 32. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之受吃水限制之船舶船舶，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲
D. 一長聲後，繼以二短聲

(A) 33. 現代船舶的重力式救生艇吊架，僅需一人就能操作，縱使船舶傾斜達幾度仍能順利將救生艇安全吊放入水？
A. 25

B. 30
C. 35
D. 40

(A) 34. 白天顯示錐尖相連之上下兩個圓錐形號標為何種船舶？
A. 從事拖網捕魚之船舶，長度滿五十公尺之漁船
B. 長度未滿五十公尺之操縱失靈船舶
C. 長度滿二十公尺之帆船
D. 長度未滿五十公尺之引水船

(D) 35. 下列何者係以數位選擇呼叫(DSC)發送船舶遇難信號之頻道？
A. 特高頻12
B. 特高頻16
C. 特高頻69
D. 特高頻70

(B) 36. 夜間瞭望時，看到他船顯示一白色環照燈，可能為下列何種船？
A. 航行中之動力船舶
B. 長度未滿50公尺之錨泊船舶
C. 擱淺船舶
D. 從事引水業務之船舶錨泊時

(B) 37. 船舶如果採用後退拋錨法進行單錨泊時，則下列敘述何者錯誤？
A. 單錨泊適用於寬敞或無潮汐影響之水域
B. 單錨泊船舶之迴旋半徑，等於所拋出之錨鏈長度
C. 採用後退拋錨法時，船舶乃以頂風頂流狀態接近錨位
D. 錨鏈不易擦傷船體，是採用後退拋錨法之最大優點

(B) 38. 在天氣圖上呈現近似圓形或橢圓型的封閉等壓曲線，且由外向中心氣壓逐漸升高者，稱之為何？
A. 低氣壓
B. 高氣壓
C. 氣旋氣壓
D. 直展氣壓

(D) 39. 各種雲有其基本符號，附圖所示，是指下列何者？
A. 卷雲
B. 層雲
C. 積雲
D. 積雨雲

(D) 40. 對流層中之空氣每上升100公尺其溫度變化平均約多少？
A. 升高1℃
B. 升高0.65℃
C. 降低1℃
D. 降低0.65℃