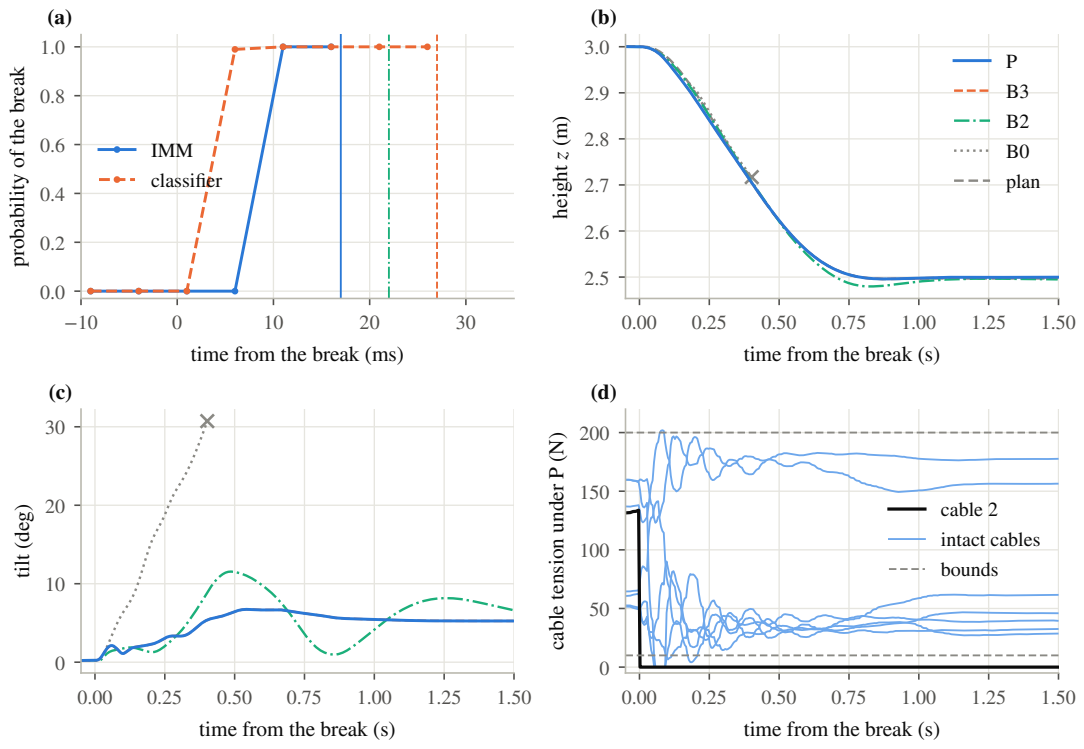
(a)
probability of the break
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
IMM
classifier
−10
0
10
20
30
time from the break (ms)
(b)
height z (m)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
P
B3
B2
B0
plan
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
time from the break (s)
(c)
tilt (deg)
30
20
10
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
time from the break (s)
(d)
cable tension under P (N)
200
150
100
50
0
cable 2
intact cables
bounds
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
time from the break (s)