

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_10I = código AFFF10-NN

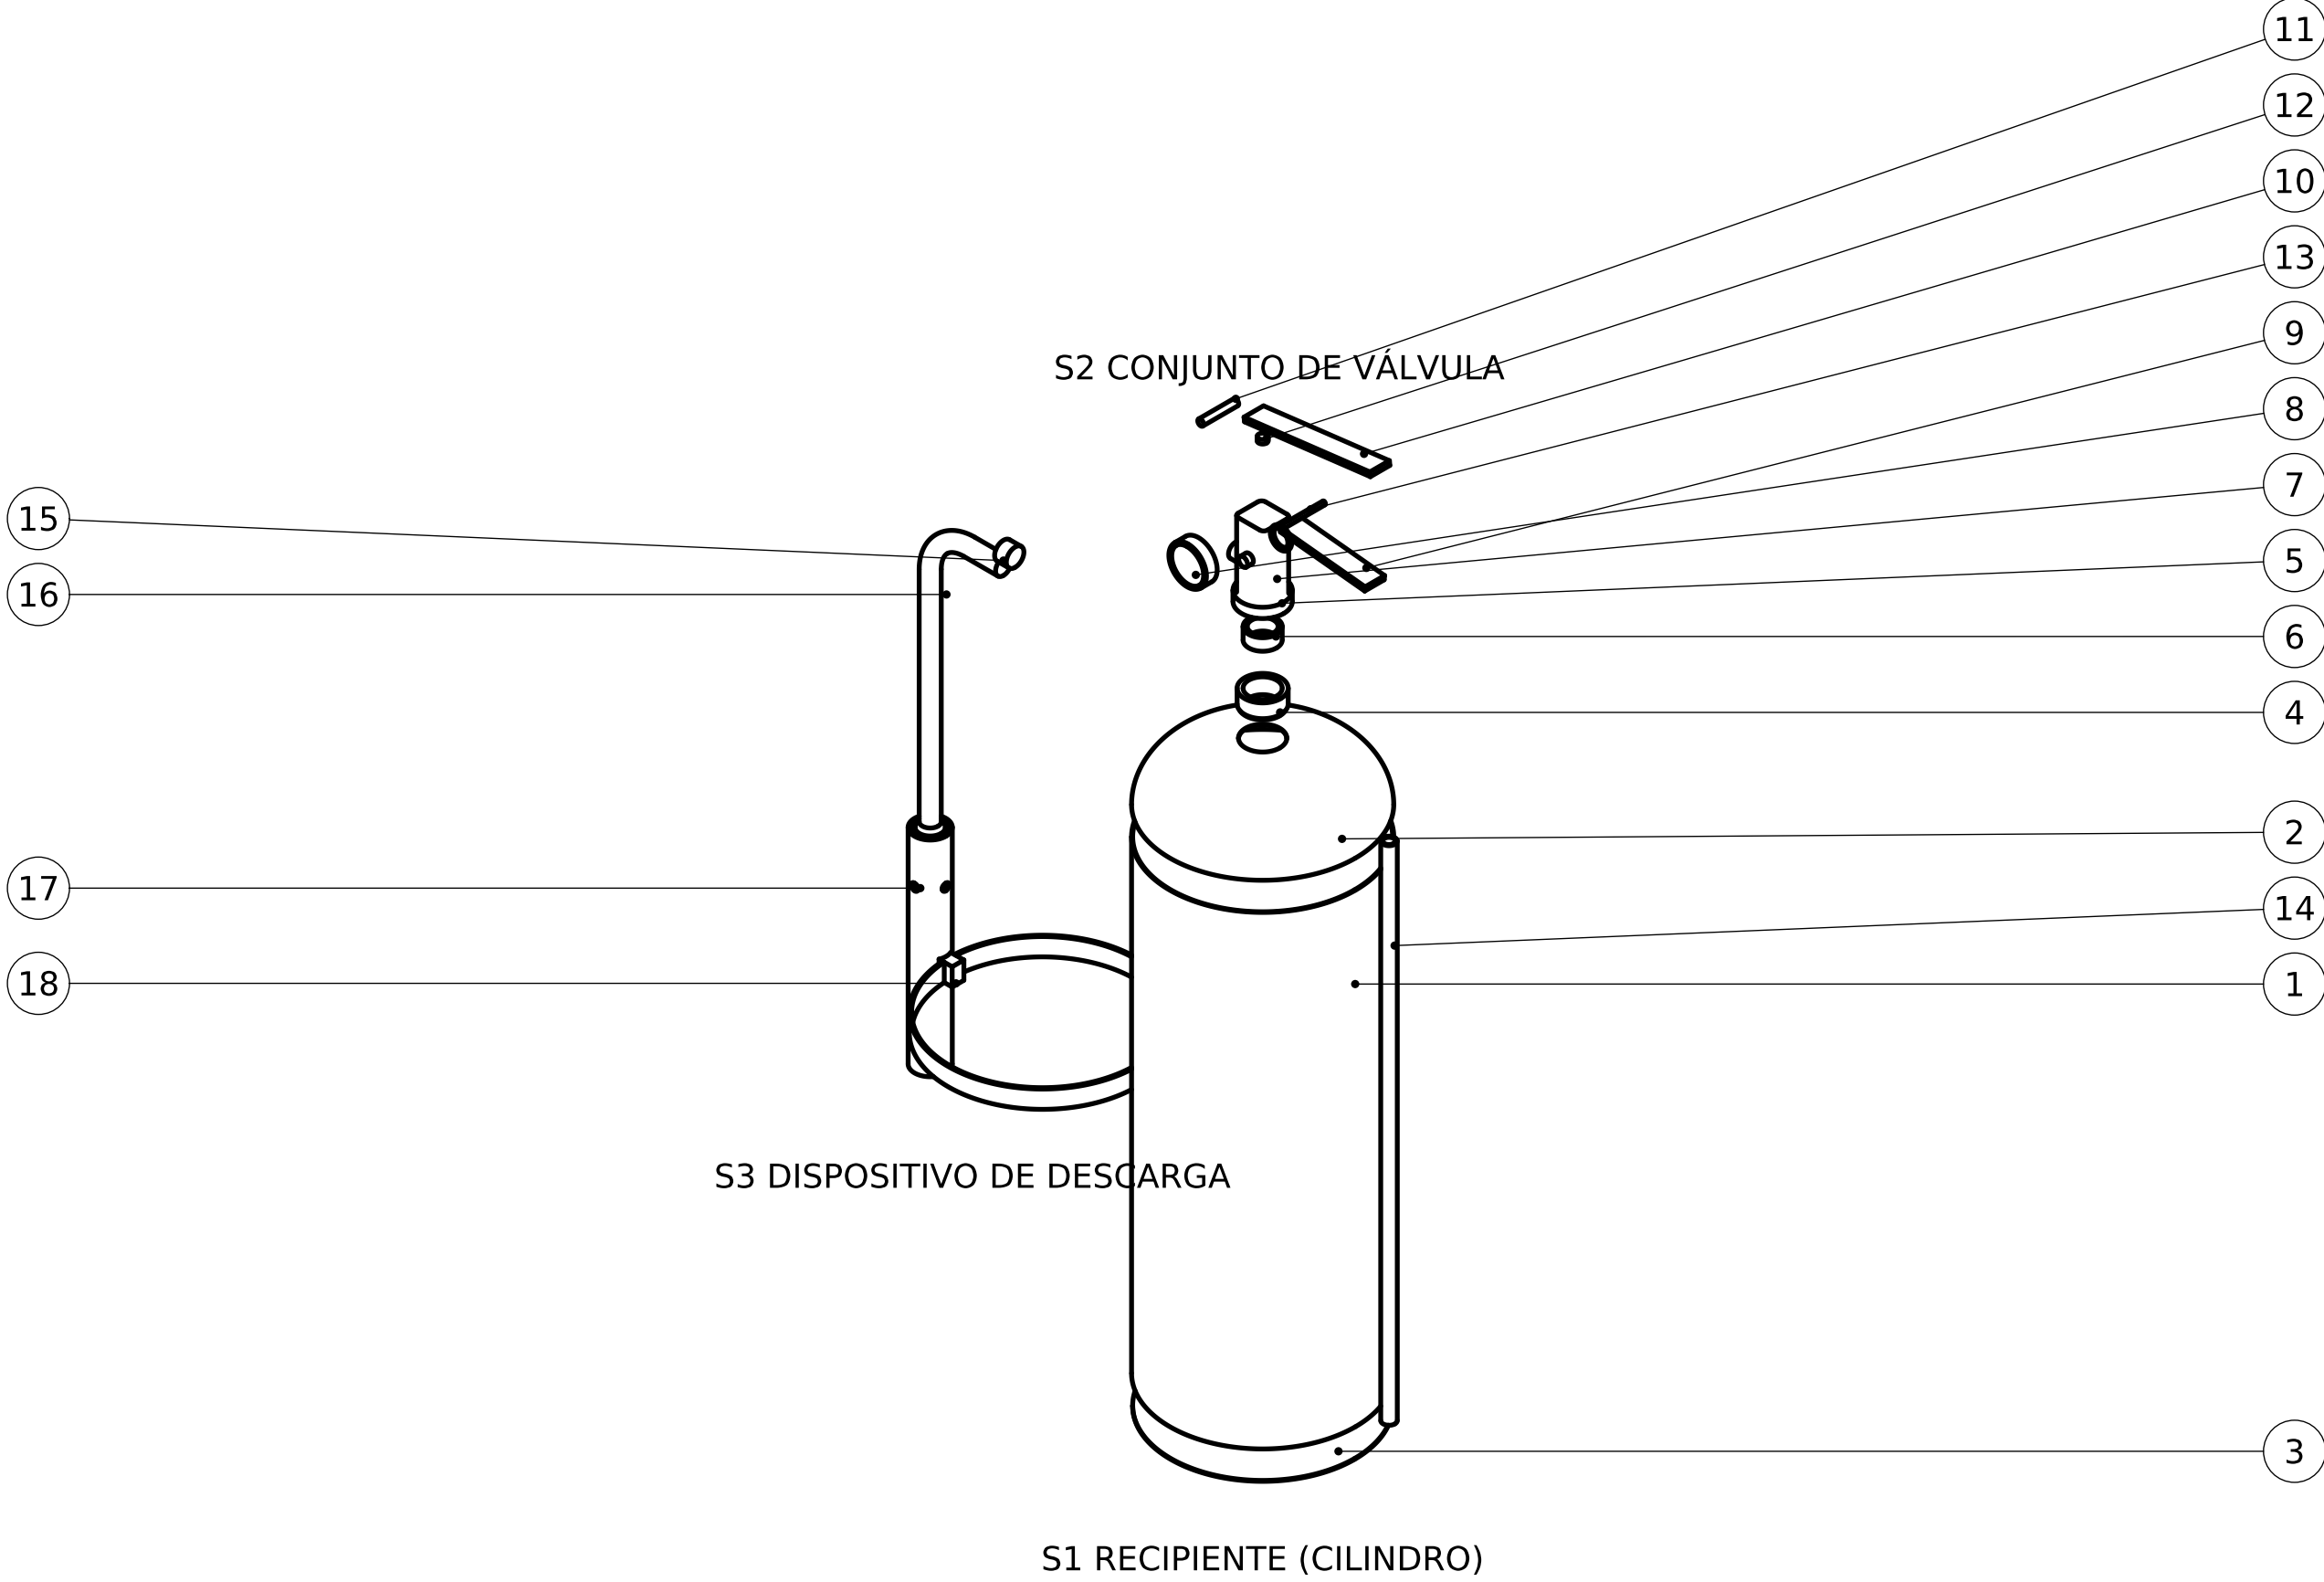

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_10I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	AFFF10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	AFFF10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	AFFF10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
—	AFFF10-C1	Aporte de soldadura: Varilla TIG ER308L Ø1,6	0,0413 kg	Varilla TIG ER308L Ø1,6
—	AFFF10-C2	Gas de protección: Argón	31 L	Argón
	AFFF10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AFFF10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	AFFF10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	AFFF10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AFFF10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AFFF10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	AFFF10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	AFFF10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AFFF10-12	Vástago	1	Latón
13	AFFF10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	AFFF10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
—	AFFF10-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	AFFF10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	AFFF10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	AFFF10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	AFFF10-17	Lanza espumígena	1	Polipropileno
18	AFFF10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AFFF10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF10-A1	Agua potable (premezcla)	9,7 L	Agua
—	AFFF10-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	0,3 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF10-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0427 kg	Aire comprimido
	AFFF10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	AFFF10-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	AFFF10-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	AFFF10-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	AFFF10-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	AFFF10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	AFFF10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	AFFF10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AFFF10-S7	EMBALAJE		
—	AFFF10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	AFFF10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	AFFF10-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	AFFF10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_AFFF_10I.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:5		ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A2		1 / 1		es
		Tipo de documento		N° de plano		
		Plano de despiece		FL_DES_AFFF_10I		

A

B

C

D

E

F

G

H