

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 10 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_10kg = código ABC10-NN

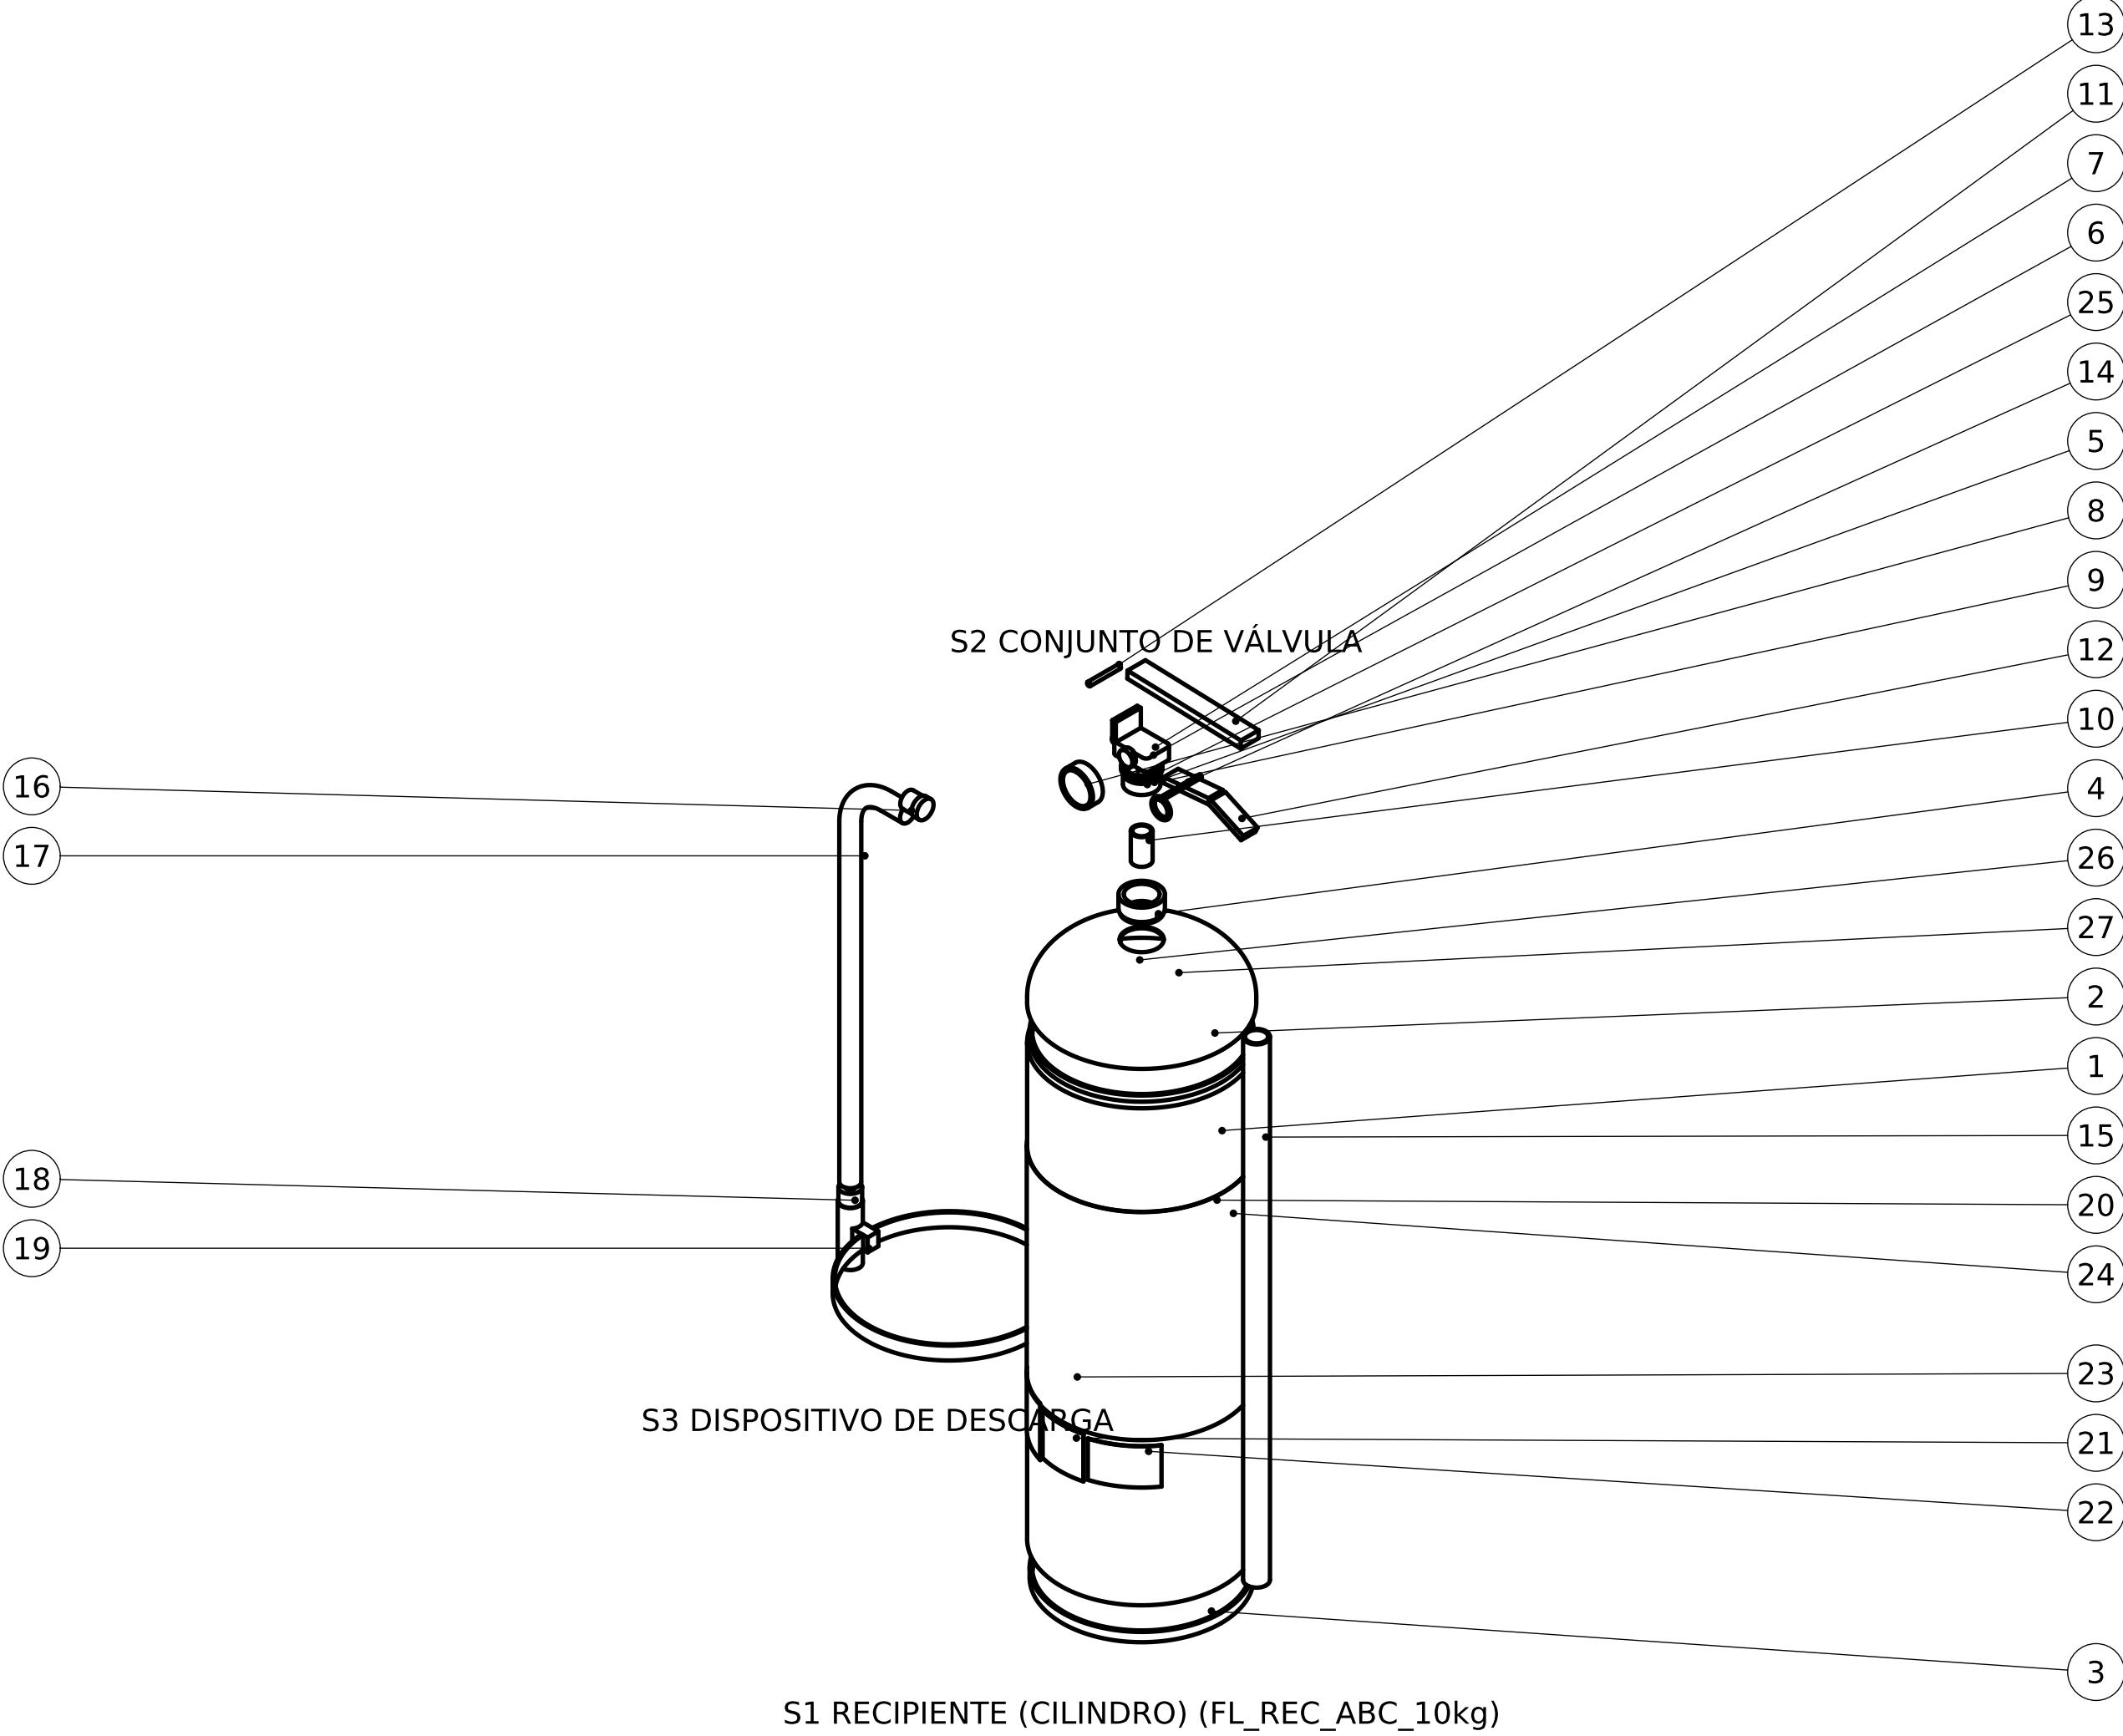

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_10kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_10kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
2	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	ABC10-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=2
4	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC10-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0985 kg	ER70S-6
—	ABC10-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO ₂ , M20)	40,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
—	ABC10-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC10-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC10-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC10-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC10-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC10-09	Vástago	1	Latón
10	ABC10-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC10-11	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	ABC10-12	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
13	ABC10-13	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
14	ABC10-14	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
15	ABC10-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC10-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC10-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC10-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC10-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC10-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC10-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC10-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	10,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
—	ABC10-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0588 kg	N ₂
	ABC10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC10-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC10-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC10-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC10-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC10-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC10-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC10-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
—	ABC10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC10-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC10-S7	EMBALAJE		
—	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	ABC10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC10-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico
—	ABC10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,802 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	ABC10-E7	Esquineros de cartón 50 x 50 x 1200 (fracción del pallet)	0,125	Cartón

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_10kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 10 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_10kg	

A

B

C

D

E

F

G

H