


DESPIECE - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN

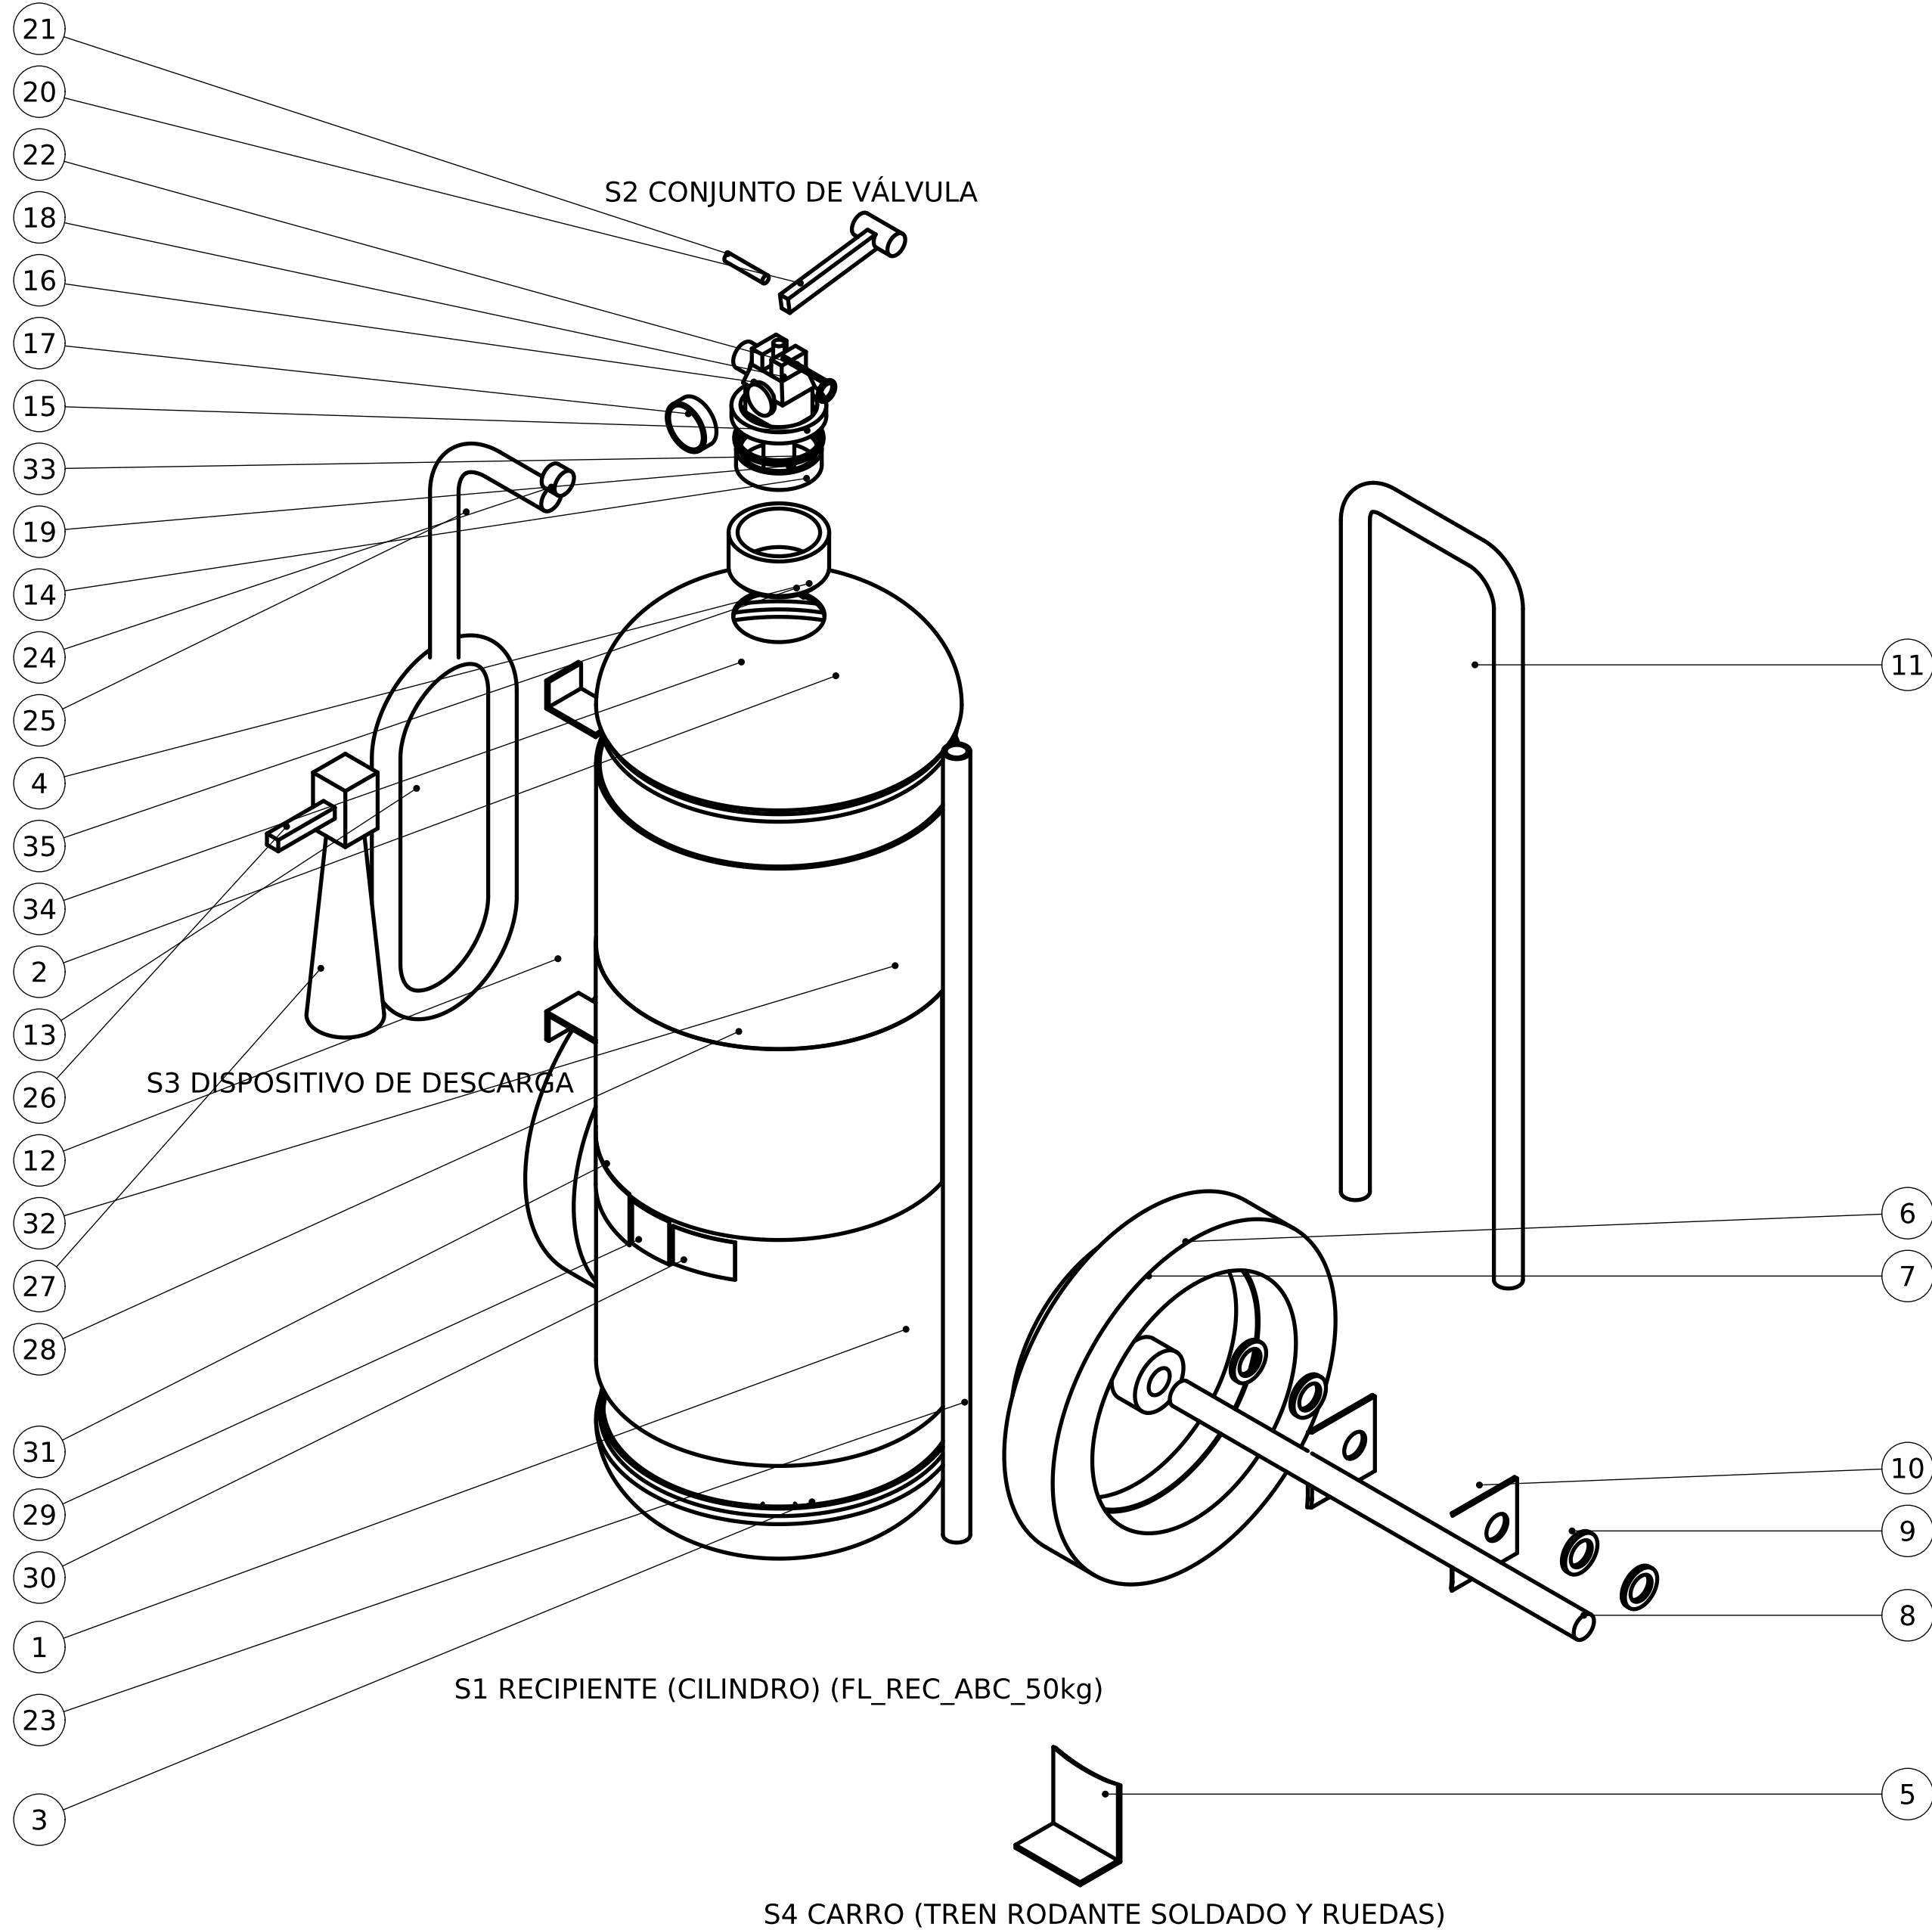

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_50kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_50kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	ABC50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC50-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,2 (AWS A5.18)	0,4262 kg	ER70S-6
—	ABC50-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO ₂ , M20)	68,3 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC50-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado)	1	Servicio tercerizado
	ABC50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	ABC50-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	ABC50-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	ABC50-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	ABC50-17	Manómetro	1	Comercial
18	ABC50-18	Vástago	1	Latón
19	ABC50-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	ABC50-20	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 x 16 pintada
21	ABC50-21	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
22	ABC50-22	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
23	ABC50-23	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
33	ABC50-33	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC50-K2	Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
13	ABC50-13	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
24	ABC50-24	Racor de manguera	1	Latón
25	ABC50-25	Manguera	1	Caucho sintético
26	ABC50-26	Válvula esférica	1	Latón cromado
27	ABC50-27	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC50-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	ABC50-05	Tercera pata	1	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada
6	ABC50-06	Neumático macizo	2	Caucho
7	ABC50-07	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
8	ABC50-08	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25
9	ABC50-09	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4
10	ABC50-10	Soportes del eje (2)	1	Chapa LAC del cuerpo (orilla)
11	ABC50-11	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
12	ABC50-12	Ganchos portamanguera (2)	1	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada
	ABC50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC50-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	50 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
—	ABC50-A2	Gas impulsor: N ₂	0,2819 kg	N ₂
	ABC50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
28	ABC50-28	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
29	ABC50-29	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
30	ABC50-30	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
31	ABC50-31	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
32	ABC50-32	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Políéster autoadhesivo impreso térmico
34	ABC50-34	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
35	ABC50-35	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC50-S7	EMBALAJE		
—	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_50kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó					Ver lista	
Aprobó			Despiece ABC 50 kg sobre ruedas		Edición	Fecha de emisión
Escala	1:5	Método de proyección			0	28/09/2026
		ISO E			Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de despiece		FL_DES_ABC_50kg	