
# DESPIECE – CILINDRO 10 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)

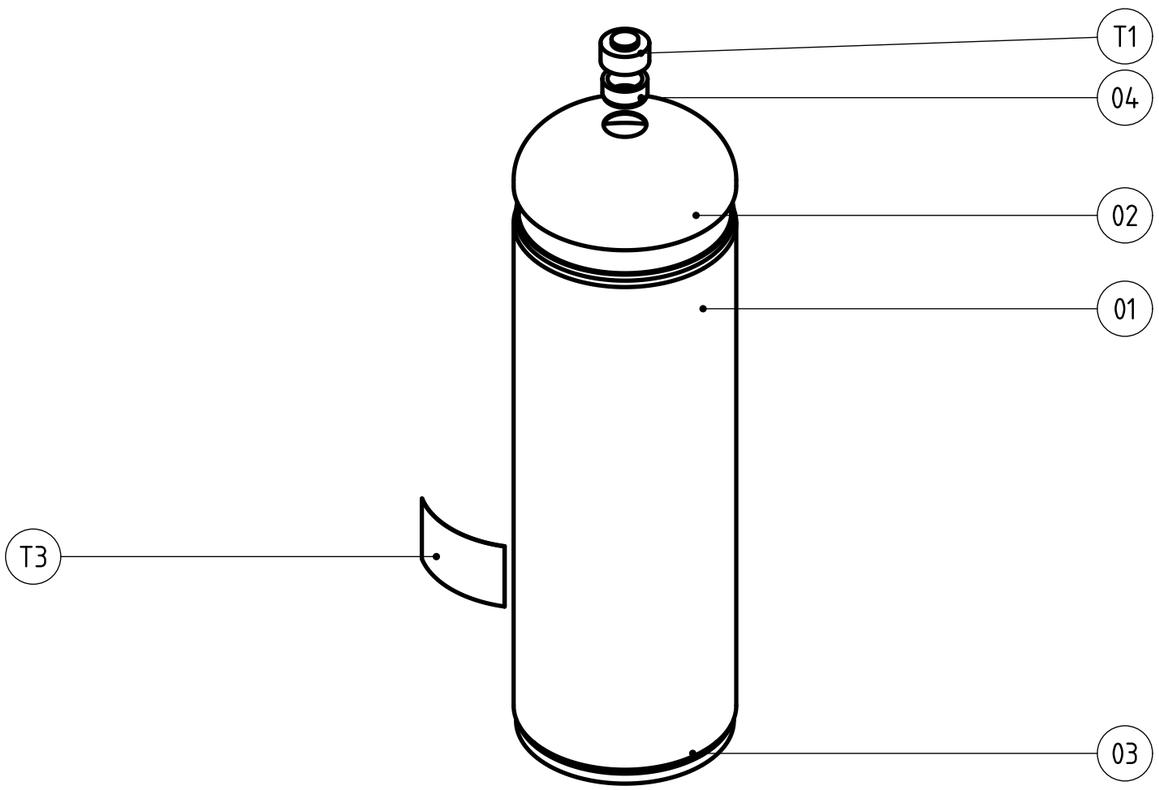


| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_10kg | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Glo. | Código BOM | Denominación | Cant. | Material |
| | ABC10-S1 | RECIPIENTE (CILINDRO) | | |
| 01 | ABC10-01 | Cuerpo (virola) | 1 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0 |
| 02 | ABC10-02 | Cúpula | 1 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0 |
| 03 | ABC10-03 | Fondo | 1 | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0 |
| 04 | ABC10-04 | Cuello roscado | 1 | Acero SAE 1010 |
| C1 | ABC10-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18) | 0,0985 kg | ER70S-6 |
| C2 | ABC10-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe | 40,8 L | EN ISO 14175 M20-ArC-8 |
| C3 | ABC10-C3 | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3 | 0,08 kg | Granalla esférica alto C |
| C4 | ABC10-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, roj | 1 | Servicio tercerizado |
| T1 | ABC10-T1 | Tapón protector de rosca del cuello | 1 | Polietileno |
| T2 | ABC10-T2 | Marcado del recipiente: estampado en la cú | 1 | – |
| T3 | ABC10-T3 | Etiqueta de identificación del cilindro su | 1 | Poliéster autoadhesivo rem |
| T4 | ABC10-T4 | Protocolo de ensayo hidrostático (certific | 1 | Papel |
| | ABC10-S7 | EMBALAJE | | |
| E1 | ABC10-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | Cartón corrugado |
| E3 | ABC10-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0,025 | Madera |
| E4 | ABC10-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0,003 kg | PE lineal 23 µm |
| E5 | ABC10-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci | 0,025 | Papel térmico |
| E6 | ABC10-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c | 0,703 m | Polipropileno con adhesivo |
| E7 | ABC10-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc | 0,1 | Cartón |
| E8 | ABC10-E8 | Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f | 0,025 | Cartón |

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_10kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 10 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_10kg