
DESPIECE – EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_25kg = código ABC25-NN

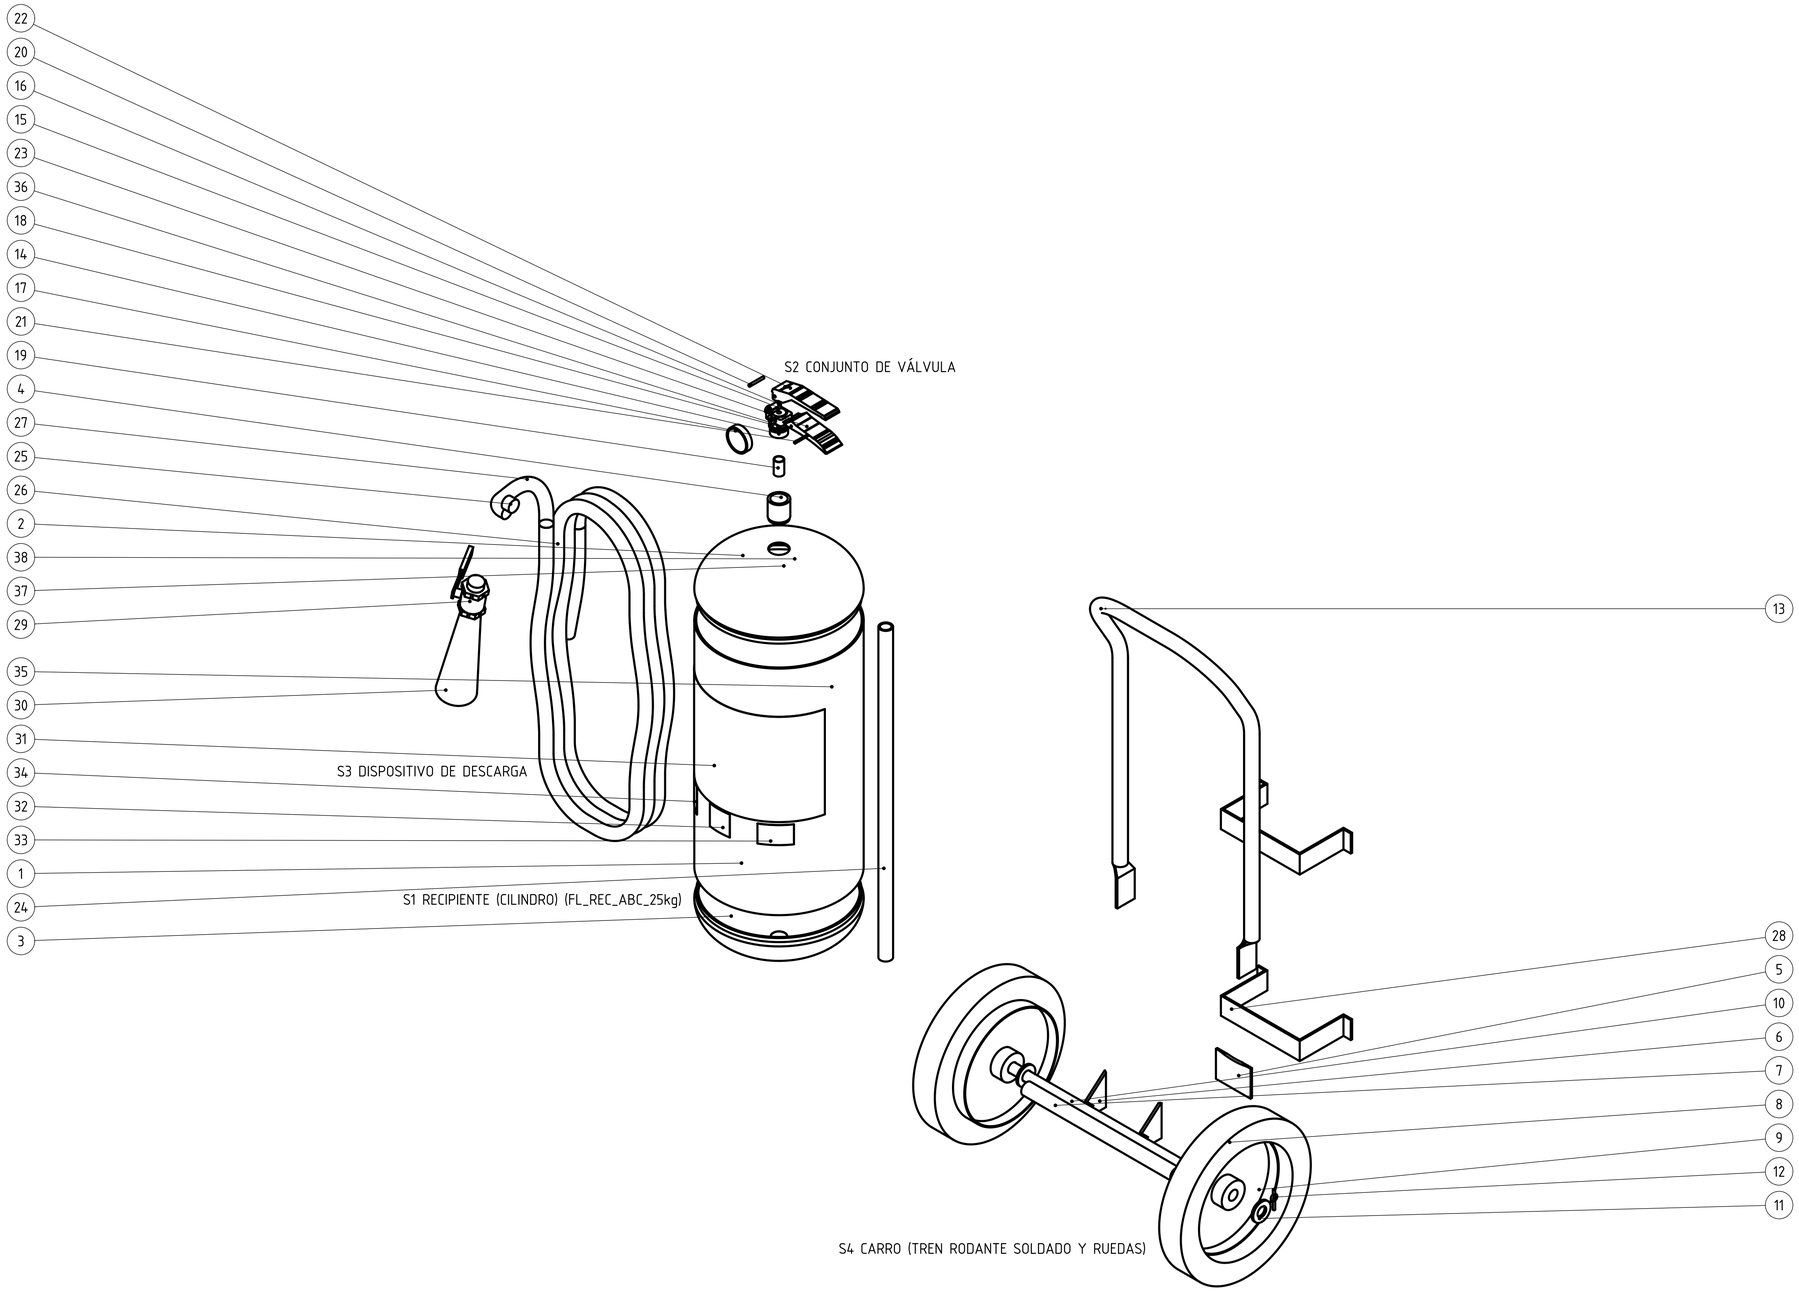

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_25kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	ABC25-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
–	ABC25-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	0,3431 kg	ER70S-6
–	ABC25-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20)	54,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
–	ABC25-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado)	1	Servicio tercerizado
	ABC25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	ABC25-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	ABC25-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	ABC25-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	ABC25-17	Manómetro	1	Comercial
18	ABC25-18	Vástago	1	Latón
19	ABC25-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	ABC25-20	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
21	ABC25-21	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
22	ABC25-22	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
23	ABC25-23	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
24	ABC25-24	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo acero SAE 1010
36	ABC25-36	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	ABC25-K2	Válvula HZ armada de carro 25 kg c/trraba, manija y resorte	1	Latón forjado (HZ)
–	ABC25-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	ABC25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
25	ABC25-25	Racor de manguera	1	Latón
26	ABC25-26	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
27	ABC25-27	Manguera	1	Caucho sintético
29	ABC25-29	Válvula esférica	1	Latón cromado
30	ABC25-30	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC25-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	ABC25-05	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	ABC25-06	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
7	ABC25-07	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
8	ABC25-08	Neumático macizo	2	Caucho
9	ABC25-09	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
10	ABC25-10	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø19.05
11	ABC25-11	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
12	ABC25-12	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
13	ABC25-13	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
28	ABC25-28	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	ABC25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	ABC25-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	25 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)
–	ABC25-A2	Gas impulsor: N2	0,2013 kg	N2
	ABC25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
31	ABC25-31	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
32	ABC25-32	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
33	ABC25-33	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
34	ABC25-34	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
35	ABC25-35	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
37	ABC25-37	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
38	ABC25-38	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC25-S7	EMBALAJE		
–	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Fabricados. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_25kg.
2) «–» = Ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:5
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A1
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Despiece ABC 25 kg sobre ruedas
	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)
Tipo de documento	Plano de despiece
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_DES_ABC_25kg