
# DESPIECE – EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código CO25-NN

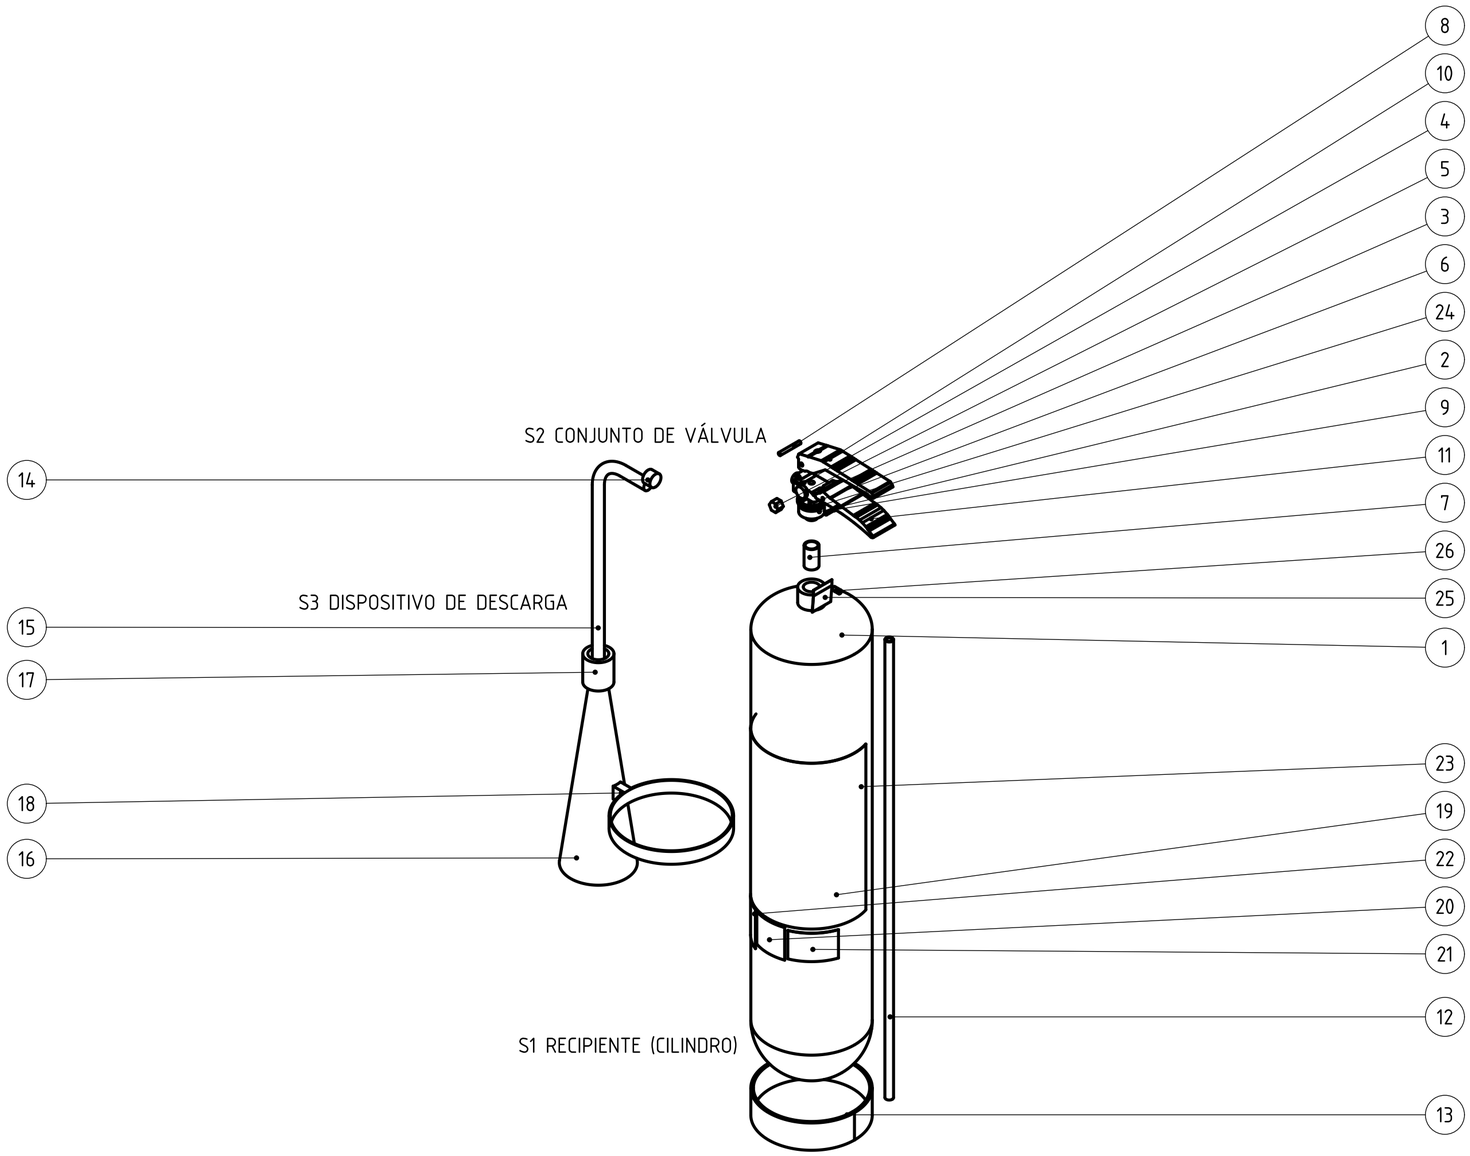


| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_5kg | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Glo. | Código BOM | Denominación | Cant. | Material |
| | CO25-S0 | EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM) | | |
| | CO25-S1 | RECIPIENTE (CILINDRO) | | |
| 1 | CO25-01 | Cilindro sin costura | 1 | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6 |
| 13 | CO25-13 | Pie de apoyo | 1 | Polietileno AD |
| | CO25-S2 | CONJUNTO DE VÁLVULA | | |
| 2 | CO25-02 | Espiga roscada | 1 | Latón forjado |
| 3 | CO25-03 | Collarín de válvula | 1 | Latón forjado |
| 4 | CO25-04 | Cuerpo de válvula | 1 | Latón forjado |
| 5 | CO25-05 | Disco de seguridad | 1 | Latón / disco de cobre |
| 6 | CO25-06 | Vástago | 1 | Latón |
| 7 | CO25-07 | Resorte de válvula | 1 | Alambre acero inox. AISI 302 |
| 8 | CO25-08 | Eje de palanca | 1 | Acero inox. AISI 304 |
| 9 | CO25-09 | Pasador de seguridad | 1 | Alambre acero inox. AISI 304 |
| 10 | CO25-10 | Manija de accionamiento | 1 | Chapa acero SAE 1010 pintada |
| 11 | CO25-11 | Manija de transporte | 1 | Chapa acero SAE 1010 pintada |
| 12 | CO25-12 | Caño de pesca (sifón) | 1 | Tubo aluminio |
| 24 | CO25-24 | Junta tórica de asiento | 1 | NBR 70 Shore A |
| – | CO25-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | NBR 70 Shore A |
| | CO25-S3 | DISPOSITIVO DE DESCARGA | | |
| 14 | CO25-14 | Racor de manguera | 1 | Latón |
| 15 | CO25-15 | Manguera | 1 | Manga alta presión c/malla acero |
| 16 | CO25-16 | Difusor (bocina) | 1 | Polietileno AD |
| 17 | CO25-17 | Empuñadura | 1 | Polipropileno |
| 18 | CO25-18 | Suncho soporte de difusor | 1 | Fleje acero SAE 1010 pintado |
| | CO25-S5 | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR | | |
| – | CO25-A1 | Dióxido de carbono (IRAM 41170) | 5 kg | Dióxido de carbono (IRAM 41170) |
| | CO25-S6 | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO | | |
| 19 | CO25-19 | Etiqueta / placa de características | 1 | Vinilo autoadhesivo laminado |
| 20 | CO25-20 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | Papel de seguridad autodestructible |
| 21 | CO25-21 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | Provista por IRAM (Anexo R) |
| 22 | CO25-22 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC |
| 23 | CO25-23 | Etiqueta de n° de serie GS1 | 1 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico |
| 25 | CO25-25 | Faja de garantía válvula–cuello | 1 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco |
| 26 | CO25-26 | Precinto de fábrica | 1 | Polipropileno color |
| | CO25-S8 | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE) | | |
| – | CO25-I5 | Soporte de pared (FL_ACC_01) | 1 | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada |
| – | CO25-I6 | Tornillo y tarugo de fijación | 2 | Acero cincado / nylon |
| | CO25-S7 | EMBALAJE | | |
| – | CO25-E1 | Caja de cartón corrugado doble | 1 | Cartón corrugado |
| – | CO25-E2 | Instructivo de uso y mantenimiento | 1 | Papel |
| – | CO25-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0,0556 | Madera |
| – | CO25-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0,0067 kg | PE lineal 23 µm |
| – | CO25-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0,0556 | Papel térmico |
| – | CO25-E6 | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja) | 0,883 m | Polipropileno con adhesivo acrílico |
| – | CO25-E7 | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet) | 0,2222 | Cartón |

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

| | Fecha | Nombre | Propietario | Reemplaza a / Reemplazado por |
|---|---|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay | FLAMA S.A. | – |
| Revisó | | | Denominación | Material |
| Aprobó | | | Despiece CO2 5 kg | Ver lista |
| Escala | Método de proyección | | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) | Edición: 0 / Fecha de emisión: 28/09/2026 |
| 1:5 | ISO E | | | Hoja: 1 / 1 / Idioma: es |
| Tolerancias generales | Formato | | Tipo de documento | N° de plano |
| ISO 2768-m | A2 | | Plano de despiece | FL_DES_CO2_5kg |