
DESPIECE – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg = código HCFCHFC5-NN

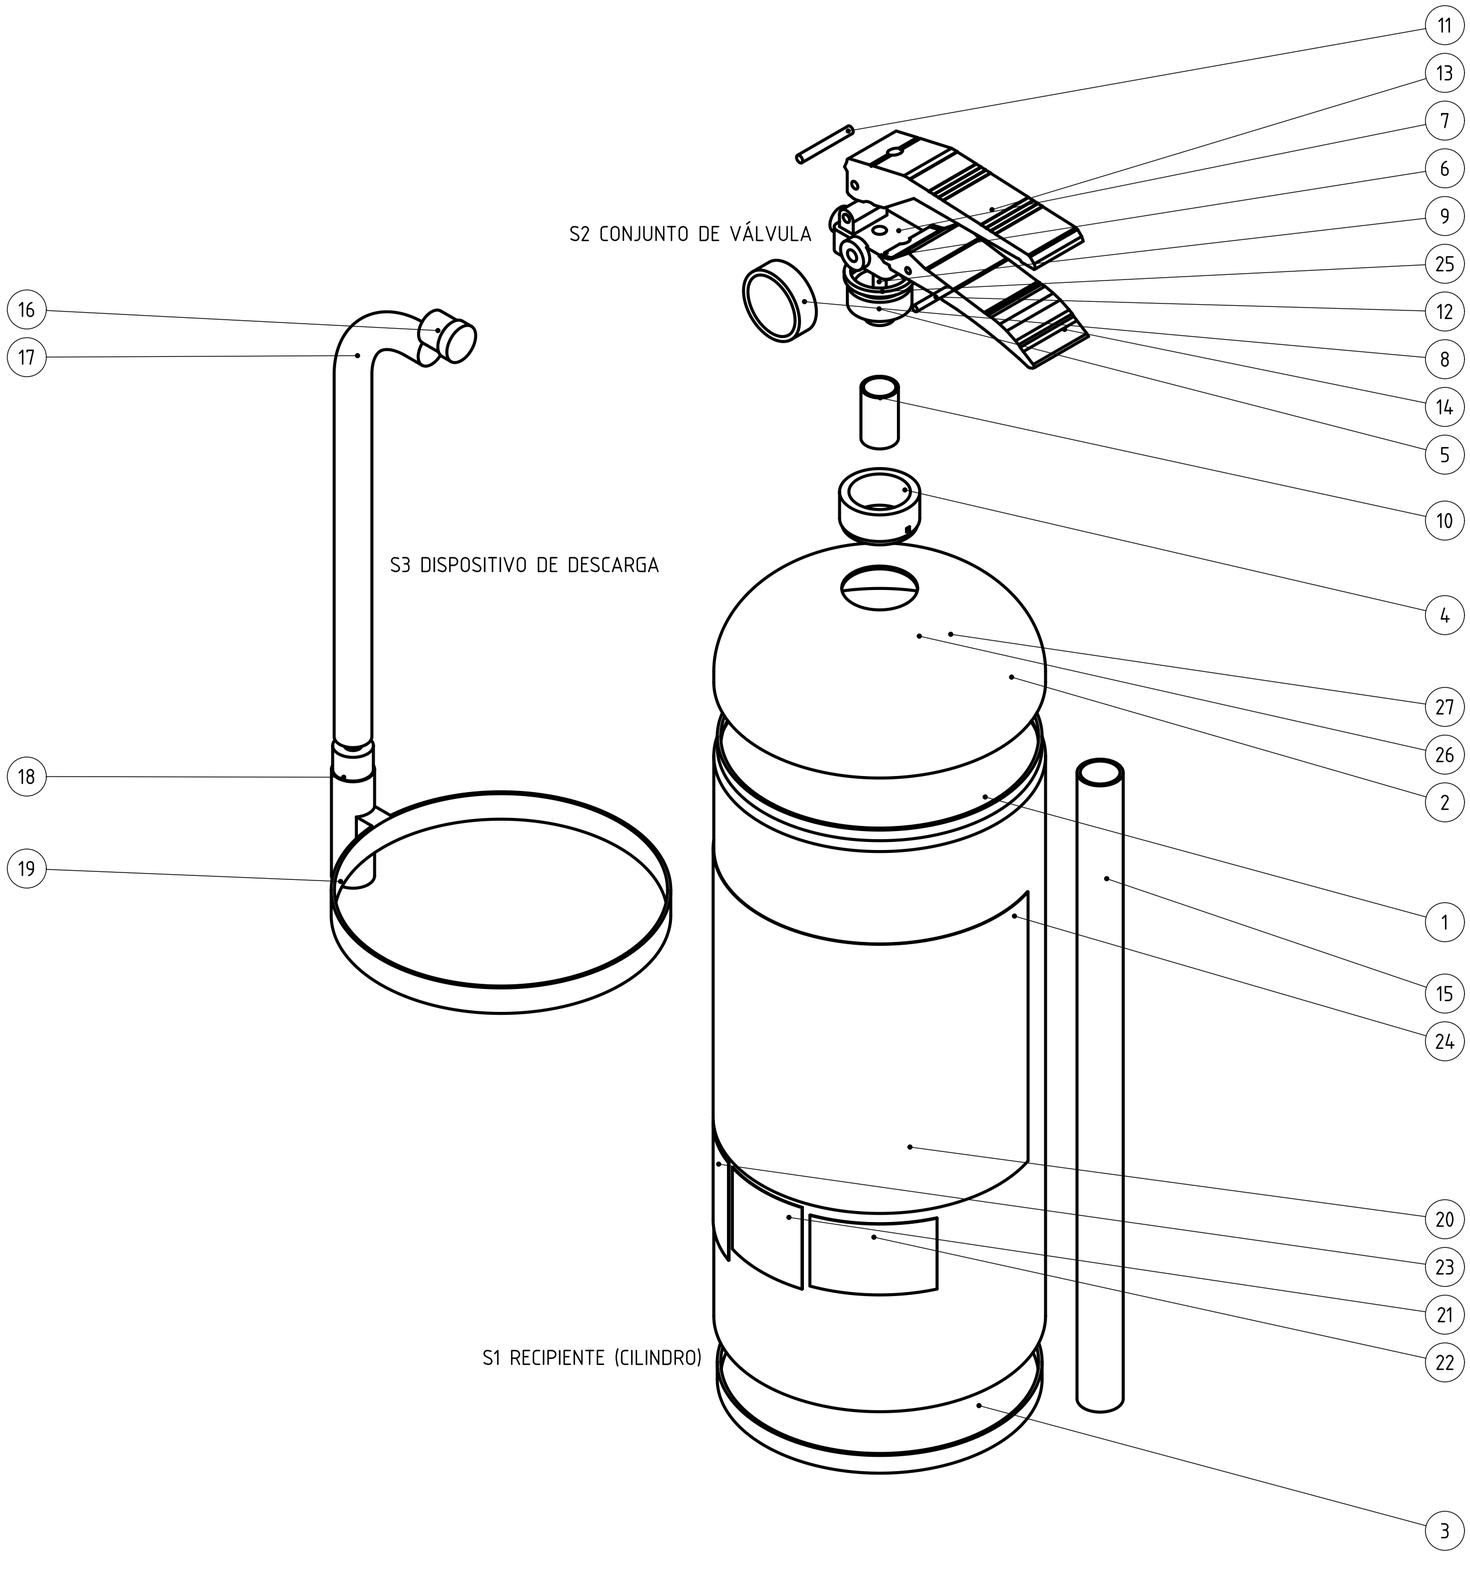

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	HCFCHFC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	HCFCHFC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	HCFCHFC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	HCFCHFC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	HCFCHFC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	HCFCHFC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	HCFCHFC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	HCFCHFC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	HCFCHFC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	HCFCHFC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	HCFCHFC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	HCFCHFC5-09	Vástago	1	Latón
10	HCFCHFC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	HCFCHFC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	HCFCHFC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	HCFCHFC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	HCFCHFC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	HCFCHFC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	HCFCHFC5-25	Junta tórica de asiento	1	EPDM (compatible con HCFC/HFC)
–	HCFCHFC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	HCFCHFC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	HCFCHFC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	HCFCHFC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	HCFCHFC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	HCFCHFC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	HCFCHFC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	HCFCHFC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	HCFCHFC5-A1	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %	5 kg	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
–	HCFCHFC5-A2	Gas impulsor: Argón	0,0388 kg	Argón
	HCFCHFC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	HCFCHFC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	HCFCHFC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	HCFCHFC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	HCFCHFC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	HCFCHFC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	HCFCHFC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	HCFCHFC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	HCFCHFC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	HCFCHFC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	HCFCHFC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	HCFCHFC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	–
	HCFCHFC5-S7	EMBALAJE		
–	HCFCHFC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	HCFCHFC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	HCFCHFC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
–	HCFCHFC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
–	HCFCHFC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
–	HCFCHFC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	HCFCHFC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_HCFC-HFC_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó				Material
Aprobó			Denominación	Ver lista
Escala 1:2	Método de proyección ISO E		Despiece HCFC/HFC 5 kg	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Hoja 1 / 1 / Idioma es
			Tipo de documento Plano de despiece	N° de plano FL_DES_HCFC-HFC_5kg