

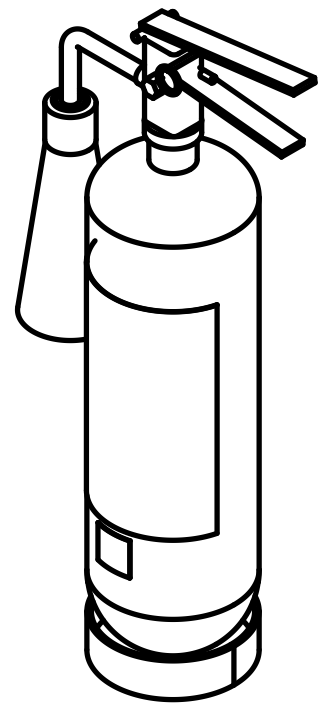
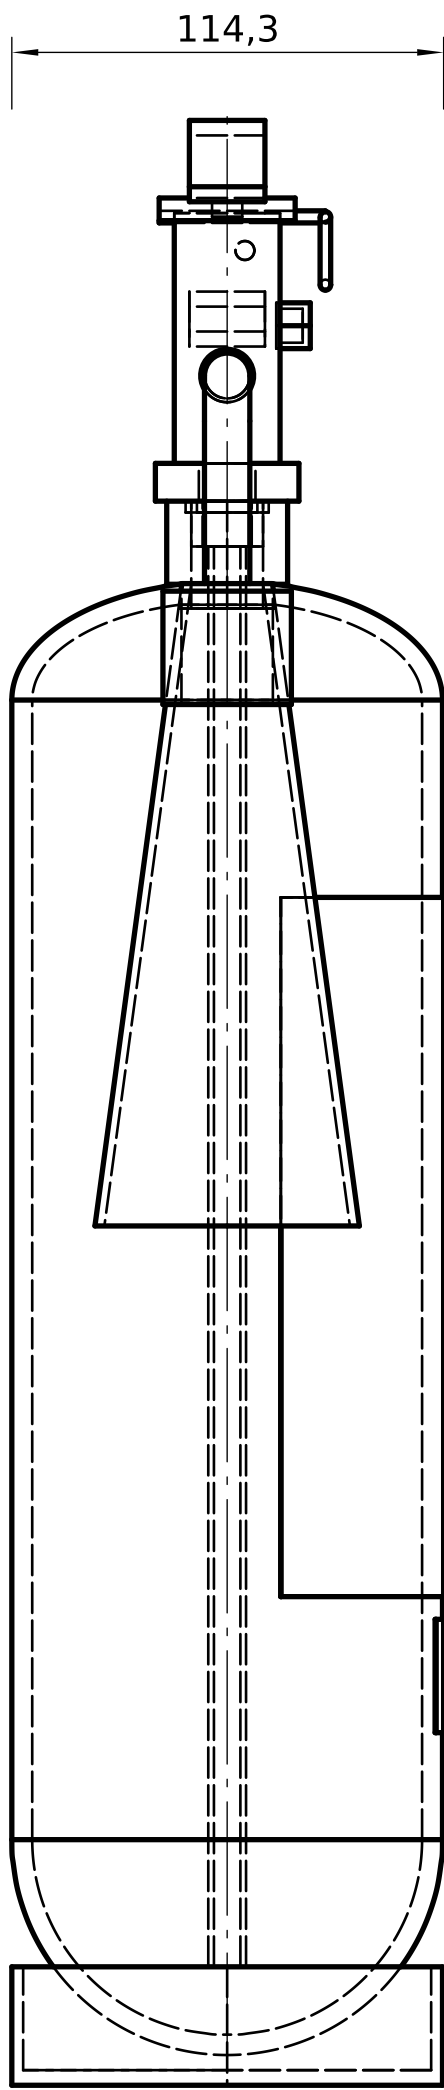
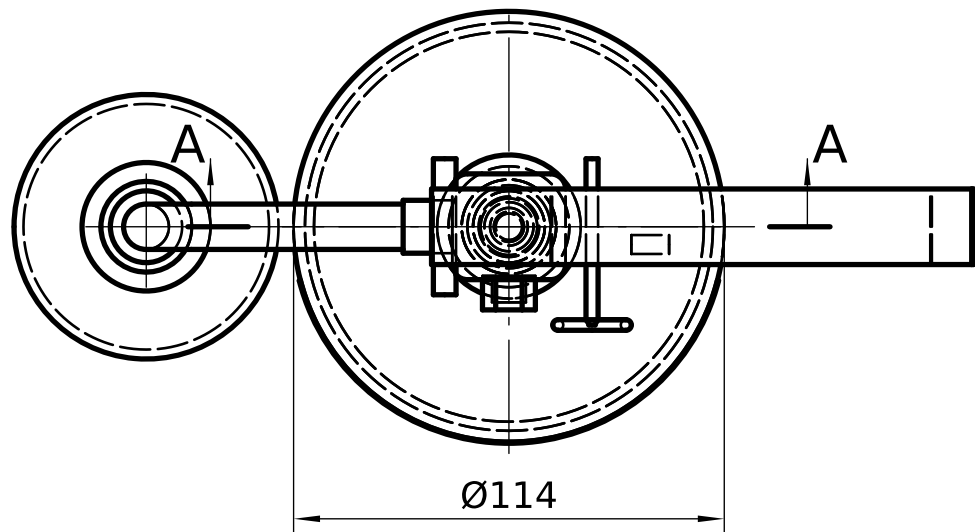
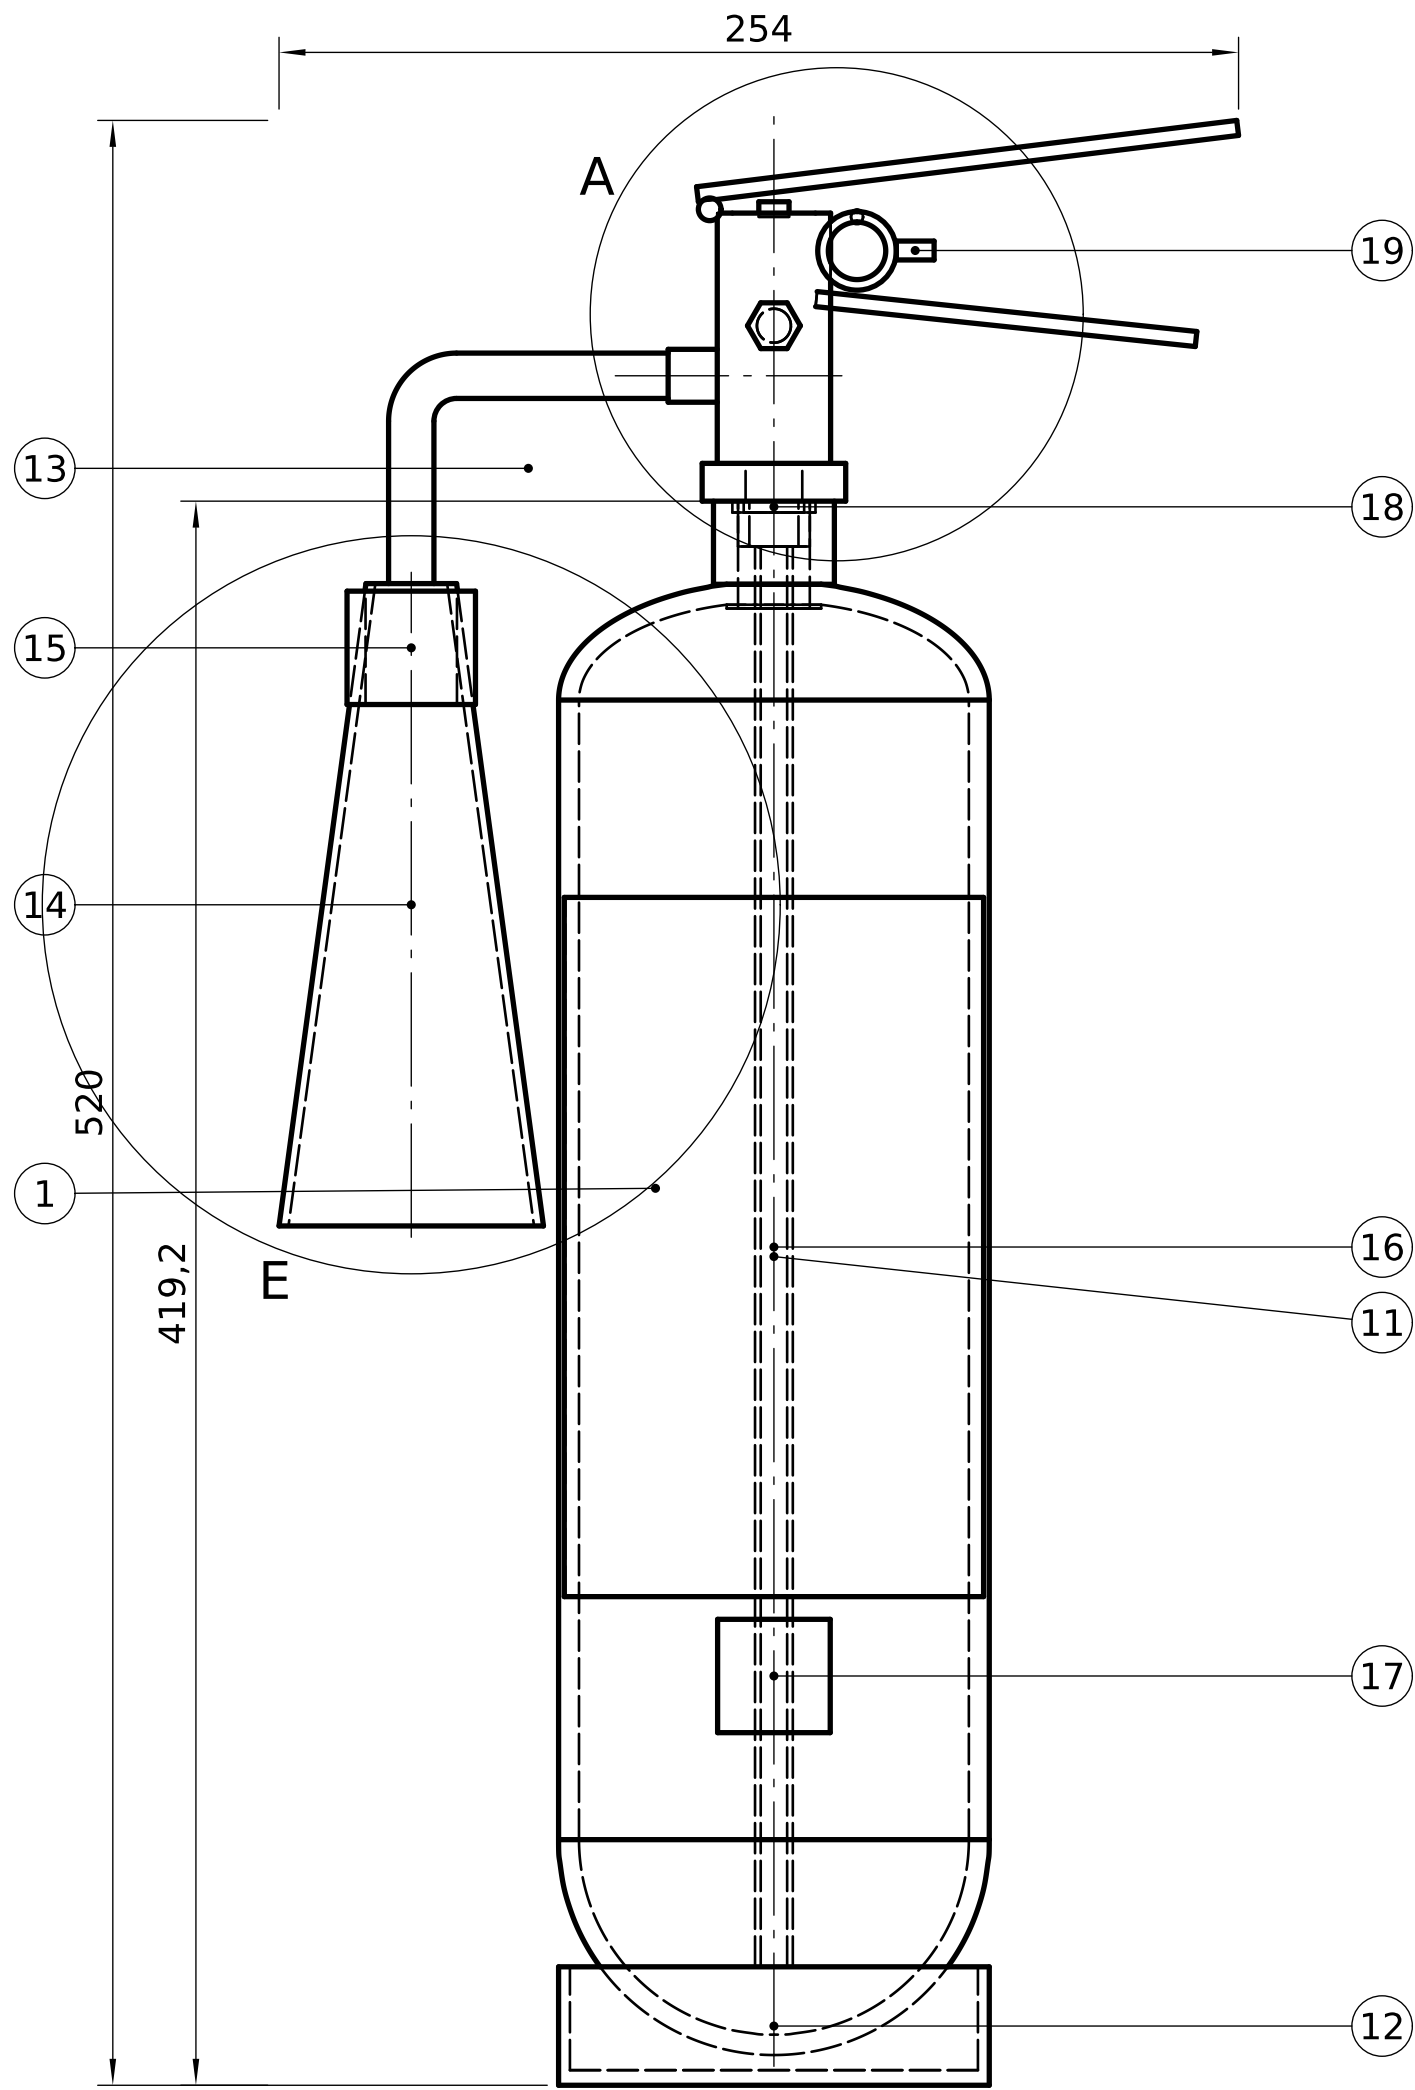


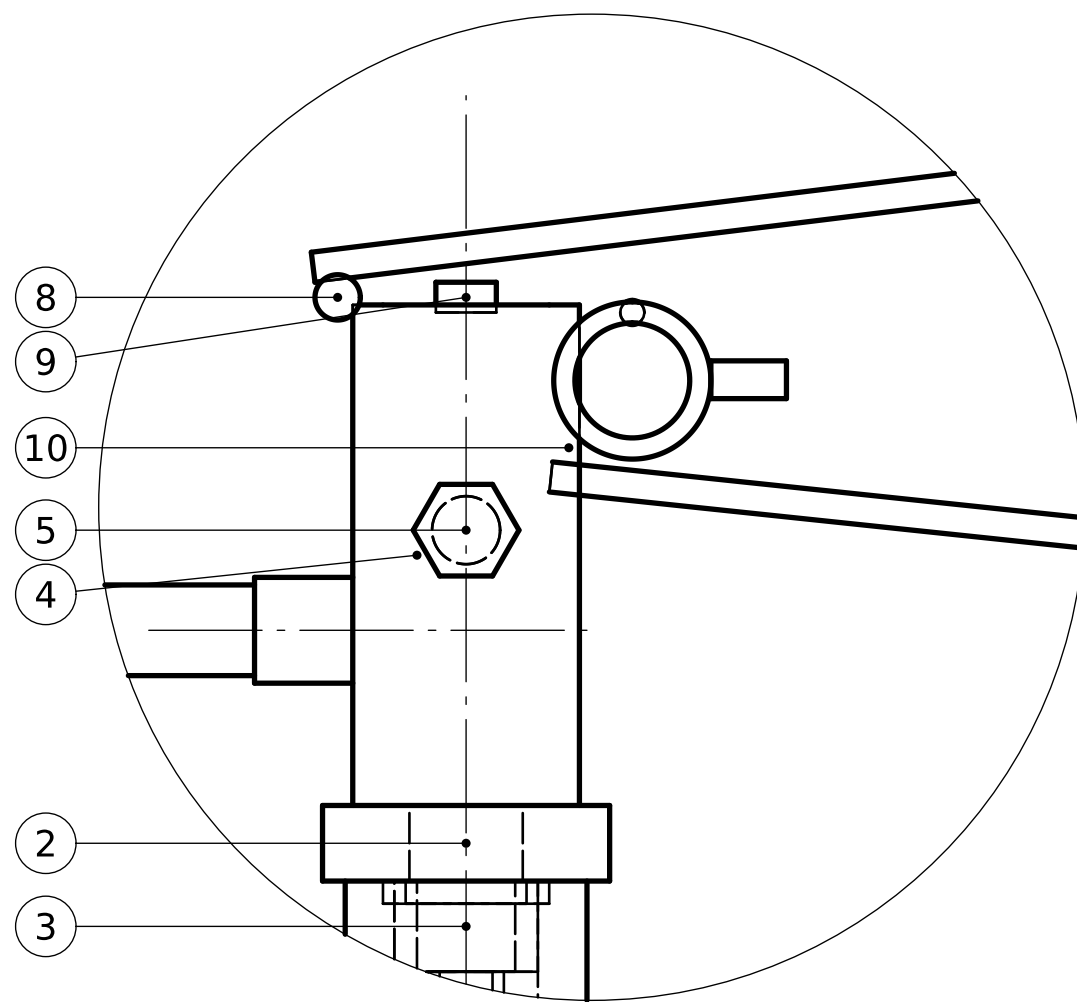


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)

19	1	Precinto numerado	CO22-19	Polipropileno	<0,001	30-50 N
18	1	Junta tórica de asiento	CO22-18	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
17	1	Sello IRAM de conformidad	CO22-17	Oblea de seguridad autoadhesiva	<0,001	marca IRAM
16	1	Etiqueta de instrucciones	CO22-16	Vinilo autoadhesivo laminado	0,012	rotulado
15	1	Empuñadura	CO22-15	Polipropileno	0,012	
14	1	Difusor (bocina)	CO22-14	Polietileno AD	0,056	aislante térmico y eléctrico
13	1	Brazo giratorio	CO22-13	Tubo acero SAE 1010	0,047	
12	1	Pie de apoyo	CO22-12	Polietileno AD	0,066	
11	1	Caño de pesca (sifón)	CO22-11	Tubo aluminio	0,041	
10	1	Pasador de seguridad	CO22-10	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
9	1	Vástago	CO22-09	Latón	0,002	con junta tórica
8	1	Eje de palanca	CO22-08	Acero inox. AISI 304	0,008	
7	1	Manija de accionamiento	CO22-07	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,09	
6	1	Manija de transporte	CO22-06	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,063	
5	1	Disco de seguridad	CO22-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	CO22-04	Latón forjado	0,483	
3	1	Espiga roscada	CO22-03	Latón forjado	0,015	
2	1	Collarín de válvula	CO22-02	Latón forjado	0,081	
1	1	Cilindro sin costura	CO22-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=5,4	5,77	cuello integral
Pos. Cant.		Denominación	Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor CO ₂ 2 kg		Edición	Fecha de emisión
Escala	1:2	Método de proyección			0	28/09/2026
		ISO E			Hoja	Idioma
			Agente: Dióxido de carbono		1 / 3	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de conjunto		FL_MAT_CO2_2kg	


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

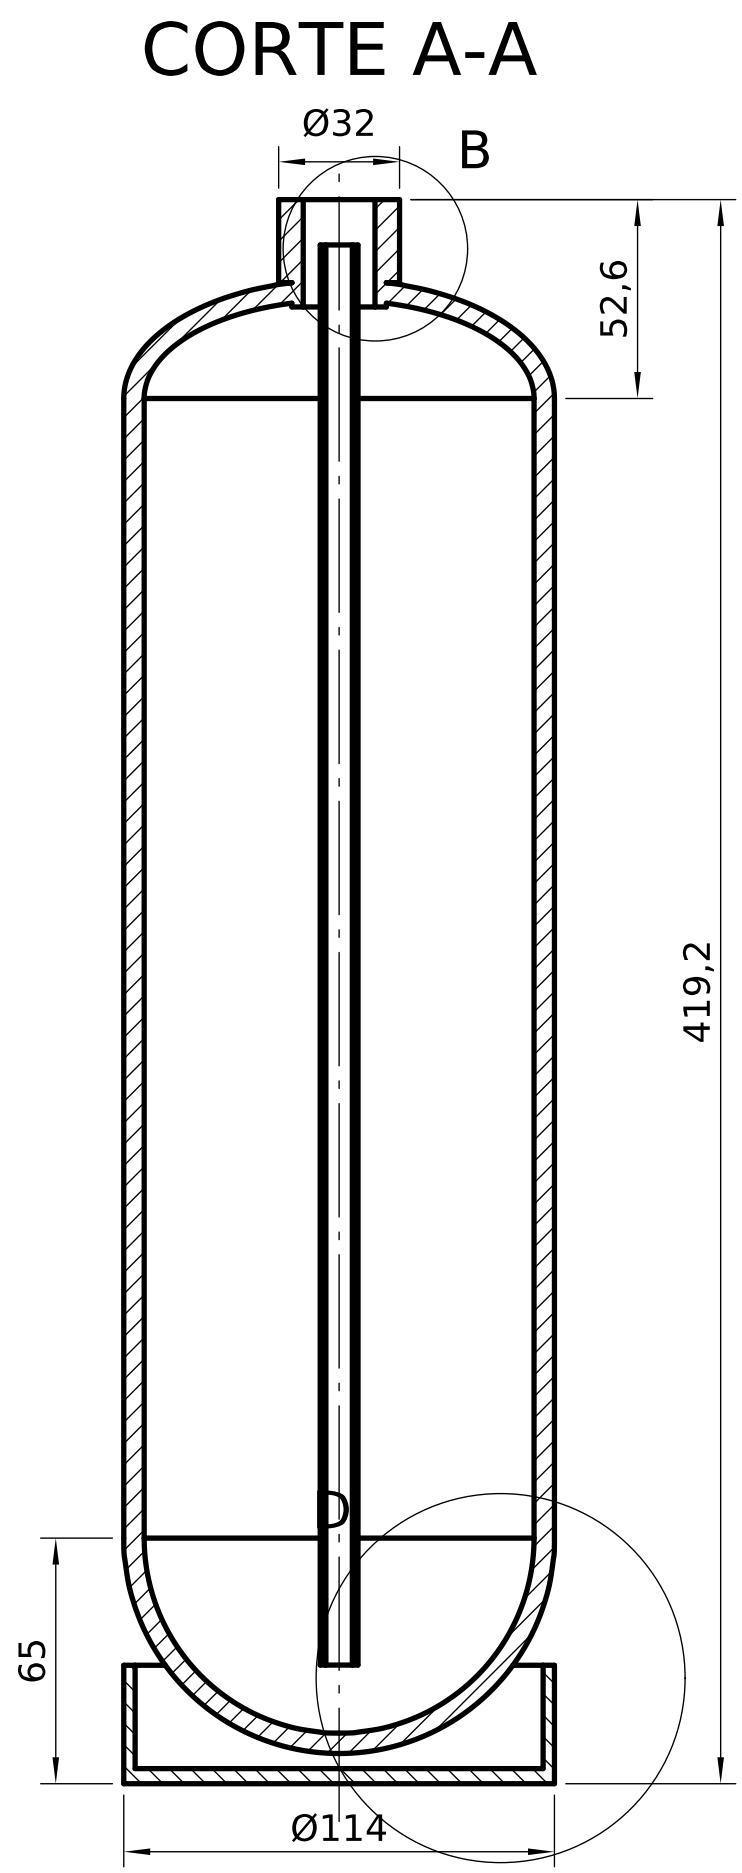


DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas

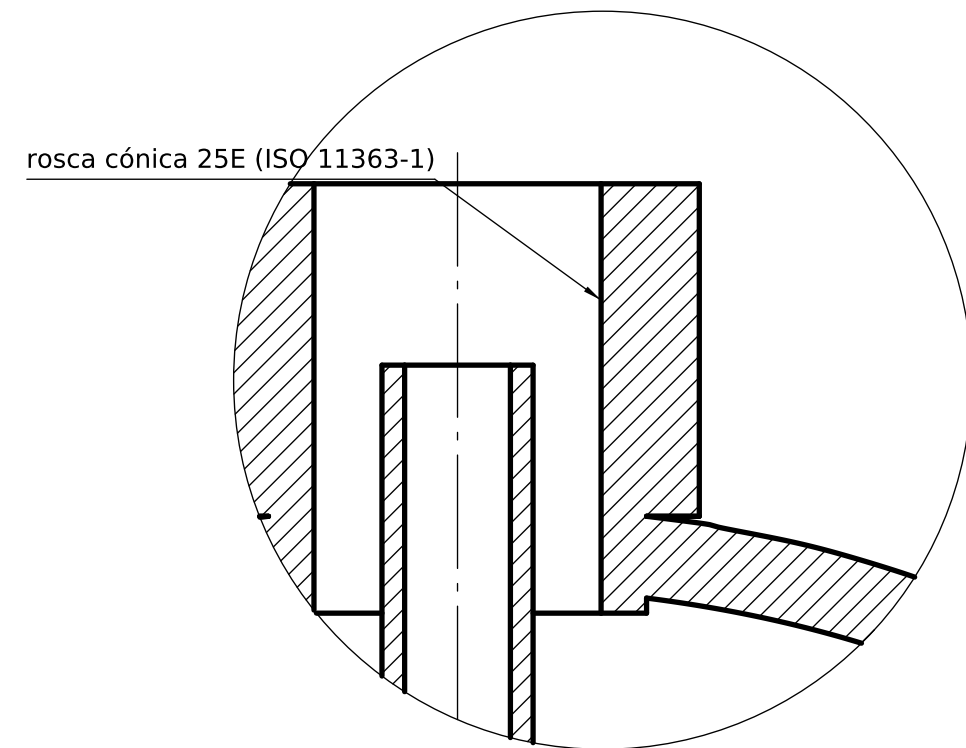

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

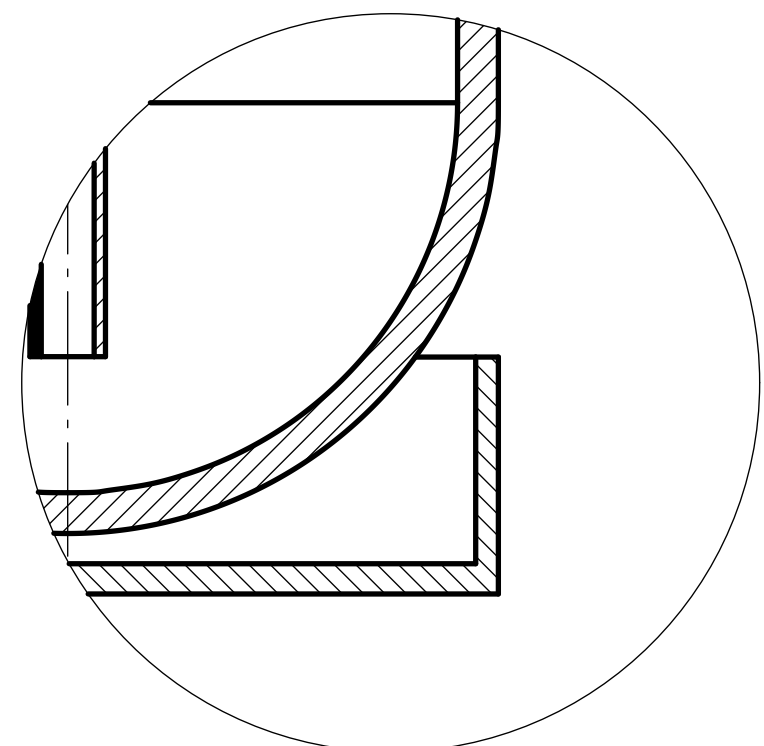

DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo

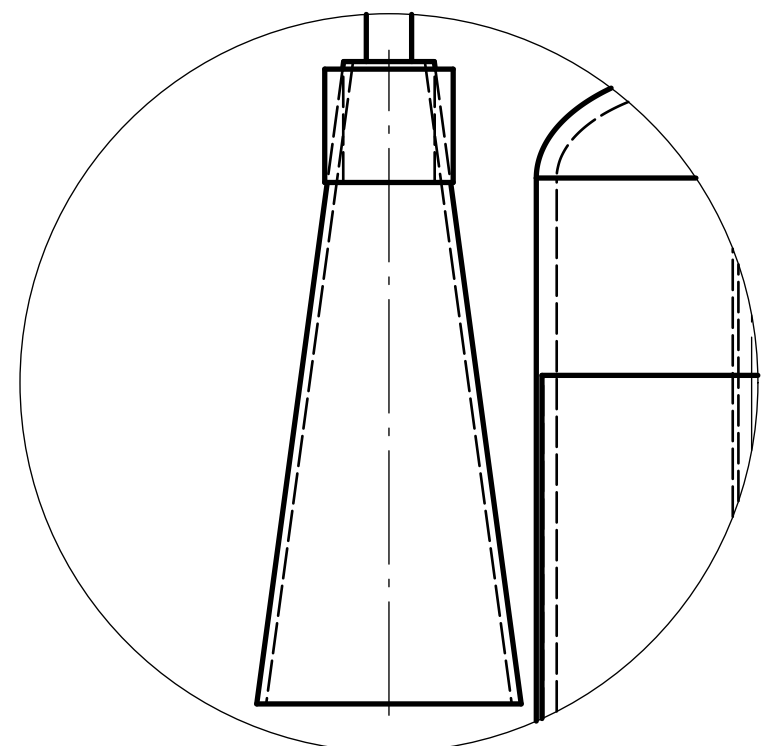

DETALLE E (1:2)
Difusor

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor CO ₂ 2 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2			2 / 3	es
			Tipo de documento		N° de plano	
			Corte y detalles		FL_MAT_CO2_2kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO₂ 2 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	2kg
Peso cargado (kg)	9
Altura (mm)	520
Ancho (mm)	254
Profundidad (mm)	114
Tiempo de descarga (s)	9
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	-
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO ₂ ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	2,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	114
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	6,76 kg
Carga nominal de agente	2 kg
Masa cargada calculada	8,76 kg
Peso cargado según catálogo	9 kg
Diferencia	-2,7 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor CO ₂ 2 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_CO2_2kg	