


DESPIECE – EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_1kg = código ABC1-NN

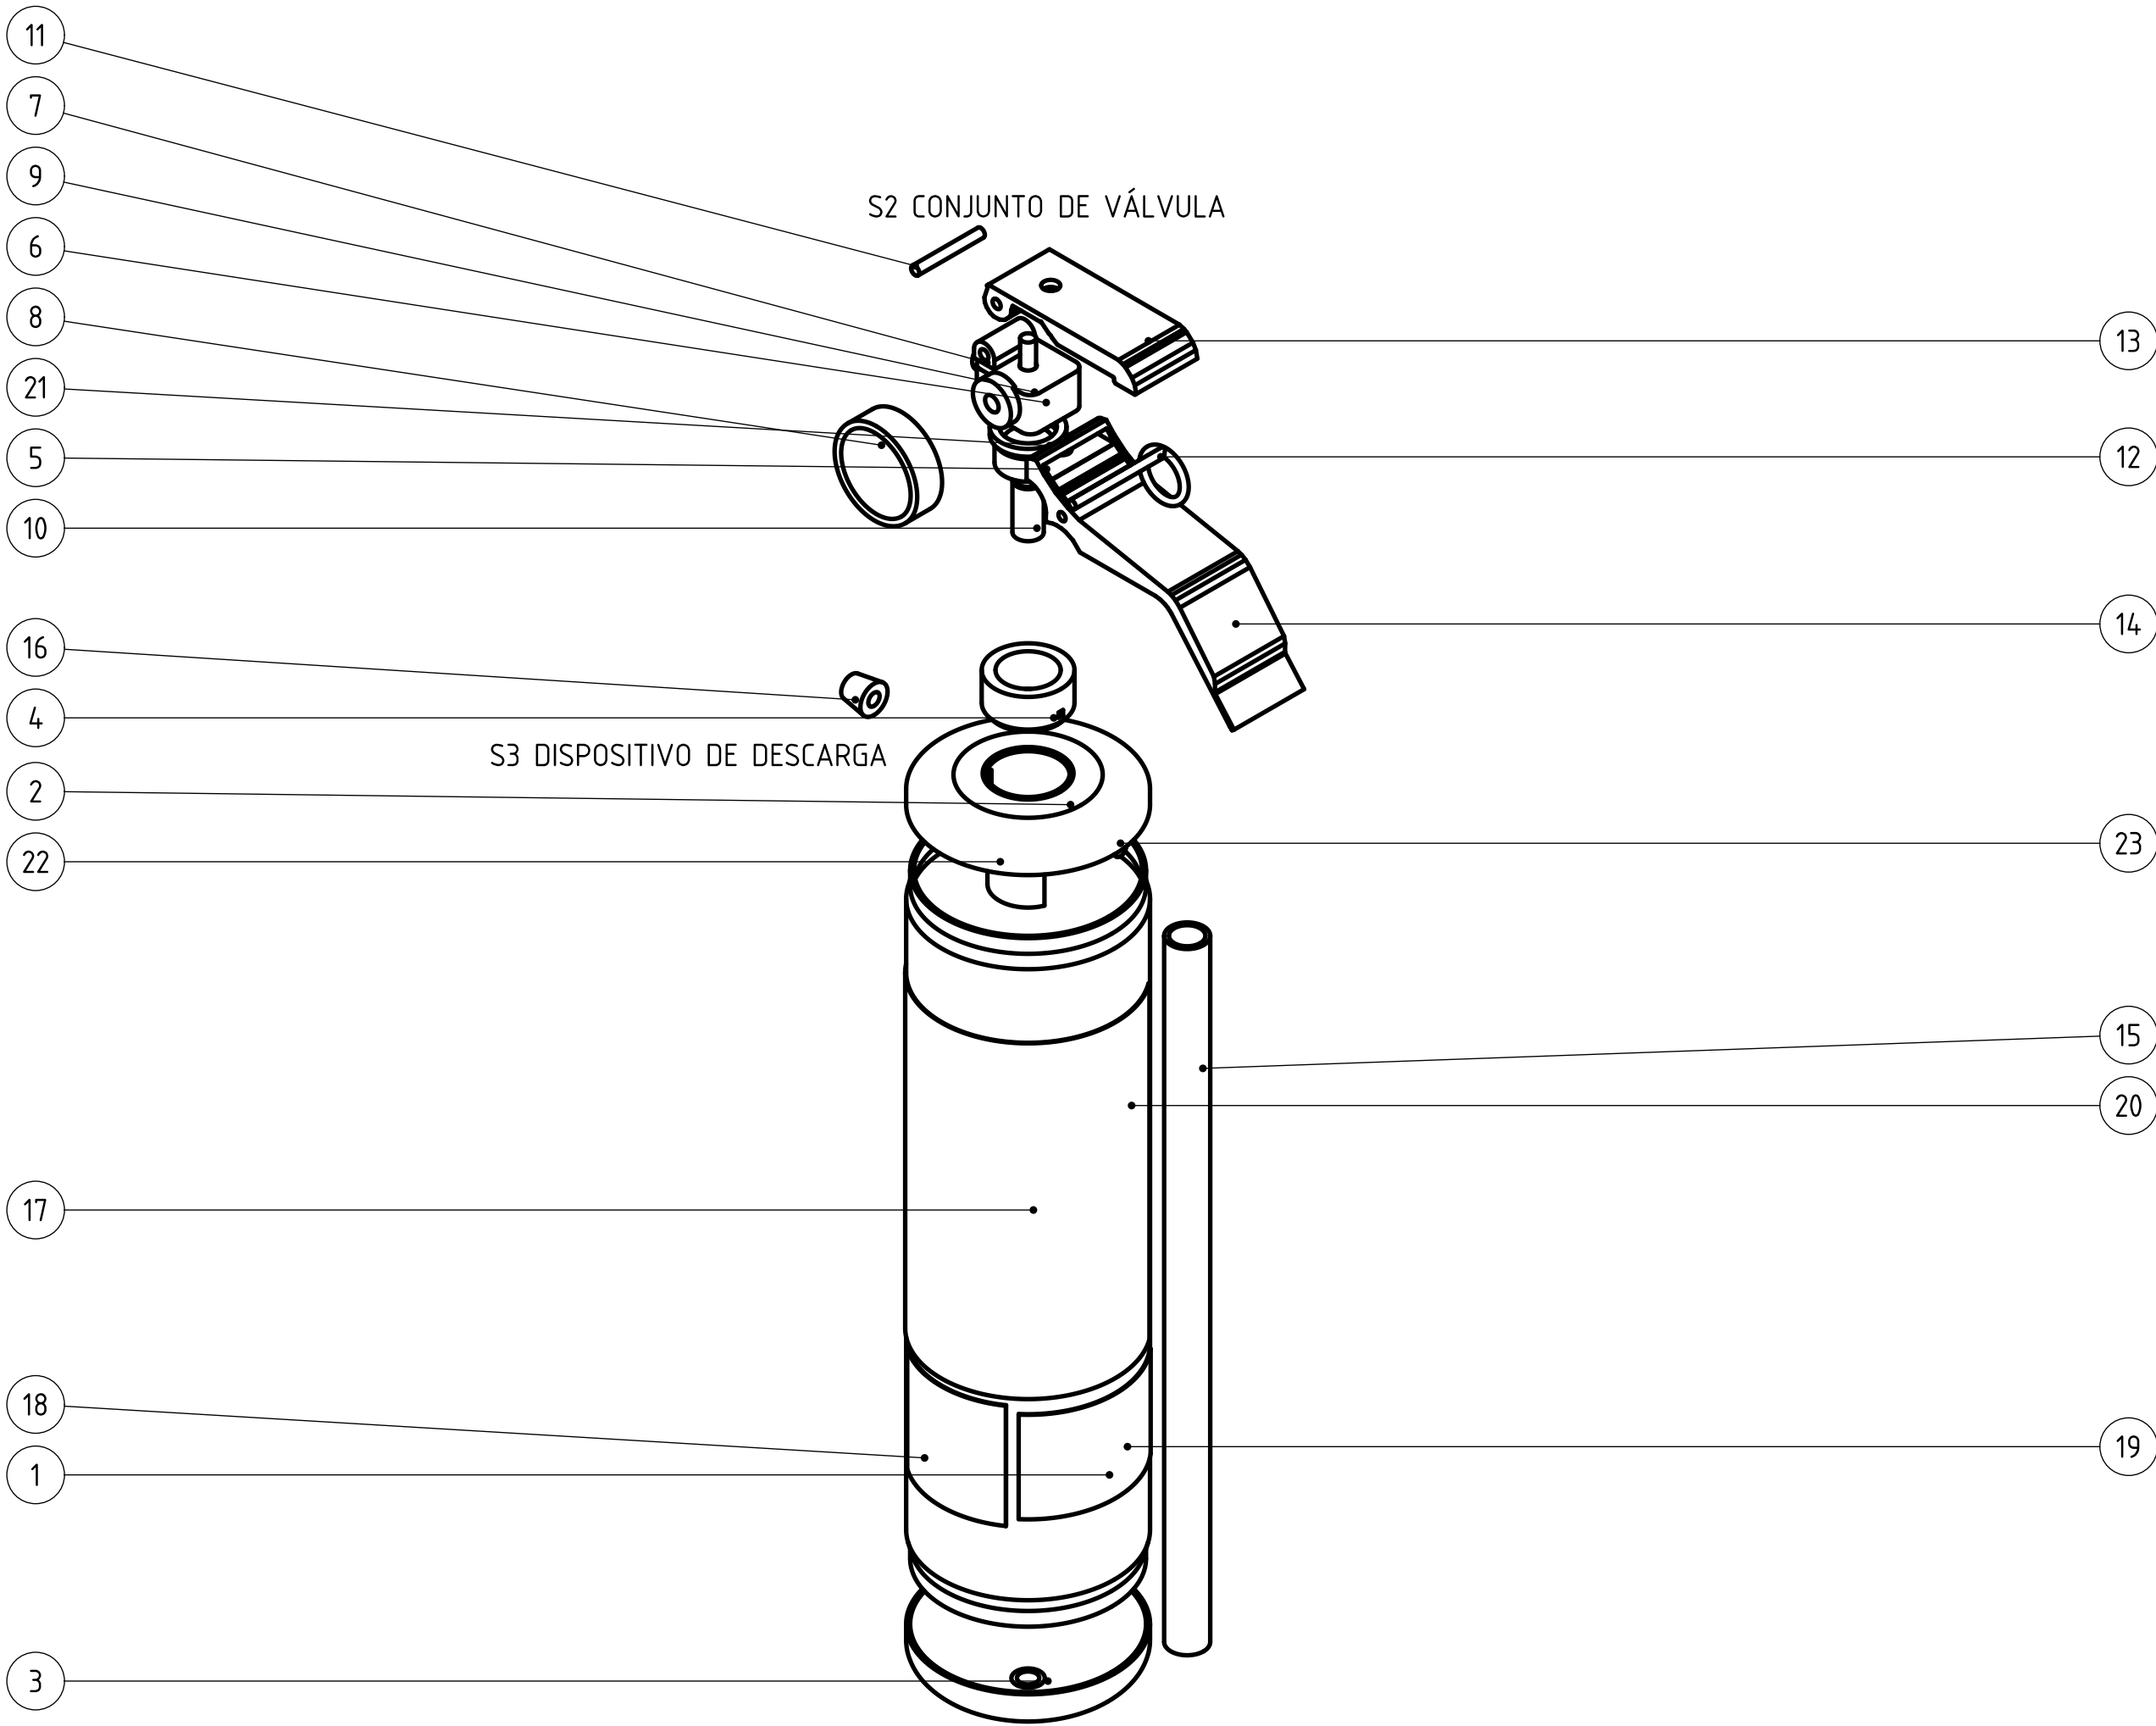

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL\_REC\_ABC\_1kg)

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_1kg |                |                                                                               |           |                                             |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM     | Denominación                                                                  | Cant.     | Material                                    |
|                                        | FL_REC_ABC_1kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                                         |           |                                             |
| 1                                      | ABC1-01        | Cuerpo (virola)                                                               | 1         | Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010)         |
| 2                                      | ABC1-02        | Cúpula                                                                        | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9           |
| 3                                      | ABC1-03        | Fondo                                                                         | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25          |
| 4                                      | ABC1-04        | Cuello roscado                                                                | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                      | ABC1-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                                          | 0,0146 kg | ER70S-6                                     |
| —                                      | ABC1-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO <sub>2</sub> , M20) | 13,3 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                      | ABC1-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)                         | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                      | ABC1-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050                          | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                        | ABC1-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                                           |           |                                             |
| 5                                      | ABC1-05        | Espiga roscada                                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                      | ABC1-06        | Collarín de válvula                                                           | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                      | ABC1-07        | Cuerpo de válvula                                                             | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                      | ABC1-08        | Manómetro                                                                     | 1         | Comercial                                   |
| 9                                      | ABC1-09        | Vástago                                                                       | 1         | Latón                                       |
| 10                                     | ABC1-10        | Resorte de válvula                                                            | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                     | ABC1-11        | Eje de palanca                                                                | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                     | ABC1-12        | Pasador de seguridad                                                          | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                     | ABC1-13        | Manija de accionamiento                                                       | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                     | ABC1-14        | Manija de transporte                                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                     | ABC1-15        | Caño de pesca (sifón)                                                         | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 21                                     | ABC1-21        | Junta tórica de asiento                                                       | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                      | ABC1-K2        | Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico                          | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                      | ABC1-V2        | Resorte de retorno del vástago                                                | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                      | ABC1-V3        | Junta tórica del vástago                                                      | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                        | ABC1-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                                       |           |                                             |
| 16                                     | ABC1-16        | Tobera                                                                        | 1         | Polipropileno                               |
|                                        | ABC1-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                                         |           |                                             |
| —                                      | ABC1-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                                   | 1,05 kg   | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                      | ABC1-A2        | Gas impulsor: N <sub>2</sub>                                                  | 0,0047 kg | N <sub>2</sub>                              |
|                                        | ABC1-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                                     |           |                                             |
| 17                                     | ABC1-17        | Etiqueta / placa de características                                           | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 18                                     | ABC1-18        | Oblea de fabricación (PBA)                                                    | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 19                                     | ABC1-19        | Estampilla IRAM de conformidad                                                | 1         | Provisita por IRAM (Anexo RI)               |
| 20                                     | ABC1-20        | Etiqueta de n° de serie GS1                                                   | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 22                                     | ABC1-22        | Faja de garantía válvula-cuello                                               | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 23                                     | ABC1-23        | Precinto de fábrica                                                           | 1         | Polipropileno color                         |
|                                        | ABC1-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                                |           |                                             |
| —                                      | ABC1-I7        | Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02)                               | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada          |
|                                        | ABC1-S7        | EMBALAJE                                                                      |           |                                             |
| —                                      | ABC1-E1        | Caja de cartón corrugado simple                                               | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                      | ABC1-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                                            | 1         | Papel                                       |
| —                                      | ABC1-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                                 | 0,0038    | Madera                                      |
| —                                      | ABC1-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                                            | 0,0005 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                      | ABC1-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                                 | 0,0038    | Papel térmico                               |
| —                                      | ABC1-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                                | 0,6 m     | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                      | ABC1-E7        | Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)                     | 0,0152    | Cartón                                      |

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_1kg.  
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).  
3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).  
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                       |  |                                                                                             |          |                                                                      |  |                               |                  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|                       |  | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                                                          |  | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                |  | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay | FLAMA S.A.                                                           |  | -                             |                  |
| Revisó                |  |                                                                                             |          | Denominación                                                         |  | Material                      |                  |
| Aprobó                |  |                                                                                             |          | Despiece ABC 1 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |  | Ver lista                     |                  |
| Escala                |  | Método de proyección                                                                        |          |                                                                      |  | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:2                   |  |  ISO E |          |                                                                      |  | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |  | Formato                                                                                     |          | Tipo de documento                                                    |  | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |  | A2                                                                                          |          | Plano de despiece                                                    |  | 1 / 1                         | es               |
|                       |  |                                                                                             |          |                                                                      |  | Nº de plano                   |                  |
|                       |  |                                                                                             |          |                                                                      |  | FL_DES_ABC_1kg                |                  |