


DESPIECE – EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_1kg = código ABC1-NN

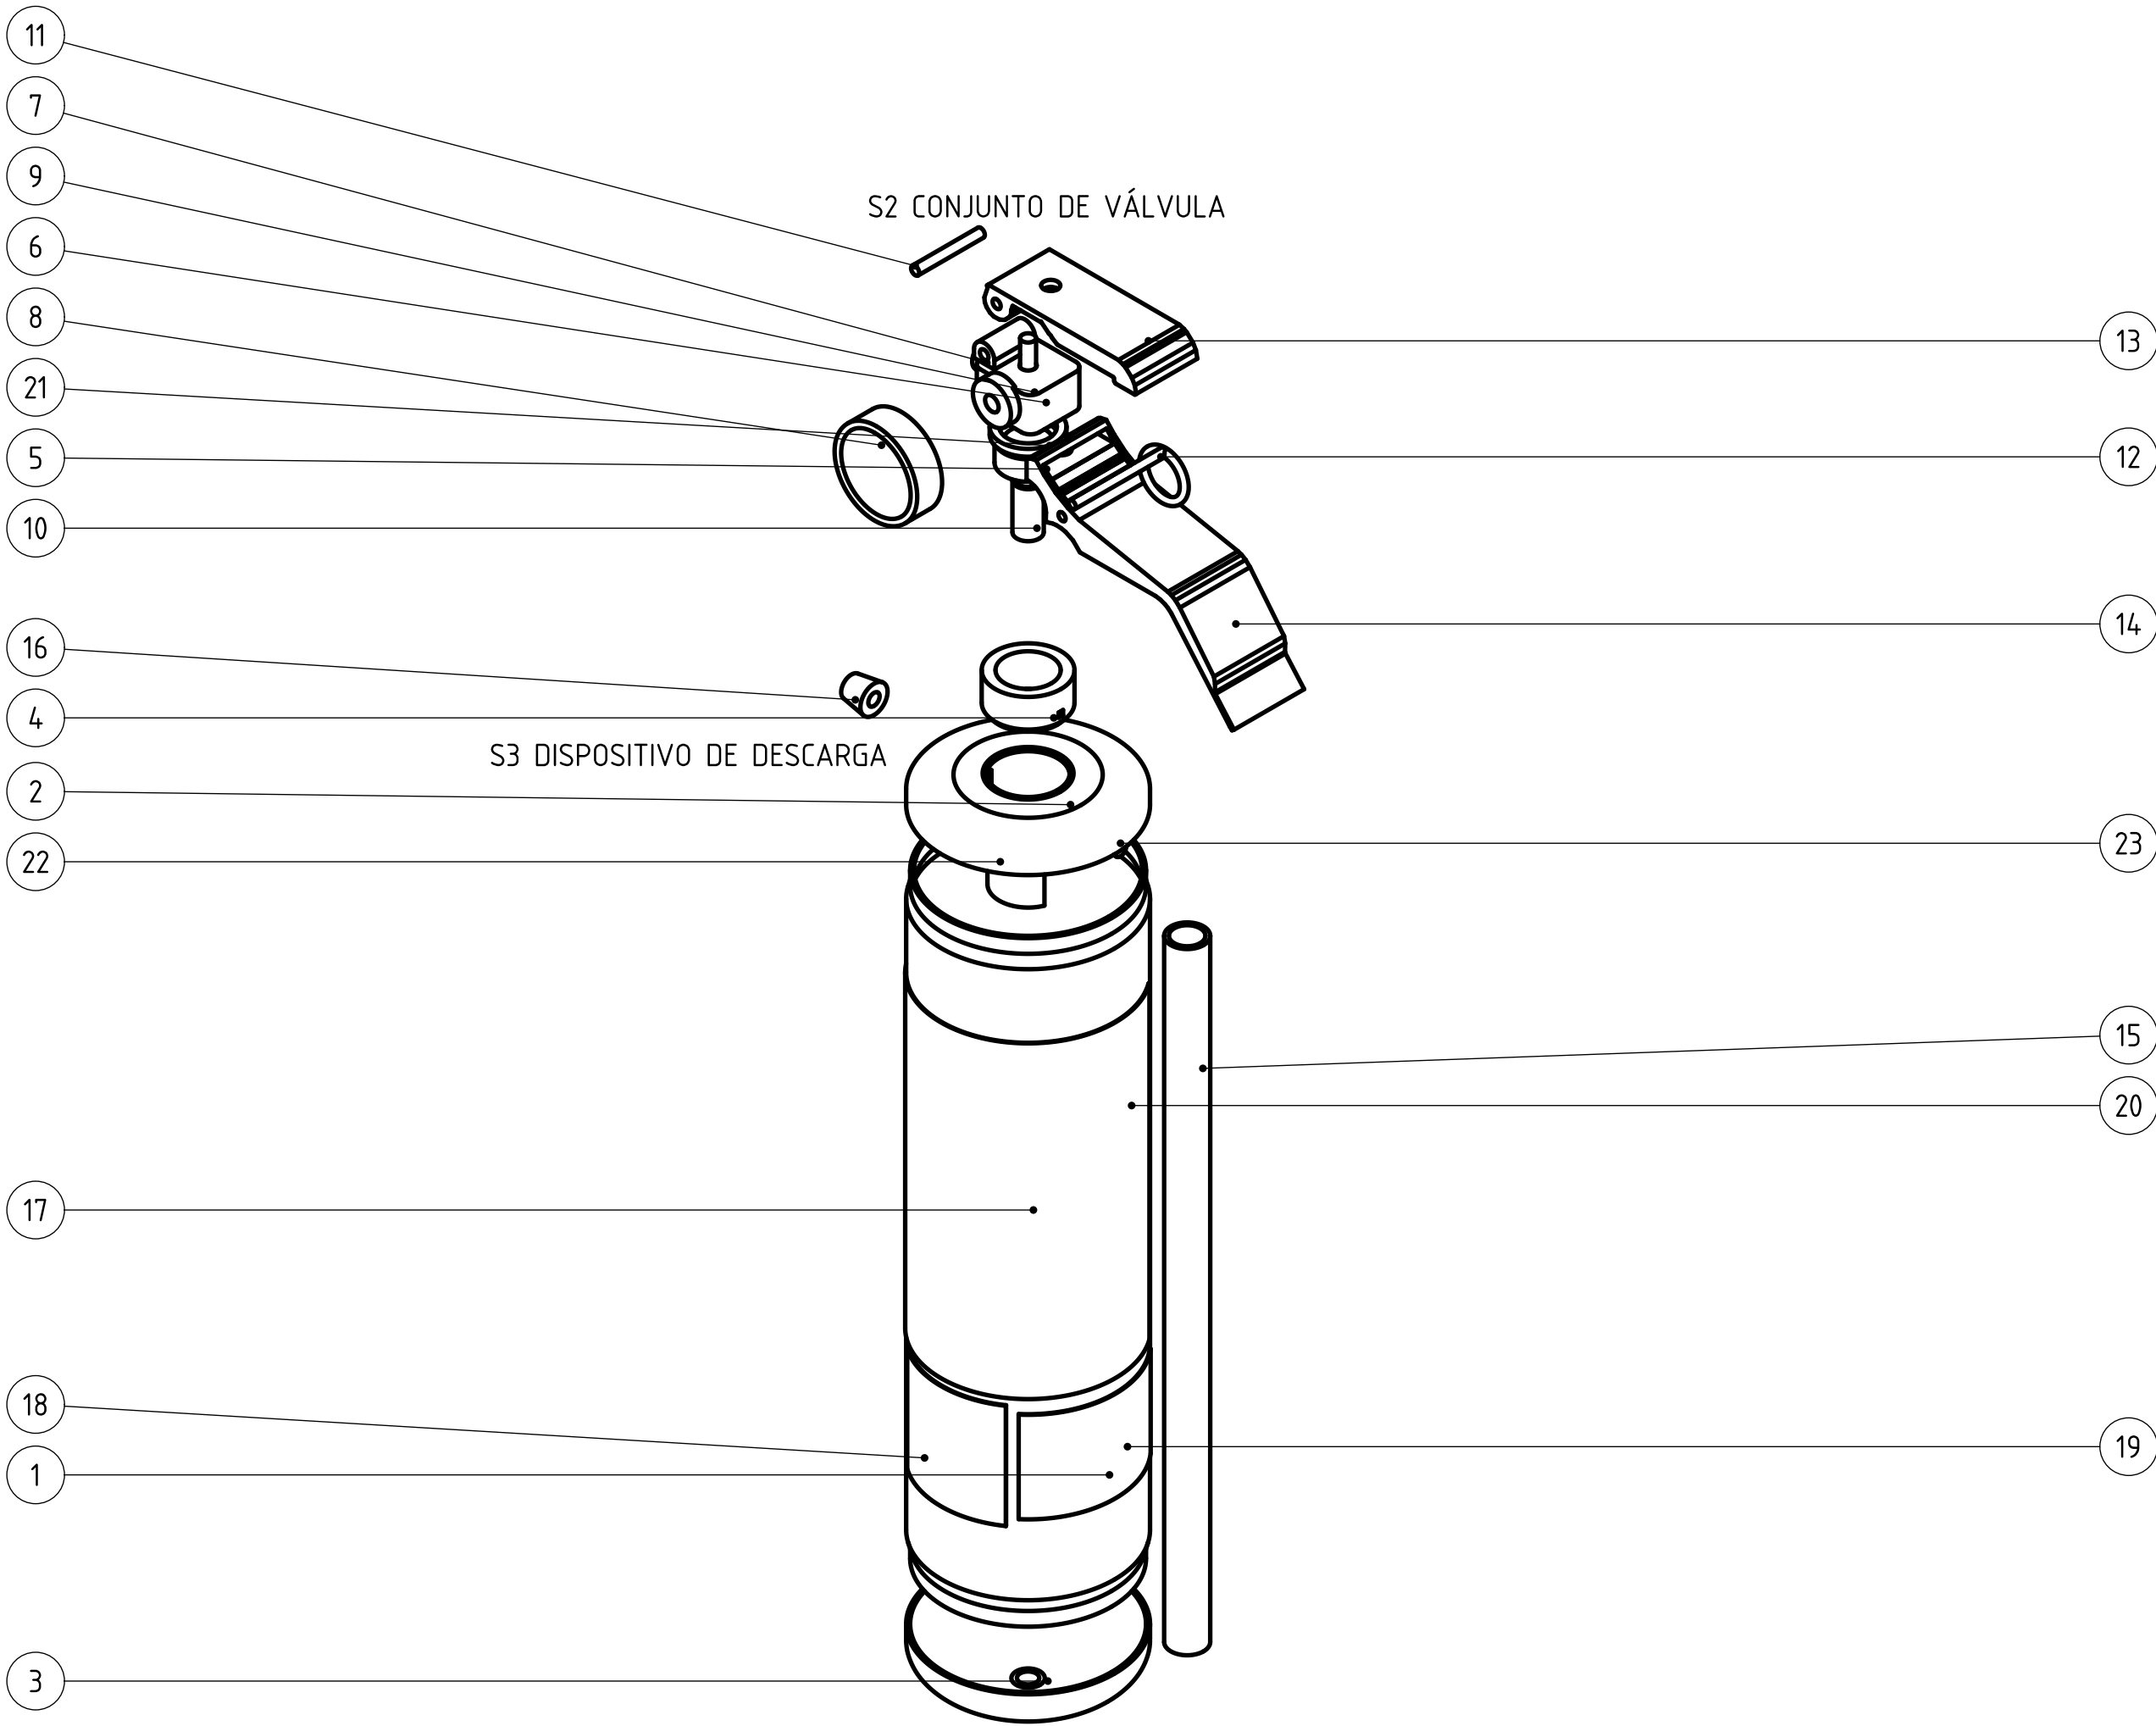

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_1kg)

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_1kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_1kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC1-01	Cuerpo (virola)	1	Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE 1010)
2	ABC1-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=0,9
3	ABC1-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
4	ABC1-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC1-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0146 kg	ER70S-6
—	ABC1-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO ₂ , M20)	13,3 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
—	ABC1-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC1-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC1-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC1-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC1-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC1-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC1-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC1-09	Vástago	1	Latón
10	ABC1-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC1-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC1-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC1-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC1-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC1-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
21	ABC1-21	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC1-K2	Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca plástico	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC1-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC1-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC1-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC1-16	Tobera	1	Polipropileno
	ABC1-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC1-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	1,05 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
—	ABC1-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0047 kg	N ₂
	ABC1-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
17	ABC1-17	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
18	ABC1-18	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
19	ABC1-19	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provisita por IRAM (Anexo RI)
20	ABC1-20	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
22	ABC1-22	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
23	ABC1-23	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC1-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC1-I7	Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pintada
	ABC1-S7	EMBALAJE		
—	ABC1-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC1-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC1-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0038	Madera
—	ABC1-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0005 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC1-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0038	Papel térmico
—	ABC1-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,6 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	ABC1-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0152	Cartón

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_1kg.
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece ABC 1 kg	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición
1:2	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato			Fecha de emisión
ISO 2768-m	A2			28/09/2026
			Tipo de documento	Idioma
			Plano de despiece	es
				N° de plano
				FL_DES_ABC_1kg