

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE – EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_5kg = código ABC5-NN

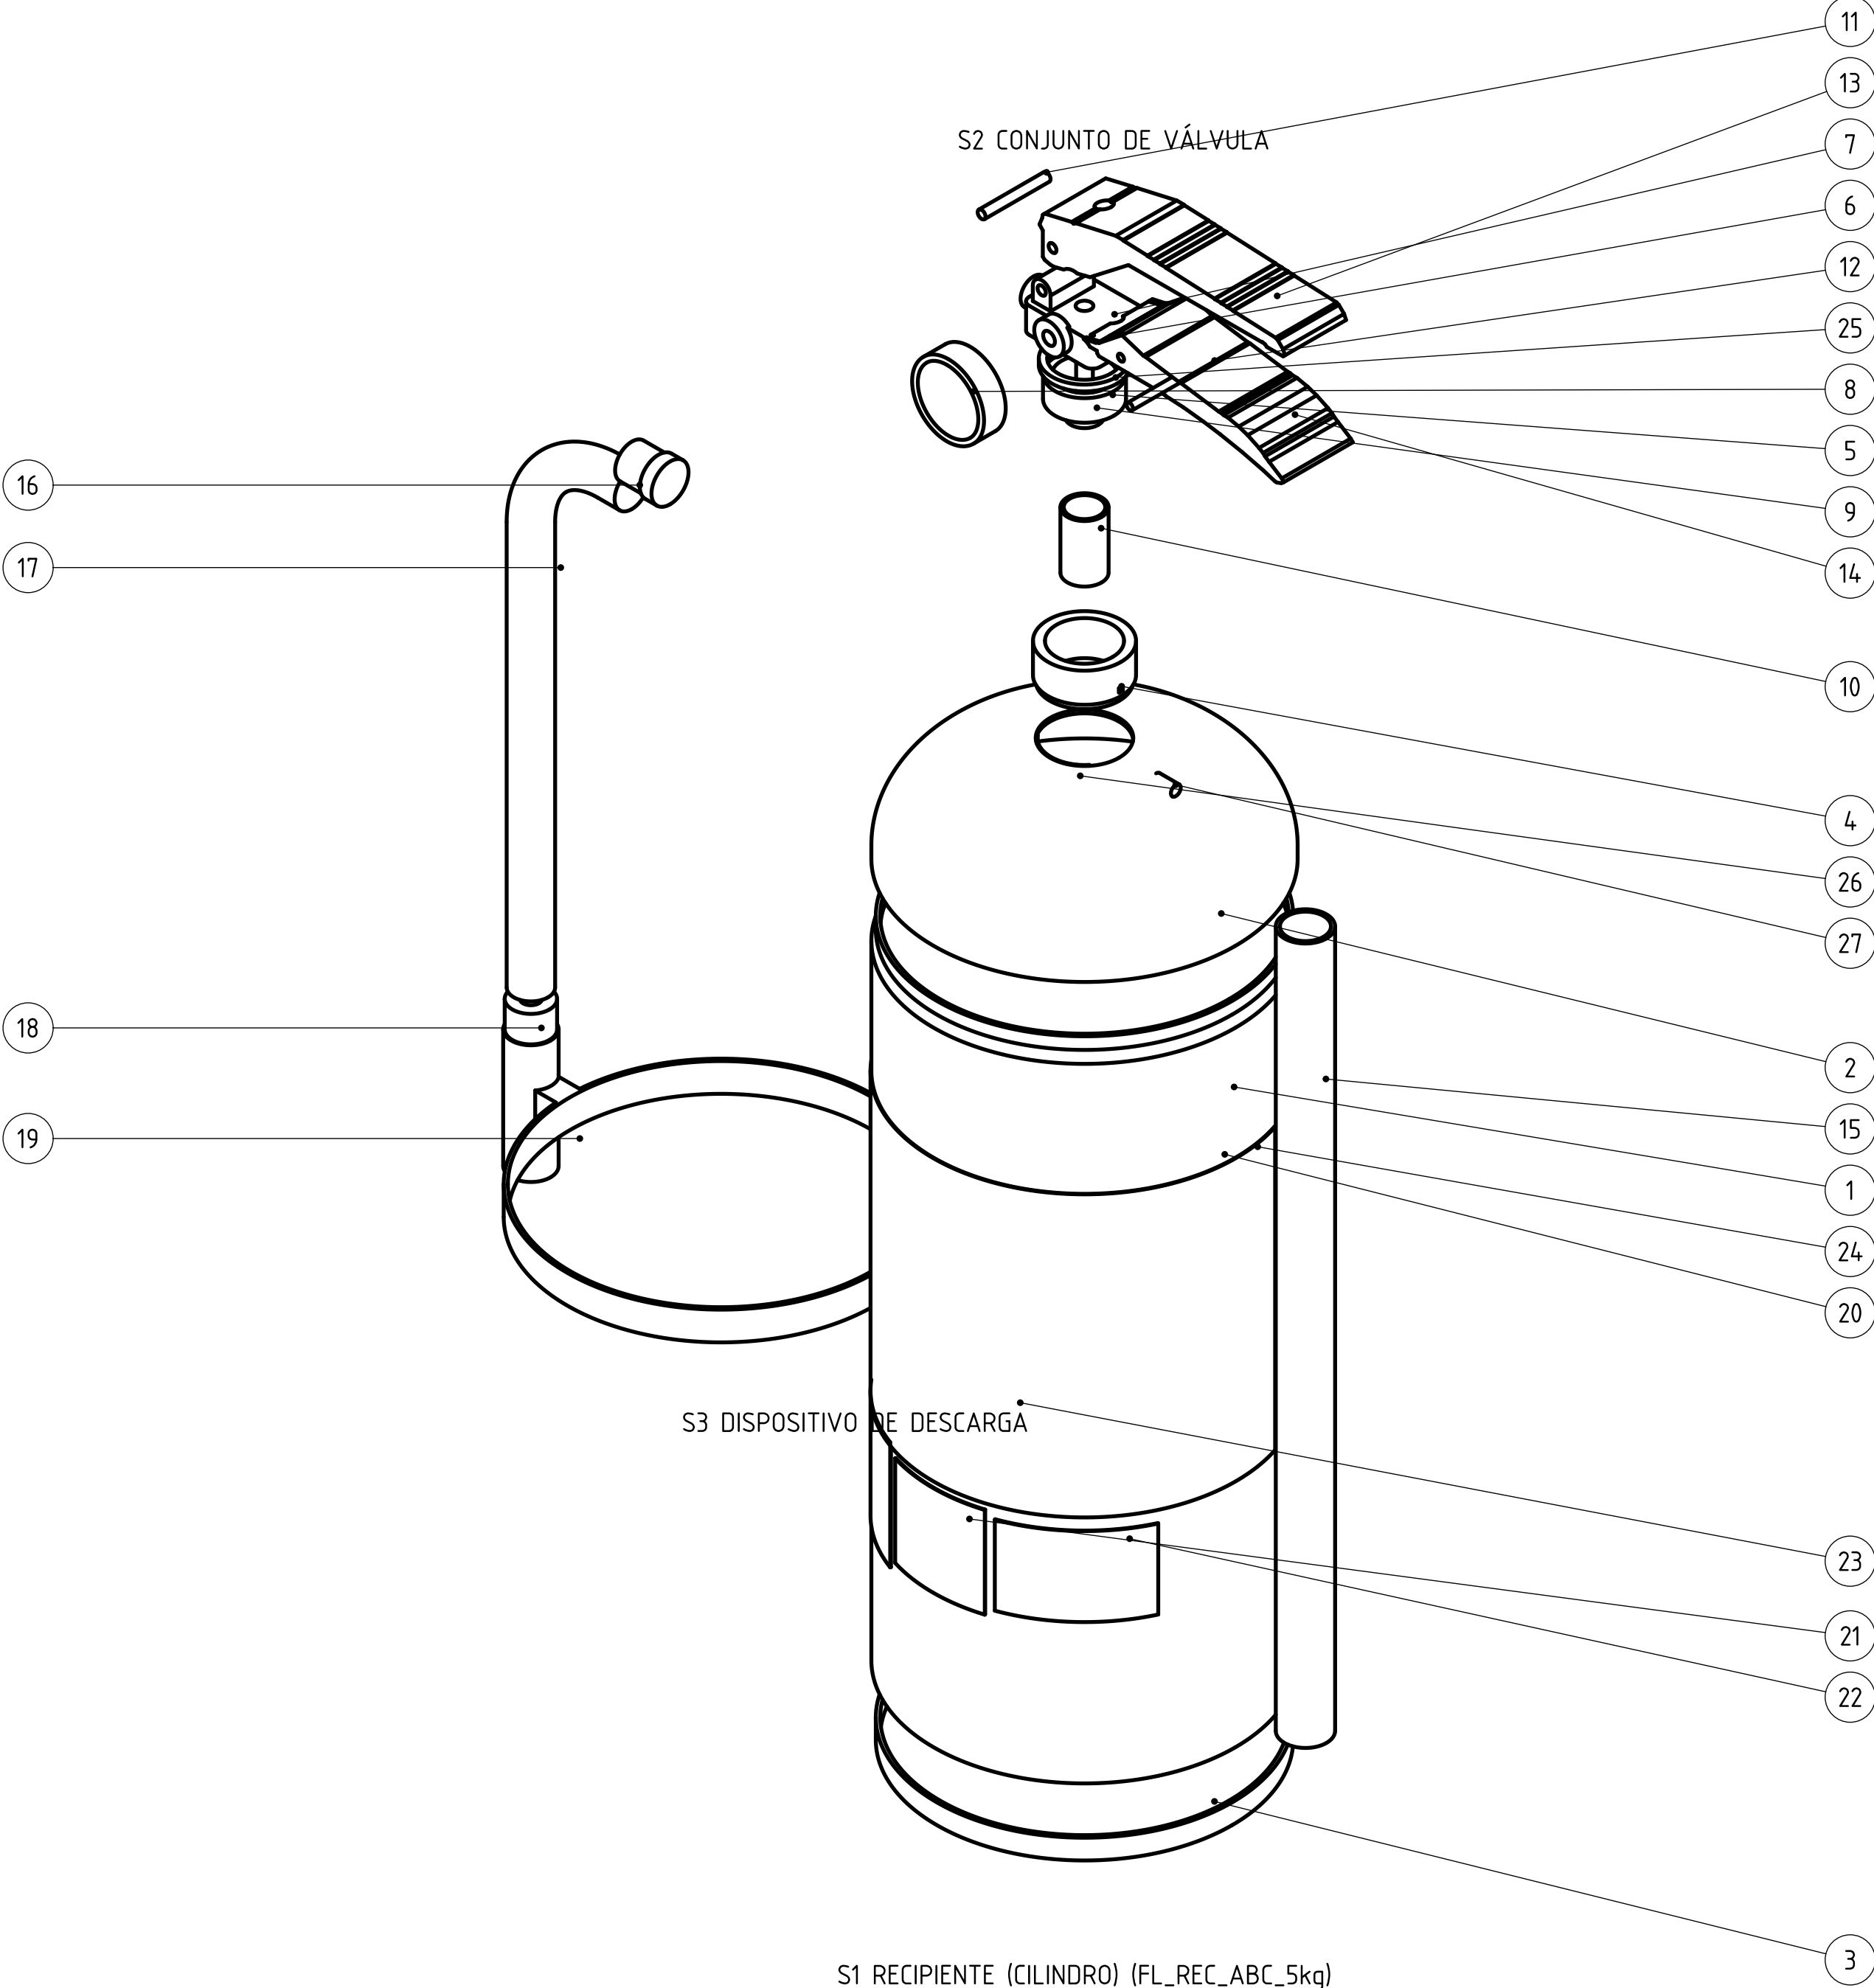

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	ABC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0551 kg	ER70S-6
—	ABC5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO ₀ , M20)	32,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
—	ABC5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC5-09	Vástago	1	Latón
10	ABC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	ABC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	ABC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	ABC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC5-19	Suncho portatobera	1	Flieje acero SAE 1010 pintado
	ABC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	5,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
—	ABC5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0251 kg	N ₂
	ABC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
—	ABC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC5-S7	EMBALAJE		
—	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
—	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
—	ABC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	ABC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_5kg.

2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista	
Escala	Método de proyección		Despiece ABC 5 kg	Edición	Fecha de emisión
				1:2	0
			Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Hoja	Idioma
				1 / 1	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A2		FL_DES_ABC_5kg	
			Plano de despiece		

A

B

C

D

E

F

G

H