


DESPIECE – EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código C025-NN

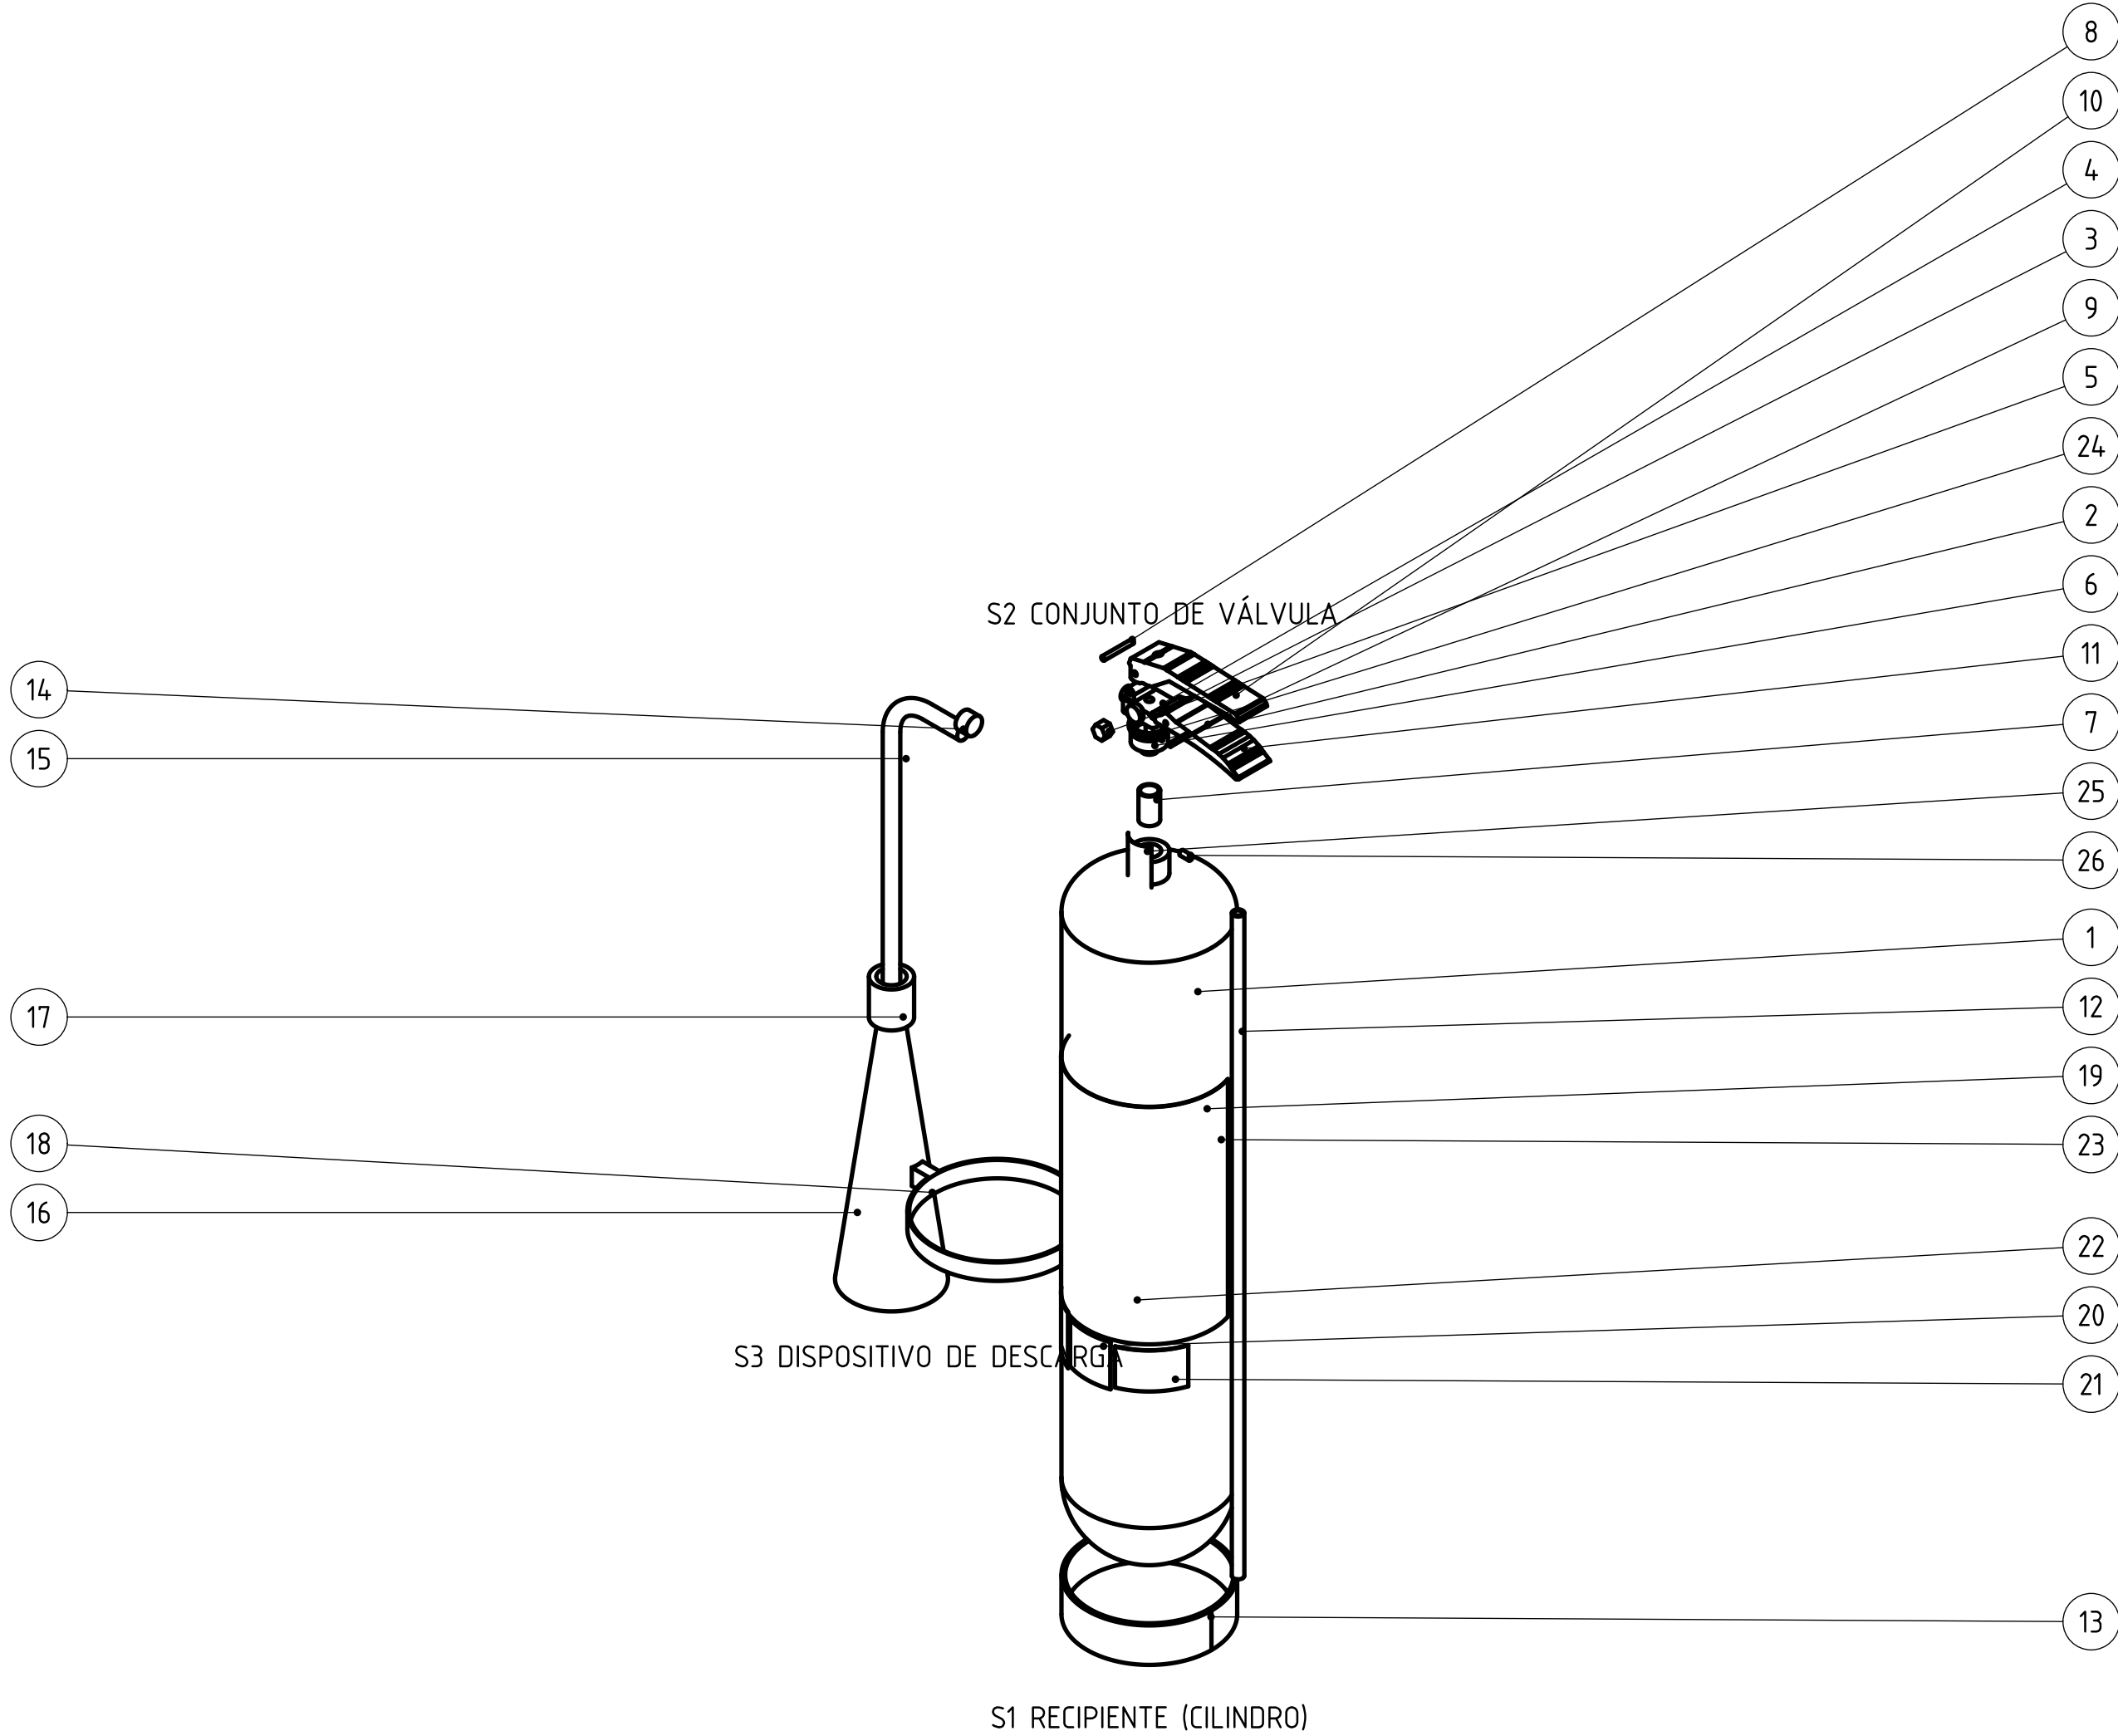

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	C025-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	C025-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	C025-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6
13	C025-13	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	C025-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	C025-02	Espiga roscada	1	Latón forjado
3	C025-03	Collarín de válvula	1	Latón forjado
4	C025-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	C025-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	C025-06	Vástago	1	Latón
7	C025-07	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
8	C025-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	C025-09	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
10	C025-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	C025-11	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	C025-12	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
24	C025-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	C025-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	C025-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
14	C025-14	Racor de manguera	1	Latón
15	C025-15	Manguera	1	Manga alta presión c/malla acero
16	C025-16	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
17	C025-17	Empuñadura	1	Polipropileno
18	C025-18	Suncho soporte de difusor	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	C025-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	C025-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	5 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	C025-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	C025-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	C025-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
21	C025-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	C025-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
23	C025-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
25	C025-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
26	C025-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	C025-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	C025-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
—	C025-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	C025-S7	EMBALAJE		
—	C025-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	C025-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	C025-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0556	Madera
—	C025-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0067 kg	PE lineal 23 µm
—	C025-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0556	Papel térmico
—	C025-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,883 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	C025-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,2222	Cartón

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece C0 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó						
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E	Tipo de documento Plano de despiece		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Hoja 1 / 1	Idioma es
					N° de plano FL_DES_C02_5kg	