

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE – EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL\_MAT\_ABC\_5kg = código ABC5-NN

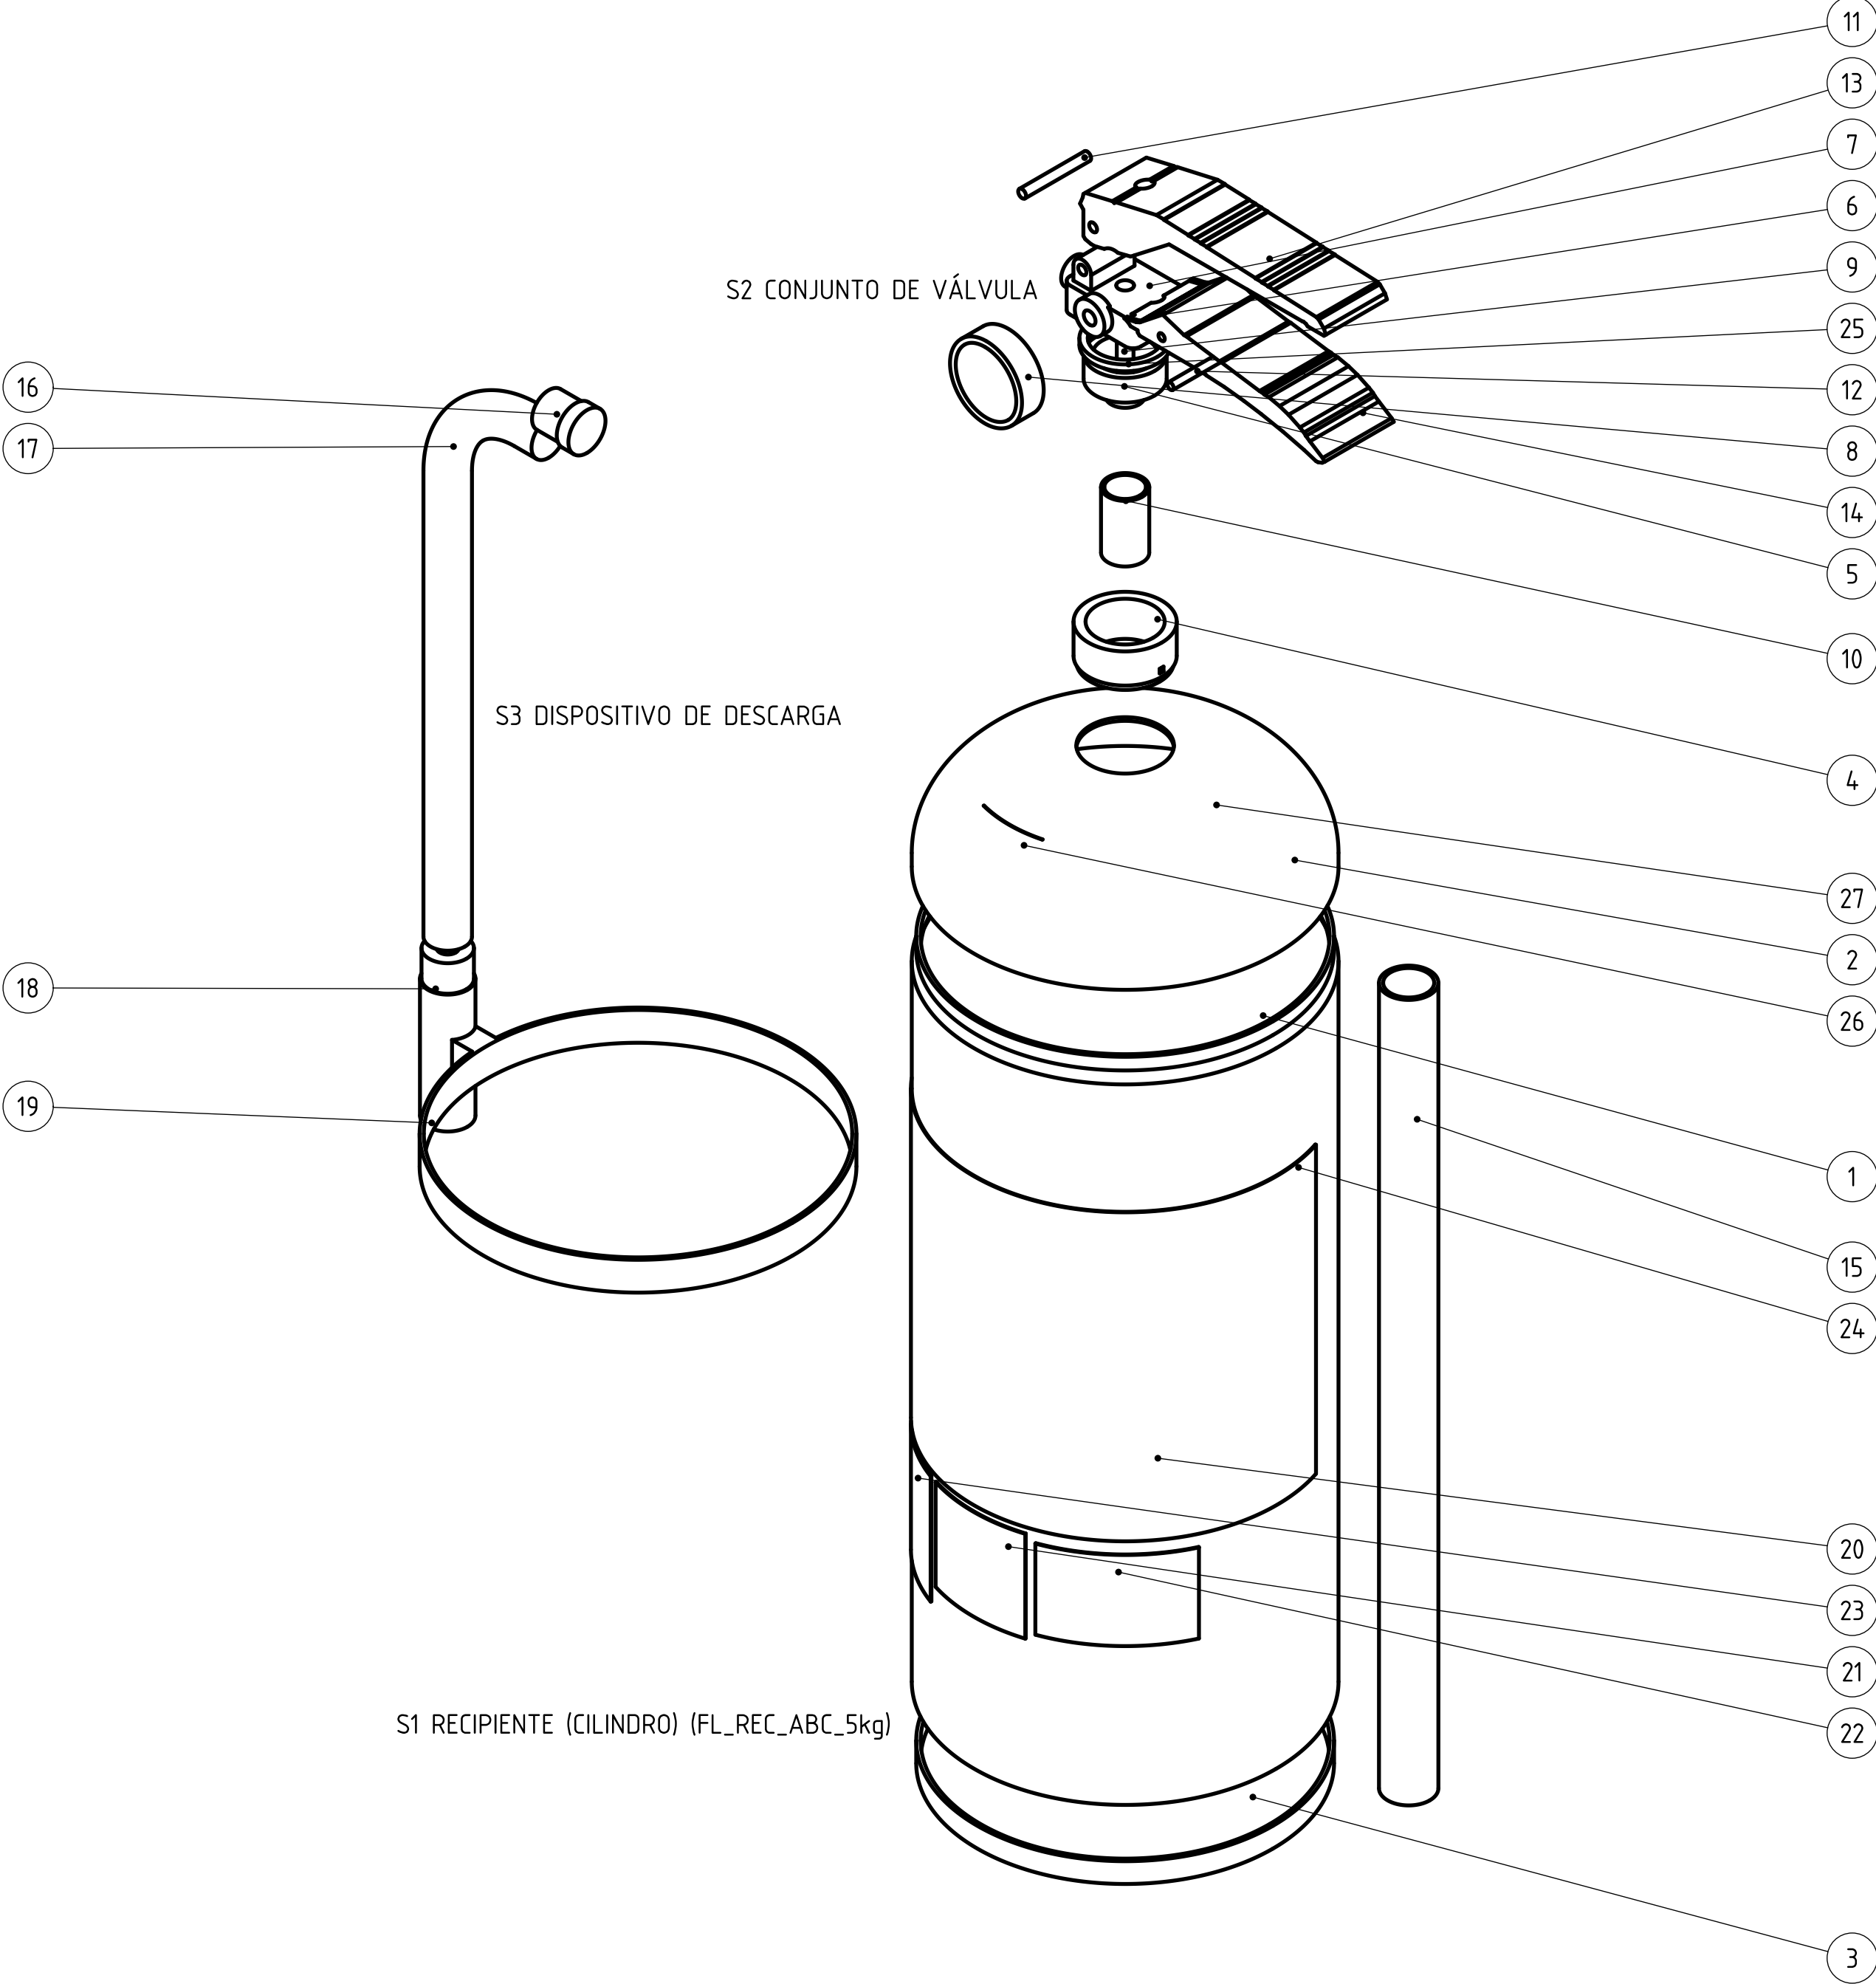

| LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_5kg |                |                                                                  |           |                                             |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Glo.                                   | Código BOM     | Denominación                                                     | Cant.     | Material                                    |
|                                        | FL_REC_ABC_5kg | RECIPIENTE (CILINDRO)                                            |           |                                             |
| 1                                      | ABC5-01        | Cuerpo (virola)                                                  | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 2                                      | ABC5-02        | Cúpula                                                           | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 3                                      | ABC5-03        | Fondo                                                            | 1         | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6           |
| 4                                      | ABC5-04        | Cuello roscado                                                   | 1         | Acero SAE 1010                              |
| —                                      | ABC5-C1        | Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)                             | 0,0551 kg | ER70S-6                                     |
| —                                      | ABC5-C2        | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 32,8 L    | EN ISO 14175 M20-ArC-8                      |
| —                                      | ABC5-C3        | Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)            | 0,08 kg   | Granalla esférica alto C                    |
| —                                      | ABC5-C4        | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050             | 1         | Servicio tercerizado                        |
|                                        | ABC5-S2        | CONJUNTO DE VÁLVULA                                              |           |                                             |
| 5                                      | ABC5-05        | Espiga roscada                                                   | 1         | Latón forjado                               |
| 6                                      | ABC5-06        | Collarín de válvula                                              | 1         | Latón forjado                               |
| 7                                      | ABC5-07        | Cuerpo de válvula                                                | 1         | Latón forjado                               |
| 8                                      | ABC5-08        | Manómetro                                                        | 1         | Comercial                                   |
| 9                                      | ABC5-09        | Vástago                                                          | 1         | Latón                                       |
| 10                                     | ABC5-10        | Resorte de válvula                                               | 1         | Alambre acero inox. AISI 302                |
| 11                                     | ABC5-11        | Eje de palanca                                                   | 1         | Acero inox. AISI 304                        |
| 12                                     | ABC5-12        | Pasador de seguridad                                             | 1         | Alambre acero inox. AISI 304                |
| 13                                     | ABC5-13        | Manija de accionamiento                                          | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 14                                     | ABC5-14        | Manija de transporte                                             | 1         | Chapa acero SAE 1010 pintada                |
| 15                                     | ABC5-15        | Caño de pesca (sifón)                                            | 1         | Tubo PVC rígido                             |
| 25                                     | ABC5-25        | Junta tórica de asiento                                          | 1         | NBR 70 Shore A                              |
| —                                      | ABC5-K2        | Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8                      | 1         | Latón forjado (HZ)                          |
| —                                      | ABC5-V2        | Resorte de retorno del vástago                                   | 1         | Acero para resortes                         |
| —                                      | ABC5-V3        | Junta tórica del vástago                                         | 1         | NBR 70 Shore A                              |
|                                        | ABC5-S3        | DISPOSITIVO DE DESCARGA                                          |           |                                             |
| 16                                     | ABC5-16        | Racor de manguera                                                | 1         | Latón                                       |
| 17                                     | ABC5-17        | Manguera                                                         | 1         | Caucho sintético                            |
| 18                                     | ABC5-18        | Tobera con portatobera                                           | 1         | Polipropileno                               |
| 19                                     | ABC5-19        | Suncho portatobera                                               | 1         | Flieje acero SAE 1010 pintado               |
|                                        | ABC5-S5        | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR                            |           |                                             |
| —                                      | ABC5-A1        | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)                      | 5,15 kg   | Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569) |
| —                                      | ABC5-A2        | Gas impulsor: N2                                                 | 0,0251 kg | N2                                          |
|                                        | ABC5-S6        | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO                                        |           |                                             |
| 20                                     | ABC5-20        | Etiqueta / placa de características                              | 1         | Vinilo autoadhesivo laminado                |
| 21                                     | ABC5-21        | Oblea de fabricación (PBA)                                       | 1         | Papel de seguridad autodestructible         |
| 22                                     | ABC5-22        | Estampilla IRAM de conformidad                                   | 1         | Provista por IRAM (Anexo R)                 |
| 23                                     | ABC5-23        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                             | 1         | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC    |
| 24                                     | ABC5-24        | Etiqueta de n° de serie GS1                                      | 1         | Poliéster autoadhesivo impreso térmico      |
| 26                                     | ABC5-26        | Faja de garantía válvula-cuello                                  | 1         | Vinilo destructible rayado rojo/blanco      |
| 27                                     | ABC5-27        | Precinto de fábrica                                              | 1         | Polipropileno color                         |
|                                        | ABC5-S8        | SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)                                   |           |                                             |
| —                                      | ABC5-I5        | Soporte de pared (FL_ACC_01)                                     | 1         | Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada            |
| —                                      | ABC5-I6        | Tornillo y tarugo de fijación                                    | 2         | Acero cincado / nylon                       |
| —                                      | ABC5-I8        | Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)               | 0         | -                                           |
|                                        | ABC5-S7        | EMBALAJE                                                         |           |                                             |
| —                                      | ABC5-E1        | Caja de cartón corrugado simple                                  | 1         | Cartón corrugado                            |
| —                                      | ABC5-E2        | Instructivo de uso y mantenimiento                               | 1         | Papel                                       |
| —                                      | ABC5-E3        | Pallet 1200 × 1000 (fracción)                                    | 0,0139    | Madera                                      |
| —                                      | ABC5-E4        | Film stretch (fracción del pallet)                               | 0,0017 kg | PE lineal 23 µm                             |
| —                                      | ABC5-E5        | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)                    | 0,0139    | Papel térmico                               |
| —                                      | ABC5-E6        | Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)                   | 0,767 m   | Polipropileno con adhesivo acrílico         |
| —                                      | ABC5-E7        | Esqueros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)          | 0,0556    | Cartón                                      |

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA\_BOM.xlsx, hoja BOM\_FL\_MAT\_ABC\_5kg.

2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL\_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

|                                     |          |                                                                                                                     |                                                                                          |                                        |                                    |                               |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                     | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                                                            |                                        | Reemplaza a / Reemplazado por<br>- |                               |
| Dibujó                              | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                                                          |                                        | Material                           |                               |
| Revisó                              |          |                                                                                                                     | Denominación<br><br>Despiece ABC 5 kg<br><br>Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |                                        | Ver lista                          |                               |
| Aprobó                              |          |                                                                                                                     |                                                                                          |                                        | Edición<br>0                       |                               |
| Escala<br>1:2                       |          | Método de proyección<br> ISO E |                                                                                          | Hoja<br>1 / 1                          |                                    | Idioma<br>es                  |
| Tolerancias generales<br>ISO 2768-m |          | Formato<br>A2                                                                                                       |                                                                                          | Tipo de documento<br>Plano de despiece |                                    | Nº de plano<br>FL_DES_ABC_5kg |

A

B

C

D

E

F

G

H