


DESPIECE – CILINDRO 10 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (hoja FL_REC_ABC_10kg)

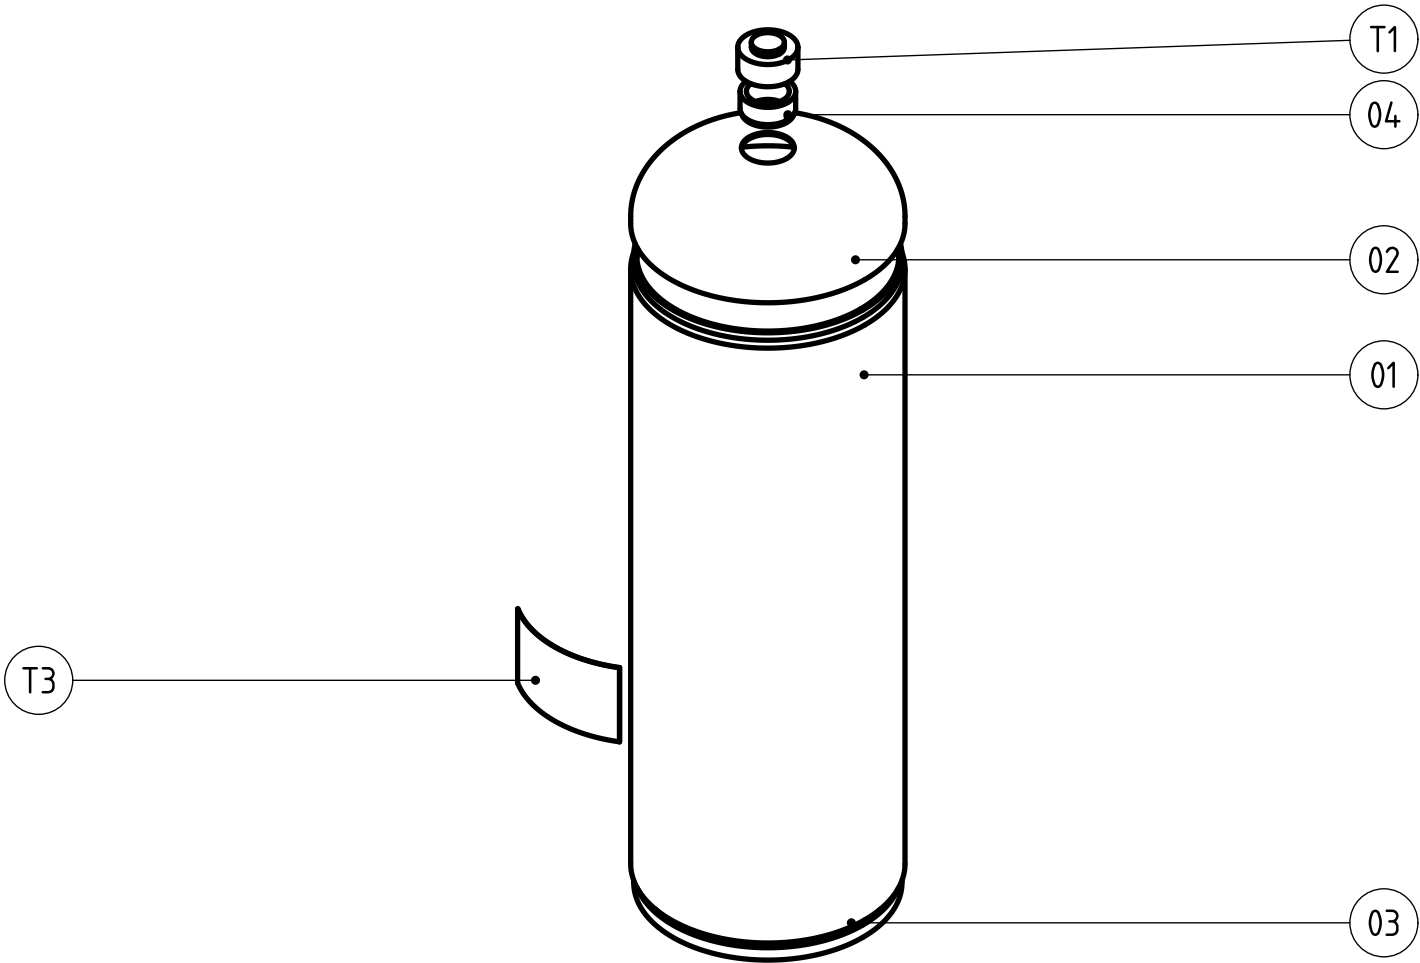

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_10kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC10-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC10-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0985 kg	ER70S-6
C2	ABC10-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	40,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC10-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	0,08 kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC10-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC10-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC10-T2	Marcado del recipiente: grabado en el cuer	1	-
T3	ABC10-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC10-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC10-S7	EMBALAJE		
E1	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
E3	ABC10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
E4	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,003 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,025	Papel térmico
E6	ABC10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c	0,703 m	Polipropileno con adhesivo
E7	ABC10-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc	0,1	Cartón
E8	ABC10-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0,025	Cartón

NOTAS: 1) Medidas, pesos y normas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_REC_ABC_10kg.
2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).
3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Despiece cilindro 10 kg Vista explosionada y lista (BOM)	Material Ver lista		
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_DES_REC_ABC_10kg			
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3					