

A

B

C

D

E

F

G

H


J

K

L

M

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS
Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50I = código AFFF50-NN

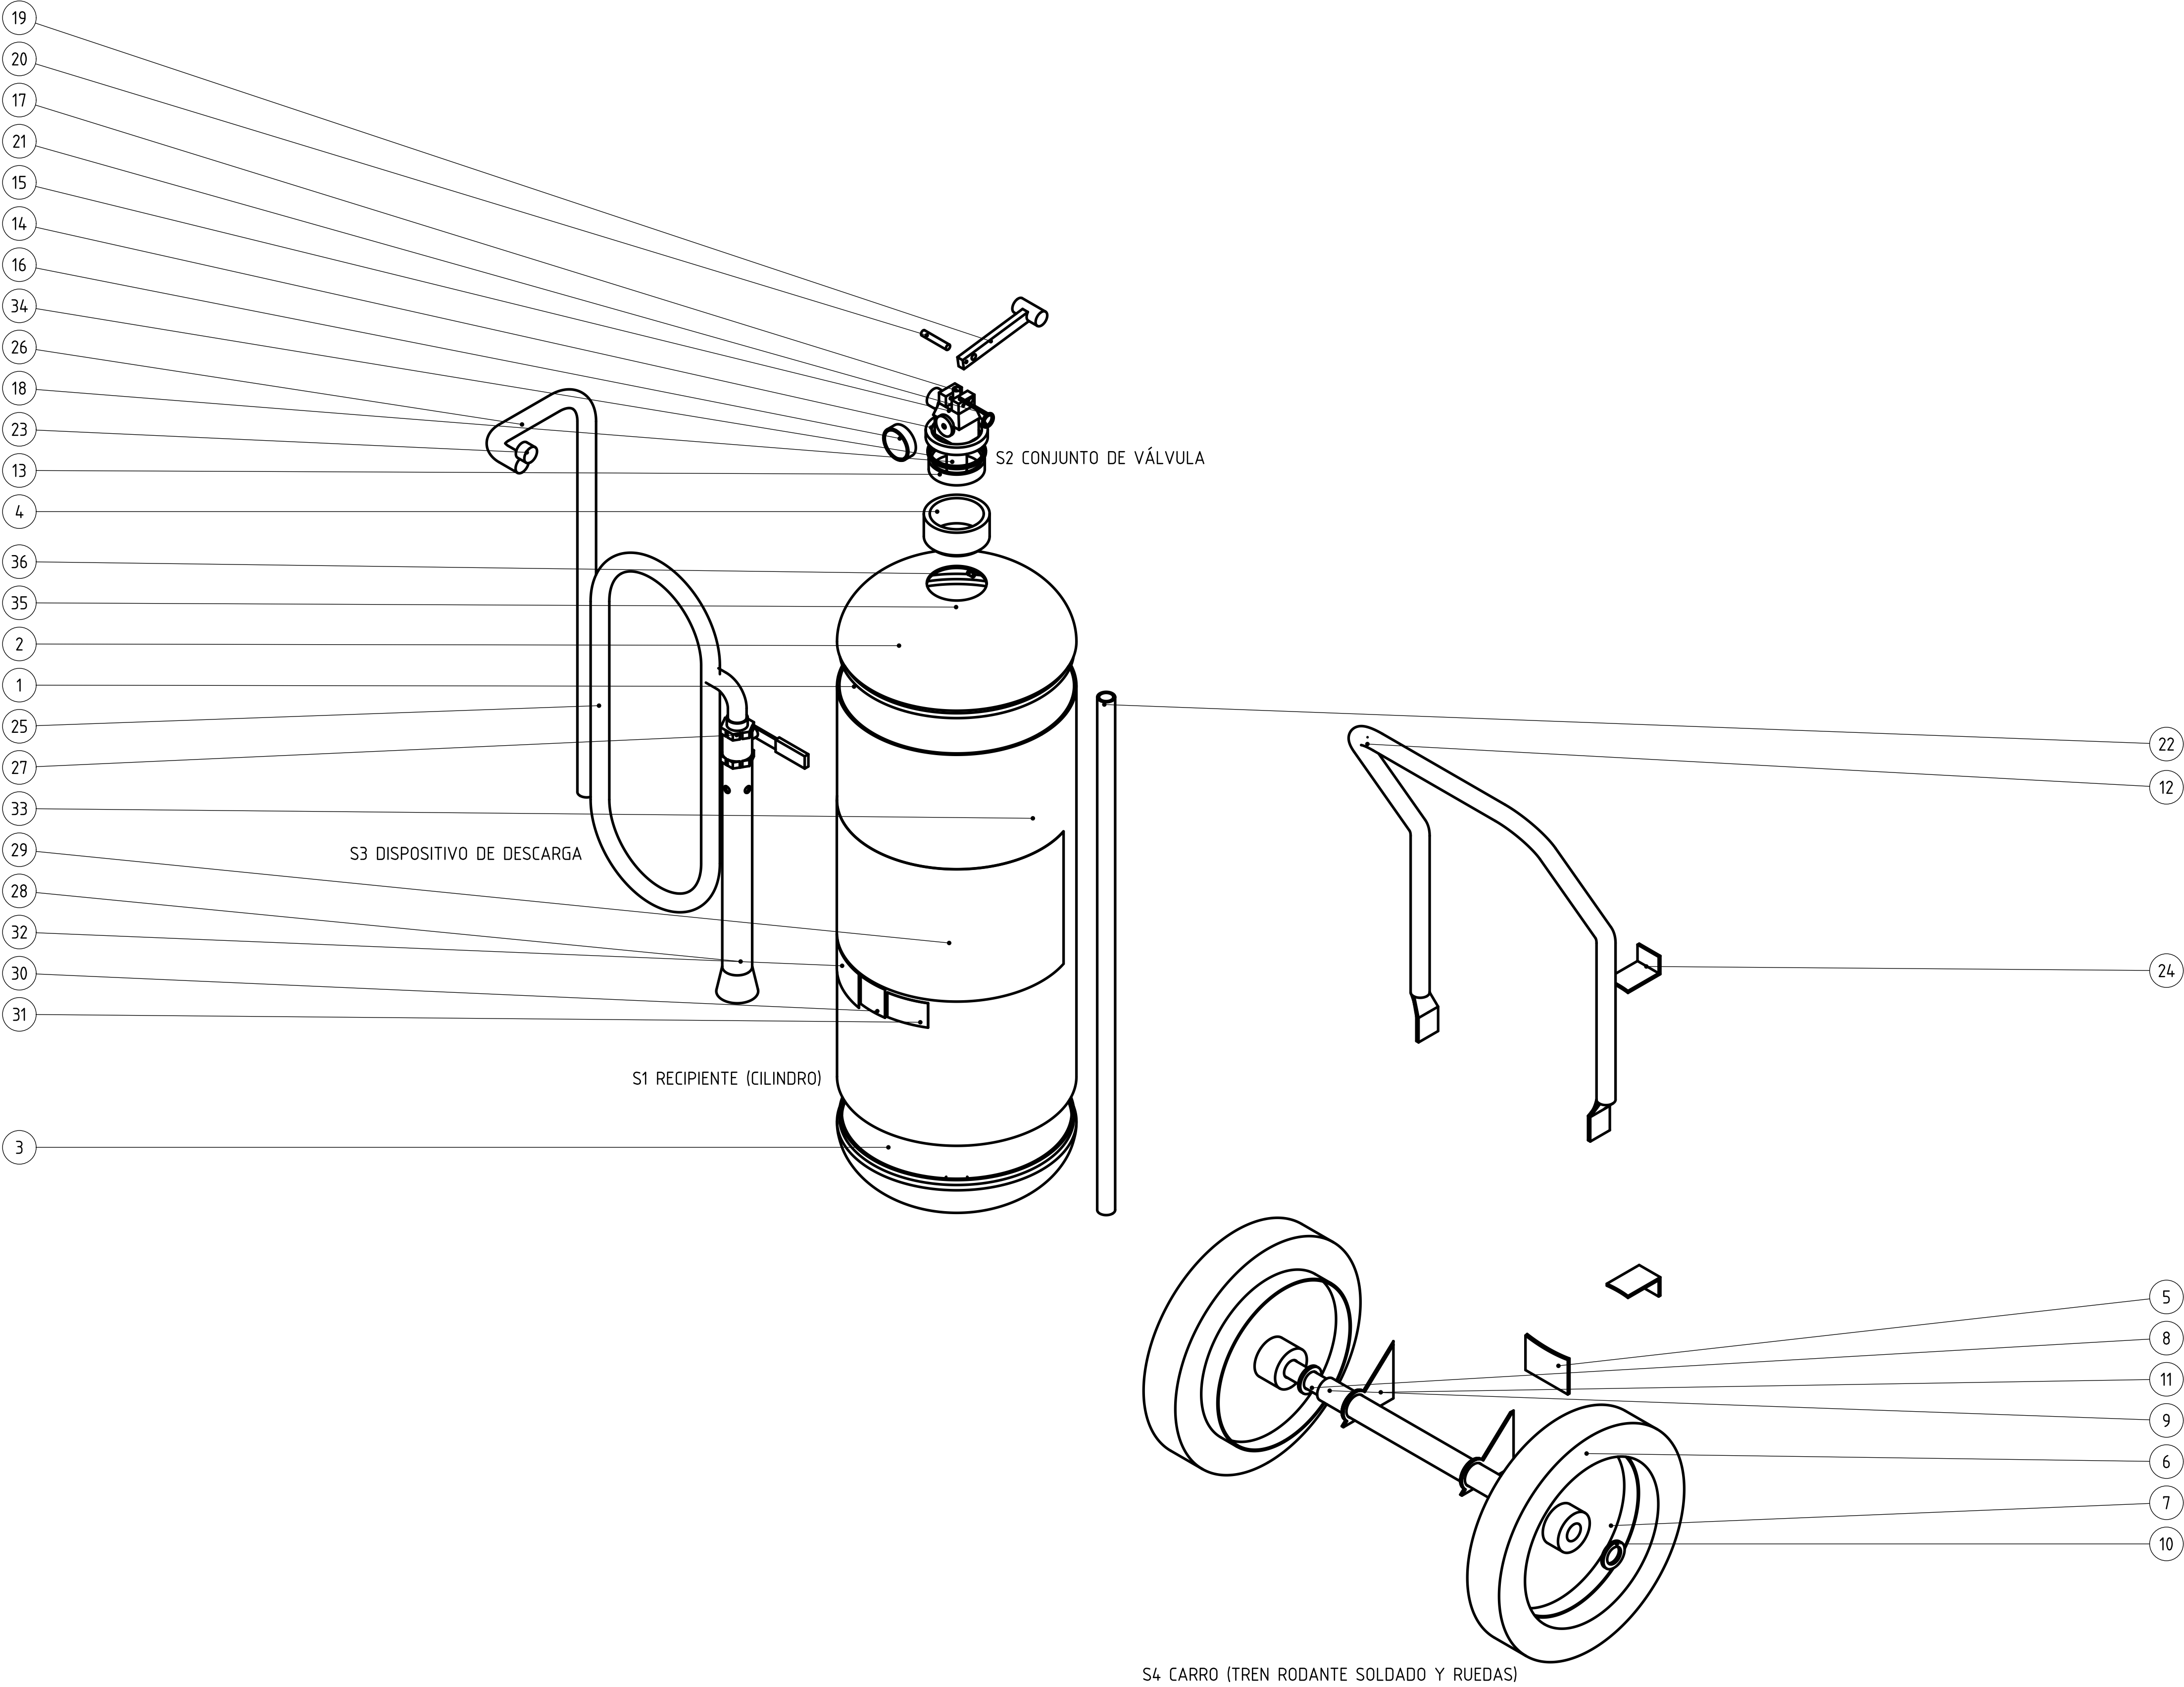

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_50I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-50	EQUIPO TERMINADO (COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF50-51	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (vitral)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e+3,2
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	AFFF50-52	CONJUNTO DE VÁLVULA		
13	AFFF50-13	Espiga roscada	1	Latón forjado
14	AFFF50-14	Collarín de válvula	1	Latón forjado
15	AFFF50-15	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
16	AFFF50-16	Manómetro	1	Comercial
17	AFFF50-17	Vástago	1	Latón
18	AFFF50-18	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
19	AFFF50-19	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 x 16 pintada
20	AFFF50-20	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
21	AFFF50-21	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
22	AFFF50-22	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
34	AFFF50-34	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-53	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
23	AFFF50-23	Racor de manguera	1	Latón
25	AFFF50-25	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
26	AFFF50-26	Manguera	1	Caucho sintético
27	AFFF50-27	Válvula esférica	1	Latón cromado
28	AFFF50-28	Lanza esponjigena	1	Polipropileno
	AFFF50-54	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Tercera pala	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	AFFF50-06	Neumático macizo	2	Caucho
7	AFFF50-07	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
8	AFFF50-08	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1010 Ø25 Ø25
9	AFFF50-09	Portaje	1	Caño acero SAE 1010 Ø33,7 x 3,25
10	AFFF50-10	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 x Ø26 x 4
11	AFFF50-11	Chapas triangulares del portaje (2)	1	Chapa LAC del cuerpo (orilla)
12	AFFF50-12	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
24	AFFF50-24	Ganchos portamanguera (2)	1	Chapa LAC del cuerpo (orilla) plegada
	AFFF50-55	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF50-A1	Agua potable (oremezcía)	48,5 L	Agua
—	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 351S)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 351S)
—	AFFF50-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,1265 kg	Aire comprimido
	AFFF50-56	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
29	AFFF50-29	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
30	AFFF50-30	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
31	AFFF50-31	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provisita por IRAM (Anexo R)
32	AFFF50-32	Tarjeta de identificación AGE (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGE
33	AFFF50-33	Etiqueta de n° de serie (S1)	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
35	AFFF50-35	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
36	AFFF50-36	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF50-57	EMBALAJE		
—	AFFF50-E1	Esqueros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	AFFF50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS
1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_50I.
2) «-» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista
Aprobó			Despiece AFFF 50 l sobre ruedas		Edición
Escala	1:5	Método de proyección			0
Tolerancias generales		Forma	Tipo de documento		Idioma
ISO 2768-m		A1	Plano de despiece		es
					N° de plano
					FL_DES_AFFF_50I