
DESPIECE – CILINDRO 70 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)

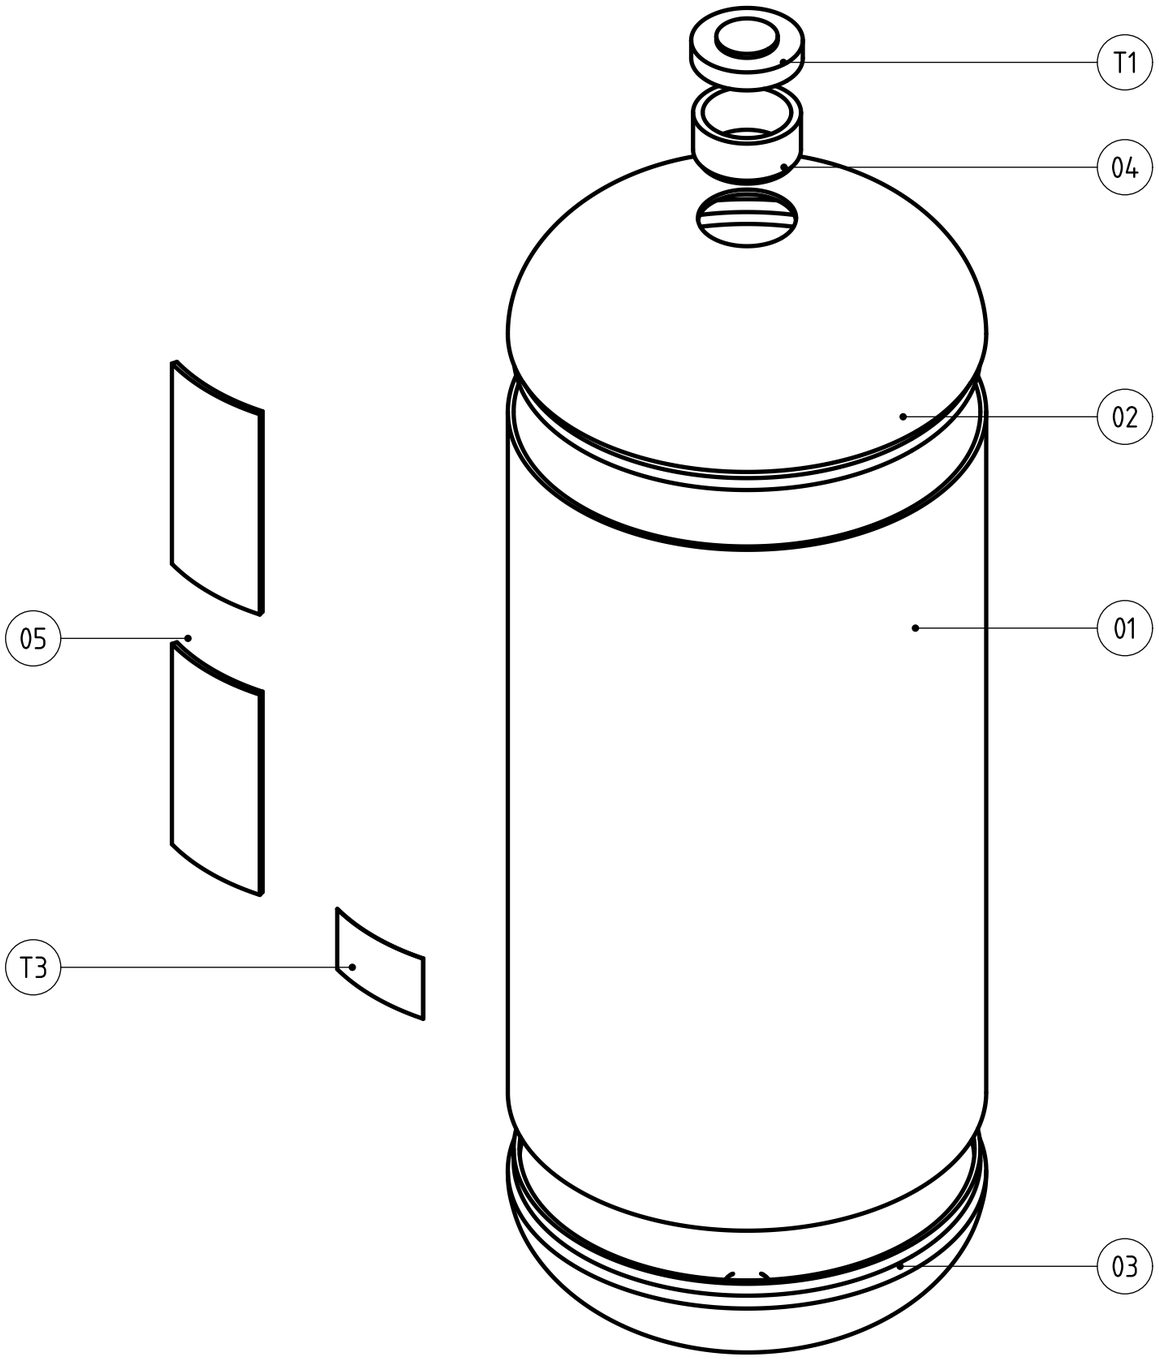

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_70kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC70-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC70-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC70-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC70-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC70-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
05	ABC70-05	Placas de refuerzo (2)	1	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø
C1	ABC70-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	1,0749 kg	ER70S-6
C2	ABC70-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	79,5 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC70-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC70-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC70-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC70-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC70-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC70-S7	EMBALAJE		
E1	ABC70-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC70-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,1667	Madera
E4	ABC70-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,02 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC70-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,1667	Papel térmico
E8	ABC70-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_70kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 70 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_70kg