
DESPIECE – EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código CO25-NN

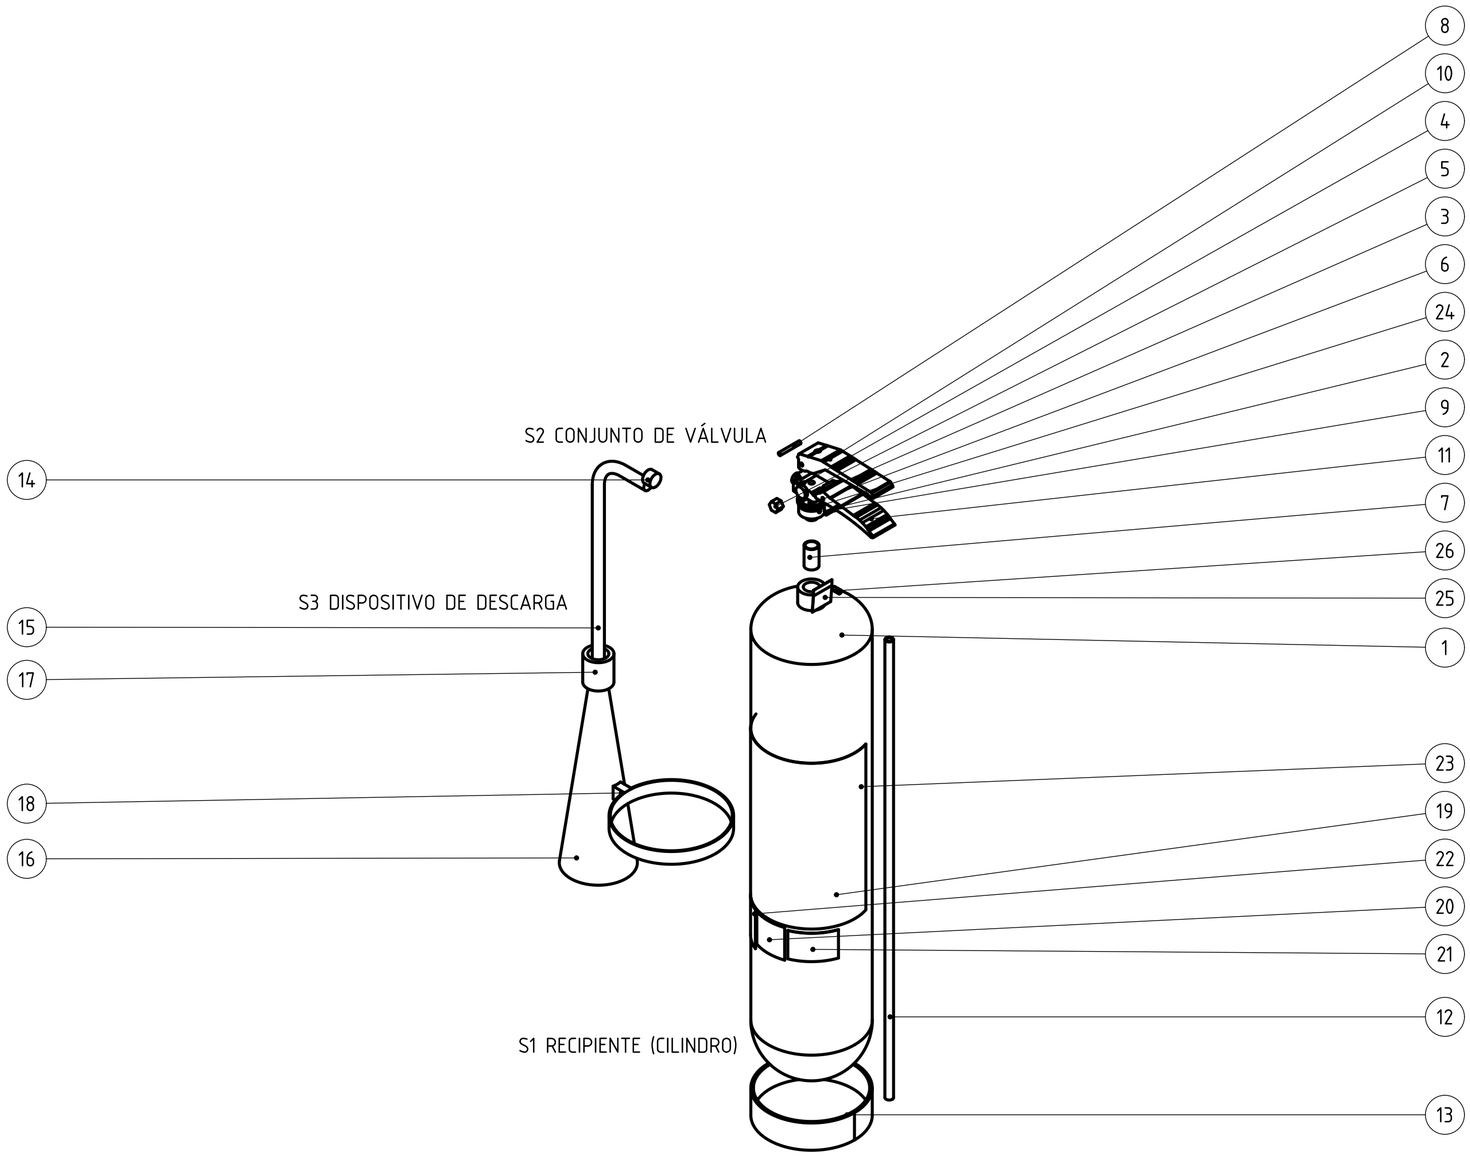

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_CO2_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO25-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CO25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO25-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6
13	CO25-13	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	CO25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO25-02	Espiga roscada	1	Latón forjado
3	CO25-03	Collarín de válvula	1	Latón forjado
4	CO25-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO25-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO25-06	Vástago	1	Latón
7	CO25-07	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
8	CO25-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO25-09	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
10	CO25-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CO25-11	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	CO25-12	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
24	CO25-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	CO25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
14	CO25-14	Racor de manguera	1	Latón
15	CO25-15	Manguera	1	Manga alta presión c/malla acero
16	CO25-16	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
17	CO25-17	Empuñadura	1	Polipropileno
18	CO25-18	Suncho soporte de difusor	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CO25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	CO25-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	5 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	CO25-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	CO25-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
21	CO25-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	CO25-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
23	CO25-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
25	CO25-25	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
26	CO25-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CO25-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	CO25-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	CO25-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO25-S7	EMBALAJE		
–	CO25-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	CO25-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	CO25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0556	Madera
–	CO25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0067 kg	PE lineal 23 µm
–	CO25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0556	Papel térmico
–	CO25-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,883 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	CO25-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,2222	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece CO2 5 kg	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición: 0 / Fecha de emisión: 28/09/2026
1:5	ISO E			Hoja: 1 / 1 / Idioma: es
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	N° de plano
ISO 2768-m	A2		Plano de despiece	FL_DES_CO2_5kg