

TB Recorder

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Nahrává zvuk v místě vložení zásuvného modulu přímo do zvoleného formátu souboru.

Co tento plug-in řeší

Odskok DAW zaznamená výstup projektu, ne nutně přesný signál na konkrétní vložce. TB Recorder zachycuje to, co dosáhne své pozice plug-inu nebo samostatného vstupu, zatímco zvuk stále prochází, takže je užitečný pro zkoušky, dlouhé sezení, zpracované stemly, průchody zvukového designu a rychlé nápady.

Co můžete očekávat

- Přesný záznam vloženého bodu
- Pozastavit/obnovit bez uzavření dočasného zachycení
- Doručení WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC a Ogg
- Automatické 1/5/10/30 minut nebo vlastní dělení

Jak to funguje

TB Recorder zachytí zvuk, který dosáhne své přesné pozice vložení, přičemž umožní, aby stejný signál pokračoval ve stopě. Díky tomu je zásuvný modul užitečný, když je požadovaný záznamový bod uvnitř řetězce zpracování, nikoli na výstupu konečného projektu.


Nahrávání je chráněno v dočasném bezztrátovém snímání a je dokončeno po stisknutí tlačítka Stop. Konverze formátu a rozdělení na základě času se uskuteční později. Před zavřením projektu nebo odebráním zásuvného modulu vyberte cíl a plán souborů, udělejte krátký testovací záznam a počkejte na dokončení.

Rychlý start

- 1 Vyberte cílovou složku a název základního souboru.
- 2 Vyberte Output Format.
- 3 V případě potřeby nastavte Split Length a Custom Minutes.

- 4** Ověřte vstupní měřiče a dostupné místo na disku.
- 5** Stiskněte Record a potvrďte stav nahrávání.
- 6** Pokud má být materiál vyloučen, použijte Pauza/Obnovit.
- 7** Před uzavřením projektu stiskněte Stop a počkejte na dokončení.

Rozhraní a klíčové sekce

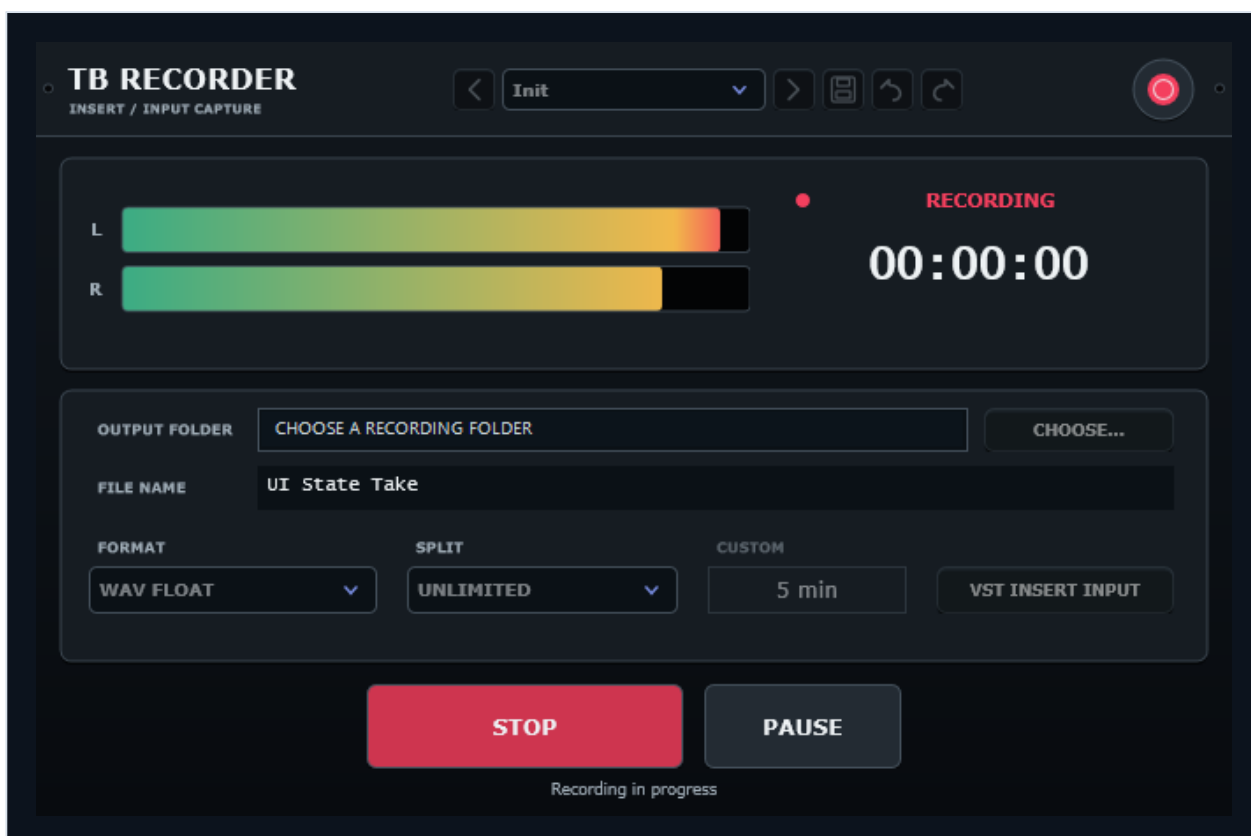

Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Cíl a název souboru

Před nahráváním vyberte zapisovatelný cíl a vymažte název souboru. Plug-in chrání živé zachycení prostřednictvím dočasného souboru před konečnou konverzí.

Nahrát, Pozastavit, Pokračovat, Zastavit

Zahájení záznamu. Pauza zastaví zápis, zatímco průchod a měření pokračují. Resume pokračuje ve stejné relaci. Stop dokončí a spustí jakoukoli požadovanou konverzi/rozdělení.

Output Format

Vyberte WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps nebo Ogg Vorbis 320 kb/s.

Split Length

Vyberte přednastavenou délku rozdělení, Unlimited nebo Custom. Custom Minutes se používá pouze v případě, že je vybráno Custom.

Chování v době pauzy

Pozastavený čas je vyloučen z konečného trvání a výpočtu rozdělení, čímž se zabrání tomu, aby tiché mezery spotřebovaly délku segmentu.

Průjezd a obchvat

Záznam záměrně nemění signál, který pokračuje skrz insert. Chování Bypass je závislé na hostiteli; vyhněte se vynechání nebo odebrání zásuvného modulu během aktivního zachycení.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Custom Minutes	Nastaví délku souboru použitou, když je Split Length nastaveno na Custom. Před zahájením dlouhého nahrávání proveďte krátký zkušební snímek a soubor přehrajte. Potvrďte cíl, formát a dostupné úložiště.
Output Format	Vybere typ zvukového souboru a kvalitu použitou po dokončení nahrávání. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Split Length	Určuje, jak často je dlouhá nahrávka rozdělena do samostatných souborů. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchejte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.

Praktické použití

Dlouhá zkouška

- Vyberte FLAC 24-bit nebo WAV 32-bit float.
- Nastavte 30minutové nebo vlastní rozdělení.
- Začněte před relací a sledujte místo na disku.
- Pro dlouhé přestávky používejte Pauza.

Očekávaný výsledek: Zkouška je zachována ve zvládnutelných sekvenčních souborech bez nahrávání ticha.

Zpracované zachycení stonku

- Umístěte TB Recorder za poslední insert, abyste zachytili zpracovaný signál.
- Vyberte WAV 32-bit float.
- Zaznamenejte průlet a zastavte až po dokončení ocasů.

Očekávaný výsledek: Přesný výstup insertu, včetně efektů a koncovek, je zachycen pro opětovné použití.

Běžná úskalí

Neukončujte hostitele ani neodstraňujte plug-in před dokončením zastavení/finalizace. Před uzavřením projektu vytvořte krátký testovací soubor, potvrďte cíl a volné místo a počkejte na dokončení zastavení nebo finalizace.

Ztrátové formáty jsou jako jediná archivní předloha nevhodné. Před uzavřením projektu vytvořte krátký testovací soubor, potvrďte cíl a volné místo a počkejte na dokončení zastavení nebo finalizace.

Před dlouhým nahráváním potvrďte oprávnění k cíli a uvolněte místo na disku. Před uzavřením projektu vytvořte krátký testovací soubor, potvrďte cíl a volné místo a počkejte na dokončení zastavení nebo finalizace.