

TB Ring Modulation

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Voegt metaalachtige resonantie en ritmisch trillen toe met een interne draagtoon.

Wat deze plug-in oplost

Ringmodulatie is krachtig, maar wordt vaak vertraagd door routing van externe providers. TB Ring Modulation levert zijn eigen drager, die tremolo, pulsen, robotachtige spraak, belachtige zijtonen en extreme metaalachtige texturen omvat met vier primaire geluidsregelaars.

Wat je kunt verwachten

- Langzame tremolo en pulserende amplitudebeweging
- Metallic zijbanden met som en verschil
- Robotachtige stemmen en afgestemde percussie
- Simple automatisering zonder externe routing

Hoe het werkt

TB Ring Modulation combineert de invoer met een interne oscillator om nieuwe frequenties boven en onder de originele toon te creëren. Langzame bewegingen van de oscillator kunnen aanvoelen als tremolo, terwijl snellere instellingen belachtige, robotachtige of metaalachtige zijtonen produceren.


Frequency bepaalt de snelheid of toonhoogte van de transformatie, Shape verandert de oscillator van vloeiende naar hardere bewegingen, en Tone regelt de helderheid van het verwerkte pad. Gebruik Mix om de bron te behouden als het niet de bedoeling is dat de afstemming exact is. Kleine frequentiebewegingen kunnen grote karakterveranderingen veroorzaken.

Snel beginnen

- 1 Zet Mix tijdelijk volledig nat, zodat het ringgemoduleerde karakter goed hoorbaar is.
- 2 Veeg Frequency van subaudio naar het hoorbare bereik.
- 3 Kies Shape voor zijbanddichtheid.
- 4 Gebruik Tone om de hardheid onder controle te houden.
- 5 Verklein Mix om de originele notitie te herstellen.

- 6 Automatiseer Frequency langzaam voor overgangen of ritmisch voor ontworpen bewegingen.

Interface en sleutelsecties

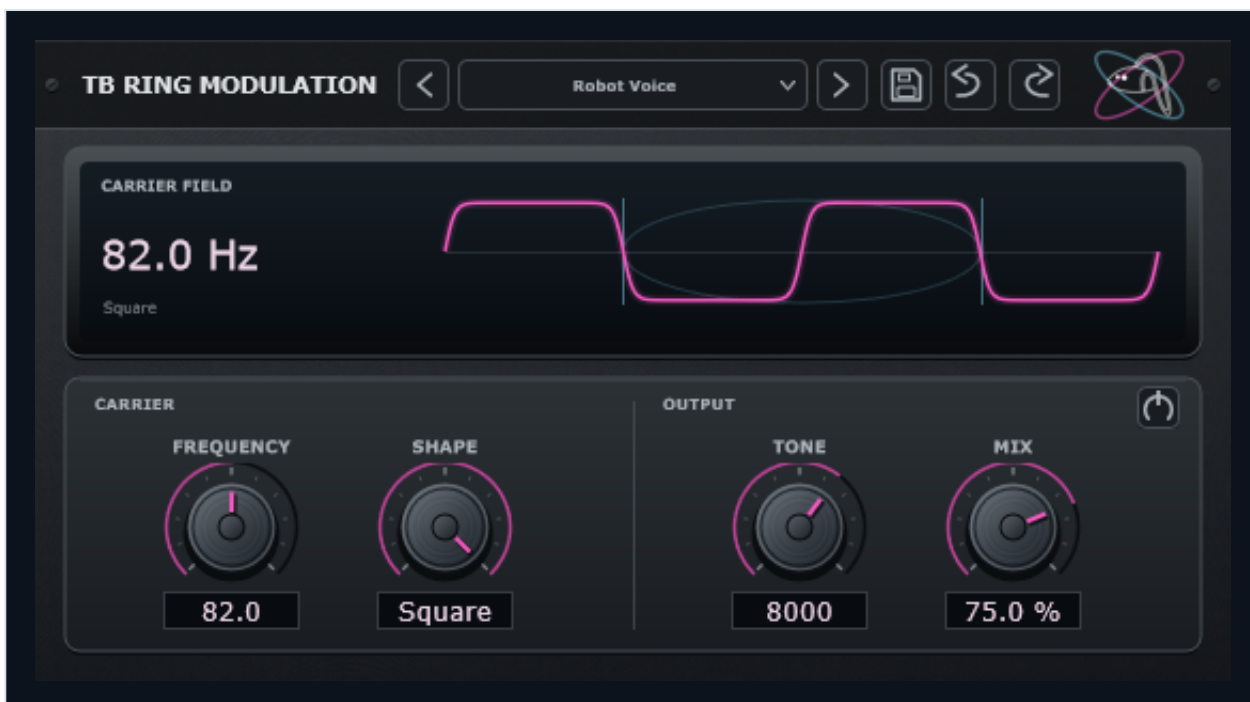

Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Frequency

Onder het hoorbare bereik gedraagt Frequency zich als tremolo. Naarmate het het audiobereik binnengaat, worden nieuwe som-en-verschil-zijbanden het belangrijkste effect.

Shape

Verplaatst de draaggolfvorm van Sine naar steeds hardere vormen in de geïmplementeerde controletoe wijzing. Gladdere vormen zorgen voor schonere zijbanden; hardere vormen voegen meer harmonische families toe.

Tone

Stelt de bovenste toonfocus in en regelt de rand en helderheid na modulatie.

Mix

Mengt het ringgemoduleerde signaal met het origineel. Gedeeltelijke Mix behoudt toonhoogte-identiteit; volledig nat legt de zijbandstructuur bloot.

Programma's en afvlakking

Programma's omvatten Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands en Digital Insect. Parameter- en bypass-afvlakking verminderen het aantal klikken tijdens automatisering.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Frequency	Kiest het hoofdtoongebied of de draaggolftoonhoogte die door deze regelaar wordt gebruikt. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Mix	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Shape	Verplaatst de interne draaggolf van een vloeiende sinusgolf naar een scherpere blokgolf. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Tone	Maakt de metaalachtige zijfrequenties die door het effect worden gecreëerd donkerder of helderder. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.

Praktische toepassingen

Subtiële tremelo

- Stel Frequency in op minder dan ongeveer 20 Hz.
- Gebruik een gladde Shape.
- Zet Mix naar smaak en laat Tone open.

Verwacht resultaat: Het niveau pulseert zonder een sterk metallisch spectrum te genereren.

Robotstem

- Stel Frequency in het lage tot midden audiobereik in.
- Gebruik een hardere Shape.
- Verlaag Tone als medeklinkers scherp worden.
- Houd Mix hoog.

Verwacht resultaat: Spraak behoudt het ritme, terwijl de toon mechanisch en zijbandrijk wordt.

Veelvoorkomende valkuilen

Ringmodulatie is onharmonisch tenzij de drager- en bronrelaties op één lijn liggen. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

High frequenties en harde vormen kunnen helder zijn. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

De interne draaggolf volgt de brontoonhoogte niet. Voer de plug-in één duidelijke noot tegelijk in, bevestig de toonsoort of het doel en verminder de correctie of variatie als het resultaat instabiel wordt.