

TB Volume

Versión: 1.2.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Ajusta el nivel con precisión mientras mantiene estable la imagen estéreo y protege los picos de salida.

Qué resuelve este complemento

Una etapa de ganancia simple es útil para la automatización, el ajuste y la igualación de niveles, pero muchas utilidades la rodean con medición y enrutamiento que ralentizan el trabajo básico. TB Volume mantiene un valor de nivel subyacente y permite verlo en dB o en una escala de porcentaje inspirada en el mismo volumen sin cambiar el sonido cuando cambian los modos.

lo que puedes esperar

- Fast y ajuste de nivel repetible
- Mode conmutación sin salto de ganancia
- Clean automatización de un control normalizado
- Protección de picos vinculada a Stereo en el diseño implementado

como funciona

TB Volume es una etapa de ganancia controlada para cambios de nivel precisos. Ajusta el volumen mientras mantiene estable la relación entre los canales estéreo, lo que lo hace adecuado para automatización, combinación de secciones o creación de desvanecimientos limpios sin agregar tono.


Elija el modo de funcionamiento que coincida con la tarea, establezca el nivel deseado y utilice la protección máxima cuando el cambio pueda crear nuevas sobrecargas. Juzgue el resultado en la mezcla completa: una lectura técnicamente igual aún puede parecer diferente dependiendo del arreglo y el material que la rodea.

Inicio rápido

- 1 Elija dB o visualización de porcentaje.
- 2 Establezca el nivel mientras monitorea el bus descendente.
- 3 Utilice bypass para una comparación de nivel real.

- 4** Escriba automatización en Normalized Level.
- 5** Deje espacio para la cabeza; No confíe en la protección máxima para la puesta en escena de ganancia de rutina.

Interfaz y secciones clave

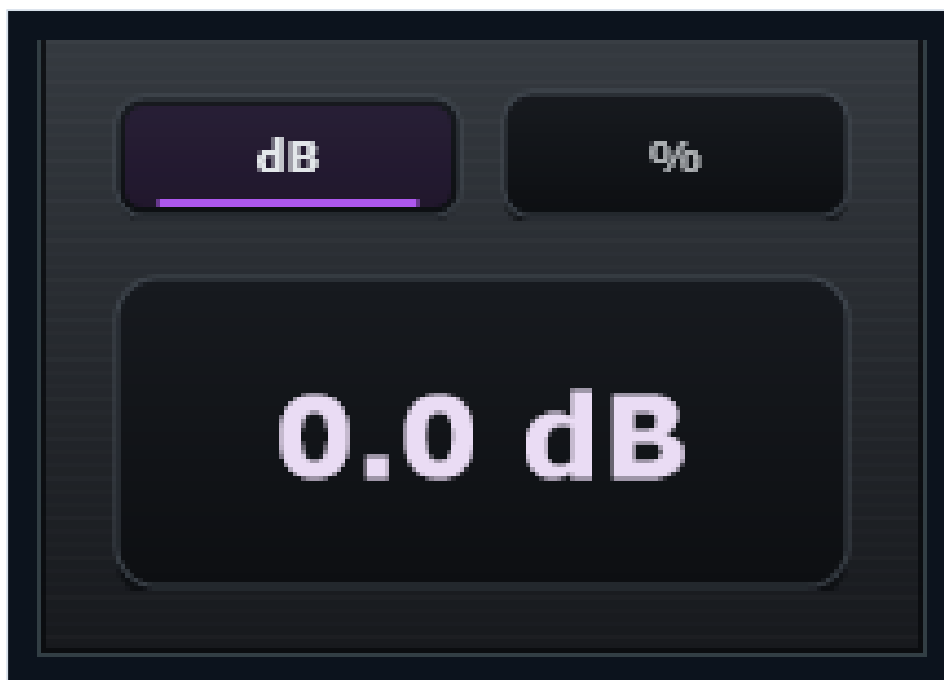

Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Mode

El modo dB utiliza una visualización de ganancia convencional, mientras que el modo porcentual presenta el mismo nivel subyacente en una escala simplificada. Cambiar Mode cambia la presentación, no el nivel de audio actual.

Normalized Level

Normalized Level se asigna mediante el modo de visualización seleccionado. Su posición central es la referencia neutral, por lo que cambiar la pantalla no crea un salto de ganancia.

Protección máxima

El diseño implementado incluye protección de pico de muestra enlazada en estéreo con una breve anticipación cerca de la escala completa. Trátelo como una seguridad, no como un limitador de masterización.

Automatización

Automatiza el nivel normalizado para fundidos y cambios de escena. Debido a que ambos modos de visualización abordan el mismo valor, no espere carriles de automatización separados para dB y porcentaje.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Mode	Elige cómo se comporta el complemento o la sección actual. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Normalized Level	Establece el nivel de salida en una escala simple de cero a uno cuando se prefiere el control de estilo porcentual. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

Usos prácticos

Level coincidente

- Coloque TB Volume después del procesador que se está evaluando.
- Ajuste el nivel hasta que el volumen omitido y el procesado coincidan.
- Tome la decisión tonal sólo después de combinar.

Resultado esperado: Las comparaciones reflejan un carácter de procesamiento en lugar de un sesgo de que "cuanto más fuerte, mejor".

Simple desvanecerse

- Elija el modo de visualización preferido.
- Automatiza Normalized Level desde el silencio hasta el objetivo.
- Utilice la forma de curva DAW para definir el desvanecimiento.

Resultado esperado: Se crea un desvanecimiento limpio vinculado al estéreo con un carril de automatización.

Errores comunes

La protección de picos no es un verdadero control de masterización de picos. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

El porcentaje es un mapeo de visualización, no un volumen percibido lineal para cada fuente. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Los grandes aumentos aumentan el ruido de fondo y el nivel de procesamiento posterior. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.